

Schutzkappen

protective caps

Speziell für die Anwendungen, bei denen der getrennte Toughcon Stecker bzw. Steckdose mit Feuchtigkeit oder Staub in Verbindung kommen könnte, ist die Schutzkappe angeraten. Die Schutzkappe kann entweder an der Steckdose verschraubt oder mittels Kabelbinde (nicht im Lieferumfang) am Kabel befestigt werden. Ein Verlieren der Schutzkappe ist damit unmöglich.


The use of a protective cap is advisable particularly for applications where the disconnected Toughcon connector or receptacle could come into contact with humidity or dust. The protective cap can either be screwed into place on the receptacle or be attached to the cable using a cable binder (not included in the scope of supply). This means the protective cap cannot be lost.

Material PPO und Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C bis +105°C
Lieferumfang Schutzkappe mit Kugelschleife, Steckbereichsdichtung (nur DCP)
Schutzart entsprechende dem Stecker/Steckdose

material PPO and nickel-plated brass
temperature range -4°F to +221°F
scope of supply protective cap with ball chain, insertion area seal (only DCP)
protection class according to connector/receptacle


Stecker - connector

Produktnr. product no.	Größe size	Serie series	Abmessungen [mm] dimensions [inch]			
			A	B	C	D
TT118DCP	11	TT/TM	25,4 1.00	13,2 0.52	125 4.92	4 0.16
TT178DCP	17	TT/TM	36,4 1.43	13,8 0.55	125 4.92	4 0.16
TT238DCP	23	TT/TM	44,3 1.74	17,3 0.68	125 4.92	4 0.16

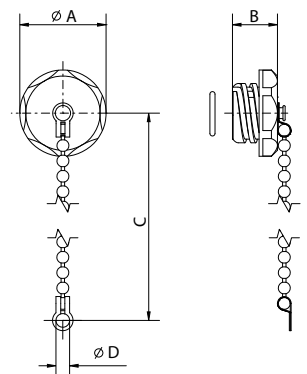

Steckdose - receptacle

Produktnr. product no.	Größe size	Serie series	Abmessungen [mm] dimensions [inch]			
			A	B	C	D
TT118DCR	11	TT/TM	25,4 1.00	14,8 0.58	125 4.92	4 0.16
TT178DCR	17	TT/TM	34,5 1.36	15,5 0.61	125 4.92	4 0.16
TT238DCR	23	TT/TM	44,1 1.74	15,3 0.60	125 4.92	4 0.16

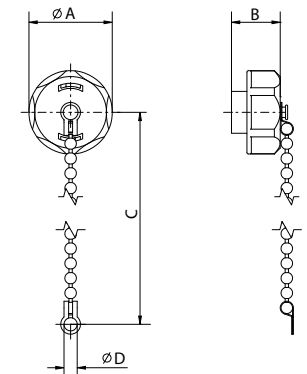

Kodierstift TT9KP16

coding pin TT9KP16

Durch das Einsetzen des Kodierstifts in nicht benutzte Kontaktkammern, können zusätzliche Kodierungen realisiert werden. An dieser Stelle kann kein Pin-Kontakt am Gegenstecker/-steckdose angebracht werden.

Through the insertion of the coding pin in to unused contact chambers, additional codings can be realized. At this position, no pin contact can be attached to the respective connector/receptacle.

Material PPO
Temperaturbereich -55°C bis +105°C
Lieferumfang Kodierstift

material PPO
temperature range -67°F to +221°F
scope of supply coding pin



* In Kombination mit entsprechenden Steckern/Steckdosen. Endgehäuse kann evtl. höhere IP Klasse aufweisen.
in combination with respective plugs/receptacles. Back shell could possibly show a higher IP-class.