
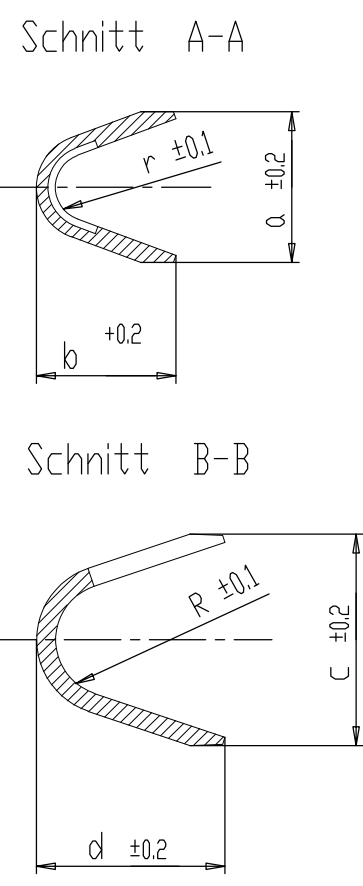
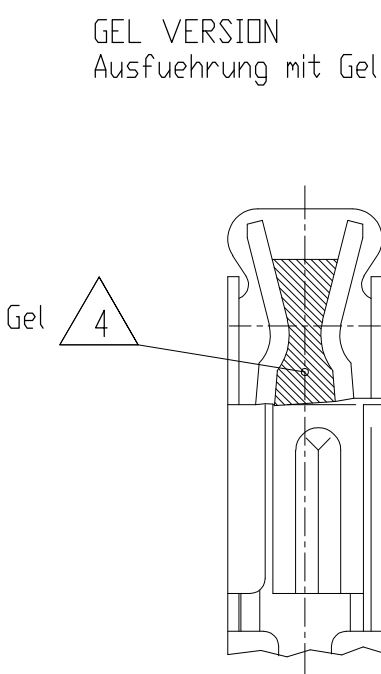


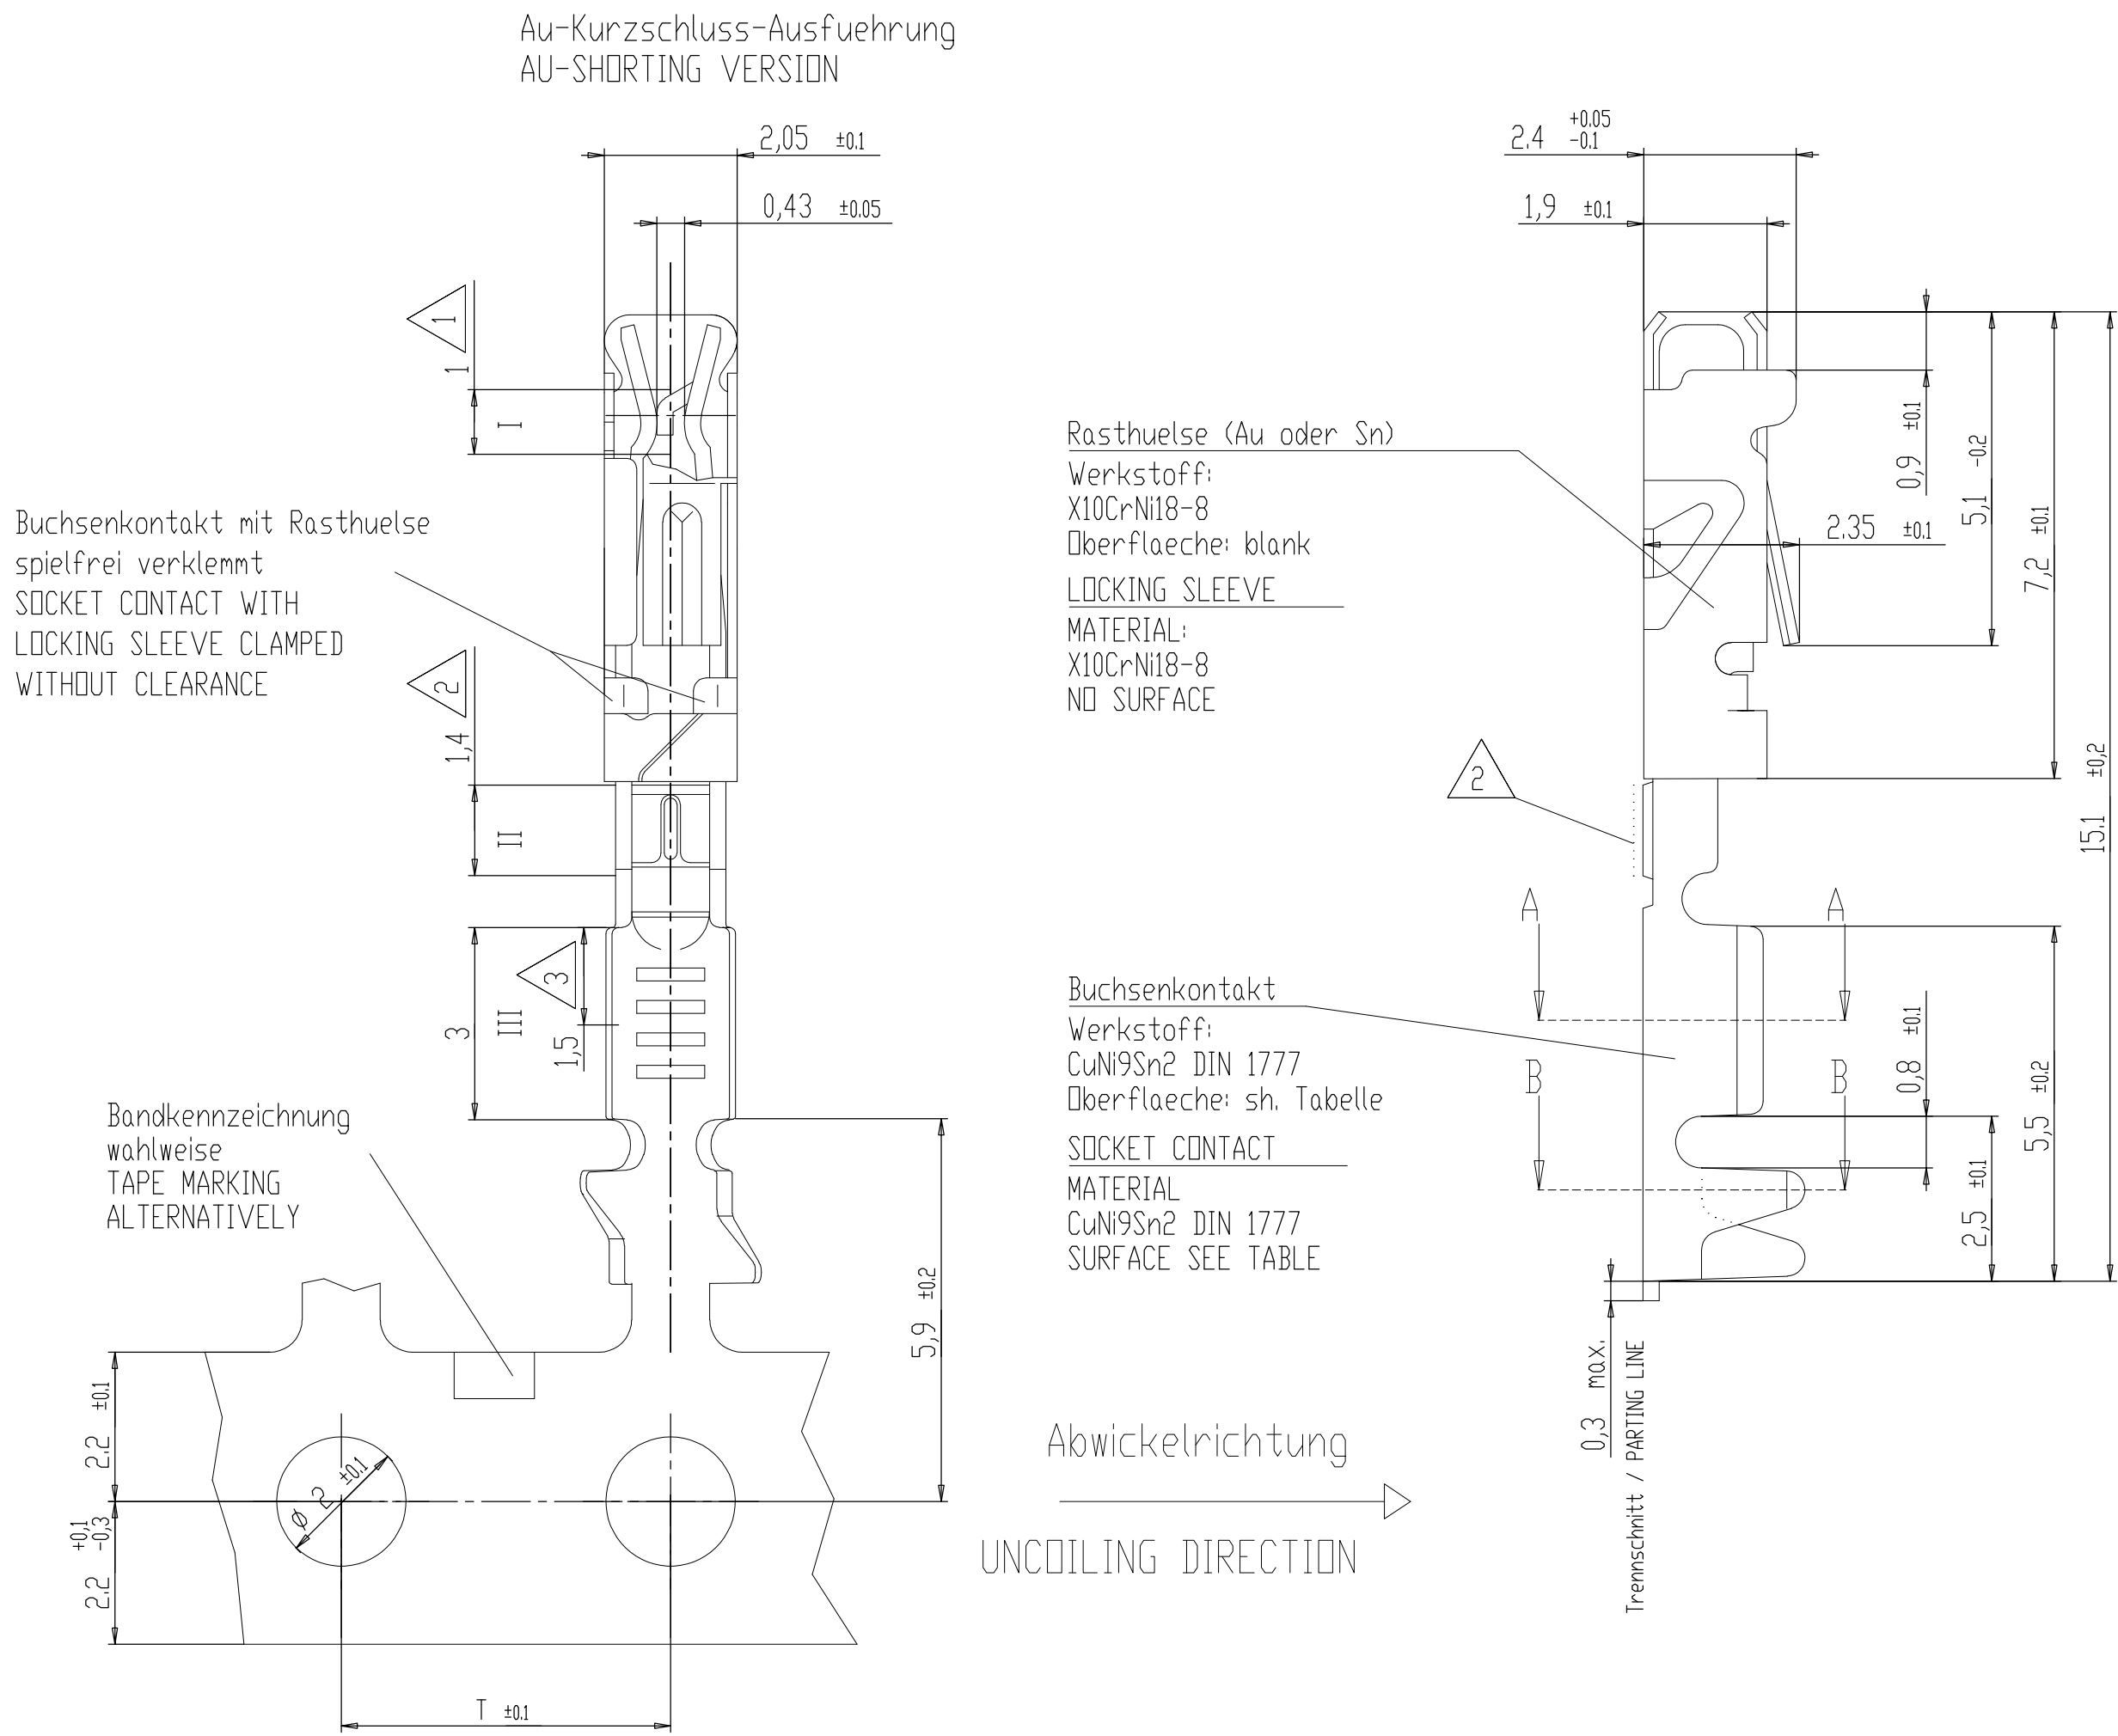

- Bemerkungen
NOTES
- 1 Kontaktbereich fuer Stiftcontact
CONTACT AREA FOR PIN CONTACT
 - 2 Kontaktbereich fuer Kurzschluss;
nicht fuer Standard-Ausfuehrung
CONTACT AREA FOR SHORTING CONTACT
NOT FOR STANDARD-TYPE
 - 3 Auslauf bis 0,3µm Sn
Ausfuehrung Kurzschluss
RUNOUT TO 0.3µm Sn
SHORTING VERSION
 - 4 Befettet am Kontaktbereich mit Nylogel N760G
CONTACT AREA DIP CREAMED WITH NYLOGEL N760G

Tabelle: Buchsenkontakte / SOCKET CONTACTS

0-1411553-1	A	Standard	0.75	Sn	3 ± 1 µm Sn feuerverzinkt / HOT-DIP TINNED		
0-1411561-2	A	Kurzschluss SHORTING VERSION	0.75	Au	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	3±1 µm Sn galv. ueber/over <= 1 µm Ni
1-1411552-1	A	Standard	0.35/0.50	Sn	3 ± 1 µm Sn feuerverzinkt / HOT-DIP TINNED		
0-1411560-4	A	Kurzschluss SHORTING VERSION	0.35/0.50	Au	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	3±1 µm Sn galv. ueber/over <= 1 µm Ni
0-1411560-1	A	Kurzschluss SHORTING VERSION	0.35/0.50	Sn	3±1 µm Sn galv. ueber/over <= 1 µm Ni	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	3±1 µm Sn galv. ueber/over <= 1 µm Ni
0-1411560-2	A	Kurzschluss SHORTING VERSION	0.35/0.50	Au	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	>= 1 µm Au ueber/over 2±1 µm Ni	3±1 µm Sn galv. ueber/over <= 1 µm Ni
TE Bestell-Nr. CODE-NO.	Rev.	Ausfuehrung TYPE	Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE (mm²)	Oberflaeche SURFACE	Bereich I AREA I	Bereich II AREA II	Bereich III AREA III

-1411553-	2.4	2.45±0.15	3.35	3.1	6.0	0.55	0.9
-1411561-	2.4	2.45±0.15	3.35	3.1	6.0	0.55	0.9
-1411552-	2.0	1.85 +0.2	2.8	2.5	5.08	0.45	0.75
-1411560-	2.0	1.85 +0.2	2.8	2.5	5.08	0.45	0.75
TE-Nr.	a	b	c	d	T	r	R

Anschlagwerkzeuge
CRIMPING TOOLS

Leitungs- querschnitt CONDUCTOR SIZE FLY-r (mm²)	Werkzeugtyp TOOL	Bestell-Nr. ORDER NO. TE	Bemerkungen REMARKS
0,35 / 0,5	ELECTRICAL	9-0541100-X	Kontakte am Band CONTACTS ON TAPE
0.75	ELECTRICAL	9-0541101-X	Kontakte am Band CONTACTS ON TAPE

Lieferform: 17.500 Stueck auf Rolle fuer 0-1411560-1/-2 und 1-1411552-1/-2
12.500 Stueck auf Rolle fuer 0-1411561-1/-2 und 0-1411553-1
SUPPLIED: 17.500 PIECES ON REEL FOR 0-1411560-1/-2 AND 1-1411552-1/-2
12.500 PIECES ON REEL FOR 0-1411561-1/-2 AND 0-1411553-1

nicht bemaste Oberflaechen: Sn-flash oder Au-flash ueber Ni
NOT REMARKED SURFACES: SN-FLASH OR Au-FLASH OVER Ni

Massgebend ist der deutsche Text .
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING .

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT THIS IS SUBJECT TO CHANGE AND THE USER SHOULD BE AWARE OF THIS FACT BEI DER ZUSAMMENFASSUNG UND BEI DER ANFORDERUNG AN DIE TECHNISCHE VERFAHREN SOLL DIES BEACHTET WERDEN SIE SOLLTEN LETZTLICH ANWENDUNGS BEWERTEN SIE AN ANWENDUNG		1. THE AMP CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 09/01/2000 BY 60322 UNCLASSIFIED DATE 09/01/2000 BY 60322		DATE: 25AUG2000 BY: Abraham CHK: Goepfel 09OCT2000		TE Connectivity	
DRAWING NO. 1411614		PRODUCT SPEC 108-94155		APPLICATION SPEC 114-18433		DRAWING NO. 1411614	
MATERIAL: -		FINISH: / OBERFLAECHE/FINISH		WEIGHT GEWICHT: -		SCALE MASSSTAB: 10/1	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SHEET BLATT: 1		OF VON: 1		REV: A3	