



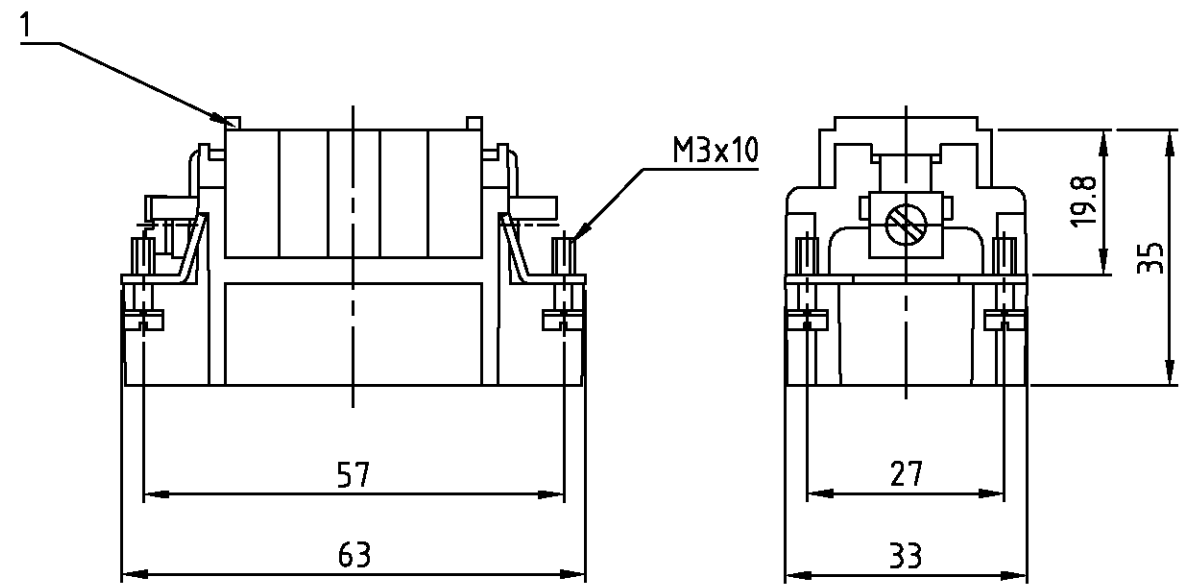



Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

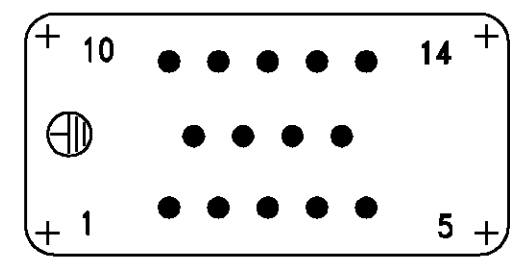

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

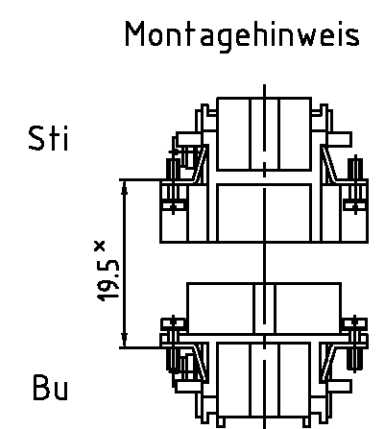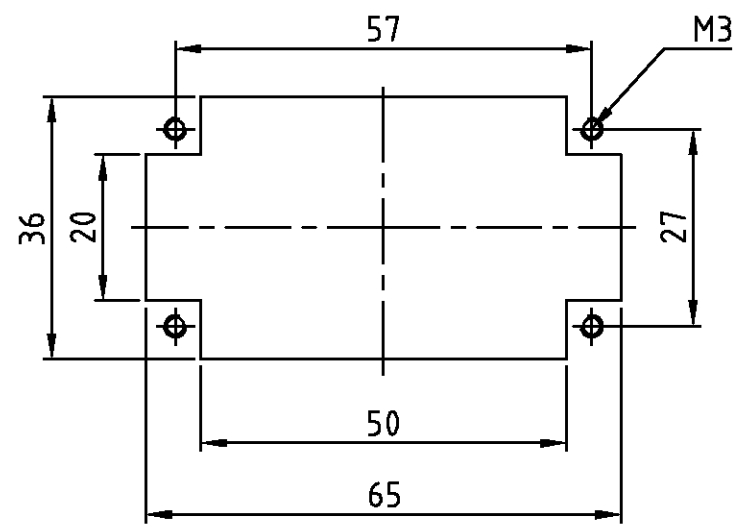

x Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 21 mm

- Notes,

 - 1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E101788(R)
 - 2 Finish: contact; Ag, Au
- Bemerkungen,

 - 1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
 - 2 Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Stifteinsatz HVT.14 Crimp	1	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.14.Sti.C	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	DWN Schneider 18.03.1999	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany	
		n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140	CHK Schweiger 18.03.1999		
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC	APVD -	NAME Male insert HVT.14.Sti.C Stifteinsatz HVT.14.Sti.C	
		ANGLES / WINKEL °	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -		
	MATERIAL -	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A3	RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG			WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C1104004
			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1 OF 1	REV. A1