



Baubreite/width 8 mm

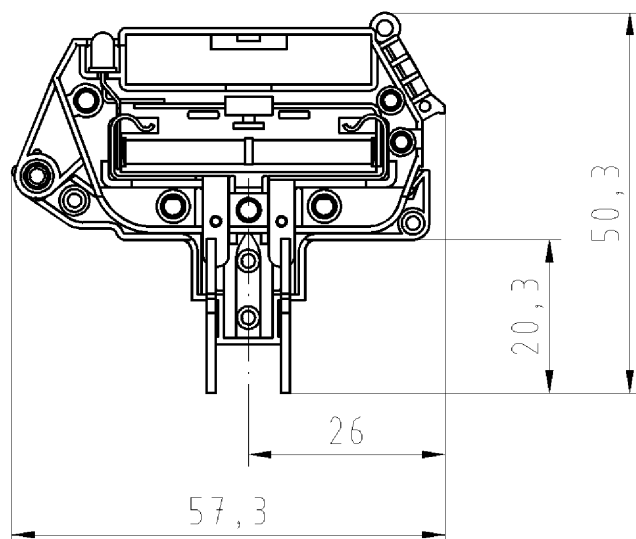


Do not disconnect under load.
Ne debracher pas sous charge.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Vorderansicht/front view M 1:1

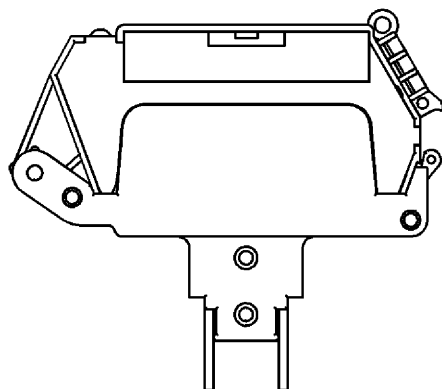

Rückansicht/rear view M 1:1

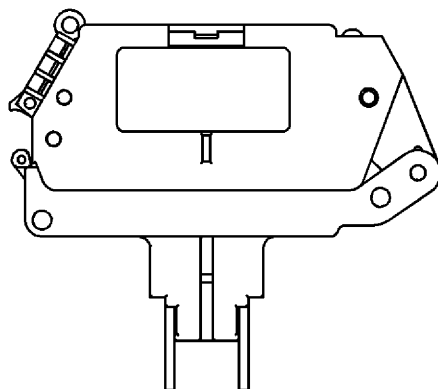

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	
	/			gezeichnet drawn	13.12.	Schmitt J.			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	1:1							
	/	Vol.	mm³	Offl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title FUSE DISCONNECT LEVER LED				
	/				SI_TRENNHEBEL_LED				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				f. Feinsicherung 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V				
Änderung/Revision					for fuse 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V				
				Elektrische Verbindungen	THS16,3x32 LED 24				