
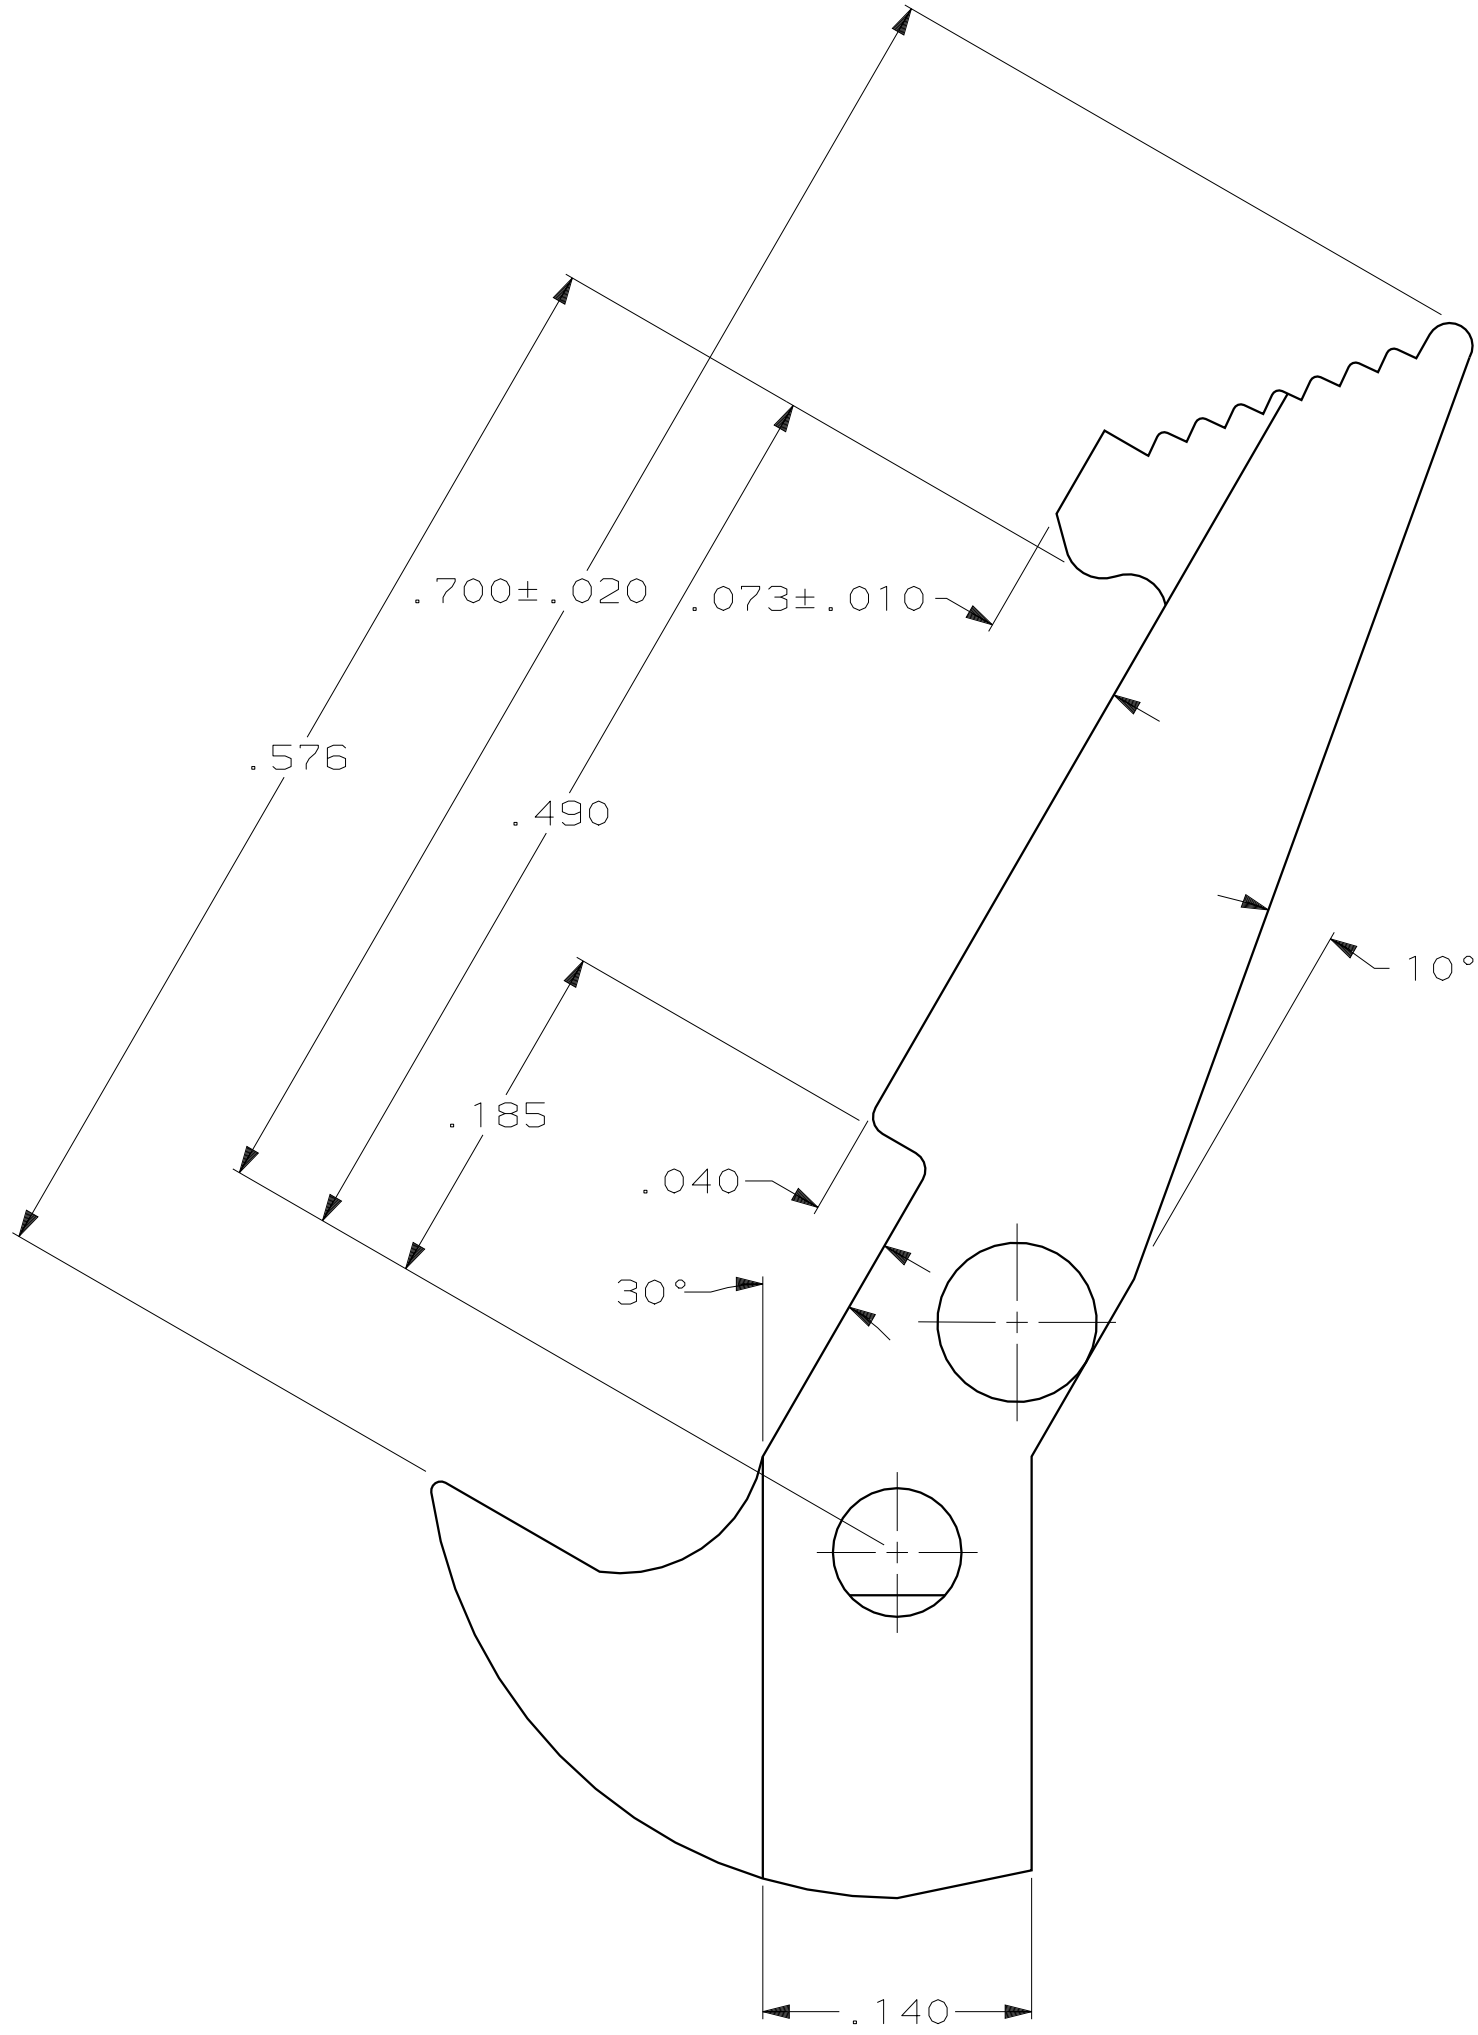


LOC	DIST	P	F	ZONE	LTR	REVISIONS		DATE	APPD
GP	00					D1	REVISED PER ECO 06-004646	08MAR06	JG

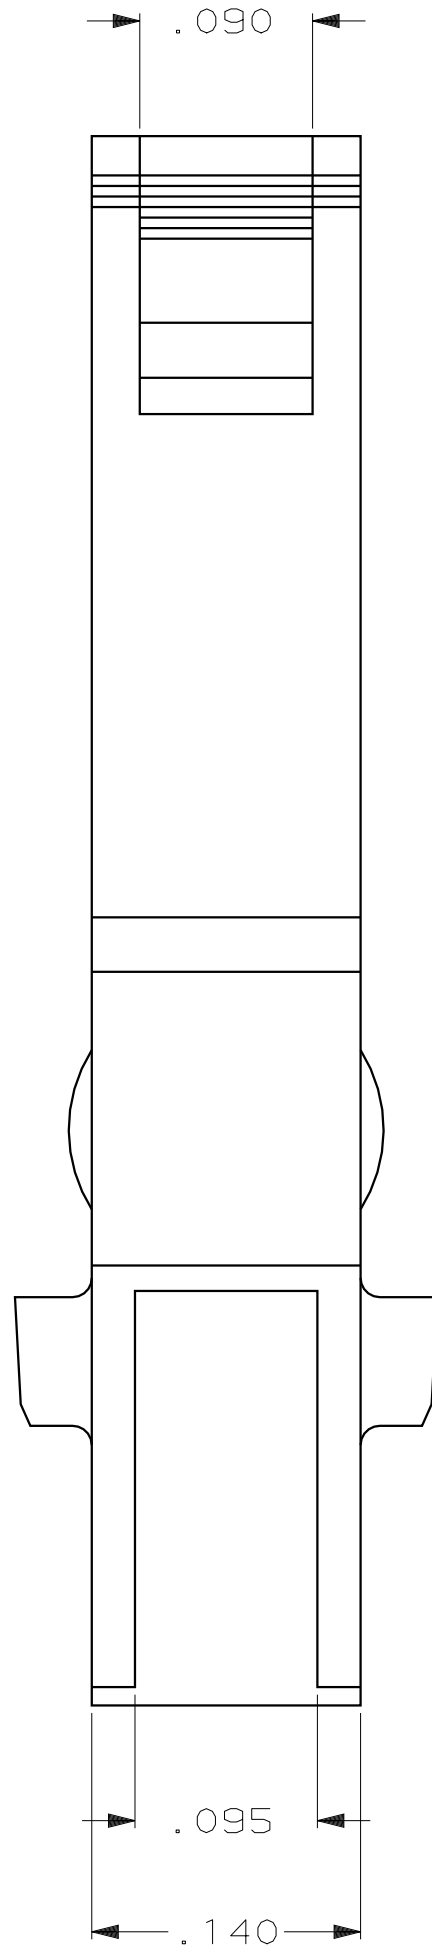

- 1 FLAME RETARDANT PCT, UL94V-0 RATED, COLOR RED.
2 FLAME RETARDANT PCT, UL94V-0 RATED, COLOR BLACK.
3. TO BE USED WITH AMP-LATCH UNIVERSAL HEADER WHICH MATES WITH AMP-LATCH CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF.

		2 1		111338-3	
				111338-1	
		MATERIAL		PART NO	
DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN INCHES TOLERANCES ON : 2 PLC DEC ± .005 3 PLC DEC ± .005 ANGLES ± 1° MATERIAL SEE TABLE		DR 2-16-88 L SIPE		AMP AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa. 17105 	