



Baubreite/width 8 mm

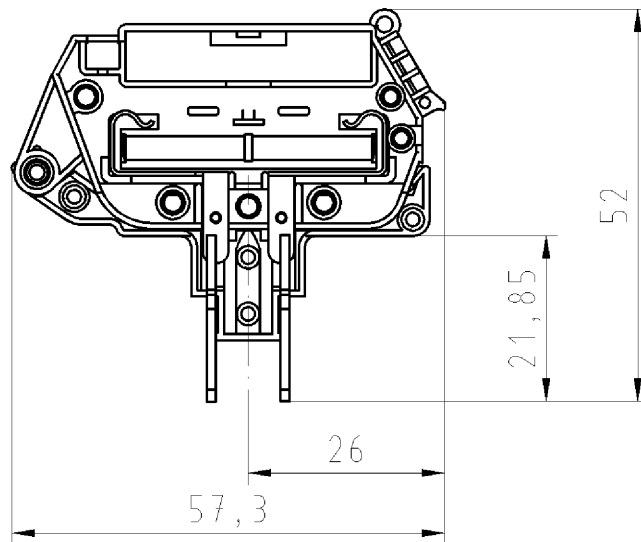


Do not disconnect under load.
Ne debracher pas sous charge.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Vorderansicht/front view M 1:1

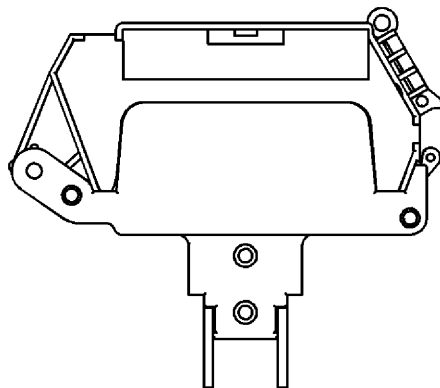

Rückansicht/rear view M 1:1

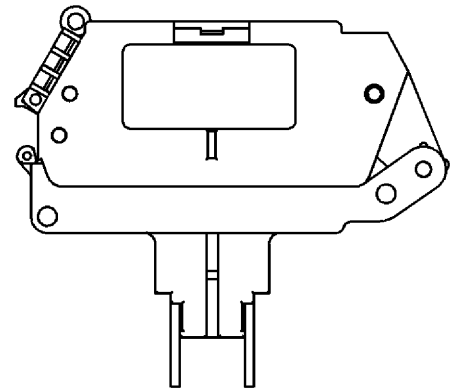

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach -
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	12.12.	Schmitt J.	Z1.298.1653.0 01K	
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/					Type	FUSE DISCONNECT LEVER	
	/					Benennung/Title	SI_TRENNHEBEL	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		wieland		THS1	f. Feinsicherung 6,3x32 max. 10 A for fuse 6,3x32 max. 10A		
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		6,3x32				