
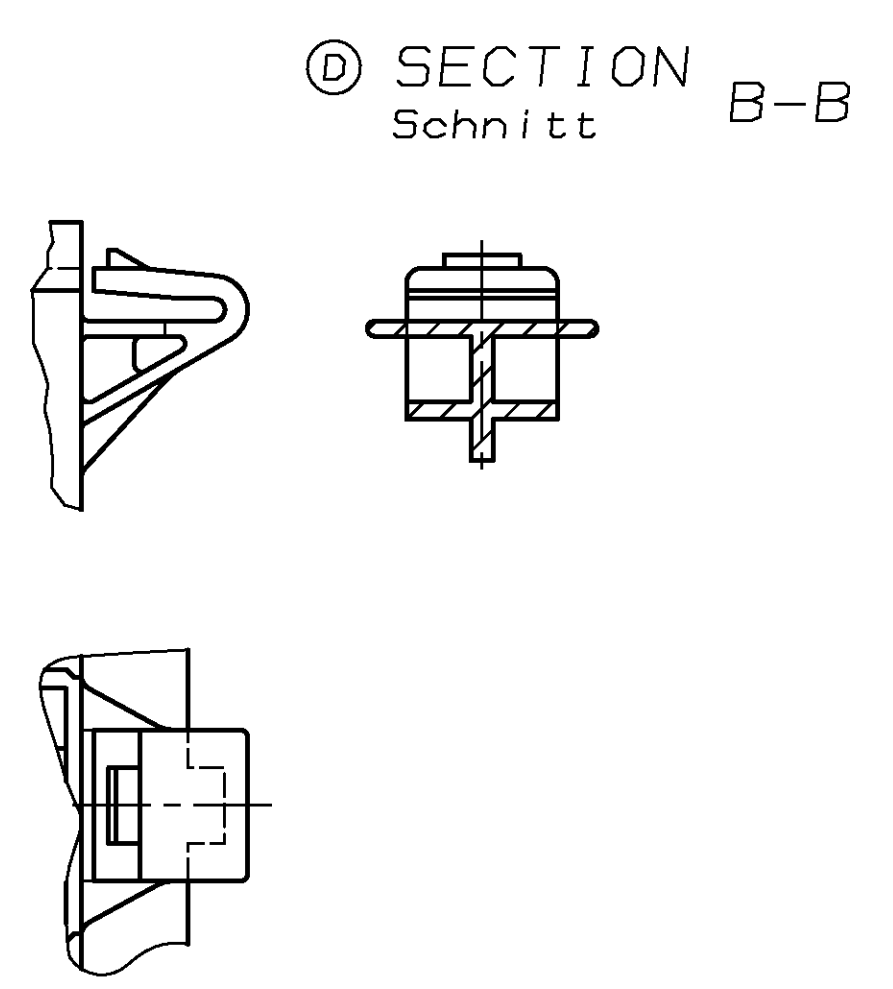
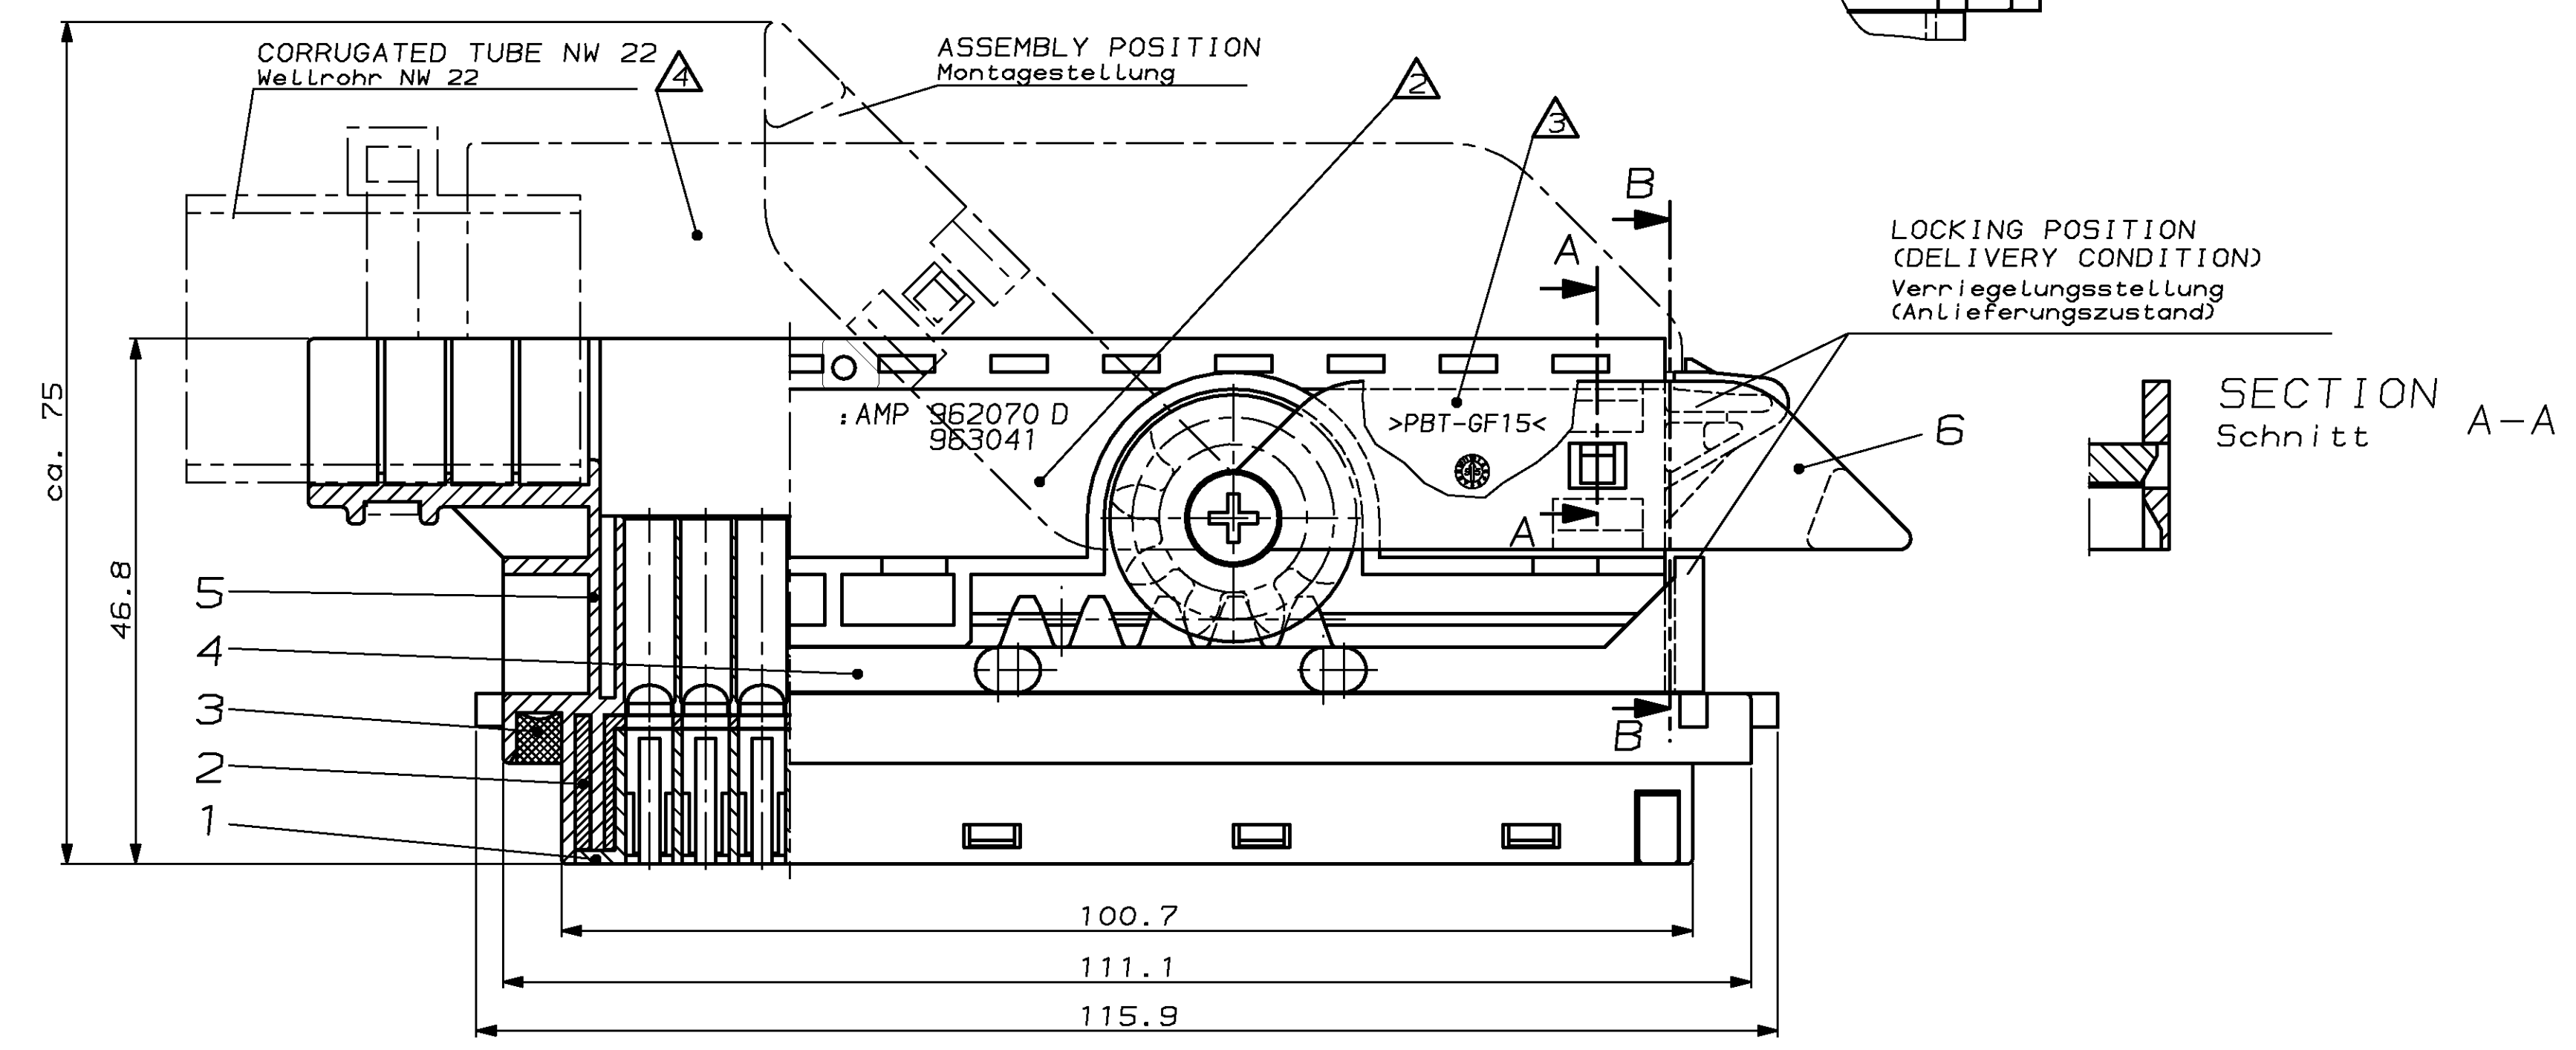
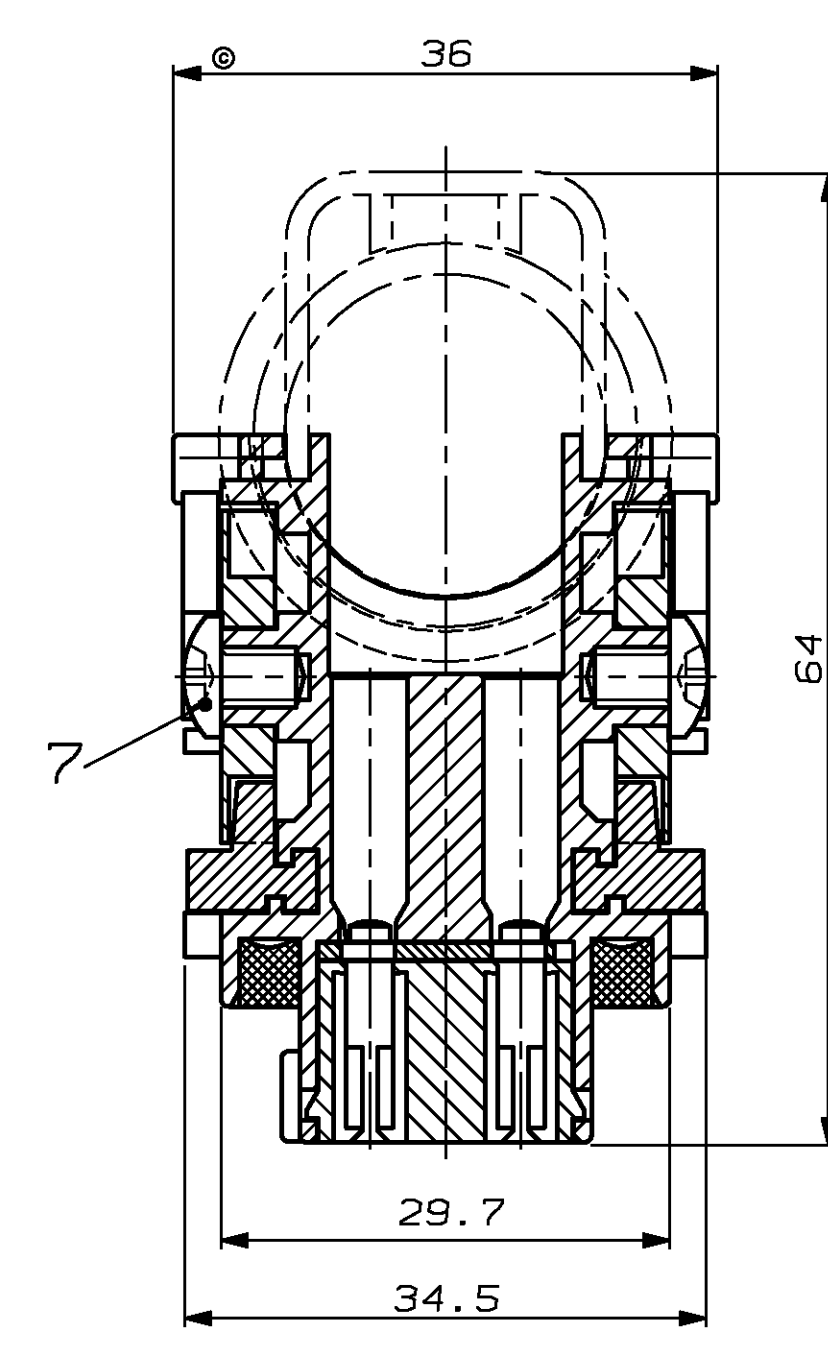
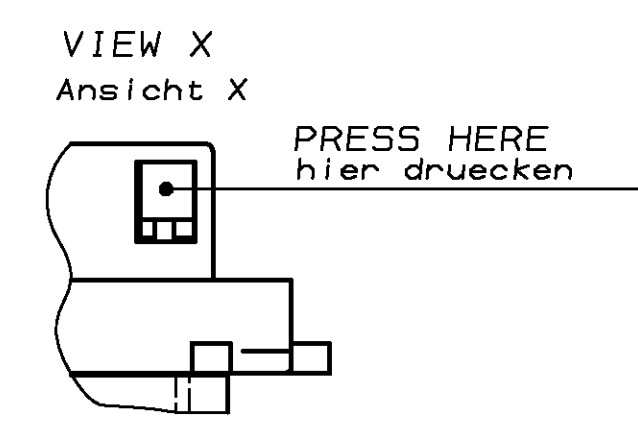


URSCHRIFTLICH: 24.08.88 (1988) RELEASED FOR PUBLICATION PRELIMINARY INFORMATION	RELEASED FOR PUBLICATION PRELIMINARY INFORMATION 1988.	RECD WITH FILED FOR INFORMATION	LOC DIST - -																																					
(C) COPYRIGHT 1988	BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORRESERVIERTE.	PENDING	REVISIONS ÄNDERUNGEN																																					
FUNCTIONALITY OF SECONDARY LOCKING:			<table> <tr> <th data-bbox="1626 50 1682 52">P</th> <th data-bbox="1682 50 1742 52">LTR</th> <th data-bbox="1742 50 2490 52">DESCRIPTION BESCHREIBUNG</th> <th data-bbox="2490 50 2605 52">DATE</th> <th data-bbox="2605 50 2718 52">DWN</th> <th data-bbox="2718 50 2920 52">APVD</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1626 52 1682 56">1</td> <td data-bbox="1682 52 1742 56"></td> <td data-bbox="1742 52 2490 56">ueberarbeitet</td> <td data-bbox="2490 52 2605 56">07-NOV-88</td> <td data-bbox="2605 52 2718 56">R.Kowolik</td> <td data-bbox="2718 52 2920 56">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1626 56 1682 58">2</td> <td data-bbox="1682 56 1742 58"></td> <td data-bbox="1742 56 2490 58">ueberarbeitet</td> <td data-bbox="2490 56 2605 58">28-SEP-89</td> <td data-bbox="2605 56 2718 58">R.Kowolik</td> <td data-bbox="2718 56 2920 58">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1626 58 1682 63">C</td> <td data-bbox="1682 58 1742 63"></td> <td data-bbox="1742 58 2490 63">Material des Buegels war PBT, Anschlag fuer Habel hinzu, Dimensionen fuer U-menge geaendert, Materialzustand, Materialbezeichnung & Produktionsdatum hinzu, Materialbez. in Tabelle korrigiert, Zeichnung ueberarbeitet</td> <td data-bbox="2490 58 2605 63">22-MAR-95</td> <td data-bbox="2605 58 2718 63">J.Granow</td> <td data-bbox="2718 58 2920 63">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1626 63 1682 67">C1</td> <td data-bbox="1682 63 1742 67"></td> <td data-bbox="1742 63 2490 67">Materialbez. des Buegels korrigiert</td> <td data-bbox="2490 63 2605 67">27-JUN-96</td> <td data-bbox="2605 63 2718 67">K.Berlach</td> <td data-bbox="2718 63 2920 67">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1626 67 1682 69">D</td> <td data-bbox="1682 67 1742 69"></td> <td data-bbox="1742 67 2490 69">Schnitt B-B und Ansichten hinzu</td> <td data-bbox="2490 67 2605 69">26-NOV-03</td> <td data-bbox="2605 67 2718 69">J.Granow</td> <td data-bbox="2718 67 2920 69">-</td> </tr> </table>	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	1		ueberarbeitet	07-NOV-88	R.Kowolik	-	2		ueberarbeitet	28-SEP-89	R.Kowolik	-	C		Material des Buegels war PBT, Anschlag fuer Habel hinzu, Dimensionen fuer U-menge geaendert, Materialzustand, Materialbezeichnung & Produktionsdatum hinzu, Materialbez. in Tabelle korrigiert, Zeichnung ueberarbeitet	22-MAR-95	J.Granow	-	C1		Materialbez. des Buegels korrigiert	27-JUN-96	K.Berlach	-	D		Schnitt B-B und Ansichten hinzu	26-NOV-03	J.Granow	-	PROJECT NO.: -
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD																																			
1		ueberarbeitet	07-NOV-88	R.Kowolik	-																																			
2		ueberarbeitet	28-SEP-89	R.Kowolik	-																																			
C		Material des Buegels war PBT, Anschlag fuer Habel hinzu, Dimensionen fuer U-menge geaendert, Materialzustand, Materialbezeichnung & Produktionsdatum hinzu, Materialbez. in Tabelle korrigiert, Zeichnung ueberarbeitet	22-MAR-95	J.Granow	-																																			
C1		Materialbez. des Buegels korrigiert	27-JUN-96	K.Berlach	-																																			
D		Schnitt B-B und Ansichten hinzu	26-NOV-03	J.Granow	-																																			

- FUNCTIONALITY OF SECONDARY LOCKING:
- 1) BEFORE INSERTING CONTACTS, THE SEC. LOCK. MUST BE IN POS.1, ELSE SEE 3.
 - 2) TO LOCK THE SEC. LOCK., PUSH THE TWO LASHINGS IN THE ARROW DIRECTION INTO POS.2
 - 3) TO UNLOCK THE SEC. LOCK., PUSH IT THROUGH THE TWO WINDOWS (SEE VIEW "X") INTO POS.1

- Funktionsweise der zweiten Kontaktsicherung
- 1) Vor dem Bestuecken mit Kontakten muss die zweite Kontaktsicherung in Position 1 stehen, ist dies nicht der Fall, siehe 3.
 - 2) Zum Verriegeln der zweiten Kontaktsicherung sind die beiden seitlichen Laschen in Pfeilrichtung bis in Position 2 zu druecken
 - 3) Zum Entriegeln muss die zweite Kontaktsicherung durch die beiden Fenster Links und rechts (siehe Ansicht "X") wieder in Position 1 gedrueckt werden

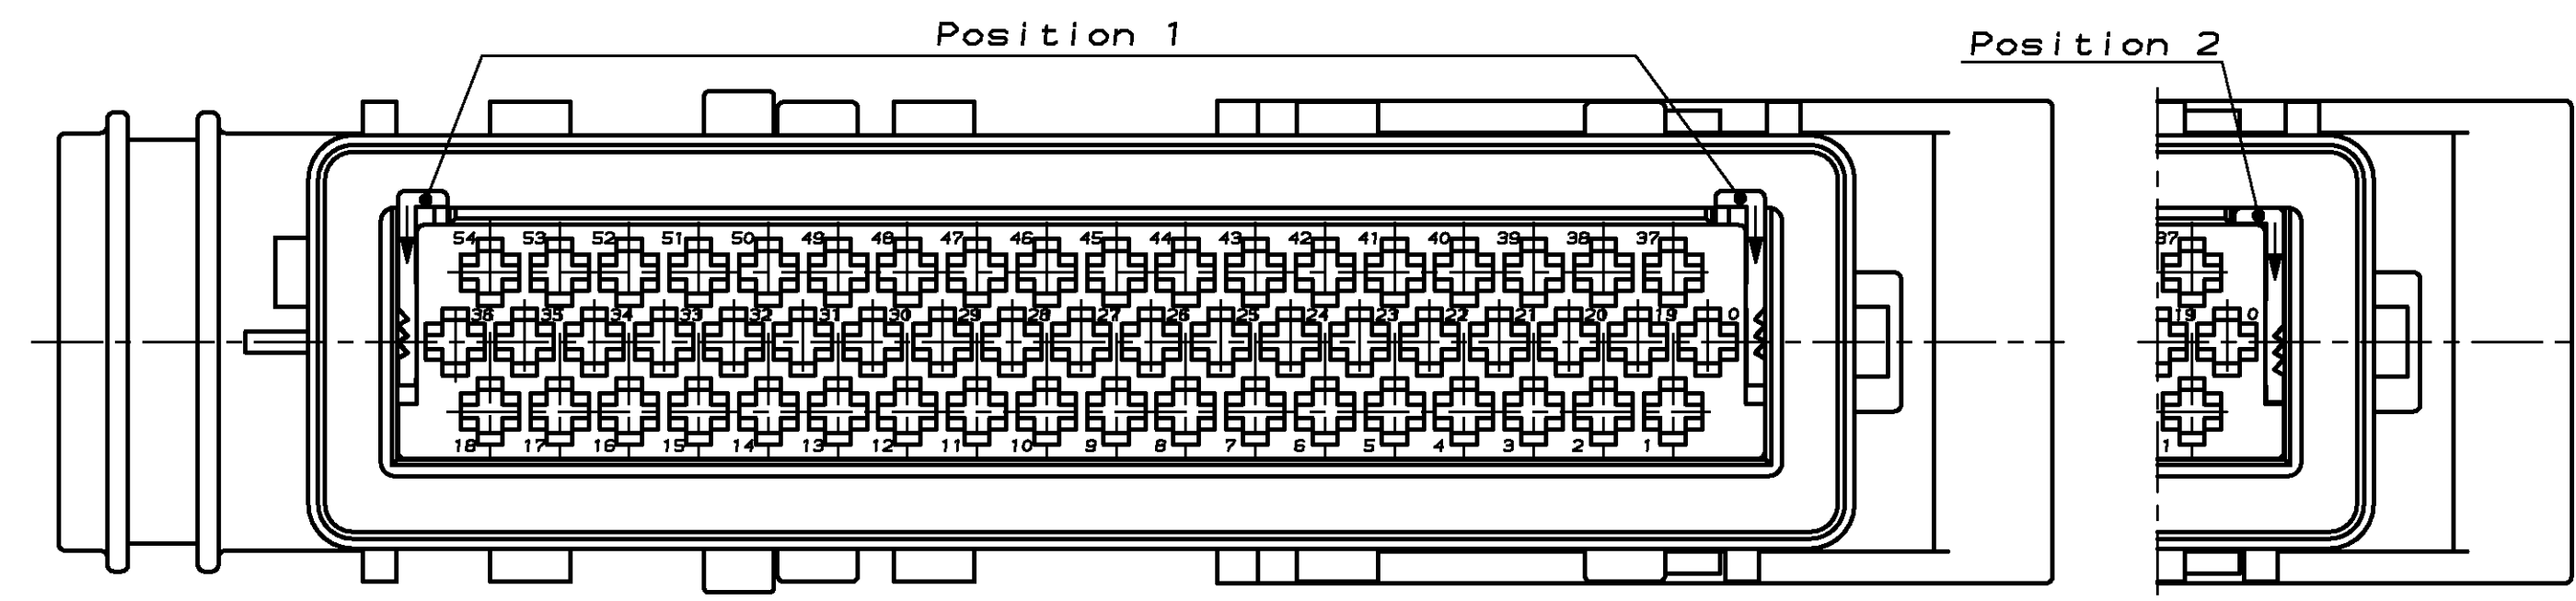

- NOTES:
BEMERKUNGEN:
- 1 SUITABLE CONTACT AND SINGLE WIRE SEAL SEE DRAWING.
Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Zeichnung.
- TYCO 1355046
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR
max. Drahtgroesse: 2.5mm² FLR
- TYCO-LOGO, TYCO-NO. AND REVISIONSTATUS
TYCO-Zeichen, TYCO-Nr. und Revisionsstand
- MATERIAL MARKING AND PRODUCTION DATE
Materialkennzeichnung und Produktionsdatum
- SUITABLE CAP TYCO-NO., 962071-1
Passende Kappe TYCO-Nr., 962071-1

963041-1	D	7	2	STEEL/STAINLESS Stahl/stainless	-	SCREW Schraube	1	THIS DRAWING IS A PRELIMINARY DRAWING FOR THE INFORMATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING DEPARTMENT SHALL BE ADVISED FOR THE LATEST VERSION. GEWISSE ZERLEGUNGSGRUPPEN WIRD NACH DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG. ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNGEN SIND FÜR DIE VERÄNDERUNG DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. DER ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm  <td rowspan="8"> THIS DRAWING IS A PRELIMINARY DRAWING FOR THE INFORMATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING DEPARTMENT SHALL BE ADVISED FOR THE LATEST VERSION. GEWISSE ZERLEGUNGSGRUPPEN WIRD NACH DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG. ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNGEN SIND FÜR DIE VERÄNDERUNG DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. DER ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN  ANGLES/UNFILL 12° FINISH/OBERFLÄCHENFARBE </td> <td>DWN R.Kowolik</td> <td>01-NOV-88</td> <td></td> <td colspan="2">Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim</td>	THIS DRAWING IS A PRELIMINARY DRAWING FOR THE INFORMATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING DEPARTMENT SHALL BE ADVISED FOR THE LATEST VERSION. GEWISSE ZERLEGUNGSGRUPPEN WIRD NACH DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG. ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNGEN SIND FÜR DIE VERÄNDERUNG DER ANGEKUNDIGTEN VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. DER ANGEKUNDIGTE VERÄNDERUNG VERANTWORTLICH. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN  ANGLES/UNFILL 12° FINISH/OBERFLÄCHENFARBE	DWN R.Kowolik	01-NOV-88		Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim		
		6	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CLEVIS Buegel				APVD -	NAME	55POS. JUNIOR POWER TIMER HOUSING			
		5	1	PBT-GF15	BLACK schwarz	HOUSING Gehaeuse				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	55pol. Junior Power Timer Gehäuse				
		4	1	PBT-GF15	BLACK schwarz	SLIDE Schieber				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
		3	1	SILICONE Silikon Stoff: 402101	ORANGE orange	SEALING Dichtung				A1	00779	C-363041	MASSSTAB 2:1	BLATT 1 VON 1	REV D
		2	1	PBT-GF15	NATURE natur	SECOND LOCKING DEVICE Zweiteisicherung									
		1	1	PBT-GF15	BLACK schwarz	FRONT PART Gehaeusevorderteil									
		TYCO ORDER-NO. TYCO Bestell-Nr.		REV.	POS.	QTY. Stueck				MATERIAL	SURFACE Oberflaeche COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM Lfd. Nr.	MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	FINISH/OBERFLÄCHENFARBE SEE TABLE siehe Tabelle