




DWG. NO.
SD-52893-**-17

E

D

1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

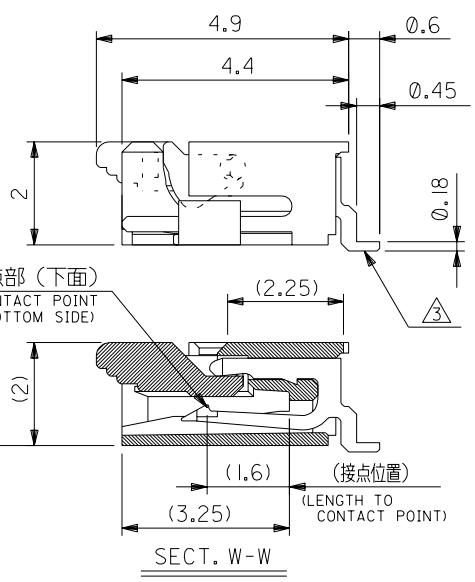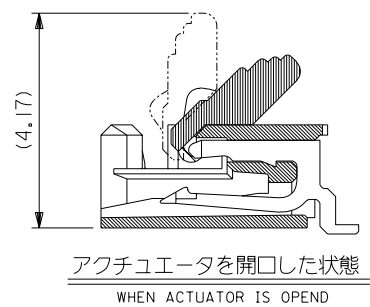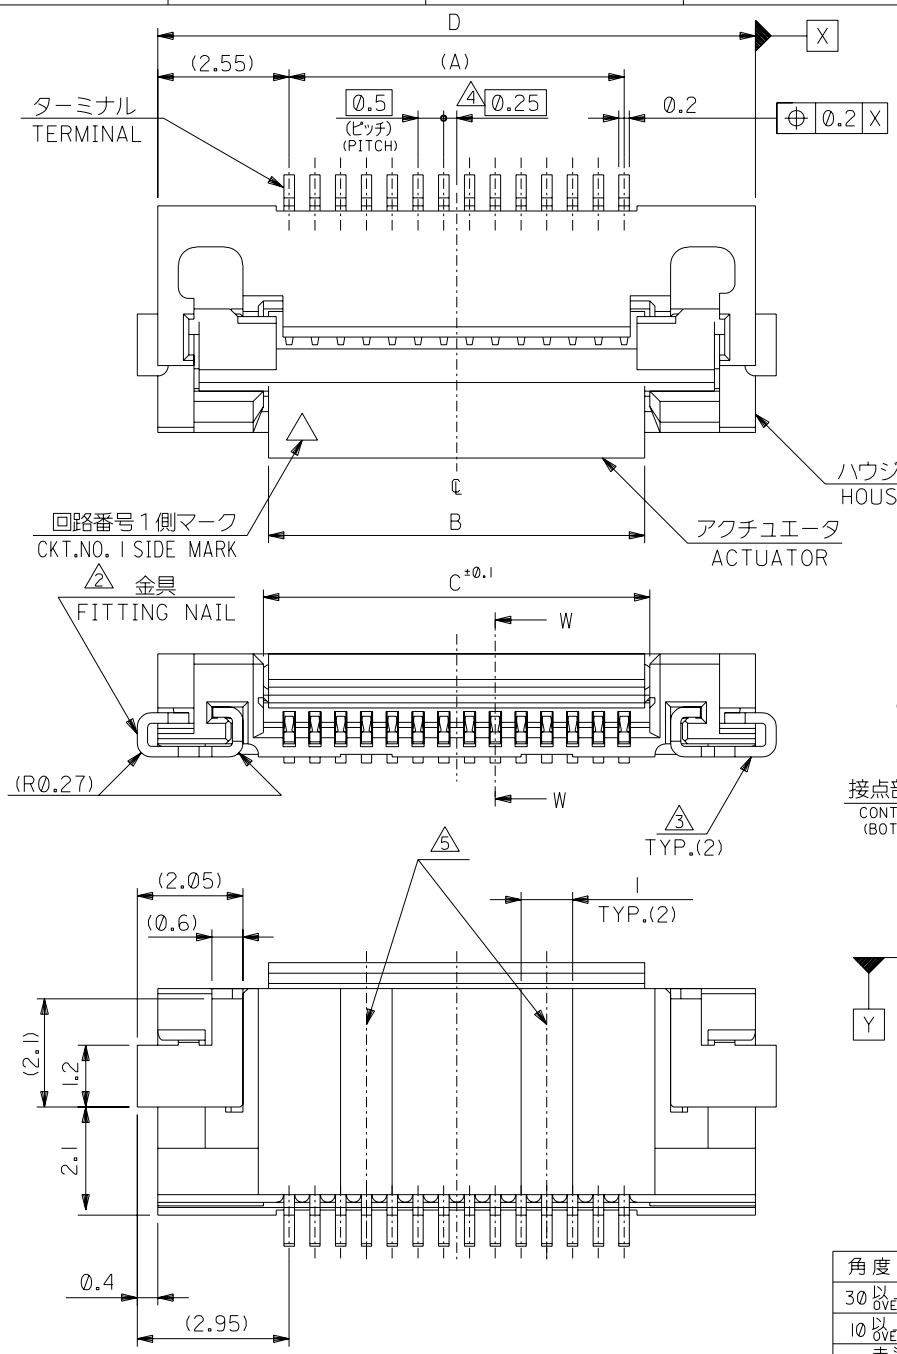

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL
- ハウジング : 46ナイロン, UL 94V-0
HOUSING 46NYLON
- アクチュエータ : PPS, UL 94V-0
ACTUATOR
- ターミナル : リン青銅, 錫メッキ (t=0.2)
TERMINAL PHOS-BRO, TIN-PLATED
- 金具 : リン青銅, 錫メッキ (t=0.2)
FITTING NAIL PHOS-BRO, TIN-PLATED
- △ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.
- △ ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 Y に対し上方向 0.05 MAX. 下方向 0.2 MAX. とし、相互のバラッキ量は、0.1 MAX. とする。
- MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM Y
UPPER DIRECTION: 0.05 MAX. , LOWER DIRECTION: 0.2 MAX.
MISALIGNMENT BETWEEN SOLDER TAILS AND FITTING NAILS : 0.1 MAX.
- △ 偶数極に適用。
- APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
- △ 18極以上は2ヶ所、10～17極はハウジングセンター上に1ヶ所とする。
18 CKTS & MORE THAN 18 CKTS PLACED 2 POINT.
10～17 CKTS PLACED 1 POINT ON HOUSING CENTER.

19.6	15.5	15.3	14.5	52893-3017	30
18.6	14.5	14.3	13.5	-2817	28
17.6	13.5	13.3	12.5	-2617	26
16.6	12.5	12.3	11.5	-2417	24
15.6	11.5	11.3	10.5	-2217	22
15.1	11.0	10.8	10.0	-2117	21
14.6	10.5	10.3	9.5	-2017	20
14.1	10.0	9.8	9.0	-1917	19
13.6	9.5	9.3	8.5	-1817	18
13.1	9.0	8.8	8.0	-1717	17
12.6	8.5	8.3	7.5	-1617	16
12.1	8.0	7.8	7.0	-1517	15
11.6	7.5	7.3	6.5	-1417	14
11.1	7.0	6.8	6.0	-1317	13
10.6	6.5	6.3	5.5	-1217	12
10.1	6.0	5.8	5.0	-1117	11
9.6	5.5	5.3	4.5	-1017	10
8.6	4.5	4.3	3.5	52893-0817	8
D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

R	変更 REVISED	(J2003-2262)	H.I.	S.A	03/2/28
P	変更 REVISED	(J2002-1229)	M.H.	S.K	01/11/19
N	変更 REVISED	(JC2001-0148)	N.Y.	S.K	00/9/5
M	変更 REVISED	(JC2000-0592)	N.Y.	S.K	00/3/10
L	変更 REVISED	(JC90464)	Y.M.	S.K	99/1/27
K	変更 REVISED	(JC80390)	T.Y.	T.I	98/5/26
J	変更及び再作図 REDRAWN & REVISED	(JC80385)	S.M.	S.K	97/10/23
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		日付 DATE	DR. CHK.	

角度 ANGLE	±3°
30° 以上 OVER	±0.3
10° 以上 30° 未満 OVER UNDER	±0.25
10° 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY 03/2/28 S.AIHARA
APP'D BY 03/2/28 M.SASAO	尺度 SCALE —

molex	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT RA (Btm Cont) E/O Type	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) SD-52893-**-17	REV R

DWG. NO.
SD-52893-**-90

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5

4


3

2


1

注記 NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52893-**-17 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52893-**-17
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

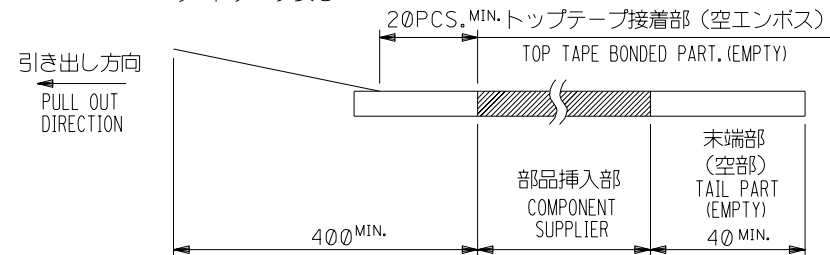



- トップテープの剥離強度：0.1N ～ 0.7N(10.2gf ～ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1N ～ 0.7N(10.2gf ～ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トップテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYRENE(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION



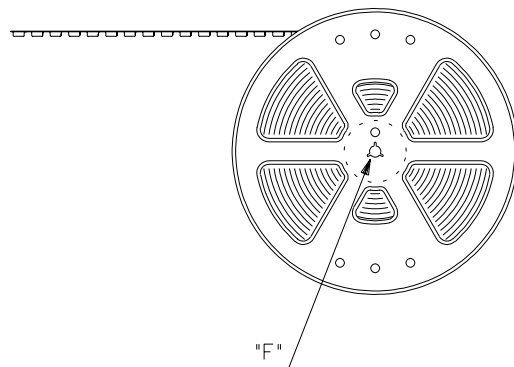


DETAIL "F"

材料		注記参照		MATERIAL		SEE NOTES		MATERIAL		MATERIAL	
M		変更 REVISED (JC2003-2262)		D.I.		03/2/28		仕上げ FINISH		—//—	
L		変更 REVISED (JC2001-0551)		C.O.		01/1/17		適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—	
K		変更 REVISED (JC2001-0148)		N.Y.		007/9/5		被覆外径 INS. RANGE		—//—	
J		変更 REVISED (JC2000-0771)		K.K.		007/5/23		DRAWN BY '97/10/23		CHK'D BY '03/2/28	
H		変更及び再作図 REDRAWN & REVISED (JC80385)		S.M.		97/10/23		S.MATSUZAKI		S.AIHARA	
記号		変更内容		DR.		日付		APP'D BY '03/2/28		M.SASAO	
LTR		REVISION RECORD		CHK.		DATE		SCALE		—//—	
角度 ANGLE		±3°		L		01/1/17		DRAWN BY '97/10/23		CHK'D BY '03/2/28	
30°以上		±0.5		K		007/9/5		S.MATSUZAKI		S.AIHARA	
OVER		±0.25		J		007/5/23		APP'D BY '03/2/28		M.SASAO	
10°以上		±0.2		H		97/10/23		SCALE		—//—	
OVER 30° UNDER											
10° UNDER											
一般公差											
GENERAL TOLERANCES											

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

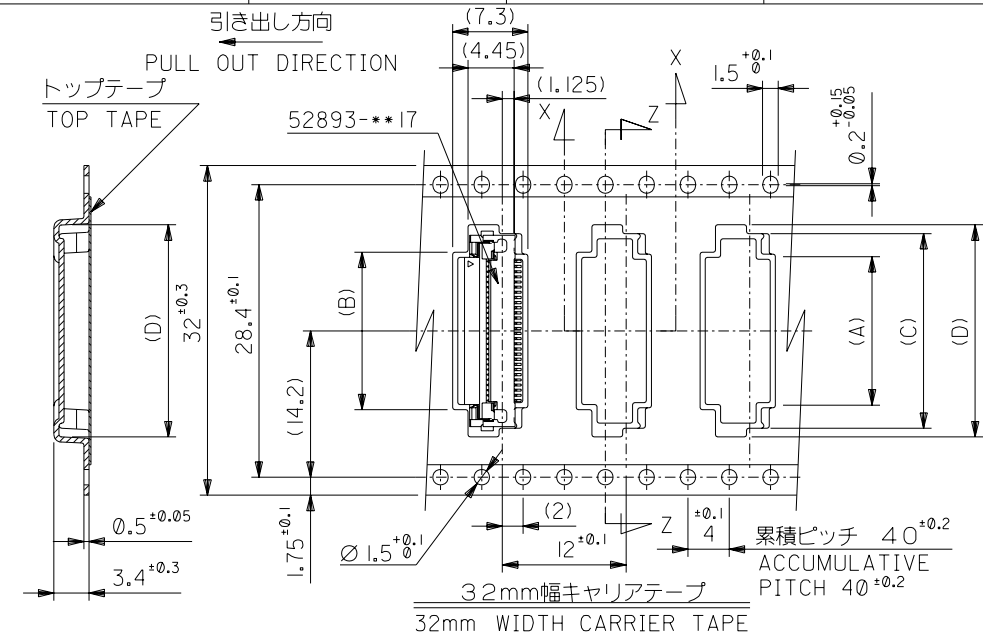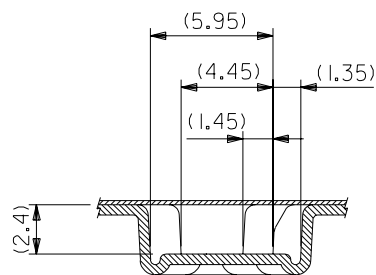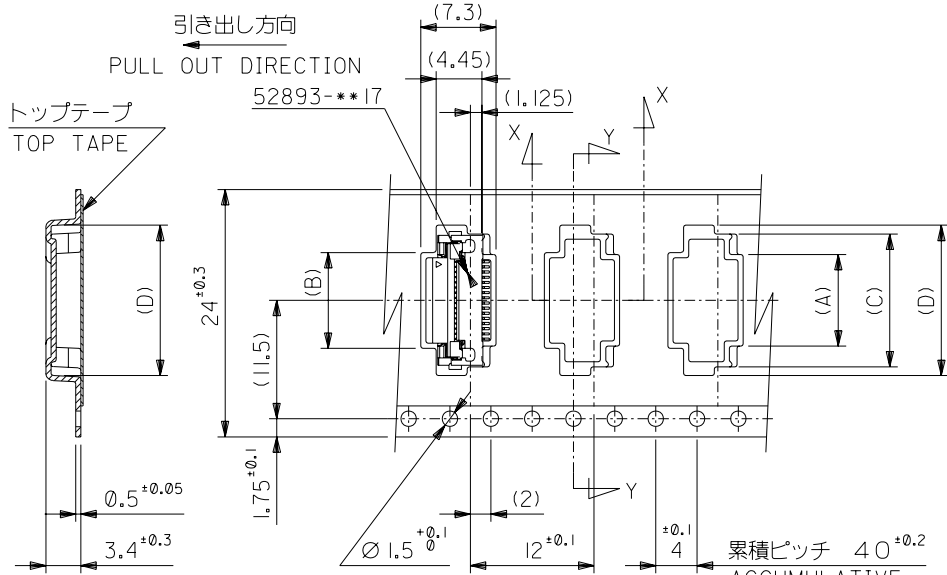

32	33.5	21.6	19.9	16.1	15.9	52893-3090	30				
		20.6	18.9	15.1	14.9	△ -2890	28				
		19.6	17.9	14.1	13.9	-2690	26				
		18.6	16.9	13.1	12.9	-2490	24				
		17.6	15.9	12.1	11.9	-2290	22				
		17.1	15.4	11.6	11.4	-2190	21				
24	25.5	16.6	14.9	11.1	10.9	-2090	20				
		16.1	14.4	10.6	10.4	-1990	19				
		15.6	13.9	10.1	9.9	-1890	18				
		15.1	13.4	9.6	9.4	-1790	17				
		14.6	12.9	9.1	8.9	-1690	16				
		14.1	12.4	8.6	8.4	-1590	15				
		13.6	11.9	8.1	7.9	-1490	14				
		13.1	11.4	7.6	7.4	-1390	13				
		12.6	10.9	7.1	6.9	-1290	12				
		12.1	10.4	6.6	6.4	-1190	11				
		11.6	9.9	6.1	5.9	▽ -1090	10				
		10.6	8.9	5.1	4.9	52893-0890	8				
		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH					E	(D)	(C)	(B)	(A)

角度 ANGLE		±3°	30°以上 OVER	±0.5	10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE	APP'D BY M.SASAO	尺度 SCALE
M		変更 REVISED (JC2001-2262)	h.i.	S.A	03/2/28	仕上げ FINISH	—	—
L		変更 REVISED (JC2001-0551)	C.O.	S.K	01/1/17	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	—
K		変更 REVISED (JC2001-0148)	N.Y.	S.K	00/ 9/ 5	被覆外径 INS. RANGE	—	—
J		変更 REVISED (JC2000-0771)	K.K	S.K	00/ 5/23	DRAWN BY 97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY 03/2/28 S.AIHARA	—
H		変更及び再作図 REDRAWN & REVISED (JC80385)	S.M	S.K	97/10/23	APP'D BY 03/2/28 M.SASAO	—	—

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照 SEE SHEET 1 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		TITLE 名称		0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT RA E0 Type Embstp pkg	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)		REV		M	
SD-52893-**-90					