



S-4
黄銅製

キースイッチTKS-4型

KEYSWITCHES TKS-4


特 徴 Feature

- S-1の形状変更により生まれた普及型
- カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
- パネル面からの突起を小さくしました。
- スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用
- マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

- Popular type produced from S-1.
- Varied contact structures can be used by changing cam.
- Projections on the panel are small.
- Switch uses JIS C4505V type or equivalent.
- Microswitch can be set at a virtual line position by changing installation plate, stopper and cam installing direction.

- 仕 様
- 材 質：本体／快削黄銅棒 (C3604BD)
キー／黄銅板 (C3713P)
 - 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr)
キー／ニッケルめっき (MBNi)
 - 付 属 品：キー2本
- 用 途
- 各種コンピュータ・電源装置
- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考
- モーメンタリーは1461ページをご参照ください。(S-4R-45-B)
 - 鍵違いも製作致します。お問合せください。





- Speci-
fications
- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
- Specific use
- Accessories: Two keys
- Remarks
- Various computers and power supplies
 - For momentary S-4R-45-B, see page 1461.
 - The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued.

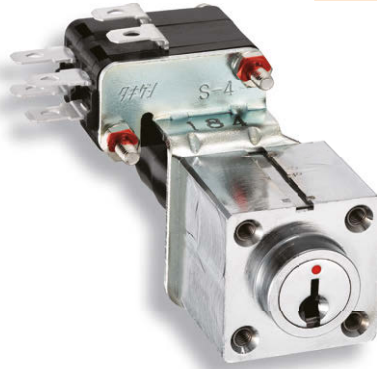

S-4-90-B-2



キーNo.400
Key

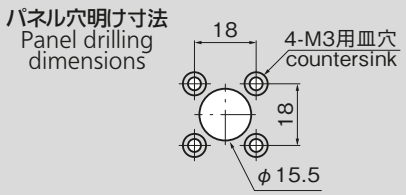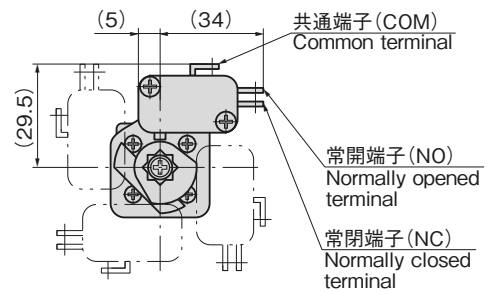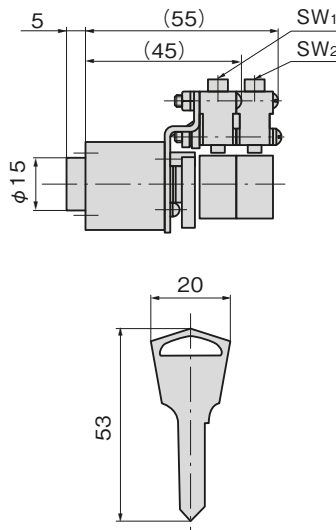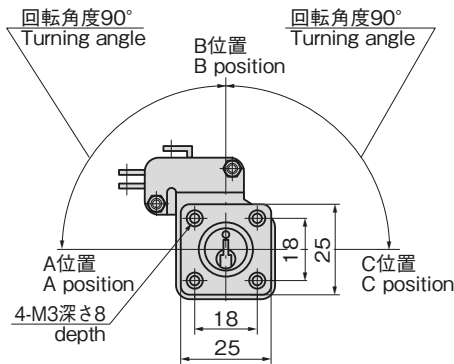

分類について

S-4キースイッチは錠前とマイクロスイッチの組合せにより多種類のキースイッチの製作が可能であり標準品として7種類があります。
詳細については1460ページ「キースイッチ分類表」をご参照ください。
(注) 標準品以外の組合せについても製作致します。

マイクロスイッチについて

JIS C4505V型相当の詳細は1493ページ「マイクロスイッチ」をご参照ください。

For classification

S-4 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are seven kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1460.
Note: Combinations other than the standard are available.

For microswitch

For details of JIS C4505V type or equivalent, see "Microswitches" on page 1493.

■ご注文方法／Order format

S-4 — 90 — B — 2

キースイッチ型式
Keyswitch type

錠前の回転角度
Lock turning angle

錠の回転角度
(90→90° 回転)
(90→90° turn)

錠の回転角度
(180→180° 回転)
(180→180° turn)

錠の回転角度
(90→90° 回転)
(90→90° turn)

錠の回転角度
(180→180° 回転)
(180→180° turn)


錠の回転角度
(90→90° 回転)
(90→90° turn)

錠の回転角度
(180→180° 回転)
(180→180° turn)

錠の回転角度
(90→90° 回転)
(90→90° turn)

錠の回転角度
(180→180° 回転)
(180→180° turn)

取付け方法 Installation method



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
S-4-90-B-1同番 keyed alike		2D/3D	170	40037	¥3,450	5個～ ¥3,312
S-4-90-B-2同番 keyed alike		2D/3D	176	40039	¥3,950	5個～ ¥3,792
S-4-90-BC-1同番 keyed alike		2D/3D	170	40043	¥3,700	5個～ ¥3,552
S-4-90-BC-2同番 keyed alike		2D/3D		40045	¥4,200	5個～ ¥4,032
S-4-180-B-2同番 keyed alike		2D/3D	176	40049	¥3,950	5個～ ¥3,792
S-4-180-ABC-2同番 keyed alike		2D/3D		40051	¥4,450	5個～ ¥4,272

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。
※その他接点構成は1460ページをご参照ください。
※For contact structures, see page 1460.



S

コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ