


=MI

8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

A B C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING


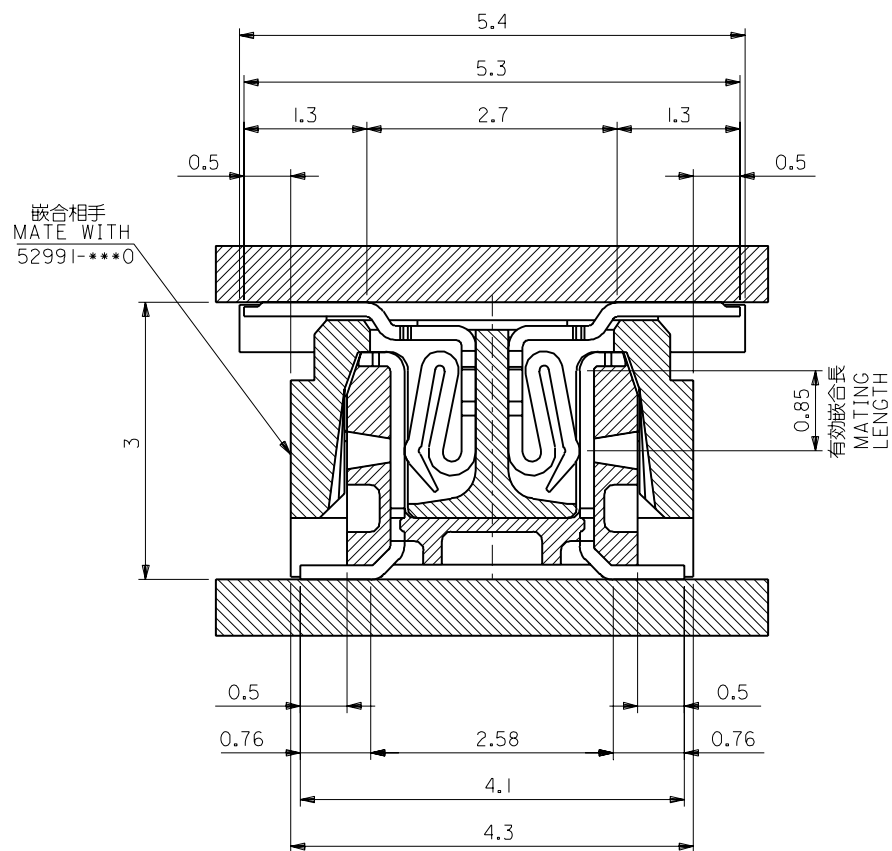


MATED DRAWING (REF.)


角度	ANGLE
30 以上	OVER 30
10 以上 30 未滿	OVER 10 UNDER 30
10 未滿	UNDER 10
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

							材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
							仕上げ FINISH	— —	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
							適用電線範囲 WIRE RANGE	— //	TITLE 名称
3							被覆外径 INS. RADIUS	— //	0.5 BOARD TO BOARD CONN.
25	A	変更 REVISD	(JC60600)	S.A.H.I.RA	'96/ 3/16		DRAWN BY '96/2/27	CHECK'D BY '96/3/16	PLUG WITH TAPE
2	O	新規作成 PROPOSET	(JC60600)	S.A.H.I.RA	'96/ 2/27		H.IRIMOTO	H.IRIMOTO	(W/O BOSS , W/O NAIL)
記号 TR		改定内容 REVISION RECORD	DR. CHK	日付 DATE			APP'D BY '96/3/16	尺度 SCALE 20 : 1	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV A

引き出し方向
←
PULL OUT
DIRECTION

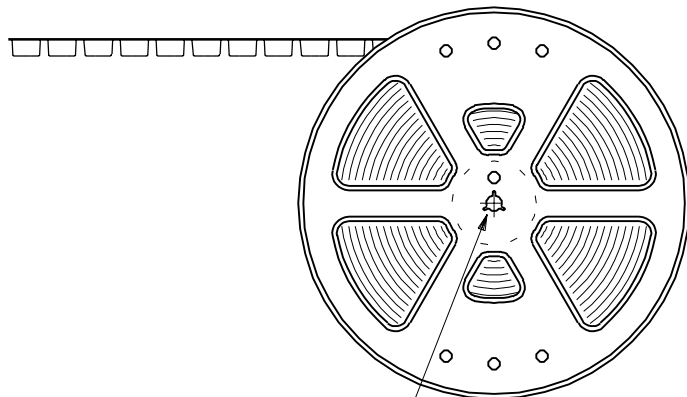


DETAIL "F"

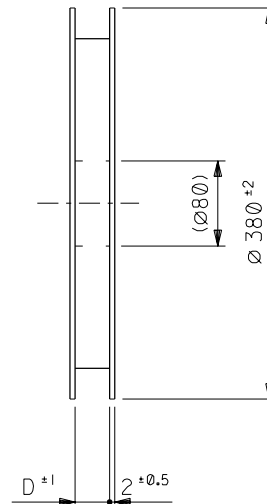


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53748-***2 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53748-***2
- 梱包数量 : 3000 個 / リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS / REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

引き出し方向
←
PULL OUT
DIRECTION

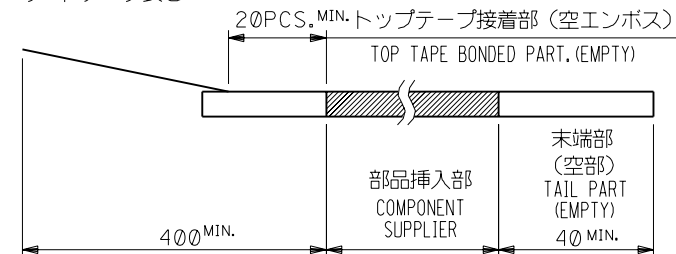

- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	— # —	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
				適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —	TITLE 名称
				被覆外径 INS. RANGE	— # —	0.5 B+B Conn PLUG Hgt=3
				DRAWN BY %/ 3/25 CHK'D BY %/1/22 S.AIHARA T.IITO		W/TAPE Embstp pkg
				APP'D BY %/1/22 尺度 M.FUKUSHIMA SCALE — # —		DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV
						SD-53748-***4 C

角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JC2001-0562)	C.O T.I	%/1/22
30 以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISED (JC60747)	T.Y M.F	%/04/16
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (JC60686)	S.A M.F	%/ 4/ 1
10 未満 UNDER	±0.2	0	新規格作成 PROPOSED (JC60675)	S.A M.F	%/ 3/25
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

DWG. NO.
SD-53748-***4

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

F

E


D

C

B

A

5949817.546

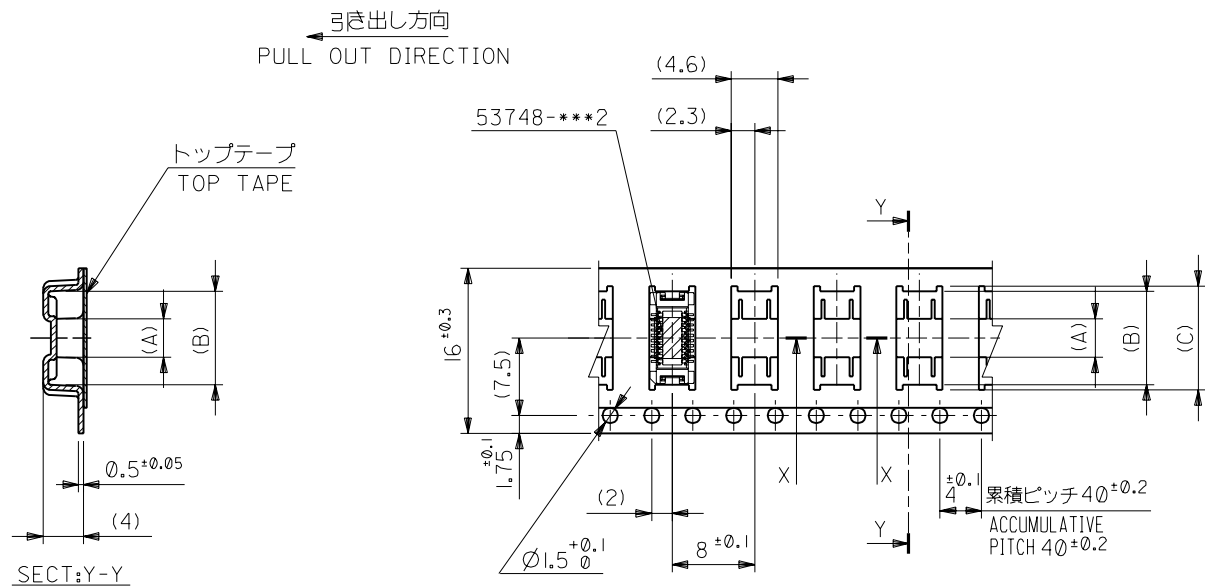

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

16	17.5	10.1	9.1	3.7	53748-0204	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.

				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		0.5 B+B Conn PLUG Hgt=3 W/TAPE Embstp pkg	
				DRAWN BY %/ 3/25 CHK'D BY %/1/23 S.AIHARA T.IITO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 6) REV	
				日付 APP'D BY %/1/23 尺度 DATE M.FUKUSHIMA SCALE		SD-53748-***4 C	
角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JC2001-0562)	C.O T.I	%/1/23		
30°以上 OVER	±0.5	B	変更 REVISED (JC60747)	T.Y M.F	%/04/16		
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (JC60686)	S.A M.F	%/ 4/ 1		
10°未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 PROPOSED (JC60675)	S.A M.F	%/ 3/25		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		

DWG. NO.
SD-53748-***4

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

F

E


D

C

B

A

5949817.S45

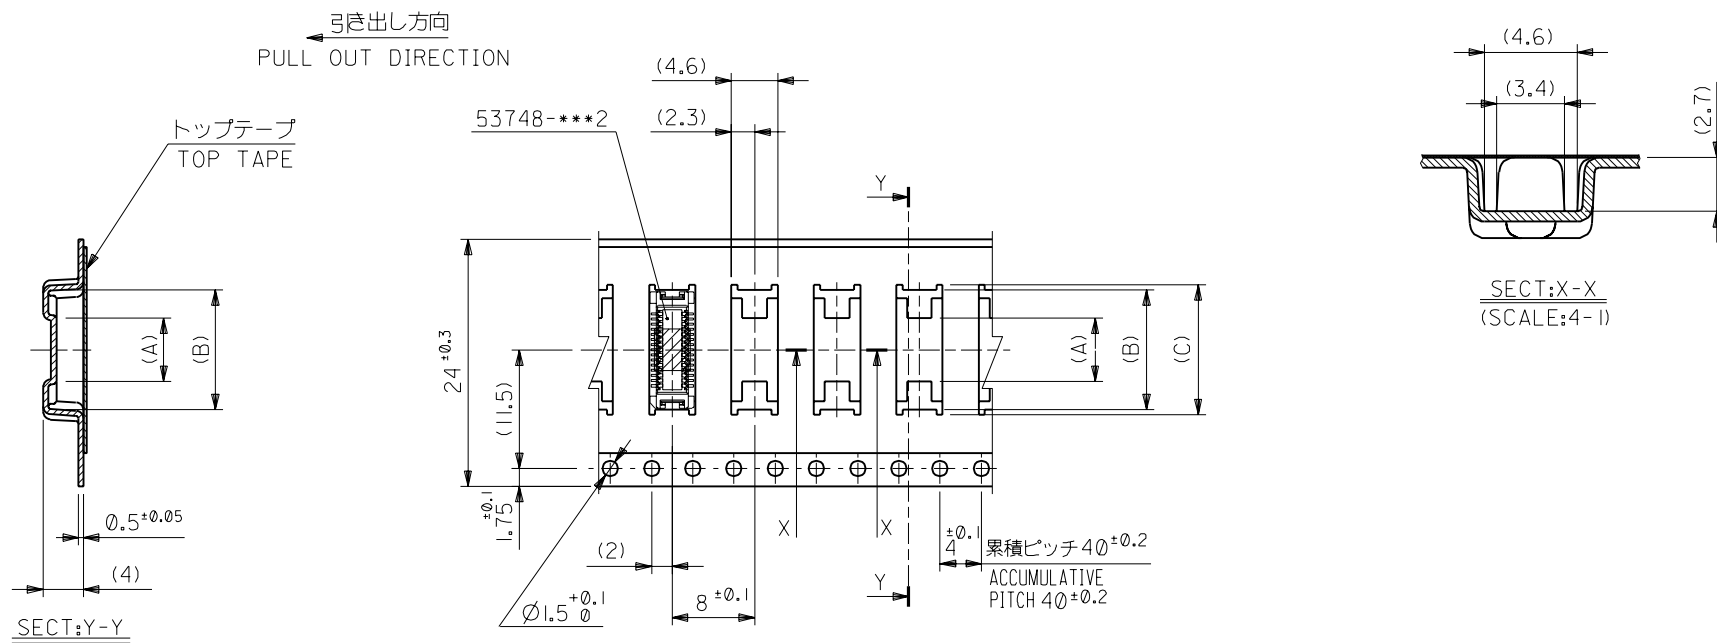

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	25.5	15.1	14.1	7.4	53748-0404	40
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	12.6	11.6	4.9	53748-0304	30
	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.	

				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6				molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
				仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
				適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称 0.5 B+B Conn PLUG Hgt=3 W/TAPE Embstp pkg			
				被覆外径 INS. RANGE				DWG. NO. (SHEET 3 OF 6) REV			
				DRAWN BY %/ 4/ I S.AIHARA				SD-53748-***4 C			
				CHK'D BY %/ 1/ 23 T.ITO							
				APP'D BY %/ 1/ 23 M.FUKUSHIMA							
				日付 DATE				尺度 SCALE			
				DR. CHK.							

DWG. NO. SD-53748-***4

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D




C

B

A

5949817.342

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

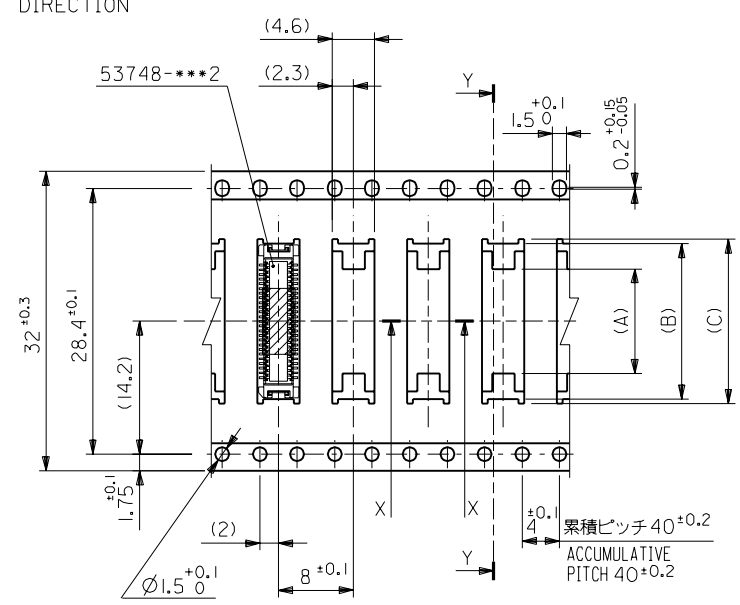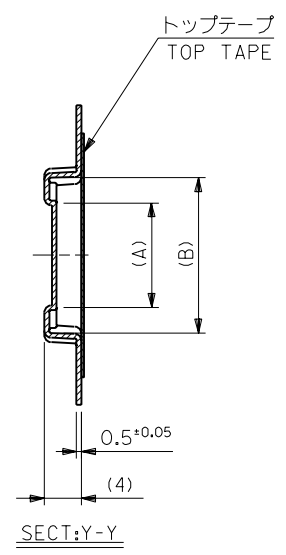

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	17.6	16.6	11.2	53748-0504	50
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6					MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—#—					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—					TITLE 名称 0.5 B+B Conn PLUG Hgt=3 W/TAPE Embstp pkg
被覆外径 INS. RANGE	—#—					DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV SD-53748-***4 C
DRAWN BY %/04/16 T.YASUI	CHK'D BY %/01/23 T.ITO					
APP'D BY %/01/23 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	—#—				

角度 ANGLE	3°	変 更 内 容 REVISION RECORD	記 号 LTR	変 更 内 容 REVISION RECORD	日 付 DATE
30°以上 OVER	±0.5	C 変 更 REVISED (JC2001-0562)	C.O	T.Y	%/01/23
10°以上 30°未満 UNDER	±0.25	B 変 更 REVISED (JC60747)	B	M.F	%/04/16
10°未満 UNDER	±0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53748-***4

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E




D

C

B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

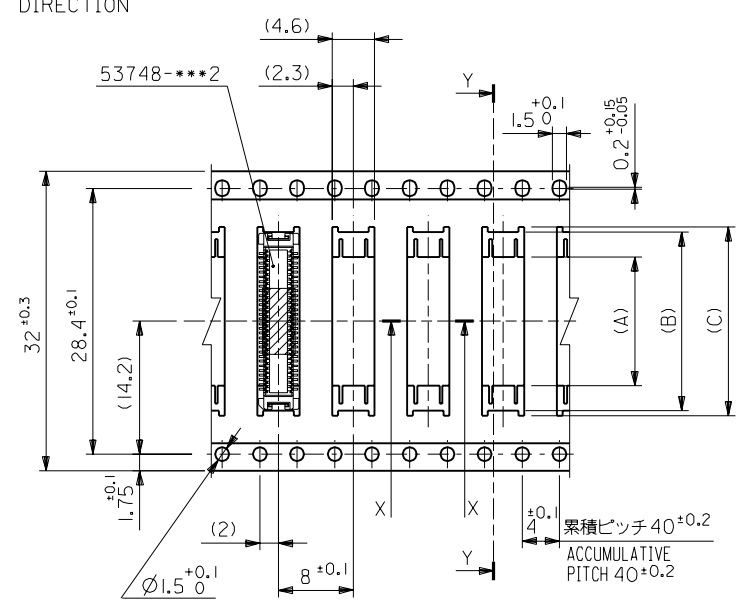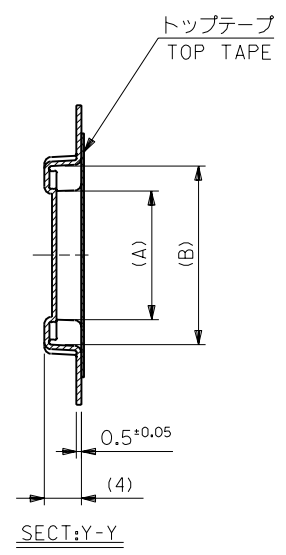

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	20.1	19.1	13.7	53748-0604	60
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.

材料
MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照
REFER TO SHEET 1 OF 6

MOLEX JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ
FINISH

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

適用電線範囲
WIRE RANGE

TITLE 名称

被覆外径
INS. RANGE

0.5 B+B Conn PLUG Hgt=3

DRAWN BY %/ 3/25
S.AIHARA

W/TAPE Embstp pkg

CHK'D BY %/ 10/1/23
T.ITO

DWG. NO. (SHEET 5 OF 6) REV

APP'D BY %/ 10/1/23
M.FUKUSHIMA

SD-53748-***4 C

角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JC2001-0562)	C.O T.I	10/1/2
30 以上 OVER	+0.5	B	変更 REVISED (JC60747)	T.Y M.F	%/04/
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (JC60686)	S.A M.F	%/ 4/
10 未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (JC60675)	S.A M.F	%/ 3/
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

1

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

角度 ANGLE	$\pm 3^{\circ}$				
30 以上 OVER	± 0.5				
10 以上 30 未満 OVER UNDER	± 0.25	C	変更 REVISED (JC2001-0562)	C.O T.Y	01/12/21
10 未満 UNDER	± 0.2	B	変更 REVISED (JC60747)	T.Y M.F	96/04/21
般公差 GENERAL TOLERANCES	記号		変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

1	5040817 CAA
---	-------------