

Aufsteck-Strangkühlkörper



Attachable extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés à enficher



- Strangkühlkörper mit integrierter, federnder Haltefunktion
- einfache Montage durch Aufschieben auf den Transistor
- optimaler Wärmeübergang zwischen Bauteil und Kühlkörper
- lötbare Haltestift für die Leiterplattenmontage
- kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

- extruded heatsinks with integrated, spring locking function
- simple assembly by pushing the heatsink onto the transistor
- optimum heat transfer between component and heatsink
- solderable pin for PCB mounting
- customer-specific versions on request

- dissipateurs extrudés avec dispositif de fixation à ressort intégré
- montage facile en enfichant le dissipateur sur le transistor
- transmission optimale de la chaleur entre le composant et le dissipateur
- picot de fixation soudable pour montage sur une carte imprimée
- versions selon instructions du client sur demande

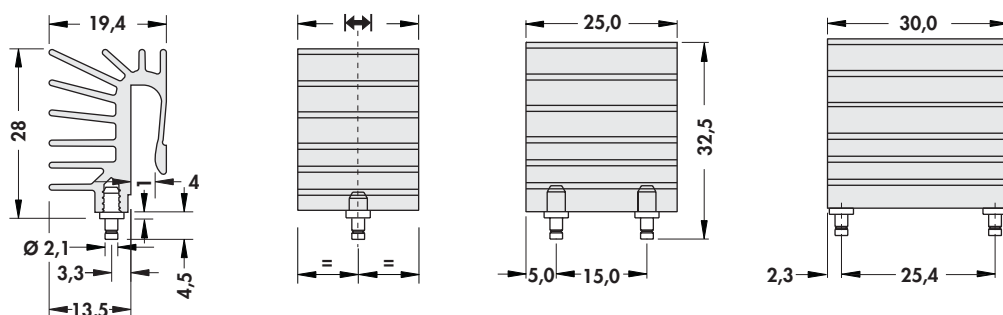

Art. Nr. art. no. art. n°	Ausführung version modèle	Art. Nr. art. no. art. n°	Ausführung version modèle		H [mm]	R _w [K/W] bei/at/par [m/s]				F [N]
						0	1	2	3	
SK 525 15	ohne Lötstifte without solder pins sans picots à souder	SK 525 15 ST	mit 1 Lötstift with 1 solder pin avec 1 picot à souder	TO 220	15	13,3	5,5	4,1	3,35	54
SK 525 20		SK 525 20 ST			20	10,7	4,3	3,2	2,6	70
SK 525 25		SK 525 25 ST	mit 2 Lötstiften with 2 solder pins avec 2 picots à souder		25	9,0	3,6	2,65	2,15	85
SK 525 30		SK 525 30 ST			30	7,8	3,1	2,3	1,85	100

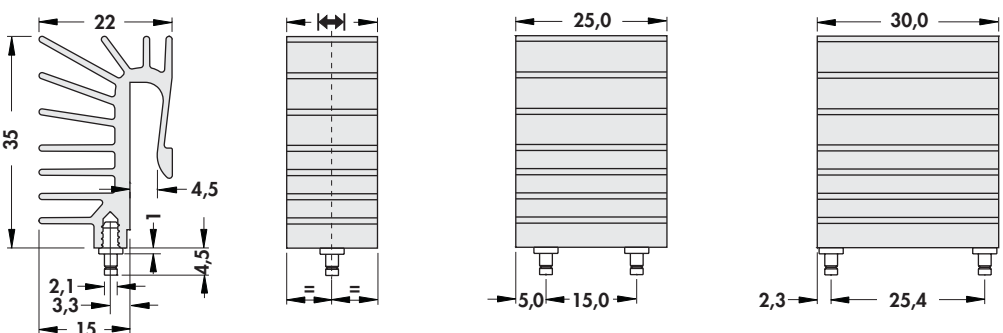

Art. Nr. art. no. art. n°	Ausführung version modèle	Art. Nr. art. no. art. n°	Ausführung version modèle		H [mm]	R _w [K/W] bei/at/par [m/s]				F [N]
						0	1	2	3	
SK 526 15	ohne Lötstifte without solder pins sans picots à souder	SK 526 15 ST	mit 1 Lötstift with 1 solder pin avec 1 picot à souder	TO 247	15	10,7	4,5	3,4	2,8	54
SK 526 20		SK 526 20 ST			20	8,6	3,55	2,65	2,2	70
SK 526 25		SK 526 25 ST	mit 2 Lötstiften with 2 solder pins avec 2 picots à souder		25	7,2	2,95	2,2	1,8	85
SK 526 30		SK 526 30 ST			30	6,3	2,55	1,9	1,55	100

Material: Aluminium
Oberfläche: schwarz eloxiert

Material: aluminium
Surface: black anodised

Matière: aluminium
Surface: anodisée noire

Leiterplattenkühler
Aufsetzkühlkörper für TO 220, 218 u.ä.
Lamellenkühlkörper
Flüssigkeitskühler

PCB heatsinks
Set-up heatsinks for TO 220, 218 and similar
Fin coolers
Fluid cooler

Dissipateur de chaleur pour platine
Dissipateurs de capôt pour transistors TO 220, 218
Dissipateurs à lamelles
Dissipateur à liquide

→ A 82
→ A 84
→ A 129 - 131
→ A 132 - 134

A 90