


Product Specification	Mega StarLeds T3 ¼ (11x25mm) BA9s with bridge rectifier	 CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT
------------------------------	--	--

Abmaße / Mechanical Dimensions

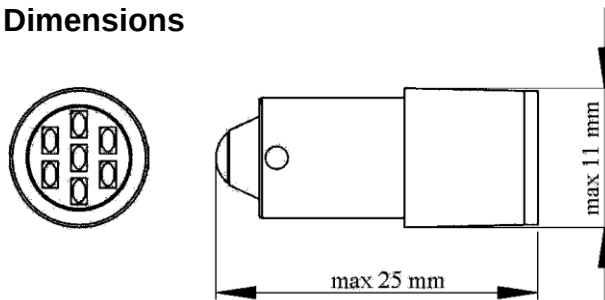

Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance with DIN EN 60061-1: BA9s


Technische Daten / Technical Data

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Color	Spannung Voltage	Max. Strom Max. Current	berechnete Lichtstärke calc. Luminous Intensity
1882235W3D	White clear	24V AC/DC +10%	11,3 mA	2100 mcd +/- 18%
1882265W3D	White clear	48V AC/DC +10%	11,3 mA	2100 mcd +/- 18%
18822A5W3D	White clear	85V AC/DC +10%	5,9 mA	2100 mcd +/- 18%
1882613W3D	White clear	130V AC/DC +10%	5,9 mA	2100 mcd +/- 18%

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the LED at DC

Farbortgruppen / Chromaticity Coordinate Groups

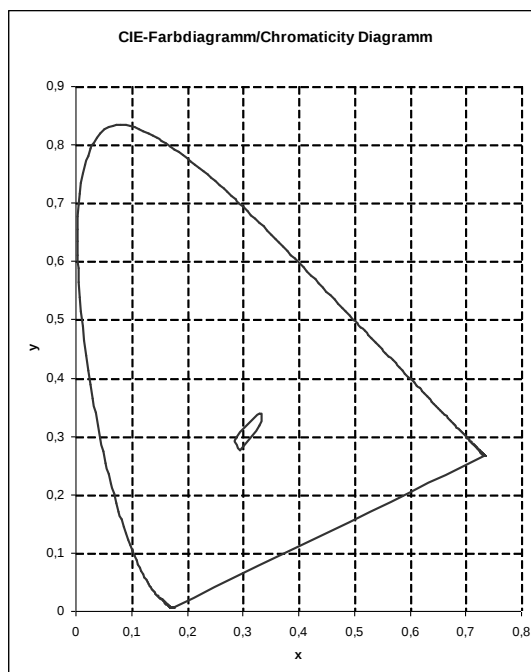

Die Toleranz der Farbkoordinaten beträgt ± 0.01 .
Color Coordinates Measurement allowance is ± 0.01 .

DRAWN: JHW	CHK'D:	1882xxxW3D	
CML Innovative Technologies GmbH & Co. KG, 96052 Bamberg / Germany Tel.: +49 951 9338 - 0, Fax: +49 951 9338 - 149			Date: 18.06.2008
			1 - 1

Product Specification	Mega StarLeds T3 ¼ (11x25mm) BA9s with bridge rectifier	 CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT
----------------------------------	--	--

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +70°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +50°C

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances of the LED, color temperature variations may be detected within individual consignments.

Approval: CE

DRAWN: JHW	CHK'D:	1882xxxW3D	
CML Innovative Technologies GmbH & Co. KG, 96052 Bamberg / Germany Tel.: +49 951 9338 - 0, Fax: +49 951 9338 - 149		Date: 18.06.2008	2 - 2