


LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN

DECOUPE DU PANNER
(EP 1 mm)

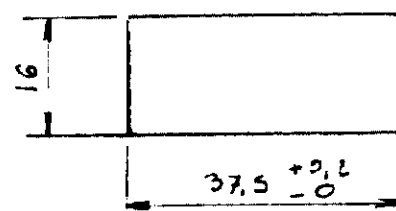

INSERTION DU BOITIER DANS
LE MEME SENS QUE L'ESPINGON
DE DECOUPE

1 OBSOLETE

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

140 915 - 3

- 7

- 5

- 4

- 3

- 2

140 915 - 1

140 916 - 3 2

- 7 2

- 6 2

- 5

- 4 2

- 3 2

140 916 - 2 2

140 916 - 1 1

NUMEROS

NYLON
6/6

A.B.S

MATIERE

BLEU

GRIS

NOIR

JAUNE

ROUGE

VERT

NATUREL

BLEU

GRIS

BLANC

NOIR

JAUNE


ROUGE

VERT

NATUREL

COULEUR

G1	REV PER ECO-09-026346	KK	AEG	NOV09
3	ADJTE DESSINE	REV		14.0.30
F	ADJTE 140916.1	REV		30.11.0
E	ADJTE 140916.1	REV		14.11.0
IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE

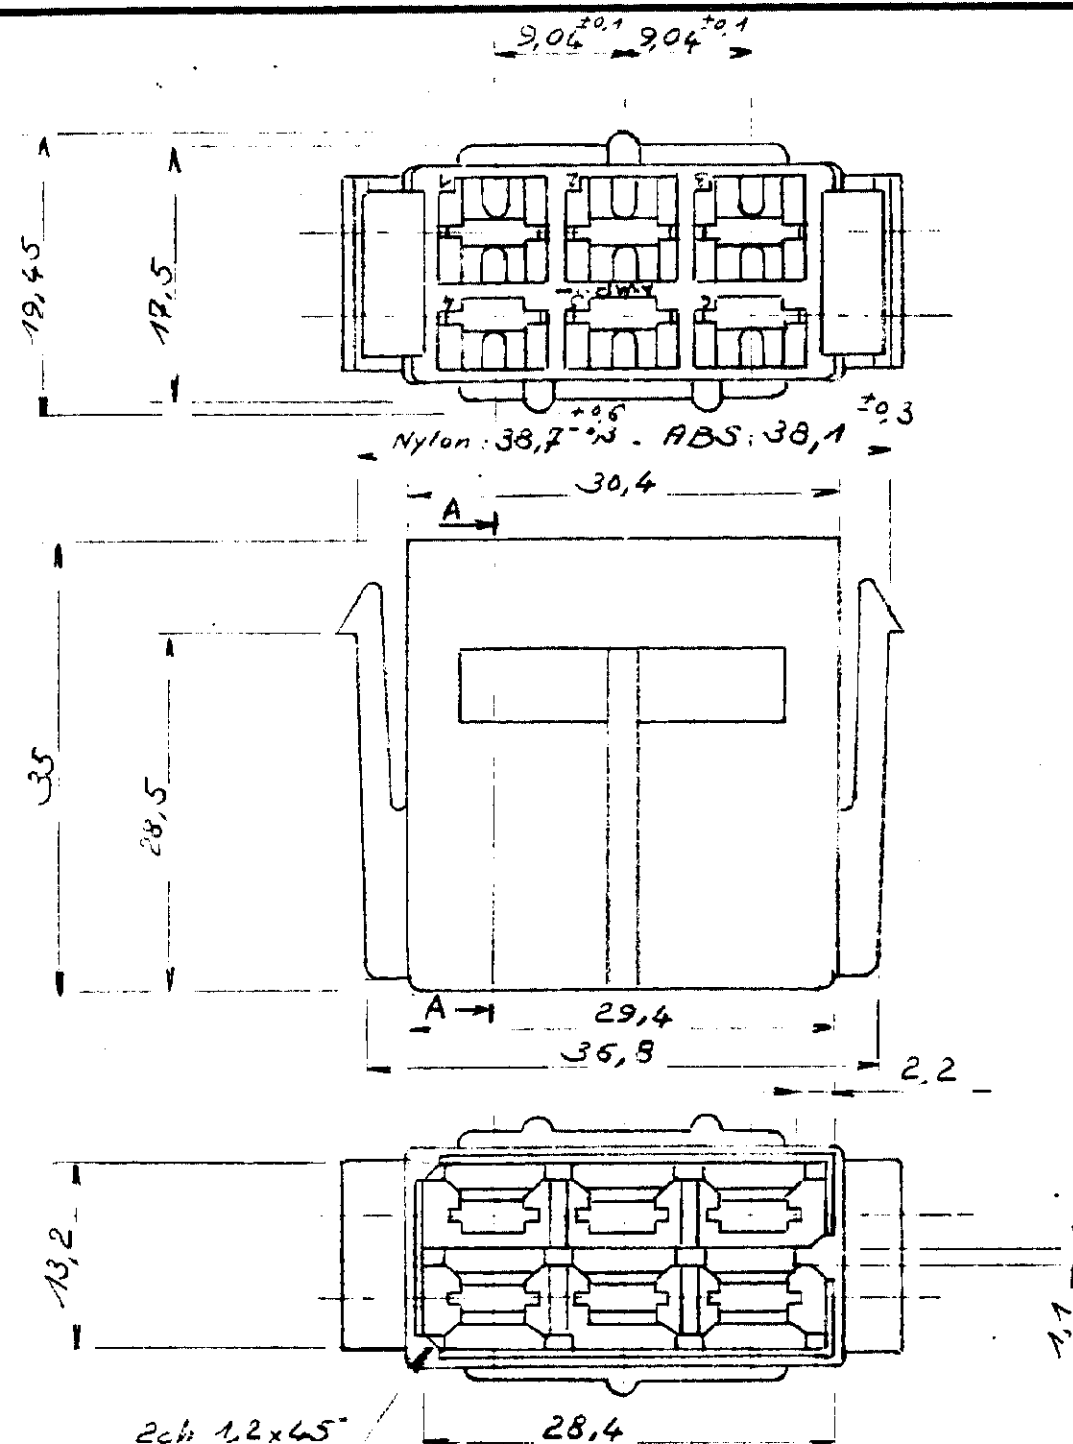

COUPE AA

PORT DES	NUMERO	DESIGNATION	OBSERVATIONS	REP
© 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING				
DESSINE	14 XII '16	MATIERE ET FINITION	DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
VERIFIE		Verif. Fablab	AMP DE FRANCE 95 PONTOISE	
APPROUVE		DIMENS. FIL ISOLANT	TYPE SERIE 6,35 / 25	
		TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,15 ±10	ECHELLE 2/1	LOC NO F B C 140 916
		BOITIER IRRVERSIBLE 6 POLES POUR LANGUETTES FASTIN-FASTON		
		REV G1		