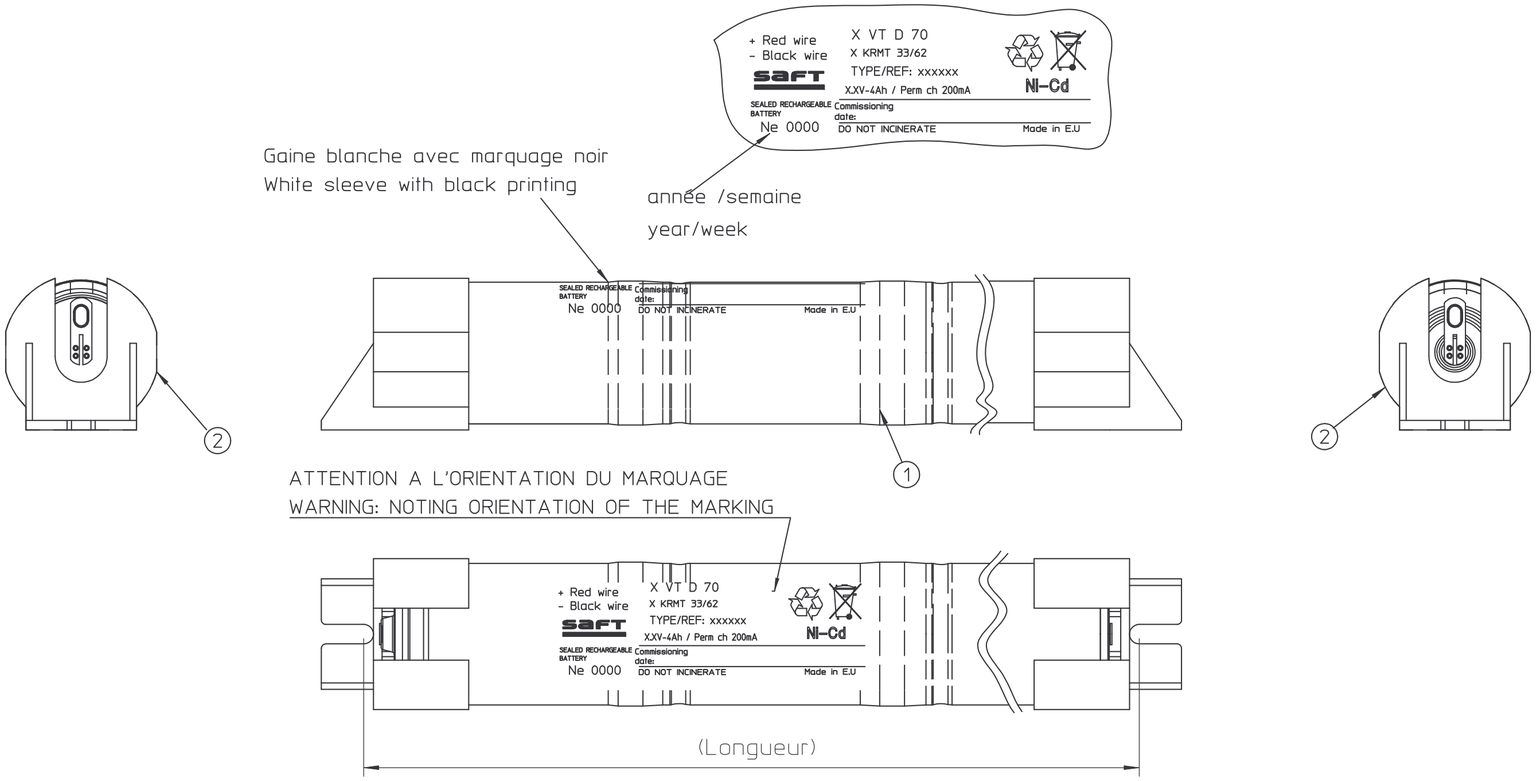

Référence	PSR	Désignation	Longueur	V	Poids (g)
804478	13265	2 VT D70	(142)	2.4	295
804479	13263	3 VT D70	(202)	3.6	442
804480	13264	4 VT D70	(260)	4.8	590
804481	13262	5 VT D70	(320)	6	736

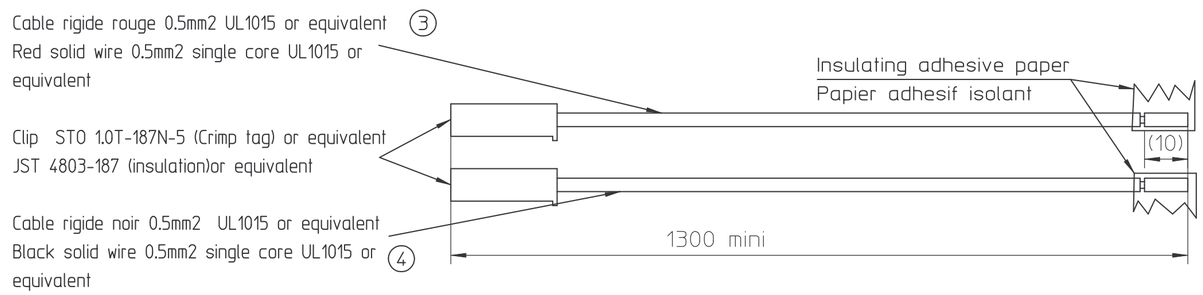

CONDITIONNEMENT

- conditionnement unitaire de la batterie avec ses câbles
- conditionnement secondaire par dix

PACKAGING

- each battery is packed individually with its wires
- ten batteries per secondary box

MARQUAGE SUIVANT NS 320726

Etiquette boîte secondaire/label for second box

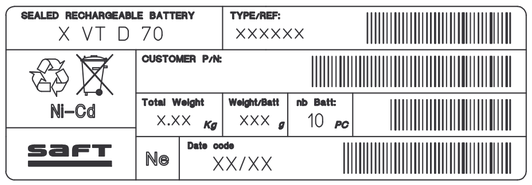

VT D 70 B FORM

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE SAFT ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION
this document is the properly of SAFT and may not be reproduced or communicated without their permission

NS 1.009.002

ETAT DE SURFACE : finish:	APPLICATION :		
TOLERANCE GENERALE : general tolerance:	ECHELLE : scale: 1/1	MASSE : weight:	DATE: 17/11/2006
MATIERE : material:		VERIFIE : checked by:	DESSINE : drawn by : STOREZ

Ind. issue	Date	Auteur drawn by	N° MODIF n°modif	Raison de la MODIFICATION Reason for modification	N° BED
B	030108	GR	07/201	conditionnement était 12batts/ boite second	
A	171106	MS		Création PSR 13262	

RECHARGEABLE BATTERY SYSTEMS
Zone Industrielle
16440 NERSAC
- FRANCE -
Tel: +33 (0)5 45 90 50 26
Fax: +33 (0)5 45 90 50 71

NS: 321039