
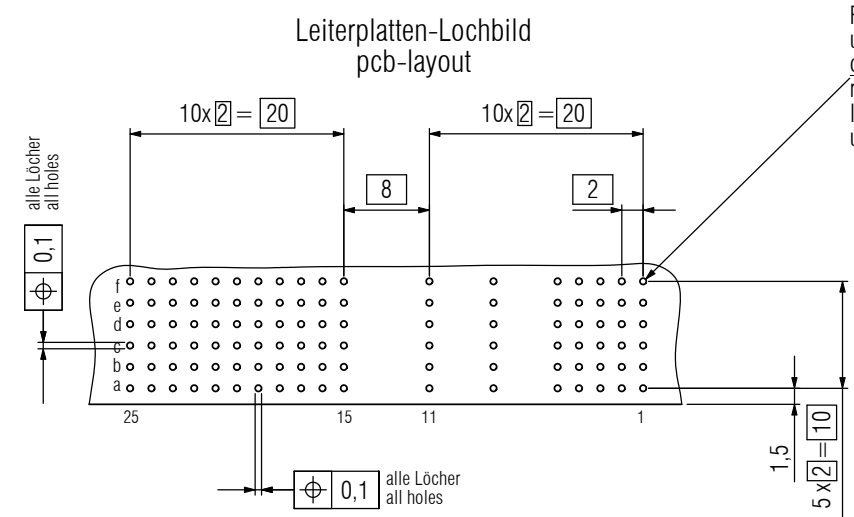
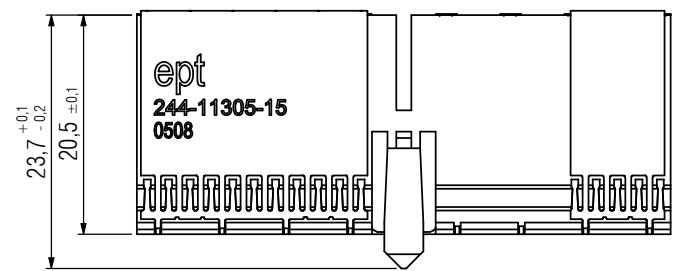
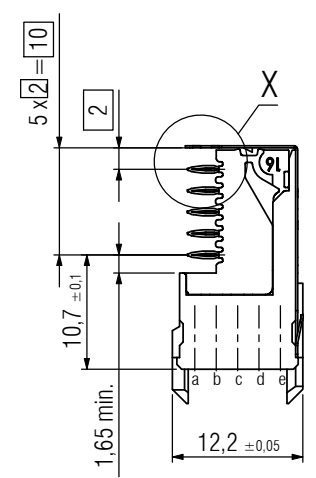


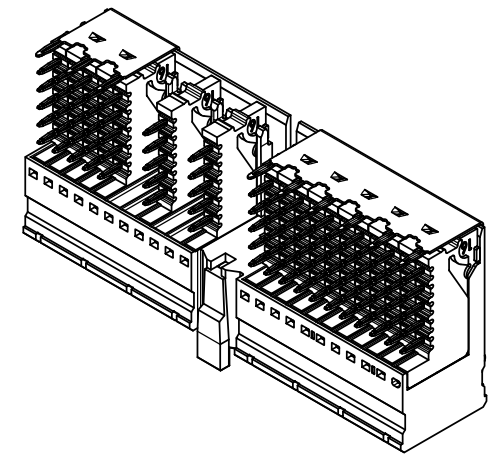

Reihe für Schirmblech
 unteres Schirmblech auf geraden Positionen
 oberes Schirmblech auf ungeraden Positionen
 / row for shielding
 lower shield on even position
 upper shield on odd position

Mechanische Lebensdauer / performance level:
class 2, according to IEC 61076-4-101
(Au over PdNi over Ni)

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances			Maßstab / Scale: 2:1		
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			A3		
						Verwendungsbereich / Range of application		Kundenzchg. / customer drawing	
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description	
				Erst/Drawn	25.07.2011	S. Kowatsch		hm2.0 Federleiste / female connector	
				Gepr./Insp.				Bauform B25 / type B25 SB mit Schirmblech / with shield	