

F



E

D


C

B



A

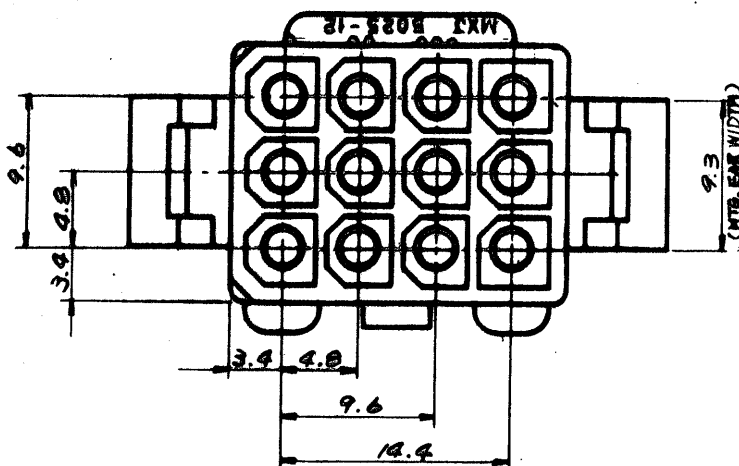

MOUNTING HOLE DETAIL
(SCALE 1:1)

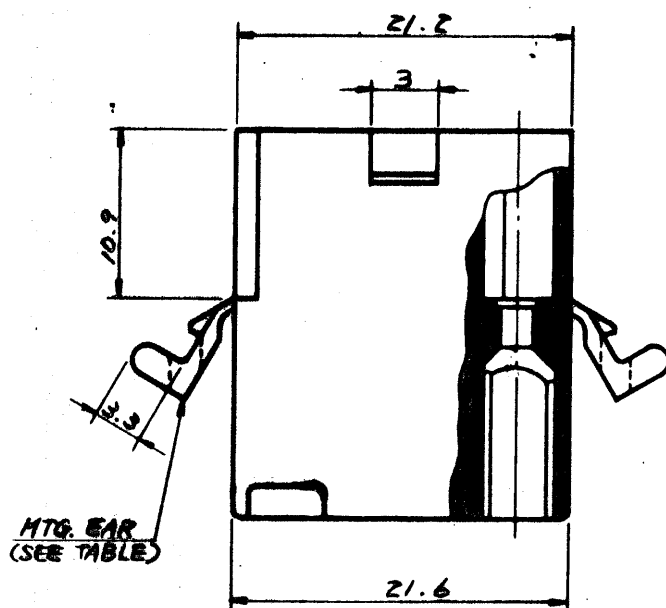

MTG. EAR
(SEE TABLE)

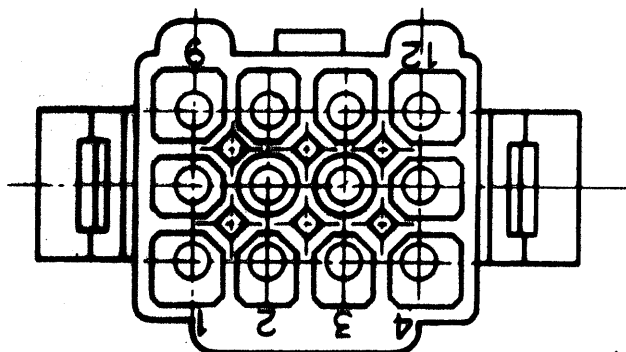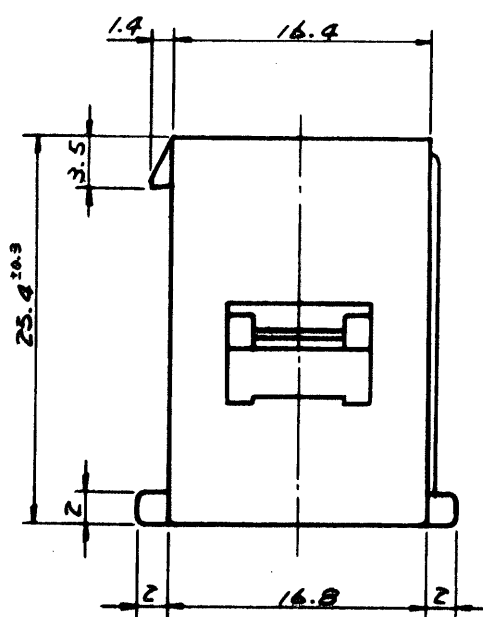

GENERAL TOLERANCES

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGLE	±3°

	5025-12P1	NO
	5025-12P	YES
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

公差 (Tolerances)
.000 → ±0.005 .00 → ±0.05
.0 → ±0.1 . → ±0.3

材料 (MAT'L)
NYLON66, 94V-2

熱処理 (H.T.)
HRc —

仕上げ (Finish)
—

Scale 2/1 名称 (Name)



所要数 (Req)
DRWG. Y. Arano 9/5/77
DSN'D H. Endo 9/10/77
CHK'D K. Shino
APP'D

MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

No. SD-5025-12P* REV. d




記号 (LTR)	変更内容 (Rev.)	Date	Name
D	ADDED -12P1 ECN NO. 917	9/5/77	Y. Arano
C	REMOVED "X" ECN NO. 740	9/10/77	H. Endo
B	リット、パナソニック、サキト NO.	9/10/77	K. Shino
A	REVISED	10/1/77	Y. Arano
O	PROPOSED	9/5/77	Y. Arano

MINI. FIT CONN. 12 POS. PLUG HSG.

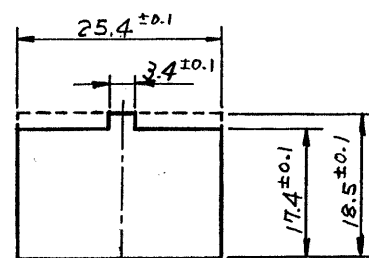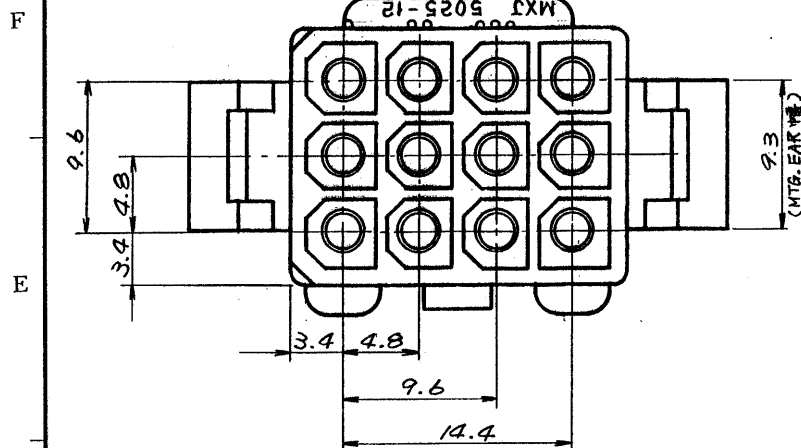

パネル板厚 2mm MAX

パネルスロット寸法
(SCALE 1:1)

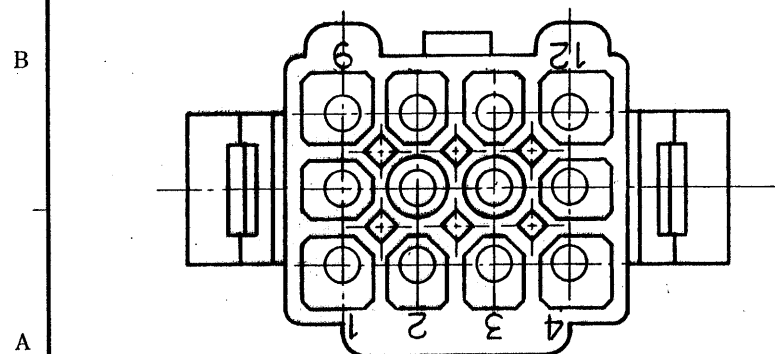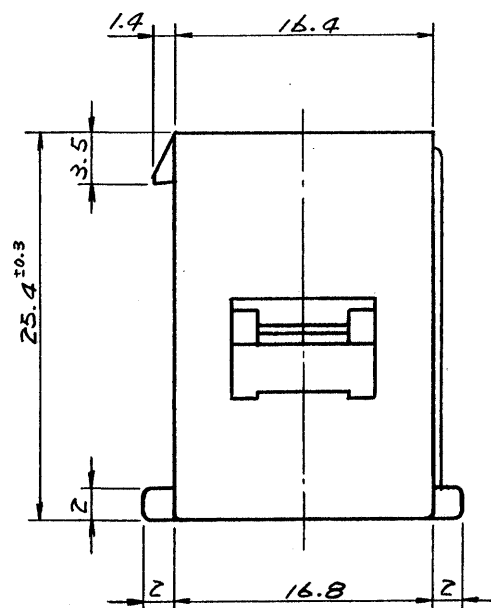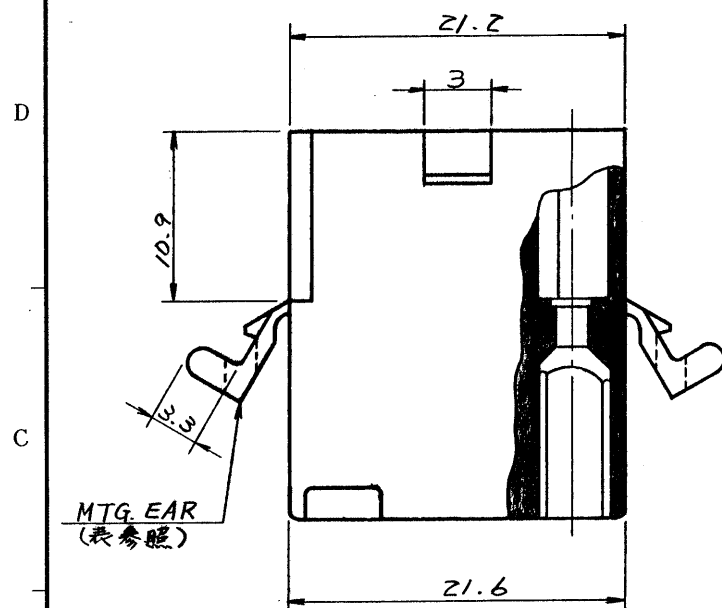

一般公差

10未満	±0.2
10以上30未満	±0.25
30以上	±0.3
角度	±3°

15-31-1123	5025-12P1	無
15-31-1121	5025-12P	有
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

				公差 (Tolerances)	所要数 (Req)	DRWG. <i>Y. Awano</i> 9/29/77	
				.000 → ±0.005 .00 → ±0.05		DSN'D <i>M. Endo</i> 10/19/77	
				.0 → ±0.1 . → ±0.3		CHK'D <i>W. S. Kuo</i>	
				材料 (MAT'L)	* APP'D <i>W. S. Kuo</i>		
E	REVISED	ECN NO. 1499	11/30/77 K.H.	NYLON 66, 94V-Z		MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
D	ADDED -12P1	ECN NO. 917	9/5/78 41	熱処理 (H.T.)			
C	REMOVED "X"	ECN NO. 748	3/18/78 41	HRc ——— # ———			
B	リ丁, パネルスロット, サキット NO.	13/9/77 41		仕上げ (Finish)	No.		REV.
A	REVISED	10/28/77 41		———— # ———	SD-5025-12P *		E
O	PROPOSED	9/29/77 41		Scale 2 / 1	名称 (Name)		
記号 (LTR)	変更内容 (Rev.)		Date	Name	MINI. FIT CONN. 12 POS. PLUG HSG.		

REV.

E