



4 Teholiittimet


SISÄLLYS

<i>TYYPPI I</i>	<i>200</i>
<i>TYYPPI II</i>	<i>206</i>
<i>KIINNITYS</i>	<i>218</i>

Tehoriviliittimet

Tyyppi I

DIN 1 - DIN 3

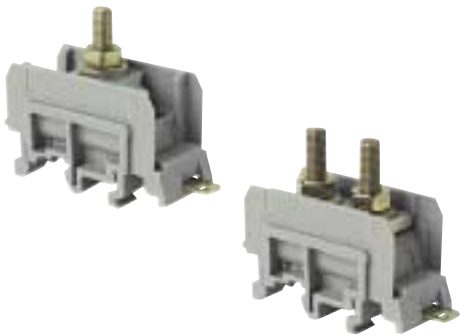

DIN-standardin mukaisesti kiinnitetyt teholiittimet muihin -liittimiin yhdistetyn joustavuuden ja turvallisuuden mukaisesti:

- yhdellä pultilla
- kahdella pultilla
- yhdellä pultilla – 1 johdinliitin
- kahdella johdinliittimellä




Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa alentaa riviliittimen nimellisjännitettä. Lisätietoja saat tarvittaessa meiltä.

Kisko		32 x 15	PR122	0163 050.04
Kisko		35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko		35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko		35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22

Muut kiskot: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Tarvikkeet




- Päätypuristin (muu päätypuristin: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- Välilevy (erotin) kantta varten
- Suojakansi (merkitty leikkaus)
- Suojakansi



R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

M 35/26.F

Jaotus 26 mm (1,02")



1 pultti M6



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 35/26.F	0115 141.10

Ominaisuudet

Johtimen koko		DIN	NFC	UL	CSA
Korvake		2,5-50 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	4 AWG max.
Tanko			16 x 4 mm	.63" x .16"	
Johdinliitin					
Jännite		IEC	IEC		
V=	Ilman välilevyä	1000	1000	600	600
	Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Virta		DIN	NFC		
Nimellinen		125 A	101 A	115 A	125 A


Johtimen koko		35 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG
Korvake					
Nimellinen/koko					
H 10 mm					
4,5 Nm 39 lb.in					

Malli	Tuoten:ro
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECP26	0113 689.24
CPP261	1 lohko 0168 202.13
CPP262	2 lohkot 0168 201.12
CPP263	3 lohkot 0163 403.20
CPU26	0114 882.07

15 ECP:lle 6 suorittimelle

M 70/31.F

Jaotus 31 mm (1,22")



1 pultti M8



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 70/31.F	0115 144.13

Ominaisuudet

Johtimen koko		DIN	NFC	UL	CSA
Korvake		2,5-70 mm²	6-70 mm²	4-00 AWG	0 AWG max.
Tanko			20 x 5 mm	.78" x .20"	
Johdinliitin					
Jännite		IEC	IEC		
V=	Ilman välilevyä	1000	1000	600	600
	Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Virta		DIN	NFC		
Nimellinen		150 A	150 A	175 A	200 A

Johtimen koko		50 mm²	50 mm²	00 AWG	0 AWG
Korvake					
Nimellinen/koko					
H 13 mm					
6 Nm 52 lb.in					

Malli	Tuoten:ro
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECP31	0113 690.21
CPP311	1 lohko 0168 204.15
CPP312	2 lohkoa 0168 203.14
CPP313	3 lohkoa 0163 409.06
CPU31	0114 996.01

15 ECP:lle 6 suorittimelle

M 120/35.F				M 300/42.F				M 35/26.FF			
Jaotus 35 mm (1,38")				Jaotus 42 mm (1,65")				Jaotus 26 mm (1,02")			

Tehoriviliittimet

Tyyppi I

DIN 1 - DIN 3




Kisko	32 x 15	PR1Z2	0163 050.04
Kisko	35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko	35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko	35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22

Muut kiskot: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Tarvikkeet

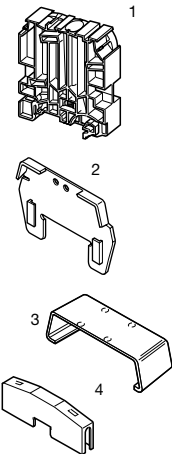


- 1
- 1 Päätypuristin
(muut päätypuristimet: katso
luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merk.")
- 2
- 2 Välilevy kantta varten
- 3
- 3 Suojakansi
(merkitty leikkaus)
- 4
- 4 Suojakansi



R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnät"

M 70/31.FF

Jaotus 31 mm (1,22")



2 pulttia M8, joita yhdistää
1 irrotettava kisko 20 x 5 mm



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 70/31.FF	0115 143.12
Beige V0	M 70/31.FF.V0	0195 143.13

Ominaisuudet

Johtimen koko				
	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-70 mm²	6-70 mm²	4-00 AWG	0 AWG max.
Tanko		20 x 5 mm	.78" x .20"	
Johdinliitin				
Jännite				
	IEC	IEC		
V ₋ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600
Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600
Pulssi	8 kV	8 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta				
	DIN	NFC		
Nimellinen	178 A	150 A	175 A	200 A


Johtimen koko				
Nimellinen/koko	50 mm²	50 mm²	2/0 AWG	0 AWG
Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus	
H 13 mm				
6 Nm 52 lb.in				

Malli	Tuoten:ro
BAEH	0116 934.04
BADH	0116 900.27
BAMH	0114 836.00
ECP31	0113 690.21
CPP311	0168 204.15
CPP312	0168 203.14
CPP313	0163 409.06
CPU31	0114 996.01

15 ECP:ille 6 suojakannelle CPU

M 120/35.FF

Jaotus 35 mm (1,38")



2 pulttia M8, joita yhdistää
1 irrotettava kisko 25 x 5 mm



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 120/35.FF	0115 146.15
Beige V0	M 120/35.FF.V0	0195 146.16




Ominaisuudet

Johtimen koko				
	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-70 mm²	6-95 mm²	2-250 MCM	000 AWG max.
Tanko		25 x 5 mm	1" x .20"	
Johdinliitin				
Jännite				
	IEC	IEC		
V ₋ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600
Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600
Pulssi	8 kV	8 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta				
	DIN	NFC		
Nimellinen	220 A	192 A	255 A	270 A

Johtimen koko				
Nimellinen/koko	70 mm²	70 mm²	250 MCM	000 AWG
Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus	
H 13 mm				
6 Nm 52 lb.in				

Malli	Tuoten:ro
BAEH	0116 934.04
BADH	0116 900.27
BAMH	0114 836.00
ECP35	0113 691.16
CPP351	0168 206.17
CPP352	0168 205.16
CPP353	0163 418.26
CPU35	0116 514.07


15 ECP:ille 6 suojakannelle CPU

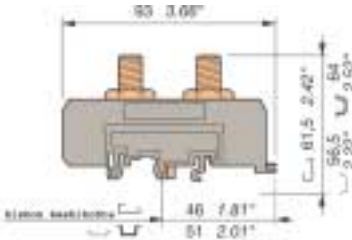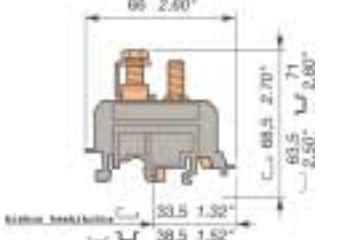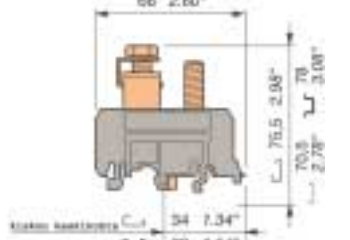M 300/42.FF Jaotus 42 mm (1,65")  2 pulttia M10, joita yhdistää 1 irrotettava kisko 31,5 x 5 mm 				M 35/26.AF Jaotus 26 mm (1,02")  1 pulttia M6 1 johdinliitin HM6-kehysliittimellä 				M 70/31.AF Jaotus 31 mm (1,22")  1 pulttia M8 1 johdinliitin HM8-kehysliittimellä 																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Harmaa </td><td>M 300/42.FF</td><td>0115 149.20</td></tr><tr><td>Beige V0 </td><td>M 300/42.FF.V0</td><td>0195 149.21</td></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro	Harmaa 	M 300/42.FF	0115 149.20	Beige V0 	M 300/42.FF.V0	0195 149.21	<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Harmaa </td><td>M 35/26.AF</td><td>0115 139.16</td></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro	Harmaa 	M 35/26.AF	0115 139.16	<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Harmaa </td><td>M 70/31.AF</td><td>0115 142.11</td></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro	Harmaa 	M 70/31.AF	0115 142.11																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Harmaa 	M 300/42.FF	0115 149.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Beige V0 	M 300/42.FF.V0	0195 149.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Harmaa 	M 35/26.AF	0115 139.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Harmaa 	M 70/31.AF	0115 142.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td>6-150 mm²</td><td>50-150 mm²</td><td>1/0-500 MCM</td><td>500 MCM max.</td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td>32 x 8 mm</td><td>1.26" x .32"</td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jännite <table><tr><th></th><th>IEC</th><th>IEC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td>1000</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>12 kV</td><td>12 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>265 A</td><td>269 A</td><td>230 A</td><td>550 A</td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><th></th><th>95 mm²</th><th>120 mm²</th><th>500 MCM</th><th>500 MCM</th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Kesk-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johdinten kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td>H 16 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 Nm 87 lb.in</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>BAEH </td><td>paks. 12 mm 0116 934.04</td></tr><tr><td>BADH </td><td>paks. 12 mm 0116 900.27</td></tr><tr><td>BAMH </td><td>paks. 9,1 mm 0114 836.00</td></tr><tr><td>ECP42</td><td>0113 692.17</td></tr><tr><td>CPP421</td><td>1 lohko 0168 208.21</td></tr><tr><td>CPP422</td><td>2 lohkoa 0168 207.10</td></tr><tr><td>CPP423</td><td>3 lohkoa 0163 424.14</td></tr><tr><td>CPU42</td><td>0116 515.00</td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake	6-150 mm²	50-150 mm²	1/0-500 MCM	500 MCM max.	Tanko		32 x 8 mm	1.26" x .32"		Johdinliitin						IEC	IEC			V~ Ilman välilevyä	1000	1000	600	600	Välilevyllä	1000	1000	600	600	Pulssi	12 kV	12 kV			Saasteaste	3	3				DIN	NFC			Nimellinen	265 A	269 A	230 A	550 A		95 mm²	120 mm²	500 MCM	500 MCM	Nimellinen					Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus		H 16 mm					10 Nm 87 lb.in						Tuoten:ro	BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04	BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27	BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00	ECP42	0113 692.17	CPP421	1 lohko 0168 208.21	CPP422	2 lohkoa 0168 207.10	CPP423	3 lohkoa 0163 424.14	CPU42	0116 515.00	Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td>2,5-50 mm²</td><td>4-35 mm²</td><td>10-2 AWG</td><td>4 AWG max.</td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td>16 x 4 mm</td><td>.63" x .16"</td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td>6-50 mm²</td><td>6-50 mm²</td><td>14-2 AWG</td><td>10-4 AWG</td></tr></table> Jännite <table><tr><th></th><th>IEC</th><th>IEC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td>1000-1200</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000-1200</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>8 kV</td><td>8 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>115 A</td><td>101 A</td><td>115 A</td><td>125 A</td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><th></th><th>25 mm²</th><th>25 mm²</th><th>2 AWG</th><th>4 AWG</th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Kesk-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johdinten kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td>H 10 mm</td><td></td><td>H 10 mm</td><td>19 mm .75"</td><td></td></tr><tr><td>4,5 Nm 39 lb.in</td><td></td><td>4,5 Nm 39 lb.in</td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>BAEH </td><td>paks. 12 mm 0116 934.04</td></tr><tr><td>BADH </td><td>paks. 12 mm 0116 900.27</td></tr><tr><td>BAMH </td><td>paks. 9,1 mm 0114 836.00</td></tr><tr><td>ECP26</td><td>0113 689.24</td></tr><tr><td>CPP261</td><td>1 lohko 0168 202.13</td></tr><tr><td>CPP262</td><td>2 lohkoa 0168 201.12</td></tr><tr><td>CPP263</td><td>3 lohkoa 0163 403.20</td></tr><tr><td>CPU26</td><td>0114 882.07</td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake	2,5-50 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	4 AWG max.	Tanko		16 x 4 mm	.63" x .16"		Johdinliitin	6-50 mm²	6-50 mm²	14-2 AWG	10-4 AWG		IEC	IEC			V~ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600	Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600	Pulssi	8 kV	8 kV			Saasteaste	3	3				DIN	NFC			Nimellinen	115 A	101 A	115 A	125 A		25 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG	Nimellinen					Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus		H 10 mm		H 10 mm	19 mm .75"		4,5 Nm 39 lb.in		4,5 Nm 39 lb.in				Tuoten:ro	BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04	BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27	BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00	ECP26	0113 689.24	CPP261	1 lohko 0168 202.13	CPP262	2 lohkoa 0168 201.12	CPP263	3 lohkoa 0163 403.20	CPU26	0114 882.07	Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td>2,5-70 mm²</td><td>6-70 mm²</td><td>8-0 AWG</td><td>6-0 AWG</td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td>20 x 5 mm</td><td>.78" x .20"</td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td>6-70 mm²</td><td>6-70 mm²</td><td>8-0 AWG</td><td>6-0 AWG</td></tr></table> Jännite <table><tr><th></th><th>IEC</th><th>IEC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td>1000-1200</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000-1200</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>8 kV</td><td>8 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>178 A</td><td>150 A</td><td>150 A</td><td>200 A</td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><th></th><th>50 mm²</th><th>50 mm²</th><th>1/0 AWG</th><th>0 AWG</th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Kesk-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johdinten kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td>H 13 mm</td><td></td><td>H 13 mm</td><td>22 mm .87"</td><td></td></tr><tr><td>6 Nm 52 lb.in</td><td></td><td>6 Nm 52 lb.in</td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>BAEH </td><td>paks. 12 mm 0116 934.04</td></tr><tr><td>BADH </td><td>paks. 12 mm 0116 900.27</td></tr><tr><td>BAMH </td><td>paks. 9,1 mm 0114 836.00</td></tr><tr><td>ECP31</td><td>0113 690.21</td></tr><tr><td>CPP311</td><td>1 lohko 0168 204.15</td></tr><tr><td>CPP312</td><td>2 lohkoa 0168 203.14</td></tr><tr><td>CPP313</td><td>3 lohkoa 0163 409.06</td></tr><tr><td>CPU31</td><td>0114 996.01</td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake	2,5-70 mm²	6-70 mm²	8-0 AWG	6-0 AWG	Tanko		20 x 5 mm	.78" x .20"		Johdinliitin	6-70 mm²	6-70 mm²	8-0 AWG	6-0 AWG		IEC	IEC			V~ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600	Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600	Pulssi	8 kV	8 kV			Saasteaste	3	3				DIN	NFC			Nimellinen	178 A	150 A	150 A	200 A		50 mm²	50 mm²	1/0 AWG	0 AWG	Nimellinen					Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus		H 13 mm		H 13 mm	22 mm .87"		6 Nm 52 lb.in		6 Nm 52 lb.in				Tuoten:ro	BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04	BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27	BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00	ECP31	0113 690.21	CPP311	1 lohko 0168 204.15	CPP312	2 lohkoa 0168 203.14	CPP313	3 lohkoa 0163 409.06	CPU31	0114 996.01
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Korvake	6-150 mm²	50-150 mm²	1/0-500 MCM	500 MCM max.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tanko		32 x 8 mm	1.26" x .32"																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Johdinliitin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	IEC	IEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
V~ Ilman välilevyä	1000	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Välilevyllä	1000	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pulssi	12 kV	12 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Saasteaste	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nimellinen	265 A	269 A	230 A	550 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	95 mm²	120 mm²	500 MCM	500 MCM																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nimellinen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H 16 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10 Nm 87 lb.in																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ECP42	0113 692.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP421	1 lohko 0168 208.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP422	2 lohkoa 0168 207.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP423	3 lohkoa 0163 424.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPU42	0116 515.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Korvake	2,5-50 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	4 AWG max.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tanko		16 x 4 mm	.63" x .16"																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Johdinliitin	6-50 mm²	6-50 mm²	14-2 AWG	10-4 AWG																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	IEC	IEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
V~ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pulssi	8 kV	8 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Saasteaste	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nimellinen	115 A	101 A	115 A	125 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	25 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nimellinen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H 10 mm		H 10 mm	19 mm .75"																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4,5 Nm 39 lb.in		4,5 Nm 39 lb.in																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ECP26	0113 689.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP261	1 lohko 0168 202.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP262	2 lohkoa 0168 201.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP263	3 lohkoa 0163 403.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPU26	0114 882.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Korvake	2,5-70 mm²	6-70 mm²	8-0 AWG	6-0 AWG																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tanko		20 x 5 mm	.78" x .20"																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Johdinliitin	6-70 mm²	6-70 mm²	8-0 AWG	6-0 AWG																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	IEC	IEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
V~ Ilman välilevyä	1000-1200	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Välilevyllä	1000-1200	1000	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pulssi	8 kV	8 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Saasteaste	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nimellinen	178 A	150 A	150 A	200 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	50 mm²	50 mm²	1/0 AWG	0 AWG																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nimellinen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Korvake	Kesk-pultti	Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H 13 mm		H 13 mm	22 mm .87"																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6 Nm 52 lb.in		6 Nm 52 lb.in																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAEH 	paks. 12 mm 0116 934.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BADH 	paks. 12 mm 0116 900.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BAMH 	paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ECP31	0113 690.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP311	1 lohko 0168 204.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP312	2 lohkoa 0168 203.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPP313	3 lohkoa 0163 409.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CPU31	0114 996.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15 ECP:lle 6 suojakannelle CPU				15 ECP:lle ja johdinliitin 6 suojakannelle CPU				15 ECP:lle ja johdinliitin 6 suojakannelle CPU																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Tehoriviliittimet

Tyyppi I

DIN 1 - DIN 3







Kisko		32 x 15	PR122	0163 050.04
Kisko		35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko		35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko		35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22

Muut kiskot: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Tarvikkeet




- 1
- Päättypuristin
(muut päättypuristimet: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- 2
- Välilevyn kantta varten
- 3
- Suojakansi
(merkitty leikkaus)
- 4
- Suojakansi



R Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

M 120/35.AF

Jaotus 35 mm (1,38")



1 pultti M8
1 johdinliitin HM8-kehysliittimellä



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 120/35.AF	0115 145.14

Ominaisuudet

Johtimen koko		DIN	NFC	UL	CSA
Korvake		2,5-70 mm²	6-95 mm²	2-250 MCM	000 AWG
Tanko			25 x 5 mm	.1" x .20"	
Johdinliitin		35-120 mm²	35-120 mm²	2-250 MCM	2-000 AWG
Jännite		IEC	IEC		
V _~ Ilman välilevyä		1000	1000	600	600
Välilevyllä		1000	1000	600	600
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Virta		DIN	NFC		
Nimellinen		150 A	192 A	255 A	270 A


Johtimen koko		50 mm²	70 mm²	250 MCM	000 AWG
Nimellinen/koko					
Korvake	Kesk-pultti		Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus	
H 13 mm			H 13 mm	28 mm 1.10"	
6 Nm 52 lb.in			6 Nm 52 lb.in		

Malli			Tuoten:ro
BAEH		paks. 12 mm	0116 934.04
BADH		paks. 12 mm	0116 900.27
BAMH		paks. 9,1 mm	0114 836.00
ECP35			0113 691.16
CPP351		1 lohko	0168 206.17
CPP352		2 lohkoa	0168 205.16
CPP353		3 lohkoa	0163 418.26
CPU35			0116 514.07

15 ECP:lle ja johdinliitin 6 suojakannelle CPU

M 300/42.AF

Jaotus 42 mm (1,65")



1 pultti M10
1 johdinliitin HM10-kehysliittimellä



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 300/42.AF	0115 148.27

Ominaisuudet

Johtimen koko		DIN	NFC	UL	CSA
Korvake		6-150 mm²	50-150 mm²	0-500 MCM	500 MCM
Tanko			32 x 8 mm	1.26" x .32"	
Johdinliitin		70-300 mm²	70-300 mm²	0-500 MCM	0-500 MCM
Jännite		IEC	IEC		
V _~ Ilman välilevyä		1000	1000	600	600
Välilevyllä		1000	1000	600	600
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Virta		DIN	NFC		
Nimellinen		269 A	269 A	380 A	550 A

Johtimen koko		120 mm²	120 mm²	500 MCM	500 MCM
Nimellinen/koko					
Korvake	Kesk-pultti		Johdinliitin	Johdinten kuorintapitus	
H 16 mm			H 16 mm	40 mm 1.58"	
10 Nm 87 lb.in			10 Nm 87 lb.in		

Malli			Tuoten:ro
BAEH		paks. 12 mm	0116 934.04
BADH		paks. 12 mm	0116 900.27
BAMH		paks. 9,1 mm	0114 836.00
ECP42			0113 692.17
CPP421		1 lohko	0168 208.21
CPP422		2 lohkoa	0168 207.10
CPP423		3 lohkoa	0163 424.14
CPU42			0116 515.00

15 ECP:lle ja johdinliitin 6 suojakannelle CPU


M 120/35 Jaotus 35 mm (1,38") 2 johdinliitintä HM8-kehysliittimellä				M 300/42 Jaotus 42 mm (1,65") 2 johdinliitintä HM10-kehysliittimellä																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Harmaa</td><td> M 120/35</td><td>0115 250.01</td></tr><tr><td>Beige V0</td><td> M 120/35.V0</td><td>0195 250.02</td></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro	Harmaa	M 120/35	0115 250.01	Beige V0	M 120/35.V0	0195 250.02	<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Harmaa</td><td> M 300/42</td><td>0115 251.26</td></tr><tr><td>Beige V0</td><td> M 300/42.V0</td><td>0195 251.27</td></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro	Harmaa	M 300/42	0115 251.26	Beige V0	M 300/42.V0	0195 251.27	<table><tr><th>Väri</th><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr></table>				Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																			
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																	
Harmaa	M 120/35	0115 250.01																																																																																																																																																																																																																																																																	
Beige V0	M 120/35.V0	0195 250.02																																																																																																																																																																																																																																																																	
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																	
Harmaa	M 300/42	0115 251.26																																																																																																																																																																																																																																																																	
Beige V0	M 300/42.V0	0195 251.27																																																																																																																																																																																																																																																																	
Väri	Malli	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td>35-120 mm²</td><td>35-120 mm²</td><td></td><td></td></tr></table> Jännite <table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>8 kV</td><td>8 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>232 A</td><td>232 A</td><td></td><td></td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><td>Nimellinen</td><td>95 mm²</td><td>95 mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>H 13 mm</td><td>28 mm 1.10"</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6 Nm 52 lb.in</td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>BAEH </td><td>paks. 12 mm 0116 934.04</td></tr><tr><td>BADH </td><td>paks. 12 mm 0116 900.27</td></tr><tr><td>BAMH </td><td>paks. 9,1 mm 0114 836.00</td></tr><tr><td>ECP35</td><td>0113 691.16</td></tr><tr><td>CPP351</td><td>1 lohko 0168 206.17</td></tr><tr><td>CPP352</td><td>2 lohkoa 0168 205.16</td></tr><tr><td>CPP353</td><td>3 lohkoa 0163 418.26</td></tr><tr><td>CPU35</td><td>0116 514.07</td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake					Tanko					Johdinliitin	35-120 mm²	35-120 mm²			V~ Ilman välilevyä	1000	1000			Välilevyllä	1000	1000			Pulssi	8 kV	8 kV			Saasteaste	3	3				DIN	NFC			Nimellinen	232 A	232 A			Nimellinen	95 mm²	95 mm²			Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus				H 13 mm	28 mm 1.10"				6 Nm 52 lb.in				Tuoten:ro	BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04	BADH	paks. 12 mm 0116 900.27	BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00	ECP35	0113 691.16	CPP351	1 lohko 0168 206.17	CPP352	2 lohkoa 0168 205.16	CPP353	3 lohkoa 0163 418.26	CPU35	0116 514.07	Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td>70-300 mm²</td><td>70-300 mm²</td><td></td><td></td></tr></table> Jännite <table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>8 kV</td><td>8 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>415 A</td><td>415 A</td><td></td><td></td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><td>Nimellinen</td><td>240 mm²</td><td>240 mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>H 16 mm</td><td>40 mm 1.58"</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>10 Nm 87 lb.in</td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>BAEH </td><td>paks. 12 mm 0116 934.04</td></tr><tr><td>BADH </td><td>paks. 12 mm 0116 900.27</td></tr><tr><td>BAMH </td><td>paks. 9,1 mm 0114 836.00</td></tr><tr><td>ECP42</td><td>0113 692.17</td></tr><tr><td>CPP421</td><td>1 lohko 0168 208.21</td></tr><tr><td>CPP422</td><td>2 lohkoa 0168 207.10</td></tr><tr><td>CPP423</td><td>3 lohkoa 0163 424.14</td></tr><tr><td>CPU42</td><td>0116 515.00</td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake					Tanko					Johdinliitin	70-300 mm²	70-300 mm²			V~ Ilman välilevyä	1000	1000			Välilevyllä	1000	1000			Pulssi	8 kV	8 kV			Saasteaste	3	3				DIN	NFC			Nimellinen	415 A	415 A			Nimellinen	240 mm²	240 mm²			Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus				H 16 mm	40 mm 1.58"				10 Nm 87 lb.in				Tuoten:ro	BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04	BADH	paks. 12 mm 0116 900.27	BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00	ECP42	0113 692.17	CPP421	1 lohko 0168 208.21	CPP422	2 lohkoa 0168 207.10	CPP423	3 lohkoa 0163 424.14	CPU42	0116 515.00	Ominaisuudet Johtimen koko <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th>UL</th><th>CSA</th></tr><tr><td>Korvake</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jännite <table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pulssi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Virta <table><tr><th></th><th>DIN</th><th>NFC</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Johtimen koko <table><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Malli <table><tr><th></th><th>Tuoten:ro</th></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake					Tanko					Johdinliitin					V~ Ilman välilevyä					Välilevyllä					Pulssi					Saasteaste						DIN	NFC			Nimellinen					Nimellinen					Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus													Tuoten:ro
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																															
Korvake																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tanko																																																																																																																																																																																																																																																																			
Johdinliitin	35-120 mm²	35-120 mm²																																																																																																																																																																																																																																																																	
V~ Ilman välilevyä	1000	1000																																																																																																																																																																																																																																																																	
Välilevyllä	1000	1000																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pulssi	8 kV	8 kV																																																																																																																																																																																																																																																																	
Saasteaste	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nimellinen	232 A	232 A																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nimellinen	95 mm²	95 mm²																																																																																																																																																																																																																																																																	
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																
		H 13 mm	28 mm 1.10"																																																																																																																																																																																																																																																																
		6 Nm 52 lb.in																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																		
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04																																																																																																																																																																																																																																																																		
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27																																																																																																																																																																																																																																																																		
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
ECP35	0113 691.16																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP351	1 lohko 0168 206.17																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP352	2 lohkoa 0168 205.16																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP353	3 lohkoa 0163 418.26																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPU35	0116 514.07																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																															
Korvake																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tanko																																																																																																																																																																																																																																																																			
Johdinliitin	70-300 mm²	70-300 mm²																																																																																																																																																																																																																																																																	
V~ Ilman välilevyä	1000	1000																																																																																																																																																																																																																																																																	
Välilevyllä	1000	1000																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pulssi	8 kV	8 kV																																																																																																																																																																																																																																																																	
Saasteaste	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nimellinen	415 A	415 A																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nimellinen	240 mm²	240 mm²																																																																																																																																																																																																																																																																	
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																
		H 16 mm	40 mm 1.58"																																																																																																																																																																																																																																																																
		10 Nm 87 lb.in																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																		
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04																																																																																																																																																																																																																																																																		
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27																																																																																																																																																																																																																																																																		
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
ECP42	0113 692.17																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP421	1 lohko 0168 208.21																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP422	2 lohkoa 0168 207.10																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPP423	3 lohkoa 0163 424.14																																																																																																																																																																																																																																																																		
CPU42	0116 515.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																																																																																																																																																																																																															
Korvake																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tanko																																																																																																																																																																																																																																																																			
Johdinliitin																																																																																																																																																																																																																																																																			
V~ Ilman välilevyä																																																																																																																																																																																																																																																																			
Välilevyllä																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pulssi																																																																																																																																																																																																																																																																			
Saasteaste																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DIN	NFC																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nimellinen																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nimellinen																																																																																																																																																																																																																																																																			
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																																																																																																																																																																																																																
	Tuoten:ro																																																																																																																																																																																																																																																																		
⑮ ECP:lle ja johdinliitin ⑥ suojakannelle CPU				⑮ ECP:lle ja johdinliitin ⑥ suojakannelle CPU																																																																																																																																																																																																																																																															

Tehoriviliittimet

Tyyppi II

DIN 1 - DIN 3

Välilevy vaaditaan



DIN-standardin mukaisesti kiinnitetyt teholiittimet muihin entrelec-liittimiin yhdistetyn joustavuuden ja turvallisuuden mukaisesti:

- kahdella pultilla
- kahdella johdinliittimellä
- yhdellä pultilla – 1 johdinliitin


Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa alentaa riviliittimen nimellisarvoa. Lisätietoja saat tarvittaessa meiltä.

Kisko		32 x 15	PR122	0163 050.04
Kisko		35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko		35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko		35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22


Muut kiskot: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Tarvikkeet



- 1
- 1 Päätypuristin
(muu päätypuristin: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- 2 Välilevy
- 3 Siltausliitin 2 nap.
3 nap.
- 4 Suojakansi




R



R Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

M 35/26.EE

Jaotus 26 mm (1,02")
katso koko seuraavilta sivuilta



- 1 aluslevy 15 x 3
- 2 pulttia HM6 korvakkeelle tai kiskolle
- 1 keskipultti HM6 poikittaisliitännälle



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 35/26.EE	0115 151.12
Beige V0	M 35/26.EE.V0	0195 151.13

Ominaisuudet

Johtimen koko				
	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-35 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	4 AWG max.
Tanko		15 x 3 mm	.59" x .12"	
Johdinliitin				
Jännite				
	IEC	IEC		
V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi	12 kV	12 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta				
	DIN	NFC		
Nimellinen	101 A	101 A	115 A	125 A


Johtimen koko					
Nimellinen/koko		25 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG
Korvake	keski-pultti	Johdinliitin		Johtimen kuorintapitus	
H 10 mm	H 10 mm				
4,5 Nm 39 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in				

Malli	Tuoten:ro
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECS26	0168 838.00
BJS26	(15 x 3) 0168 864.02
BJS26	(15 x 3) 0168 865.03
CPU26	0114 882.07

15 ECS:lle 6 suojakannelle CPU

M 70/31.EE

Jaotus 31 mm (1,22")
katso koko seuraavilta sivuilta



- 1 aluslevy 20 x 3
- 2 pulttia HM6 korvakkeelle tai kiskolle
- 1 keskipultti HM8 poikittaisliitännälle



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 70/31.EE	0115 154.15
Beige V0	M 70/31.EE.V0	0195 154.16




Ominaisuudet

Johtimen koko				
	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-70 mm²	6-70 mm²	4-00 AWG	0 AWG max.
Tanko		20 x 3 mm	.78" x .12"	
Johdinliitin				
Jännite				
	IEC	IEC		
V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi	12 kV	12 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta				
	DIN	NFC		
Nimellinen	150 A	150 A	175 A	200 A

Johtimen koko				
Nimellinen/koko	50 mm ²	50 mm ²	00 AWG	0 AWG
Korvake	keski pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus	
H 13 mm	H 13 mm			
6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in			

Malli	Tuoten:ro
BAEH	paks. 12 mm 0116 934.04
BADH	paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH	paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECS26	0168 838.00
BJS31	(20 x 3) 0168 866.04
BJS31	(20 x 3) 0168 867.05
CPU31	0114 996.01

15 ECS:lle 6 suojakannelle CPU



M 150/35.EE				M 300/42.EE1				M 185/42.EE									
Jaotus 35 mm (1,38") katso koko seuraavilta sivuilta				Jaotus 42 mm (1,65") katso koko seuraavilta sivuilta				Jaotus 42 mm (1,65") katso koko seuraavilta sivuilta									
																	
1 aluslevy 25 x 3,15 - 2 pulttia HM10 korvakkeelle tai kiskolle - 1 keskipultti HM8 poikittaisliitännälle				1 aluslevy31,5 x 3,15 - 2 pulttia HM10 korvakkeelle tai kiskolle - 1 keskipultti HM10 poikittaisliitännälle				1 aluslevy 31,5 x 3,15 - 2 pulttia HM12 korvakkeelle tai kiskolle - 1 keskipultti HM10 poikittaisliitännälle									
																	
Väri		Malli		Tuoten:ro		Väri		Malli		Tuoten:ro		Väri		Malli		Tuoten:ro	
Harmaa		 M 150/35.EE		0115 156.17		Harmaa		 M 300/42.EE1		0115 195.07		Harmaa		 M 185/42.EE		0115 159.22	
Ominaisuudet				Ominaisuudet				Ominaisuudet									
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko									
	DIN	NFC	UL	CSA		DIN	NFC	UL	CSA		DIN	NFC	UL	CSA			
Korvake	6-120 mm²	10-95 mm²	14-250 MCM	000 AWG max.	Korvake	6-150 mm²	10-150 mm²	8-350 MCM	250 MCM	Korvake	6-150 mm²	10-150 mm²	14-300 MCM	250 MCM			
Tanko	25 x 3,15 mm		1" x .124"		Tanko	31,5 x 3,15 mm		1.24" x .124"		Tanko	31,5 x 3,15 mm		1.24" x .124"				
Johdinliitin					Johdinliitin					Johdinliitin							
	IEC	IEC				IEC	IEC				IEC	IEC					
Jännite				Jännite				Jännite									
V~ Ilman välilevyä		Välilevyllä			V~ Ilman välilevyä		Välilevyllä			V~ Ilman välilevyä		Välilevyllä					
	1000	1000	600	600		1000	1000	600	600		1000	1000	600	600			
Pulssi	12kV	12kV			Pulssi	8kV	8kV			Pulssi	12kV	12kV					
Saasteaste	3	3			Saasteaste	3	3			Saasteaste	3	3					
Virta		DIN	NFC		Virta		DIN	NFC		Virta		DIN	NFC				
Nimellinen	232 A	192 A	255 A	270 A	Nimellinen	269 A	269 A	310 A	310 A	Nimellinen	269 A	269 A	285 A	310 A			
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko									
Nimellinen	95 mm²	70 mm²	250 MCM	000 AWG	Nimellinen	120 mm²	120 mm²	250 MCM	250 MCM	Nimellinen	120 mm²	120 mm²	300 MCM	250 MCM			
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus		Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus		Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus				
H 16 mm	H 13 mm				H 16 mm	H 16 mm				H 18 mm	H 18 mm						
10 Nm 87 lb.in	6 Nm 52 lb.in				10 Nm 87 lb.in	10 Nm 87 lb.in				15,5 Nm 134 lb.in	10 Nm 87 lb.in						
Malli		Tuoten:ro		Malli		Tuoten:ro		Malli		Tuoten:ro		Malli		Tuoten:ro			
BAEH		paks. 12 mm	0116 934.04		BAEH		paks. 12 mm	0116 934.04		BAEH		paks. 12 mm	0116 934.04				
BADH		paks. 12 mm	0116 900.27		BADH		paks. 12 mm	0116 900.27		BADH		paks. 12 mm	0116 900.27				
BAMH		paks. 9,1 mm	0114 836.00		BAMH		paks. 9,1 mm	0114 836.00		BAMH		paks. 9,1 mm	0114 836.00				
ECS35			0168 841.03		ECS42			0168 843.05		ECS42			0168 843.05				
BJS35		(25 x 3,15)	0168 868.16		BJS421		(31,5 x 3,15)	0168 870.14		BJS421		(31,5 x 3,15)	0168 870.14				
BJS35		(25 x 3,15)	0168 869.17		BJS421		(31,5 x 3,15)	0168 871.01		BJS421		(31,5 x 3,15)	0168 871.01				
CPU35			0116 514.07		CPU42			0116 515.00		CPU42			0116 515.00				

Tehoriviliittimet

Tyyppi II

DIN 1 - DIN 3



Välilevy vaaditaan



Kisko	32 x 15	PR122	0163 050.04
Kisko	35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko	35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko	35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22
Muut kiskot : katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"			

Huom.

Tarvikkeet




- 1 Päätypuristin
(muu päätypuristin: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- 2 Välilevy
- 3 Siltausliitin 2nap.
3nap.
- 4 Suojakansi

R Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

M 300/42.EE

Jaotus 42 mm (1,65")
katso koko seuraavilta sivuilta



1 tuki 31,5 x 5
- 2 ruuvia HM12 korvakkeelle tai tangolle
- 1 keskipultti HM10 poikittaisliitännälle

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 300/42.EE	0115 160.27

Ominaisuudet

Johtimen koko	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	6-300 mm²		14-400 MCM	500 MCM
Tanko		31,5 x 5 mm	1,24" x .20"	
Johdinliitin				
Jännite	IEC	IEC		
V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi	8 kV	8 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta	DIN	NFC		
Nimellinen	353 A		335 A	550 A


Johtimen koko	Nimellinen/koko	185 mm²	400 MCM	500 MCM
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus	
H 18 mm	H 18 mm			
15,5 Nm 134 lb.in	10 Nm 87 lb.in			

Malli	Tuoten:ro
BAEH	0116 934.04
BADH	0116 900.27
BAMH	0114 836.00
ECS421	0168 844.06
BJS422	0168 872.02
BJS422	0168 873.03
CPU42	0116 515.00

15 ECS:lle 6 suorittimelle

M 400/52.EE

Jaotus 52 mm (2,05)
katso koko seuraavilta sivuilta



1 tuki 40 x 5
- 2 ruuvia HM16 korvakkeelle tai tangolle
- 2 keskipulttia HM6 poikittaisliitännälle

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	M 400/52.EE	0115 163.16




Ominaisuudet

Johtimen koko	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	25-400 mm²	95-300 mm²	00-500 MCM	500 MCM
Tanko		40 x 5 mm	1,57" x .20"	
Johdinliitin				
Jännite	IEC	IEC		
V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi	8 kV	8 kV		
Saasteaste	3	3		
Virta	DIN	NFC		
Nimellinen	415 A	415 A	400 A	550 A

Johtimen koko	Nimellinen/koko	240 mm²	240 mm²	500 MCM	500 MCM
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus		
H 24 mm	H 10 mm				
30 Nm 260 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in				

Malli	Tuoten:ro
BAEH	0116 934.04
BADH	0116 900.27
BAMH	0114 836.00
ECS52	0168 840.16
BJS521	0168 874.04
BJS521	0168 875.05
CPU52	0116 599.15

15 ECS:lle 6 suorittimelle


M 400/52.EE1				M 35/26				M 95/35						
Jaotus 52 mm (2,05") katso koko seuraavilta sivuilta				Jaotus 26 mm (1,02") katso koko seuraavilta sivuilta				Jaotus 35 mm (1,38") katso koko seuraavilta sivuilta						
														
1 aluslevy 40 x 6 - 2pulttia HM16 korvakkeelle tai kiskolle -2 keskipulttia HM6 poikittaisliitännälle				1 aluslevy15 x 3 -2 johdinliitintä HM6-kehysliitaintä - 1 keskipultti HM6 poikittaisliitännälle				1 aluslevy 25 x 3,15 -2 johdinliitintä HM8-kehysliitaintä - 1 keskipultti HM8 poikittaisliitännälle						
  G.L. 				  G.L. 				  G.L. 						
Väri		Malli		Tuoten:ro		Väri		Malli		Tuoten:ro				
Harmaa 		M 400/52.EE1		0115 164.17		Harmaa 		M 35/26		0115 152.13				
Ominaisuuudet														
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko						
	DIN	NFC	UL	CSA		DIN	NFC	UL	CSA		DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	25-400 mm²		00-500 MCM	600 MCM	Korvake					Korvake				
Tanko		40 x 6 mm	1.57" x .24"		Tanko					Tanko				
Johdinliitin					Johdinliitin	0,5-35 mm²	0,5-35 mm²	2-10 AWG	4-10 AWG	Johdinliitin	35-95 mm²	35-95 mm²	2-4/0 AWG	2-000 AWG
Jännite	IEC	IEC			Jännite	IEC	IEC			Jännite	IEC	IEC		
V~ Ilman välilevyä					V~ Ilman välilevyä					V~ Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600	Välilevyllä	1000	1000	600	600	Välilevyllä	1000	1000	600	600
Pulssi	8 kV	8 kV			Pulssi	12 kV	12 kV			Pulssi	12 kV	12 kV		
Saasteaste	3	3			Saasteaste	3	3			Saasteaste	3	3		
Virta	DIN	NFC			Virta	DIN	NFC			Virta	DIN	NFC		
Nimellinen	520 A		400 A	630 A	Nimellinen	101 A	101 A	115 A	125 A	Nimellinen	150 A	150 A	230 A	270 A
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko						
Nimellinen	300 mm²		500 MCM	600 MCM	Nimellinen	25 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG	Nimellinen	50 mm²	50 mm²	0000 AWG	000 AWG
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus		Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus		Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus	
H 24 mm	H 10 mm					H 10 mm	H 10 mm	18 mm .71"			H 13 mm	H 13 mm	24 mm .95"	
30 Nm 260 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in					4,5 Nm 39 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in				6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in		
Malli		Tuoten:ro		Malli		Tuoten:ro		Malli		Tuoten:ro				
BAEH	paks. 12 mm	0116 934.04		BAEH	paks. 12 mm	0116 934.04		BAEH	paks.12 mm	0116 934.04				
BADH	paks. 12 mm	0116 900.27		BADH	paks. 12 mm	0116 900.27		BADH	paks.12 mm	0116 900.27				
BAMH	paks. 9,1 mm	0114 836.00		BAMH	paks. 9,1 mm	0114 836.00		BAMH	paks.9,1 mm	0114 836.00				
ECS52		0168 840.16		ECS26		0168 838.00		ECS351		0168 842.04				
BJS522	(40 x 6)	0168 876.06		BJS26	(15 x 3)	0168 864.02		BJS35	(25 x 3,15)	0168 868.16				
BJS522	(40 x 6)	0168 877.07		BJS26	(15 x 3)	0168 865.03		BJS35	(25 x 3,15)	0168 869.17				
CPU52		0116 599.15		CPU26		0114 882.07		CPU35		0116 514.07				
</														

Tehoriviliittimet

Tyyppi II

 DIN 1 - DIN 3



Välilevy vaaditaan



Kisko	32 x 15	PR1Z2	0163 050.04
Kisko	 35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko	 35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko	 35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22
Muut kiskot: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"			

Huom.

Tarvikkeet



- 1

Päätypuristin
(muu päätypuristin: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- 2

Välilevy
- 3


Siltausliitin 2 nap.
3 nap.
- 4

Suojakansi

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

M 35/26.AE

Jaotus 26 mm (1,02")
katso koko seuraavilta sivuilta



1 aluslevy 15 x 3
- 1 johdinliittimellä HM6-kehysliittimellä
- 1 HM6-pultilla
- 1 keskipultti HM6 poikittaisliitännälle



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa 	M 35/26.AE	0115 153.14

Ominaisuudet

Johtimen koko

	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-35 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	10-4 AWG
Tanko		15 x 3 mm	.59" x .12"	
Johdinliitin	0,5-35 mm²	4-35 mm²	10-2 AWG	10-4 AWG

Jännite

V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600

Pulssi	12 kV	12 kV		
Saasteaste	3	3		

Virta	DIN	NFC		
Nimellinen	101 A	101 A	115 A	125 A

Johtimen koko				
Nimellinen/koko	25 mm²	25 mm²	2 AWG	4 AWG


Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
H 10 mm	H 10 mm	H 10 mm	18 mm .71"
4,5 Nm 39 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in	

Malli		Tuoten:ro
BAEH		paks. 12 mm 0116 934.04
BADH		paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH		paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECS26		0168 838.00
BJS26		(15 x 3) 0168 864.02
BJS26		(15 x 3) 0168 865.03
CPU26		0114 882.07

15 ECS:lle 6 suojakannelle CPU

M 70/31.AE

Jaotus 31 mm (1,22")
katso koko seuraavilta sivuilta



1 aluslevy 30 x 3
- 1 johdinliitin HM8-kehysliittimellä
- 1 HM8-pultti
- 1 keskipultti HM8 poikittaisliitännälle



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa 	M 70/31.AE	0115 155.16

Ominaisuudet

Johtimen koko

	DIN	NFC	UL	CSA
Korvake	2,5-70 mm²	6-70 mm²	14-00 AWG	
Tanko		20 x 3 mm	.78" x .12"	
Johdinliitin	25-70 mm²	25-70 mm²		6-0 AWG

Jännite

V= Ilman välilevyä				
Välilevyllä	1000	1000	600	600

Pulssi	12 kV	12 kV		
Saasteaste	3	3		



Virta	DIN	NFC		
Nimellinen	150 A	150 A	175 A	200 A

Johtimen koko				
Nimellinen/koko	50 mm²	50 mm²	00 AWG	0 AWG

Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
H 13 mm	H 13 mm	H 13 mm	22 mm .87"
6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in	

Malli		Tuoten:ro
BAEH		paks. 12 mm 0116 934.04
BADH		paks. 12 mm 0116 900.27
BAMH		paks. 9,1 mm 0114 836.00
ECS31		0168 839.01
BJS31		(20 x 3) 0168 866.04
BJS31		(20 x 3) 0168 867.05
CPU31		0114 996.01

15 ECS:lle 6 suojakannelle CPU

M 120/35.AE				M 400/52.AE																																																																			
Jaotus 35 mm (1,38") katso koko seuraavilta sivuilta				Jaotus 52 mm (2,05") katso koko seuraavilta sivuilta																																																																			
																																																																							
1 aluslevy 25 x 3,15 -1 johdinliitin HM8-kehysliittimellä -1 pultti HM8 korvakkeelle tai kiskolle - 1 keskipultti HM8 poikittaisliitännälle				1 aluslevy 40 x 5 -1 johdinliitin HM10-kehysliittimellä -1 pultti HM16 korvakkeelle tai kiskolle -2 keskipulttia HM6 poikittaisliitännälle																																																																			
																																																																							
Väri Malli Tuoten:ro				Väri Malli Tuoten:ro				Väri Malli Tuoten:ro																																																															
Harmaa  M 120/35.AE 0115 158.21				Harmaa  M 400/52.AE 0115 199.13																																																																			
Ominaisuudet				Ominaisuudet				Ominaisuudet																																																															
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko																																																															
<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td>UL</td><td>CSA</td></tr><tr><td>Korvake</td><td>2,5-70 mm²</td><td>6-95 mm²</td><td>2-250 MCM</td><td>000 AWG</td></tr><tr><td>Tanko</td><td colspan="2">25 x 3,15 mm</td><td colspan="2">1" x .124"</td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake	2,5-70 mm²	6-95 mm²	2-250 MCM	000 AWG	Tanko	25 x 3,15 mm		1" x .124"		Johdinliitin					<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td>UL</td><td>CSA</td></tr><tr><td>Korvake</td><td>25-400 mm²</td><td>95-300 mm²</td><td>00-500 MCM</td><td>500 MCM</td></tr><tr><td>Tanko</td><td colspan="2">40 x 5 mm</td><td colspan="2">1.57" x .20"</td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td>70-240 mm²</td><td>70-240 mm²</td><td>00-500 MCM</td><td></td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake	25-400 mm²	95-300 mm²	00-500 MCM	500 MCM	Tanko	40 x 5 mm		1.57" x .20"		Johdinliitin	70-240 mm²	70-240 mm²	00-500 MCM		<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td>UL</td><td>CSA</td></tr><tr><td>Korvake</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tanko</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Johdinliitin</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					DIN	NFC	UL	CSA	Korvake					Tanko					Johdinliitin				
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																			
Korvake	2,5-70 mm²	6-95 mm²	2-250 MCM	000 AWG																																																																			
Tanko	25 x 3,15 mm		1" x .124"																																																																				
Johdinliitin																																																																							
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																			
Korvake	25-400 mm²	95-300 mm²	00-500 MCM	500 MCM																																																																			
Tanko	40 x 5 mm		1.57" x .20"																																																																				
Johdinliitin	70-240 mm²	70-240 mm²	00-500 MCM																																																																				
	DIN	NFC	UL	CSA																																																																			
Korvake																																																																							
Tanko																																																																							
Johdinliitin																																																																							
Jännite				Jännite				Jännite																																																															
<table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>12 kV</td><td>12 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>				V~ Ilman välilevyä					Välilevyllä	1000	1000	600	600	Pulssi	12 kV	12 kV			Saasteaste	3	3			<table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td>1000</td><td>1000</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Pulssi</td><td>8 kV</td><td>8 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>				V~ Ilman välilevyä					Välilevyllä	1000	1000	600	600	Pulssi	8 kV	8 kV			Saasteaste	3	3			<table><tr><td>V~ Ilman välilevyä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Välilevyllä</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pulssi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saasteaste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				V~ Ilman välilevyä					Välilevyllä					Pulssi					Saasteaste				
V~ Ilman välilevyä																																																																							
Välilevyllä	1000	1000	600	600																																																																			
Pulssi	12 kV	12 kV																																																																					
Saasteaste	3	3																																																																					
V~ Ilman välilevyä																																																																							
Välilevyllä	1000	1000	600	600																																																																			
Pulssi	8 kV	8 kV																																																																					
Saasteaste	3	3																																																																					
V~ Ilman välilevyä																																																																							
Välilevyllä																																																																							
Pulssi																																																																							
Saasteaste																																																																							
Virta				Virta				Virta																																																															
<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>150 A</td><td>150 A</td><td>255 A</td><td>270 A</td></tr></table>					DIN	NFC			Nimellinen	150 A	150 A	255 A	270 A	<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen</td><td>353 A</td><td>353 A</td><td>400 A</td><td>400 A</td></tr></table>					DIN	NFC			Nimellinen	353 A	353 A	400 A	400 A	<table><tr><td></td><td>DIN</td><td>NFC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					DIN	NFC			Nimellinen																																		
	DIN	NFC																																																																					
Nimellinen	150 A	150 A	255 A	270 A																																																																			
	DIN	NFC																																																																					
Nimellinen	353 A	353 A	400 A	400 A																																																																			
	DIN	NFC																																																																					
Nimellinen																																																																							
Johtimen koko				Johtimen koko				Johtimen koko																																																															
<table><tr><td>Nimellinen</td><td>50 mm²</td><td>50 mm²</td><td>250 MCM</td><td>000 AWG</td></tr></table>				Nimellinen	50 mm²	50 mm²	250 MCM	000 AWG	<table><tr><td>Nimellinen</td><td>185 mm²</td><td>185 mm²</td><td>500 MCM</td><td>500 MCM</td></tr></table>				Nimellinen	185 mm²	185 mm²	500 MCM	500 MCM	<table><tr><td>Nimellinen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Nimellinen																																																	
Nimellinen	50 mm²	50 mm²	250 MCM	000 AWG																																																																			
Nimellinen	185 mm²	185 mm²	500 MCM	500 MCM																																																																			
Nimellinen																																																																							
<table><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td></tr><tr><td>H 13 mm</td><td>H 13 mm</td><td>H 13 mm</td><td>24 mm .95"</td></tr><tr><td>6 Nm 52 lb.in</td><td>6 Nm 52 lb.in</td><td>6 Nm 52 lb.in</td><td></td></tr></table>				Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus	H 13 mm	H 13 mm	H 13 mm	24 mm .95"	6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in		<table><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td></tr><tr><td>H 24 mm</td><td>H 10 mm</td><td>H 16 mm</td><td>30 mm 1.18"</td></tr><tr><td>30 Nm 260 lb.in</td><td>4,5 Nm 39 lb.in</td><td>10 Nm 87 lb.in</td><td></td></tr></table>				Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus	H 24 mm	H 10 mm	H 16 mm	30 mm 1.18"	30 Nm 260 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in	10 Nm 87 lb.in		<table><tr><td>Korvake</td><td>Keski-pultti</td><td>Johdinliitin</td><td>Johtimen kuorintapitus</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																				
H 13 mm	H 13 mm	H 13 mm	24 mm .95"																																																																				
6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in																																																																					
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																				
H 24 mm	H 10 mm	H 16 mm	30 mm 1.18"																																																																				
30 Nm 260 lb.in	4,5 Nm 39 lb.in	10 Nm 87 lb.in																																																																					
Korvake	Keski-pultti	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus																																																																				
Malli Tuoten:ro				Malli Tuoten:ro				Malli Tuoten:ro																																																															
BAEH  paks. 12 mm 0116 934.04				BAEH  paks. 12 mm 0116 934.04																																																																			
BADH  paks. 12 mm 0116 900.27				BADH  paks. 12 mm 0116 900.27																																																																			
BAMH  paks. 9,1 mm 0114 836.00				BAMH  paks. 9,1 mm 0114 836.00																																																																			
ECS351 0168 842.04				ECS31 0168 839.01																																																																			
BJS35 (25 x 3,15) 0168 868.16				BJS521 (40 x 5) 0168 874.04																																																																			
BJS35 (25 x 3,15) 0168 869.17				BJS521 (40 x 5) 0168 875.05																																																																			
CPU35 0116 514.07				CPU52 0116 599.15																																																																			


Teholiittimien kiskokiinnitys

Kiinnitys

Lukitus tapahtuu automaattisesti, kun liitin kiinnitetään kiskoon.

Lukituksen vapautus



- Vedä tai työnnä lukituskorvaa käyttäen pihtejä seuraavasti:
DIN 1 -kiskoon kiinnitettyt liittimet: vedä vapautuskorvasta.
DIN 3 -kiskoon kiinnitettyt liittimet: työnnä vapautuskorvasta.
- Irrota liitin kiskosta kääntämällä ja käyttäen hylsyavainta jatkaen samalla pihtien liikettä.

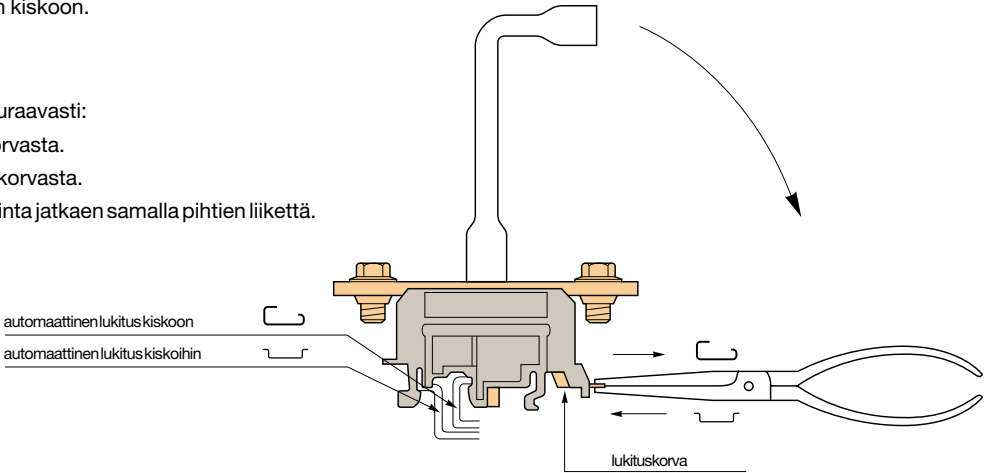

Lohkojen tilavaatimukset välilevyineen tai suojakansineen

Välilevyt TYYPIN I lohkoille



Merkintätapa 15



Malli	Tuoten:ro	Jaot	A	B	C	D	E	F
ECP26	0113 689.24	26	76	35,5	40,5	67,5	62,5	70
ECP31	0113 690.21	31	84	39,5	44,5	72,5	67,5	75
ECP35	0113 691.16	35	90	42,5	47,5	82,5	77,5	85
ECP42	0113 692.17	42	116	55,5	60,5	104,5	99,5	107

Välilevyt TYYPIN II lohkoille

Merkintätapa 15

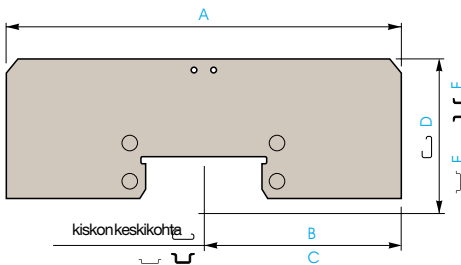
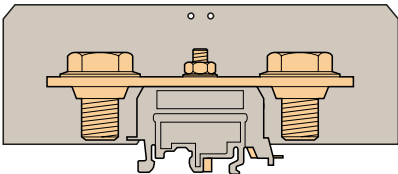


Riviliitinten jaotus ei muutu käytettäessä välilevyjä.

Malli	Tuoten:ro	A	B	C	D	E	F
ECS26	0168 838.00	170	82,5	87,5	72,5	67,5	75
ECS35	0168 841.03						
ECS42	0168 843.05						
ECS421	0168 844.06	260	127,5	132,5	82,5	77,5	85
ECS52	0168 840.16						
ECS31	0168 839.01	170	82,5	87,5	97,5	92,5	100
ECS351	0168 842.04						

Suojakansi TYYPILLE I ja TYYPILLE II

Merkintätapa 6

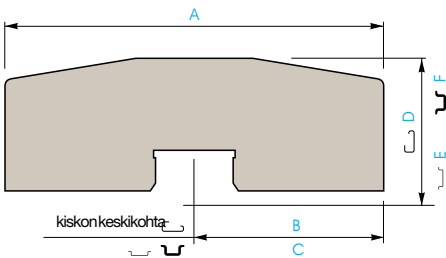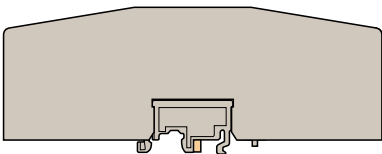


Riviliitinten jaotus ei muutu käytettäessä välilevyjä.

Malli	Tuoten:ro	Jaot	A	B	C	D	E	F
CPU26	0114 882.07	26	170	82,5	87,5	72,5	67,5	75
CPU31	0114 996.01	31	170	82,5	87,5	85,5	80,5	88
CPU35	0116 514.07	35	230	112,5	117,5	92,5	87,5	95
CPU42	0116 515.00	42	230	112,5	117,5	110,5	105,5	113
CPU52	0116 599.15	52	230	112,5	117,5	105,5	100,5	108

Tehoriviliittimet
kaksiasentoisella jalustalla ja
alustakiinnityksellä

DIN 3

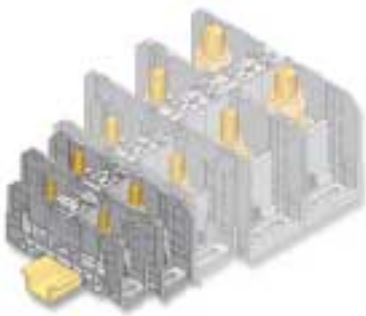


Kisko 35 x 7,5 x 1 PR30 reikäaihioin 0173 220.05
Kisko 35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 35 x 15 x 1,5 PR5 reikäaihioin 0101 598.26
Muut kiskot: Katsokohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

* NFC 20130
** DIN 46234

Alustakiinnitys M6-ruuveilla.

Tarvikkeet

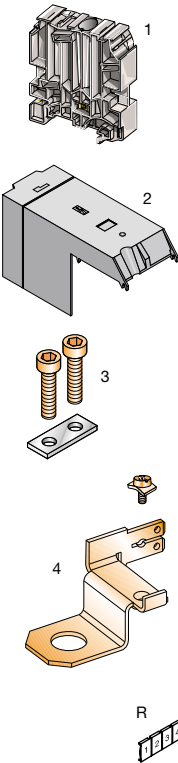


- 1 Päätypuristin
(katsokohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät")
- 2 Kääntyvä suojakansi IP 20
- 3 Siltausliitin, jossa CHC-ruuvit
2 nap.
3 nap.
- 4 TAP Fastonille 6.35 x 0.8 mm
ja ruuvi

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnät"

D 35/27.FF

Jaotus 27 mm (1,06")

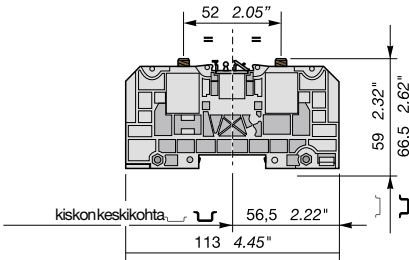

2 pulttia M6



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D35/27.FF	0190 001.20
ilman kantta		
Harmaa V0	D35/27.FF	0190 033.17
toimitetaan kahdella kannella		

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC		UL/CSA
	NFC*	DIN**	
Korvake Yksisäikeinen	2,5-35 mm²	2,5-50 mm²	14-2 AWG
C4 Monisäikeinen	2,5-35 mm²	2,5-35 mm²	14-2 AWG

Nimellisjännite

V ~	1000	600
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Nimellisvirta

Nimellinen	125 A	125 A
------------	-------	-------

Nimellinen johtimen koko

Nimellinen	35 mm²	2 AWG
------------	--------	-------


Korvake	Keskiruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
H 10 mm	6 mm kuusiokoloav.		
Suosittelun avain	3 Nm 26.1 lb.in	6 Nm 52 lb.in	

Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF35	0190 016.16
BJS27	0205 772.13
BJS27	0205 773.14
DRF6	0205 767.16

Kannessa: Keskellä:
17 RC810 17 RC810 tai 20 RPC

D 70/32.FF

Jaotus 32 mm (1,26")

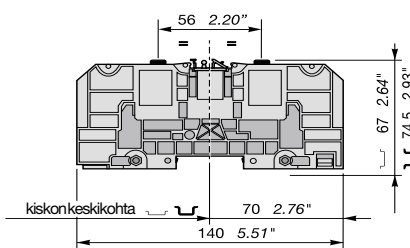

2 pulttia M8



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D70/32.FF	0190 002.21
ilman kantta		
Harmaa V0	D70/32.FF	0190 034.10
toimitetaan kahdella kannella		

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC		UL/CSA
	NFC*	DIN**	
Korvake Yksisäikeinen	6-95 mm²	6-70 mm²	10-000 AWG
C4 Monisäikeinen	6-70 mm²	6-70 mm²	10-00 AWG

Nimellisjännite

V ~	1000	600
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Nimellisvirta

Nimellinen	192 A	170 A
------------	-------	-------

Nimellinen johtimen koko

Nimellinen	70 mm²	00 AWG
------------	--------	--------

Korvake	Keskiruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
H 13 mm	6 mm kuusiokoloav.	6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in

Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF70	0190 017.17
BJS32	0205 774.15
BJS32	0205 775.16
DRF8	0205 768.27

Kannessa: Keskellä:
17 RC810 17 RC810 tai 20 RPC

Tehoriviliittimet
kaksiasentoisella jalustalla ja
alustakiinnityksellä

DIN 3




Kisko 35 x 7,5 x 1 PR30 reikäaihioin 0173 220.05
Kisko 35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 35 x 15 x 1,5 PR5 reikäaihioin 0101 598.26
Muut kiskot: Katsokohdtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

* NFC 20130
** DIN 46234

Alustakiinnitys M6-ruuveilla.

Tarvikkeet

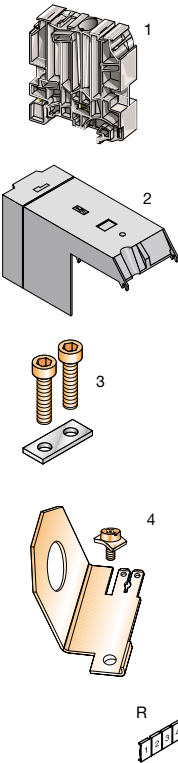


- 1 Päätypuristin
- 2 Kääntyvä suojakansi IP 20
- 3 Siltausliitin, jossa CHc-ruuvit
2 nap.
3 nap.
- 4 TAP Fastonille 6.35 x 0.8 mm
ja ruuvi

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnät"

D 185/55.FF

Jaotus 55 mm (2,16")

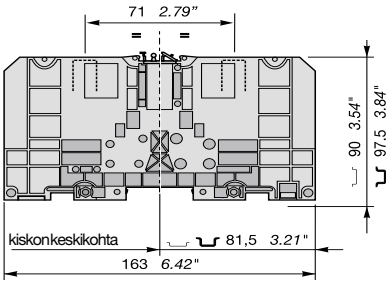

2 pulttia M12



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D185/55.FF	0190 004.23
ilman kantta		
Harmaa V0	D185/55.FF	0190 036.12
toimitetaan kahdella kannella		

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC	UL/CSA
	NFC*	DIN**
Korvake Yksisäikeinen	25-240 mm²	6-185 mm²
C11 Monisäikeinen	6-185 mm²	4-350 MCM

Nimellisjännite

V ~	1000	600
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Nimellisvirta


Nimellinen	353 A	353 A
------------	-------	-------

Nimellinen johtimen koko

Nimellinen	185 mm²	350 MCM
Korvake	Keski-ruuvi	Johdinliitin
H19mm	6mm kuusiokoloav.	Johtimen kuorintapitus
14Nm/54,88kg.in	6Nm/52lb.in	

D 300/55.FF

Jaotus 55 mm (2,16")

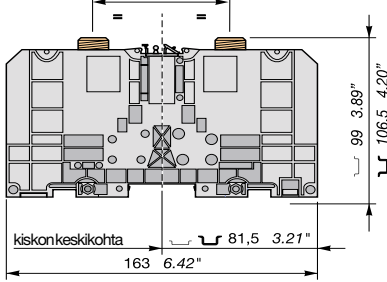

2 pulttia M16



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D300/55.FF	0190 005.24
ilman kantta		
Harmaa V0	D300/55.FF	0190 037.13
toimitetaan kahdella kannella		

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC	UL/CSA
	NFC*	DIN**
Korvake Yksisäikeinen	25-300 mm²	6-300 mm²
Monisäikeinen	6-300 mm²	4-600 MCM

Nimellisjännite

V ~	1000	600
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Nimellisvirta

Nimellinen	520 A	460 A
------------	-------	-------

Nimellinen johtimen koko

Nimellinen	300 mm²	600 MCM
Korvake	Keski-ruuvi	Johdinliitin
H24mm	6mm kuusiokoloav.	Johtimen kuorintapitus
25Nm/98,43kg.in	6Nm/52lb.in	


Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF185	0190 019.21
BJS551	0205 778.21
BJS551	0205 779.22
DRF16	0205 771.12

Kannessa: Kesellä:
17 RC810 17 RC810 tai 20 RPC

Tehoriviliittimet

kaksiasentoisella jalustalla ja alustakiinnityksellä

DIN 3

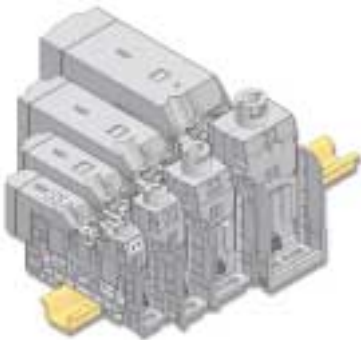

Toimitetaan kannellisena

Kisko	35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko	35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko	35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22
Muut kiskot: Katsokohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"			


Huom.

* NFC 20130
** DIN 46234

Alustakiinnitys M6-ruuveilla.

Tarvikkeet

kiristysmomentti

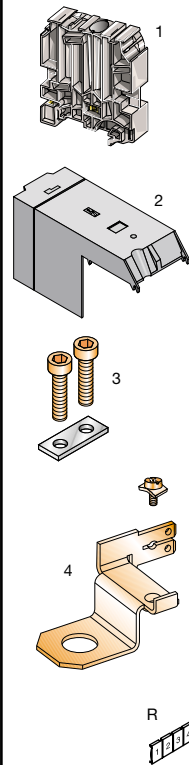


- 1 Päätypuristin
- 2 Kääntyvä suojakansi IP 20
- 3 Siltausliitin, jossa CHC-ruuvit
2 nap.
3 nap.
- 4 TAP Fastonille 6.35 x 0.8 mm
ja ruuvi

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

D 35/27.AF

Jaotus 27 mm (1,06")

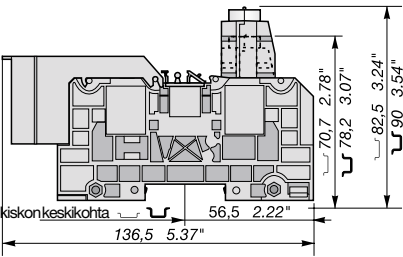

1 pultti M6 + 1 johdinliitin CHC M6 -kehysliittimellä

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D35/27.AF	0190 006.25

Toimitetaan kannellisena

Ominaisuudet

Johtimen koko		NFC*	DIN**	UL	CSA
Korvake	Yksisäikeinen	2,5-35 mm²	2,5-50 mm²		
C4	Monisäikeinen	2,5-35 mm²	2,5-35 mm²		
Johdinliitin	Yksisäikeinen	2,5-40 mm²			
IEC B9	Monisäikeinen	2,5-35 mm²			
Nimellisjännite		IEC	IEC		
V = ~		1000	1000		
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Nimellisvirta		IEC			
Nimellinen		125 A			


Nimellinen johtimen koko			
Nimellinen	35 mm²		
Korvake	Keski-ruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
Suosittelun avoin	H 10 mm	6 mm kuusiokoloav.	5 mm kuusiokoloav.
Suosittelun	3 Nm 26,1 lb.in	6 Nm 52 lb.in	3 Nm 26,3 lb.in

Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF35	0190 016.16
BJS27	0205 772.13
BJS27	0205 773.14
DRF6	0205 767.16

Kannessa: 17 RC810
Keskellä: 17 RC810 tai 20 RPC

D 70/32.AF

Jaotus 32 mm (1,26")

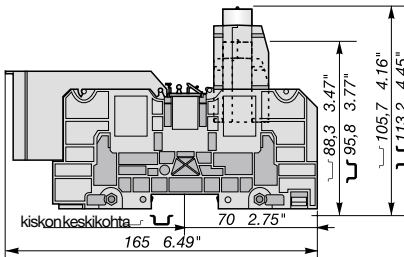

1 pultti M8 + 1 johdinliitin CHC M8 -kehysliittimellä

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D 70/32.AF	0190 007.26

Toimitetaan kannellisena

Ominaisuudet

Johtimen koko		NFC*	DIN**	UL	CSA
Korvake	Yksisäikeinen	6-95 mm²	6-70 mm²		
C6	Monisäikeinen	6-70 mm²	6-70 mm²		
Johdinliitin	Yksisäikeinen	6-95 mm²			
IEC B11	Monisäikeinen	6-70 mm²			
Nimellisjännite		IEC	IEC		
V = ~		1000	1000		
Pulssi		8 kV	8 kV		
Saasteaste		3	3		
Nimellisvirta		IEC			
Nimellinen		192 A			


Nimellinen johtimen koko			
Nimellinen	70 mm²		
Korvake	Keski-ruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapitus
H 13 mm	6 mm kuusiokoloav.	6 mm kuusiokoloav.	33 mm
6 Nm 52 lb.in	6 Nm 52 lb.in	8 Nm 69,3 lb.in	

Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF70	0190 017.17
BJS32	0205 774.15
BJS32	0205 775.16
DRF8	0205 768.27

Kannessa: 17 RC810
Keskellä: 17 RC810 tai 20 RPC

Tehoriviliittimet
kaksiasentoisella jalustalla ja
alustakiinnityksellä

DIN 3

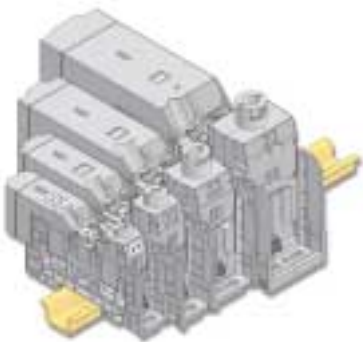

Toimitetaan kannellisena

Kisko	35 x 7,5 x 1	PR3	0164 800.03
Kisko	35 x 15 x 2,3	PR4	0168 500.12
Kisko	35 x 15 x 1,5	PR5	0168 700.22

Muut kiskot: Katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"


Huom.

* NFC 20130
** DIN 46234

Alustakiinnitys M6-ruuveilla.

Tarvikkeet

kiristysmomentti

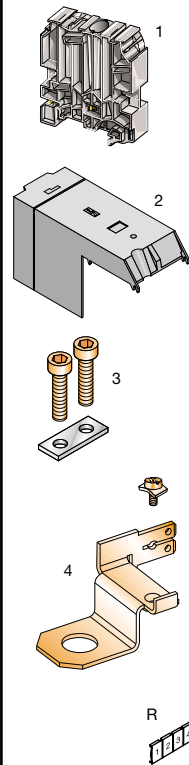


- Päätypuristin
- Kääntövä suojakansi IP 20
- Siltausliitin, jossa CHC-ruuvit
2 nap.
3 nap.
- TAP Fastonille 6.35 x 0.8 mm
ja ruuvi

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnät"

D 120/42.AF

Jaotus 42 mm (1,65")

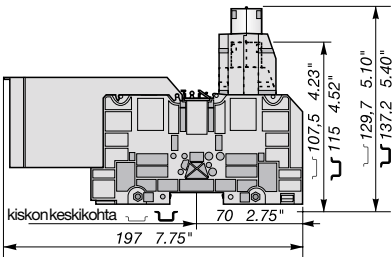

1 pultti M10 + johdinliitin CHC M10 -kehysliittimellä.



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D120/42.AF	0190 008.07

Toimitetaan kannellisena.

Ominaisuudet

Johtimen koko

	NFC*	DIN**	UL	CSA
Korvake Yksisäikeinen	6-150 mm²	6-120 mm²		
C8 Monisäikeinen	6-120 mm²	6-120 mm²		
Johdinliitin Yksisäikeinen	6-150 mm²			
IEC B13 Monisäikeinen	6-120 mm²			

Nimellisjännite

IEC	IEC
V = ~	1000

Pulssi	8 kV	8 kV
Saasteaste	3	3

Nimellisvirta

Nimellinen	269A			
------------	------	--	--	--

Nimellinen johtimen koko

Nimellinen	120 mm²
------------	---------


Korvake	Keski- ruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapituus
Suosittelun avoin	H 17 mm	6 mm kuusiokoloav.	8 mm kuusiokoloav.
Suosittelu	10 Nm 87 lb.in	6 Nm 52 lb.in	10 Nm 87 lb.in

Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF120	0190 018.20
BJS42	0205 776.17
BJS42	0205 777.10
DRF10	0205 769.20

Kannessa: Keskeillä:
17 RC810 17 RC810 tai 20 RPC

D 185/55.AF

Jaotus 55 mm (2,16")

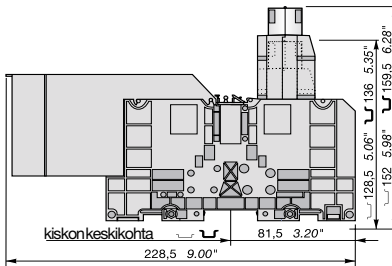

1 pultti M12 + johdinliitin CHC M12 -kehysliittimellä.



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa V0	D185/55.AF	0190 009.00

Toimitetaan kannellisena.

Ominaisuudet

Johtimen koko

	NFC*	DIN**	UL	CSA
Korvake Yksisäikeinen	25-240 mm²	6-185 mm²		
C11 Monisäikeinen	6-185 mm²	6-185 mm²		
Johdinliitin Yksisäikeinen	25-240 mm²			
IEC B15 Monisäikeinen	25-185 mm²			

Nimellisjännite

IEC	IEC
V = ~	1000

Pulssi	8 kV	8 kV
Saasteaste	3	3

Nimellisvirta

Nimellinen	353A			
------------	------	--	--	--

Nimellinen johtimen koko



Nimellinen	185 mm²
------------	---------

Korvake	Keski- ruuvi	Johdinliitin	Johtimen kuorintapituus
Suosittelun avoin	H 19 mm	6 mm kuusiokoloav.	10 mm kuusiokoloav.
Suosittelu	14 Nm 121 lb.in	6 Nm 52 lb.in	14 Nm 121 lb.in


Malli	Tuoten:ro
BADH	0116 900.27
CPUF185	0190 019.21
BJS551	0205 778.21
BJS551	0205 779.22
DRF12	0205 770.25

Kannessa: Keskeillä:
17 RC810 17 RC810 tai 20 RPC

Poraus aluslevylle kiinnitystä varten ja mitat kansien kanssa.

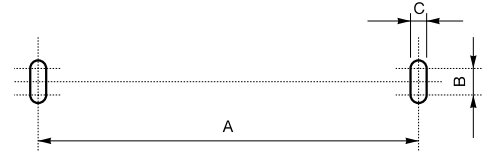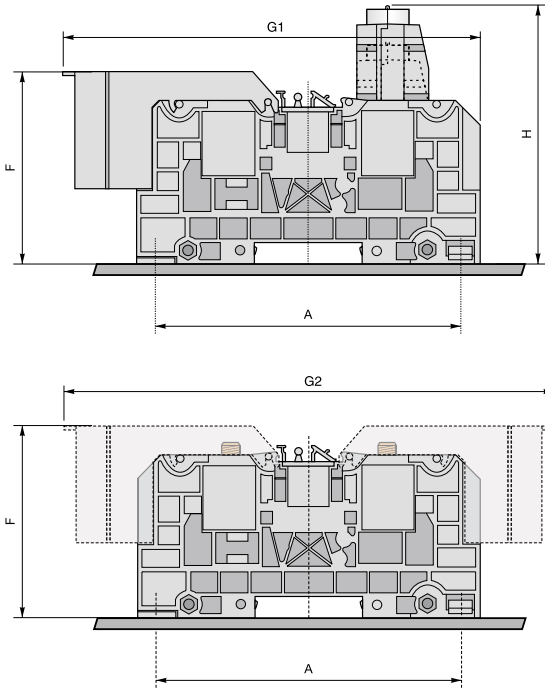

D 35/27.AF - D 70/32.AF - D 120/42.AF
D 35/27.FF - D 70/32.FF - D 120/42.FF

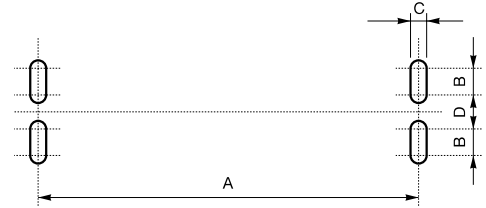

D 185/55.AF
D 185/55.FF - D 300/55.FF

Malli	Kiinnitys käyttäen:	A	B	C	D	F	G1	G2	H
D35/27...	2 ruuvia	100,5	7,5	6,5	/	63,5	136,5	160	82,5
D70/32...	2 ruuvia	120	7,5	6,5	/	72,5	165	190,5	105,7
D120/42...	2 ruuvia	120	7,5	6,5	/	83,5	197	255,5	129,7
D185/55...	4 ruuvia	135	13,5	6,5	8,5	103,5	228,5	295	151,5
D300/55...	4 ruuvia	135	13,5	6,5	8,5	105	/	295	/

Mitat mm.

Merkintä


2 RC 810 tai 1 RC 1010,
merkintätapa 17/26

RPC tyyppin asetuksen merkintä-
kortti, merkintätapa 20 tai RC 810
-merkintäkortti, merkintätapa 17

2 uraa, 2 RC810
erottamattomina tai 1
RC 1010 yhdessä
urassa


Lukitusjalusta, joka toimii ruuvitaltalla halk. 4

Keskiaukko (tehtävä kun
siltausliitin on irrotettu)
«yksiasentoinen toiminta».
Kun ruuvitaltta on irrotettu, lukitus-
jalusta palaa kiinni-asentoon

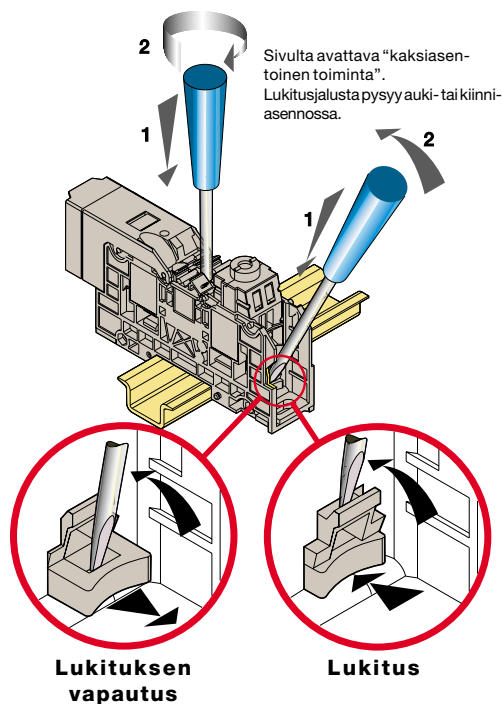


Siltausliitin.

- nosta merkinpidikkeet ylös
- poista kiinteä erotin
- ruuvaa siltausliitin

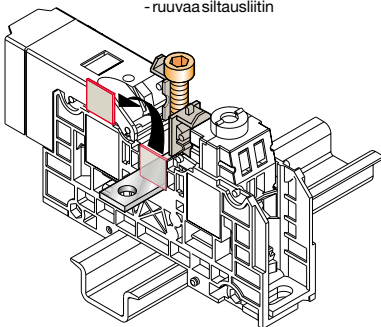


Lukitus

Liitinten välissä tuen kanssa

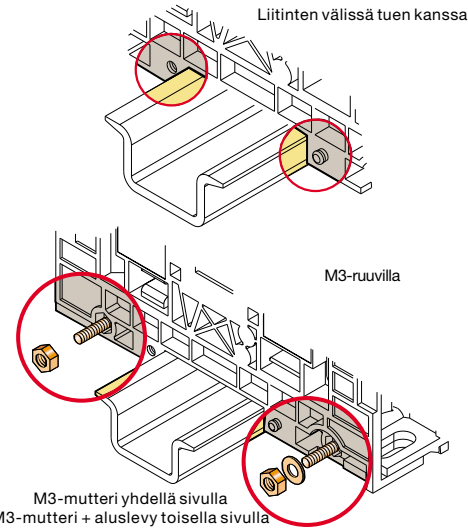

Seurantalaitteiston kytkentä



Muistiinpanot

