

3LD2003-0TK53 HPT-/NOT-AUS-SCH 16A/690V 400V/7,5KW

Technische Daten



Abb. ähnlich / similar picture

HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=16,
P/AC-23A BEI 400V=7,5KW FRONTBEFESTIGUNG
VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB
ROT/GELB

Allgemeine technische Details:




| | |
|--|--------|
| Ausführung | - |
| Dauerstrom / Bemessungswert | 16 A |
| Betriebsstrom / bei AC-21 / Bemessungswert | 16 A |
| Betriebsspannung | |
| • bei 50/60 Hz / bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| Betriebsleistung | |
| • bei AC-3 / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 5,5 kW |
| • bei AC-23a / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 7,5 kW |
| Polzahl | 3 |
| Hauptschaltglieder | - |
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | 0 |
| Eignung zur Verwendung | |
| • NOT-AUS-Schalter | Ja |
| • Sicherheitsschalter | Ja |

Mechanischer Aufbau:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Art der Befestigung | Frontbefestigung mit 4-Loch-Befestigung |
| • Frontmontage | Ja |
| • Reiheneinbau | Ja |
| Ausführung des Schaltantriebs | |
| • Motorantrieb | Nein |
| Ausführung elektrischer Anschluss | |
| • für Hauptstromkreis | Anschlussklemmen |

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP IP65

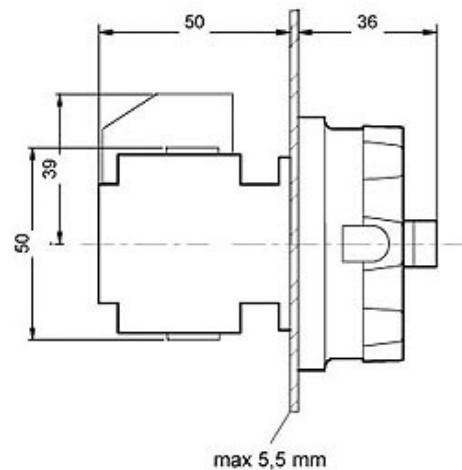

letzte Änderung:

03.10.2007