





Oberteil von Außen



Unterteil von Innen

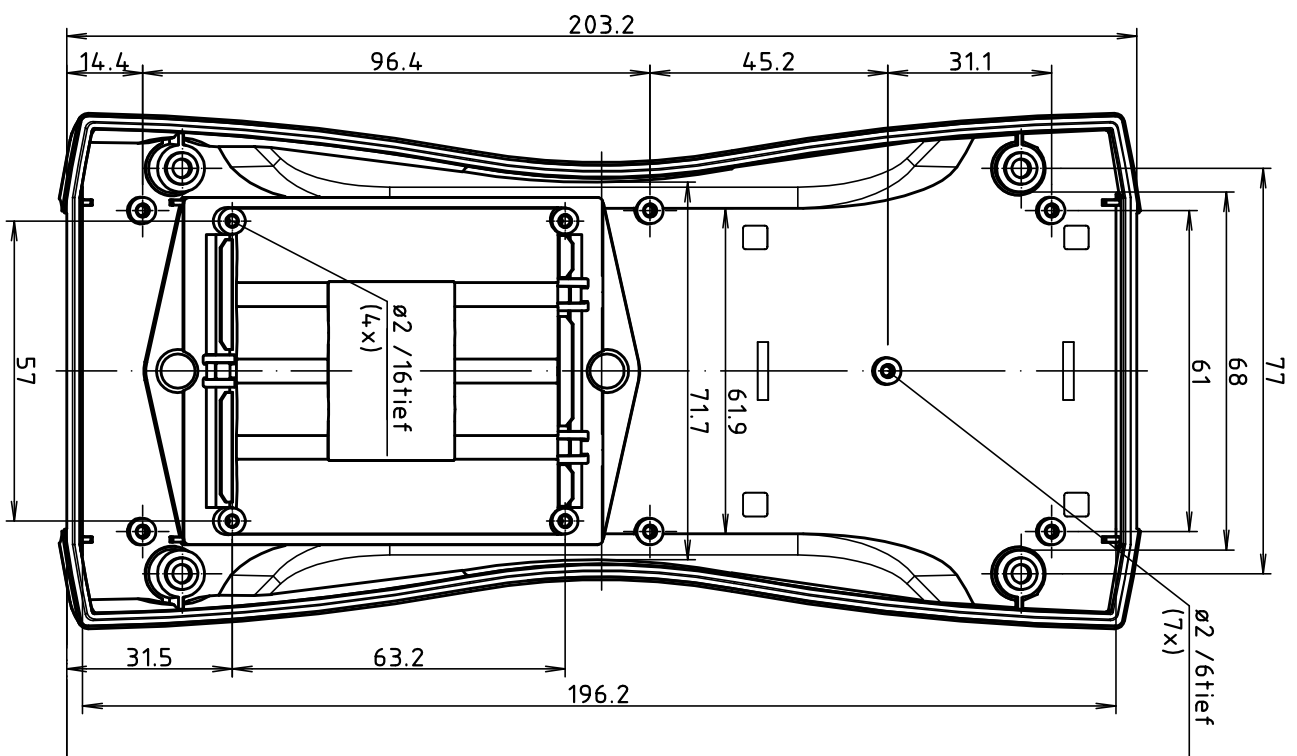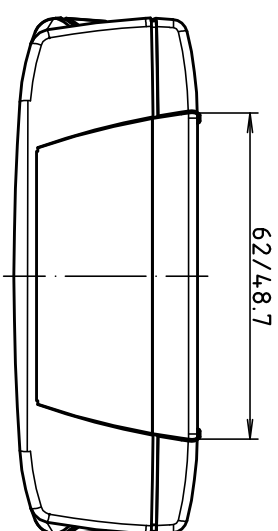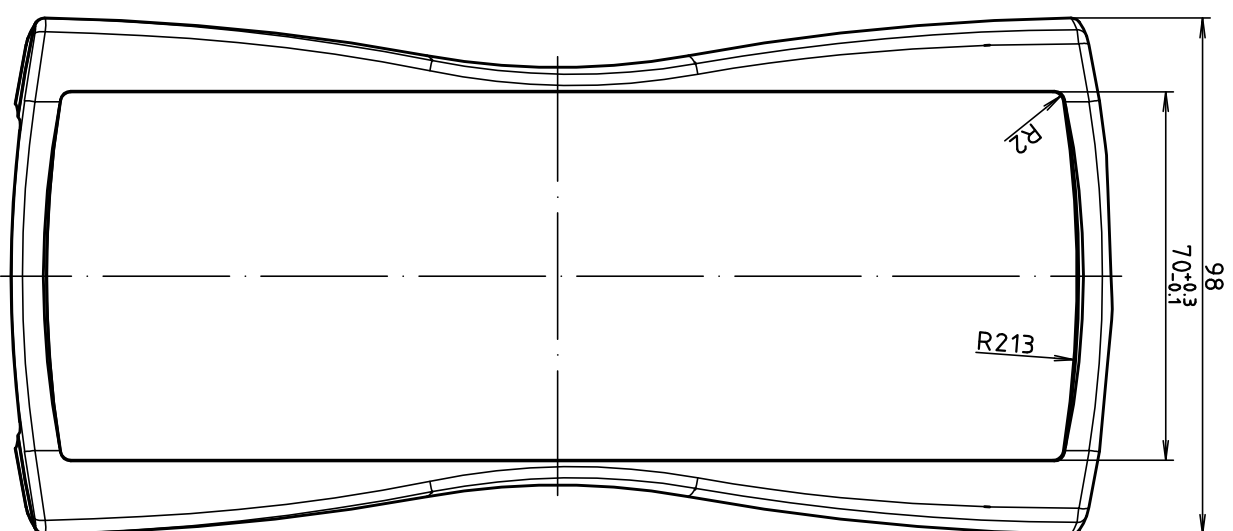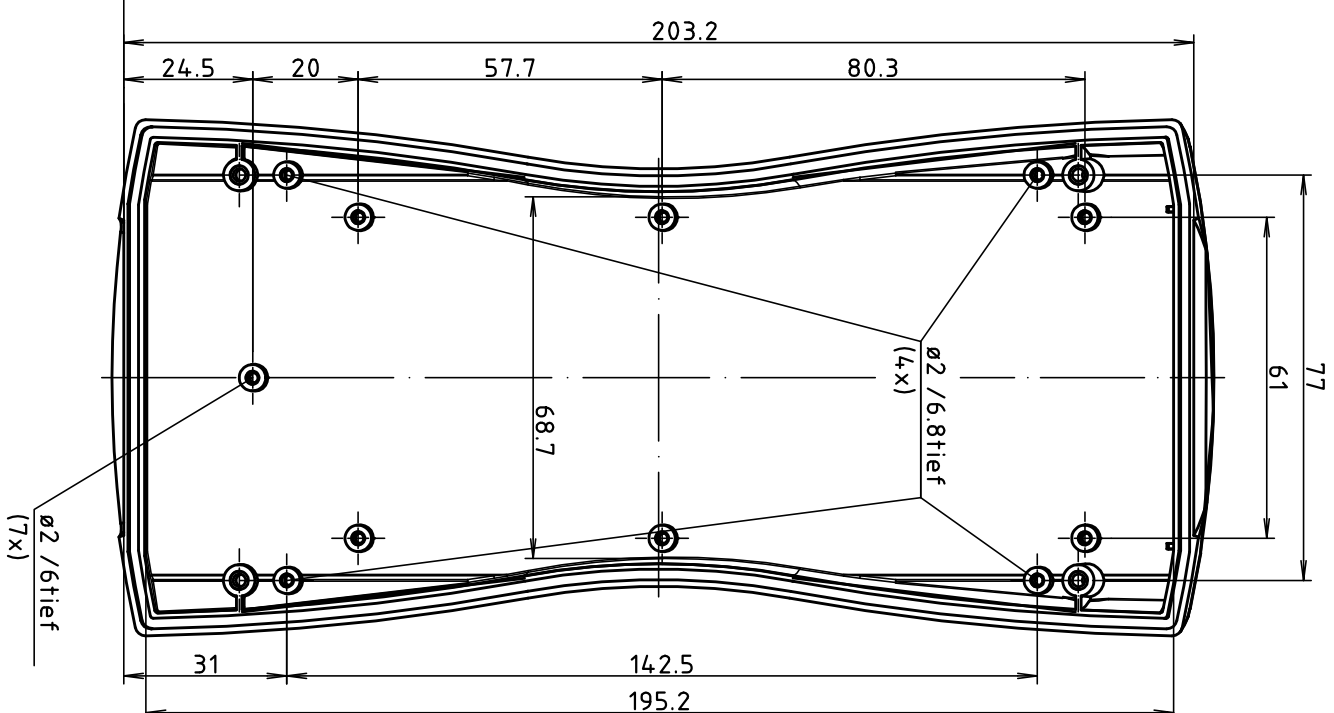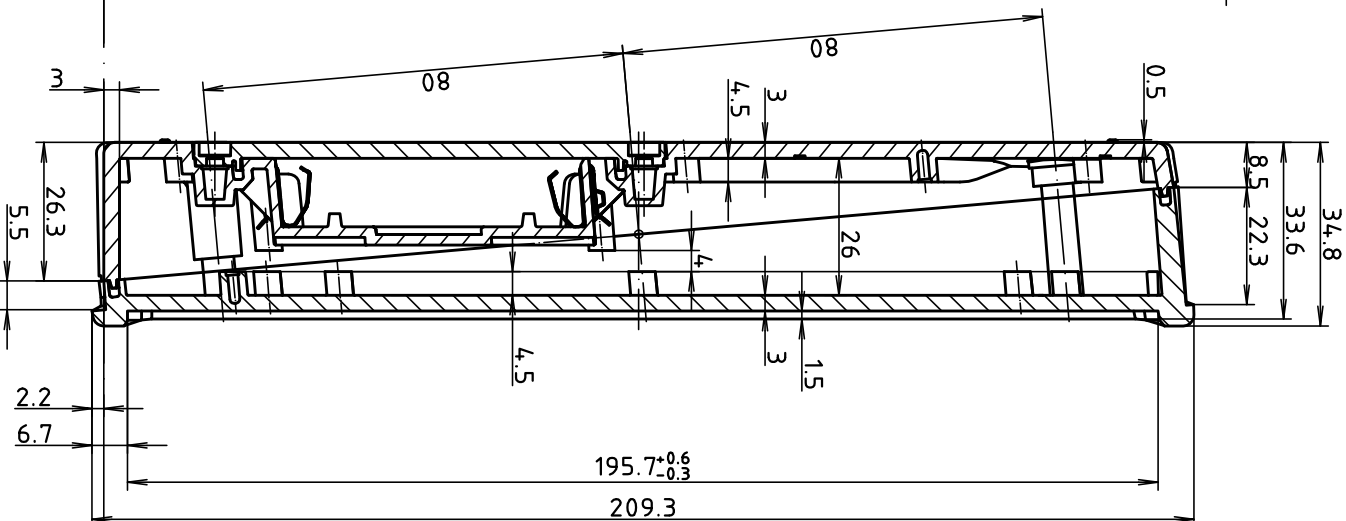


Oberteil von Innen

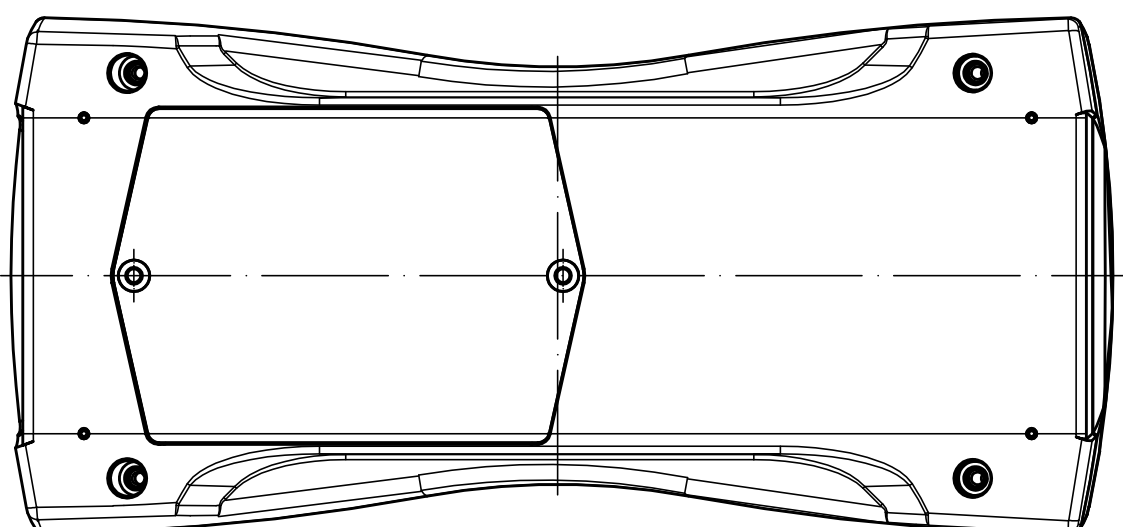

Unterteil von Außen

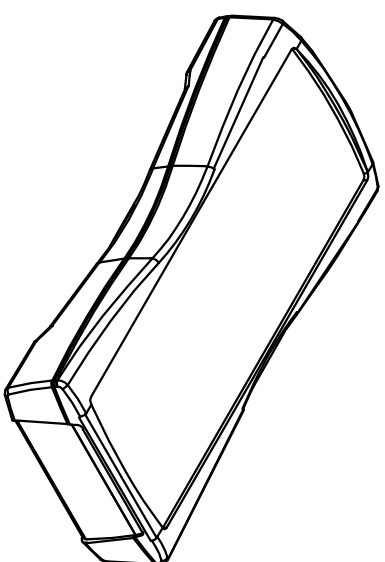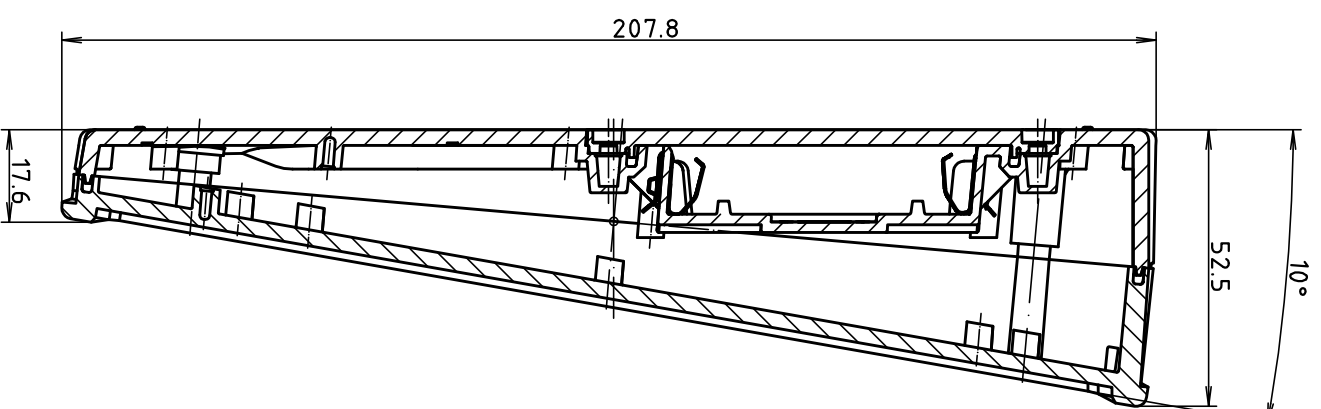


parallel montiert

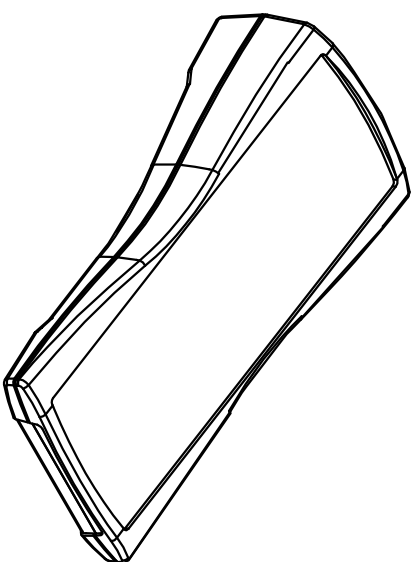

pultförmig montiert

Modell	Ausführung
BS 801 F	IP 40, nicht aufrüstbar auf IP 65 (Batteriefach ohne Dichtung)
BS 803 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 800 DI-D (Batteriefach mit Rundschnurdichtung)
BS 804, F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtungen (keine Verwendung mit BS 800 DI-D möglich)

 A. Reuter-Werkzeug-Handlung		Maßstab: 1:1 Zeichn.-Nr. 5355.038.02 Artikel: BS 801 / 803 / 804, F Katalogzeichnung
3930 A-Nr. Datum	02.02.2010 Disk: 2 802 689 Datum: 11.05.06 KM	