


X
Kontaktanordnung
contact arrangement



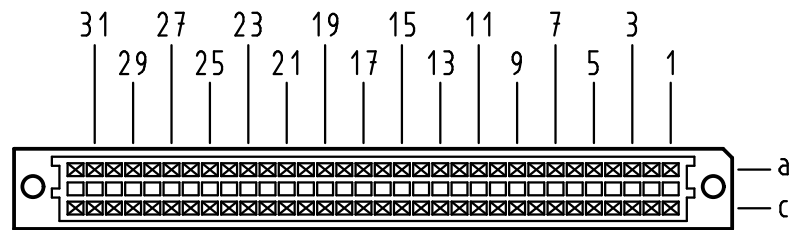


64 Signal Kontakte
64 signal contacts



☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

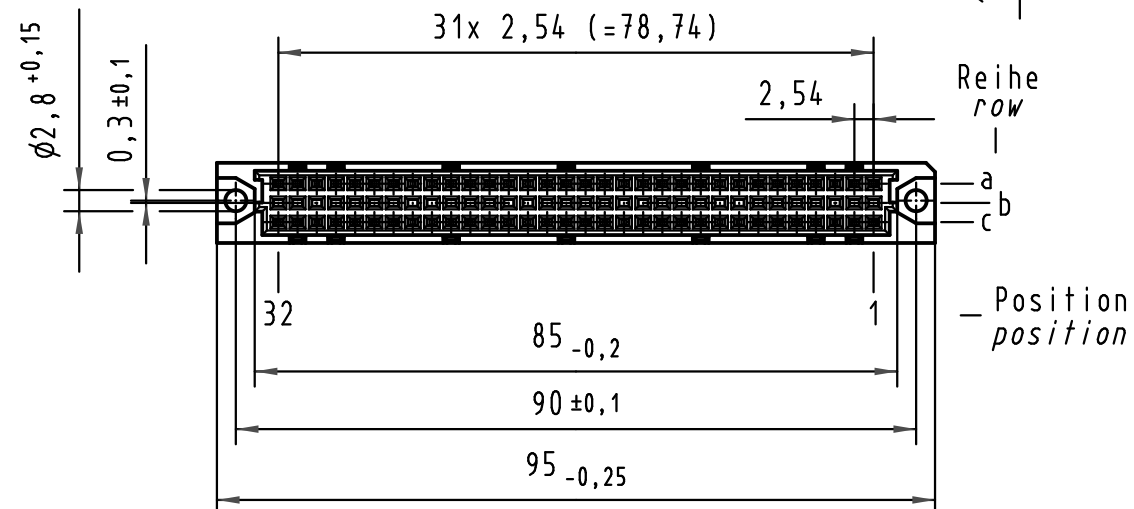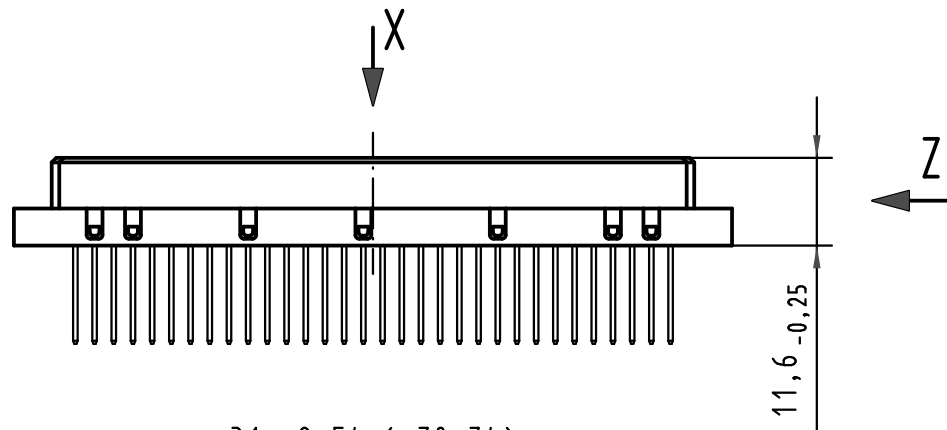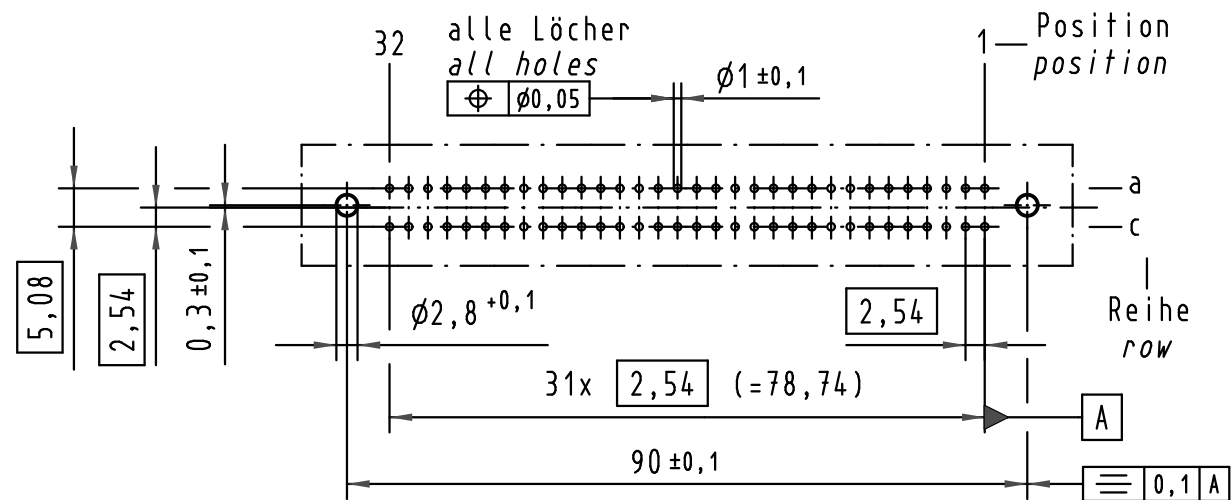

Z
2:1

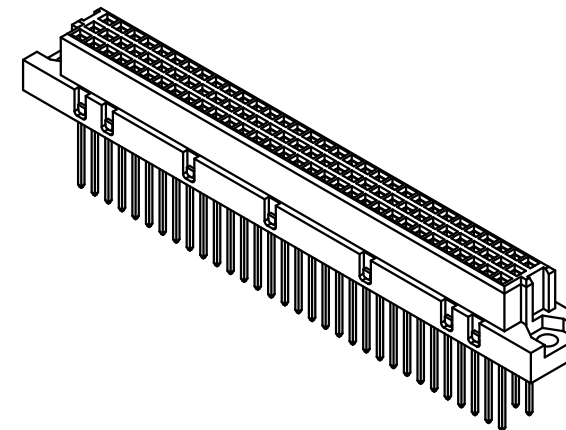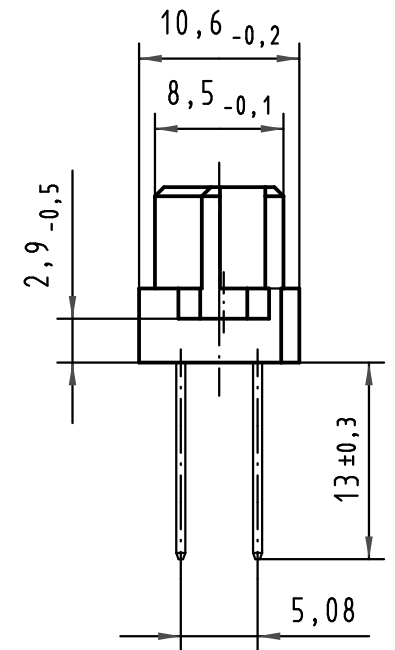

09 03 264 6821	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	1:1 (2:1)	Bauform C Federleiste, WW 13 , 64 pol. type C female connector, WW 13 , 64 pol.
			Detail.	13.10.99	Rie.		
			Insp.	13.10.99	Pa.		
			Stand.				
34650	13.08.07	Cla				HARTING D-32339 ESPELKAMP	TB 09 03 264 x821
26963	24.01.00	Rie.					
26859							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page