

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

(C) COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD




E2

REVISED PER ECO-11-005140

30MAR11

RK

HMR

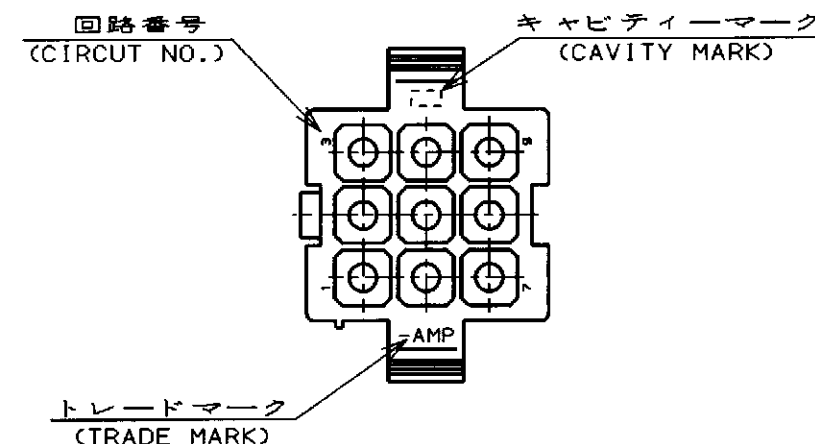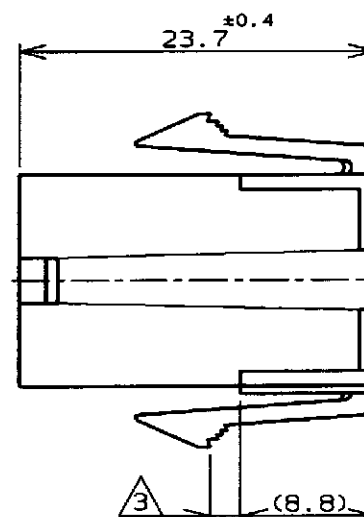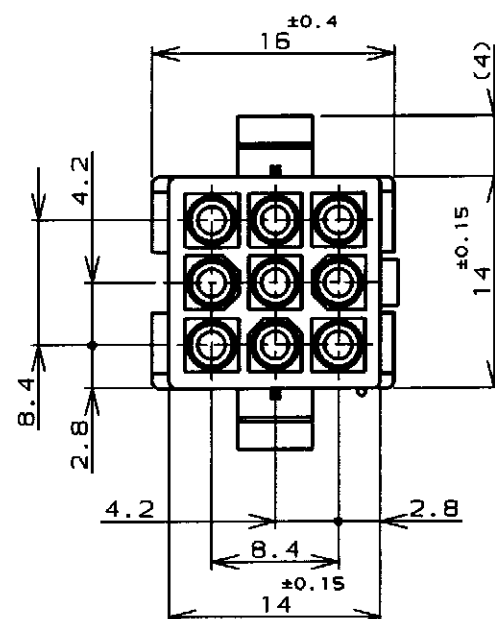


注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172169
3. 適用パネル厚 0.8-2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。


NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172169
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

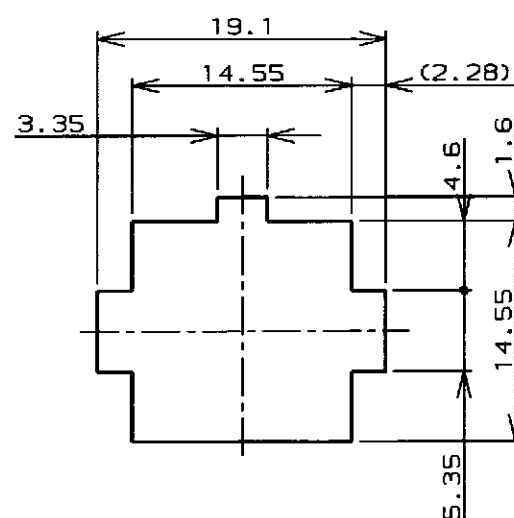寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)5
OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172161-9
青 (BLUE)	1-6
緑 (GREEN)	1-5
赤 (RED)	1-2
自然色 (NATURAL)	172161-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

TE Connectivity

		DWN 8 JUN '98 N. YAMASAKI CHK 15 JUN '98 M. SHINDO APVD 15 JUN '98 M. SHINDO		 TE Connectivity	
DIMENSIONS 単位・概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3		NAME 名称 9極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 9Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING (UL94V-0)	
				SIZE CAGE CODE DRAWING NO 書号 A3 00779 C= 172161	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 —//—		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2-1	
				SHEET 1 OF 1 REV E2	

参考図面