
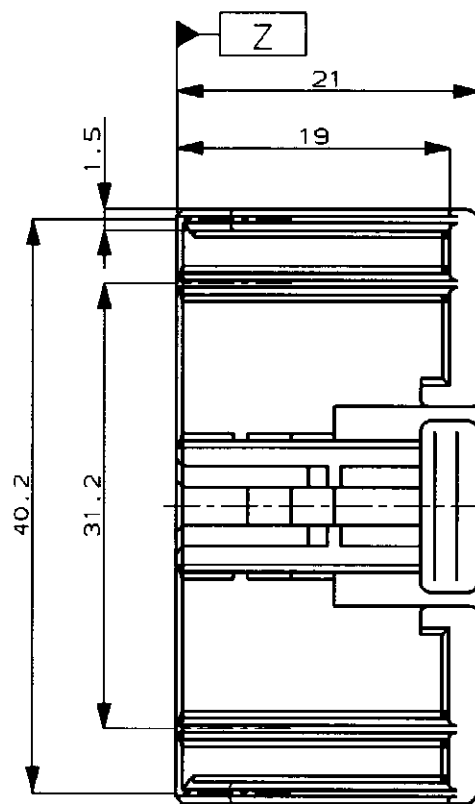
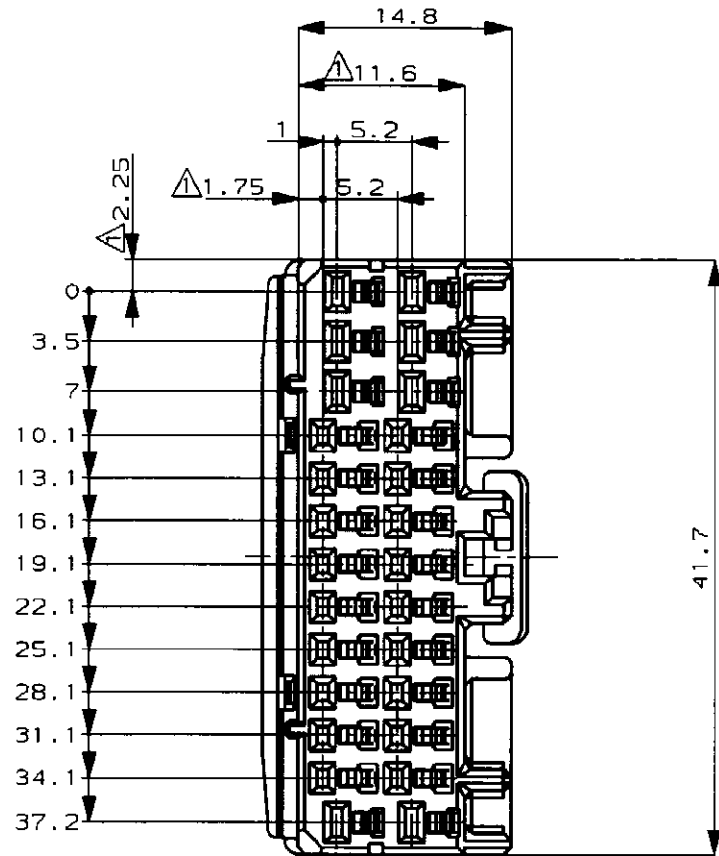


NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN Z AND 2mm.
- 2. THE MATING CAP HOUSING PART NEMBER;176206,178900
- 3. APPLIED CONTACT PART NUMBER .040:175265,175266
.070:175275,175276,175268,175269
- 4.APPLICABLE PRODUCT SPEC;108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注:

- △ Z 面より2mmの範囲で測定
- 2. 嵌合相手ハウジング型番 ; 176206,178900
- 3. 内装するリセプタクル型番 .040端子;175265,175266
.070端子;175275,175276,175268,175269
- 4. 通用製品規格番号;108-5342
- △ リテーナは全て白色

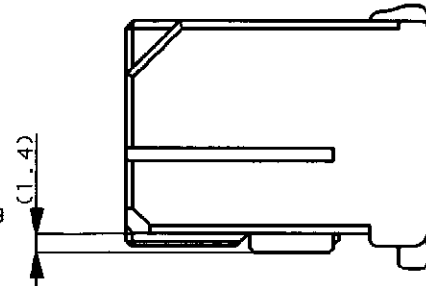

LTR		CHK		DATE	
変更 (REVISION RECORD)					
B	追加 -8	FJ00-1120-97	TS	DM	5/22/95
A	追加 -4,-6 6- -6	FJ00-2647-95	TS	DM	5/18/95
O	作成	FJ00-2342-95	TS	DM	5/18/95

Copyright ©1995年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
組合電線断面積 (WIRE RANGES) mm² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ	
材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) SEE TABLE 表参照	
DR. T. SHINOHARA 5/22/95		DE. T. SHINOHARA 5/22/95	
CHK. D. MATSUURA 5/19/95		APP. A. TOMITA 5/22/95	

名称 (NAME) .040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 26Pos. PLUG HOUSING (FOR 3 ROW) .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 26極 プラグ ハウジング (スリ-ロー)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超え 30mm以下: ±0.25 30mm超え 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
LOC B J	番号 (No.) 917997	尺度 (SCALE) 2-1	REV. B
SHEET 1 OF 1			