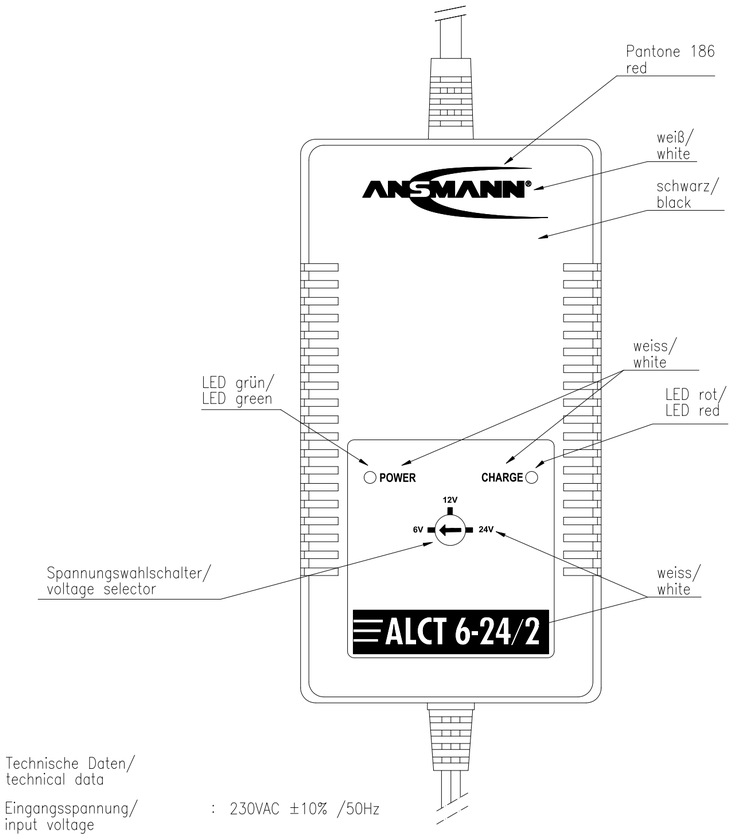

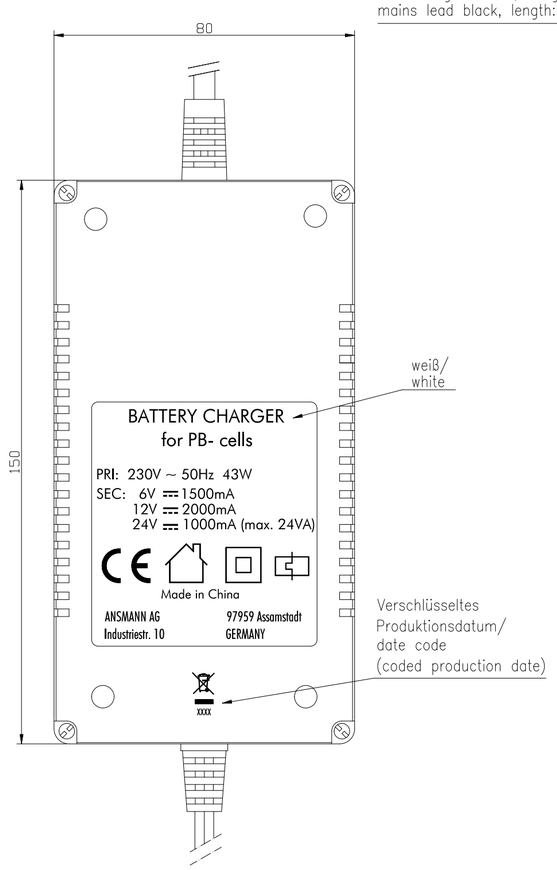

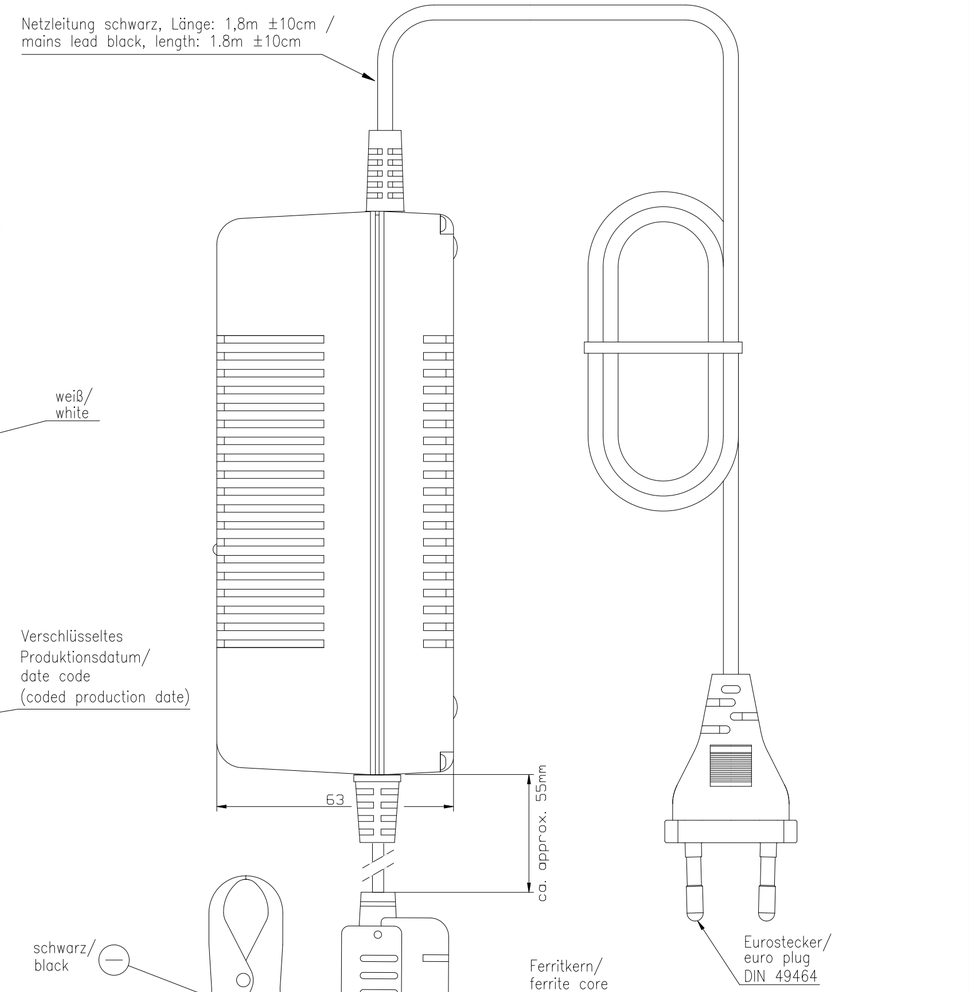

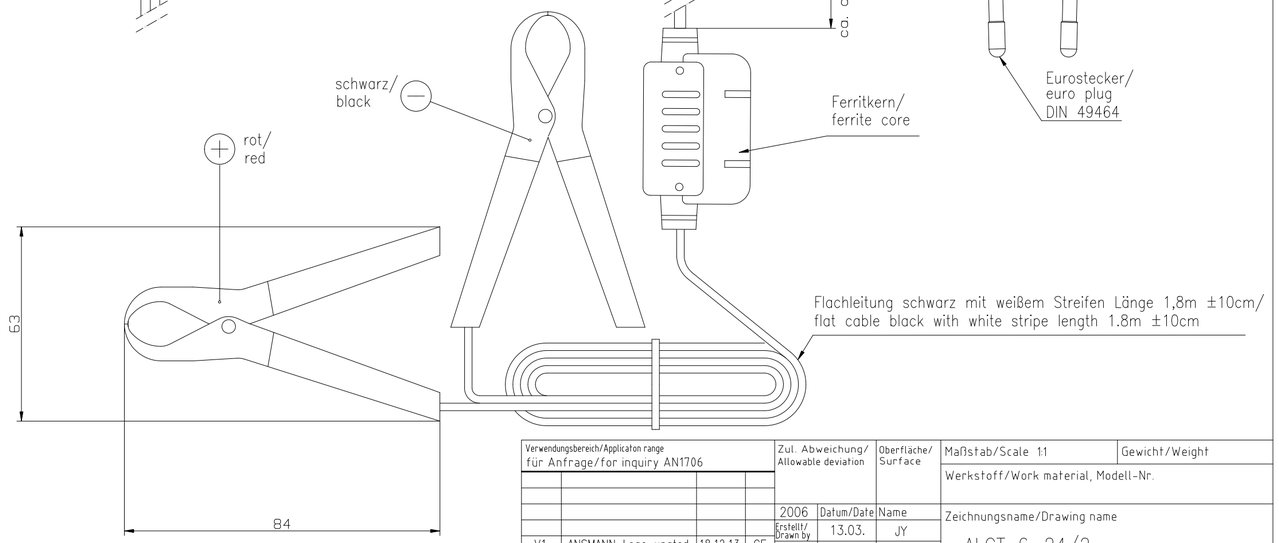

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 230VAC ±10% /50Hz		
Ausgangsdaten/ output datas	: Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
	6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
	12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
	24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%
Ladeverfahren/ charge system	: IU		
Schutzart/ protection	: IP 20		
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary		
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	: −25°C.....+70°C		
Gewicht/ weight	: 1690g inkl. Verpackung/ 1690g incl. package		
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop case black		
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction		
Approbation/ approval	: CE		
Anzeige/ indicators	: LED grün leuchtet bei Betrieb/ LED green lights steadily during operation LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/ LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full		

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V1	ANSMANN Logo upated	18.12.13	CF
V1	date code changed and adress added	18.12.13	CF
V0	"Made in China" added	31.03.10	MF
V0	ferrit core added	23.11.06	KK
V0	front side printing updated	23.05.06	SM
V0	---	15.05.06	KK

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN1706

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
2006		
Erstellt/ Drawn by	13.03.	JY

Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX

Maßstab/Scale 1:1

Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name: ALCT 6-24/2

Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 5207333

Blatt/Sheet: 1

Ersatz für/Replaced by

Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Verwendung ist nur für den Zweck gestattet, für den wir sie zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit vollständig zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters behalten wir Rechte vorbehalten. ANSMANN bietet eine Reihe verschiedener Ladegeräte an. Deshalb ist es unmöglich, jedes Ladegerät mit jedem Akku zu testen. Wir empfehlen daher, nur die mitgelieferten Akkumulatoren zu benutzen. Für Schäden, die durch die Verwendung von Fremdakkumulatoren entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.
This drawing/CAD-Data and/or images, internal and/or copyright, trademark and/or other rights are the property of ANSMANN AG. Any reproduction, disclosure to third parties or other use is prohibited. Upon request this drawing/CAD-data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.