
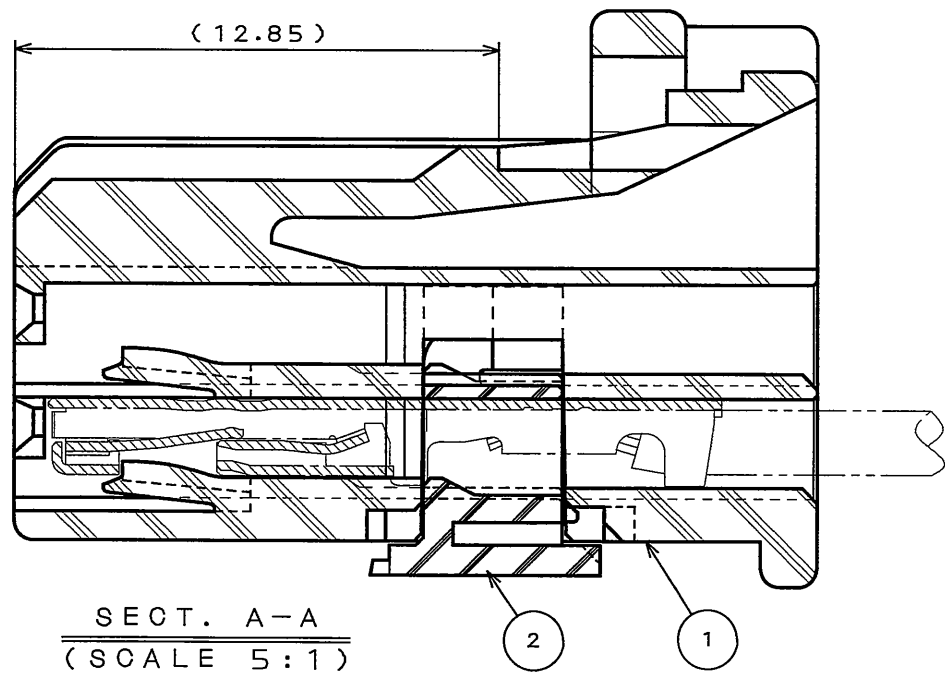
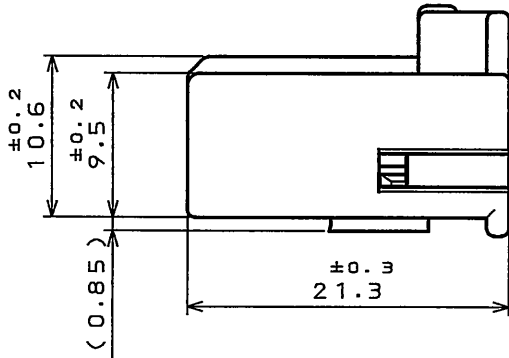
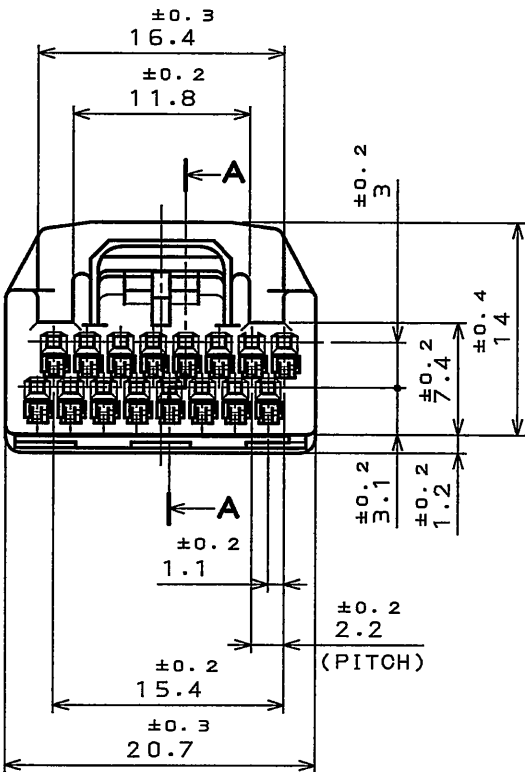


757830S
(ON 0NIMVH0)号基理図

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 問 APPD.	承 認 APPD.
2	30.Sep.2008	066411	DELETE HOUSING COLOR SETTING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.KUME
3	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.Miyamoto	T.Kume

△△ TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST(端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金		CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CAN SD 0.35sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
L	M34S75C4F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

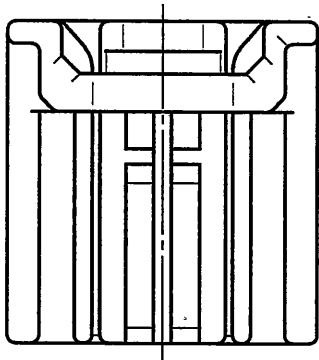

2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALLOY)		COLOR:BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALLOY)		COLOR:GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1754 △JABL-1754	第1版(ORIGINAL DATE)	26.Jun.2003	尺 度(SCALE)	2:1
公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		シ リーズ(SERIES)	MX34
寸 法(DIMENSION)	角 度(ANGLES)	担 当 CHK.	N.TOUDOU	名 称(TITLE)	MX34016SF1
・ ± 0.8	$\times^{\circ} \pm$	査 問 APPD.			
・ $\times \pm 0.4$	$\times^{\circ} \times \pm$	承 認 APPD.	T.TOTANI		
・ $\times \times \pm 0.1$				質 量(MASS)	2.8g
・ $\times \times \times \pm$					

日本航空電子工業株式会社
JAE ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.)

SJ038754

版 数
(REV.)
3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34016SF1](#)