


Fusibles cilíndricos industriales
de alto poder de corte
Cartouches fusibles cylindriques industrielles
à haut pouvoir de coupure (HPC)
Industrial cylindrical fuse-links
with high breaking capacity (HRC)

GOULD



Clase
Classe
Class



16535



18555

Indicador • Voyant • Indicator




Antes
Avant
Before



Después
Après
Afterwards

	8x31	10x38	14x51	22x58
A	8,5	10,3	14,3	22,2
B	31,5	38	51	58
C	6,3	10,5	13,8	16,2



Tamaño Taille Size	In (A)	Art. N.º Indicador • Voyant • Indicator Sin • Sans • Without Con • Avec • With	Tensión Tension Voltage (V)	Poder de corte Pouvoir de coupure Breaking capacity (A)	Caja/un. Condit/un. Packing
8 x 31	1	15511	400	20.000	10/100
	2	15513			
	4	15519			
	6	15523			
	8	15527			
	10	15531			
	0,16	16503	500	120.000	
	0,25	16507			
	0,5	16509			
	1	16511			
10 x 38	2	16513	400		10/100
	4	16519			
	6	16523			
	8	16527			
	10	16531			
	12	16533			
	16	16535			
	20	16537			
	25	16539			
	*32	16543			
	0,25	17507			
	0,50	17509			
	1	17511			
	2	17513			
	4	17519			
14 x 51	6	17523	500	120.000	10/100
	8	17527			
	10	17531			
	12	17533			
	16	17535			
	20	17537			
	25	17539			
	32	17543			
	40	17547			
	45	17549			
	50	17551			
	1	18511			
	2	18513			
	4	18519			
	6	18523			
22 x 58	8	18527	500	120.000	10/100
	10	18531			
	12	18533			
	16	18535			
	20	18537			
	25	18539			
	32	18543			
	40	18547			
	50	18551			
	63	18555			
	80	18559			
	100	18563			
	125	18565			
	1	18711			
	2	18713			
	4	18719			
	6	18723			
	8	18727			
	10	18731			
	12	18733			
	16	18735			
	20	18737			
	25	18739			
	32	18743			
	40	18747			
	50	18751			
	63	18755			
	80	18759			
	100	18763			
	125	18765			

(*) Fusibles sobrecalibrados • Fusibles surcalibrés • Overrating fuses

Características eléctricas • Caractéristiques électriques • Electrical characteristics (pag 96)
Bases portafusibles • Coupe-circuit sectionnables • Fuse holders (pag 17-27)

Fusibles cilíndricos industriales

de alto poder de corte

Cartouches fusibles cylindriques industrielles

à haut pouvoir de coupure (HPC)


Industrial cylindrical fuse-links

with high breaking capacity (HRC)




Clase
Classe
Class

Características t-I
Caractéristiques t-I
t-I characteristics

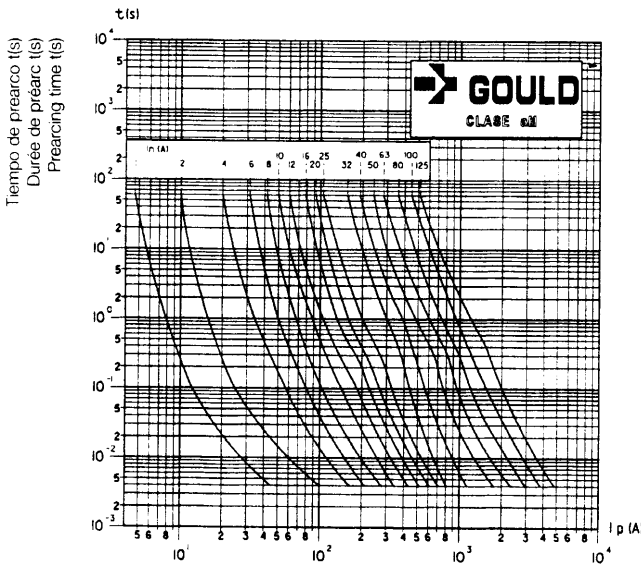


Corriente prevista simétrica (A ef)
Courant présumé (A eff)
Prospective current (r.m.s. A)

Características de limitación
Caractéristiques de limitation
Cut-off characteristics

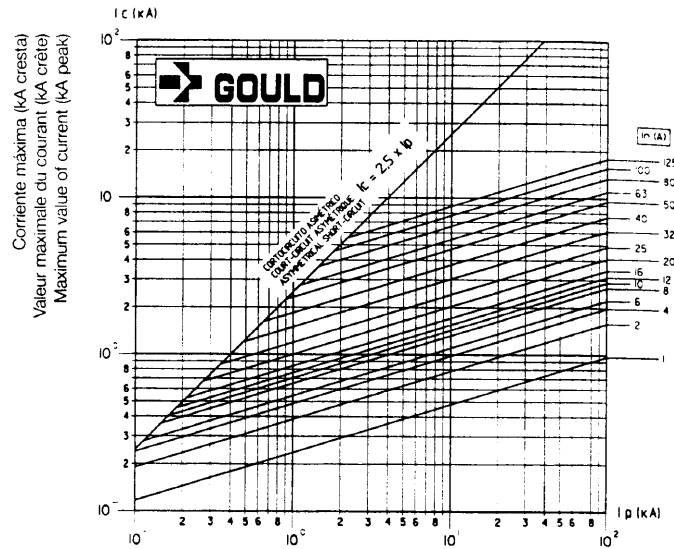

Corriente prevista simétrica (kA ef)
Courant présumé (kA eff)
Prospective current (r.m.s. kA)

Características I²t • Caractéristiques I²t • I²t characteristics

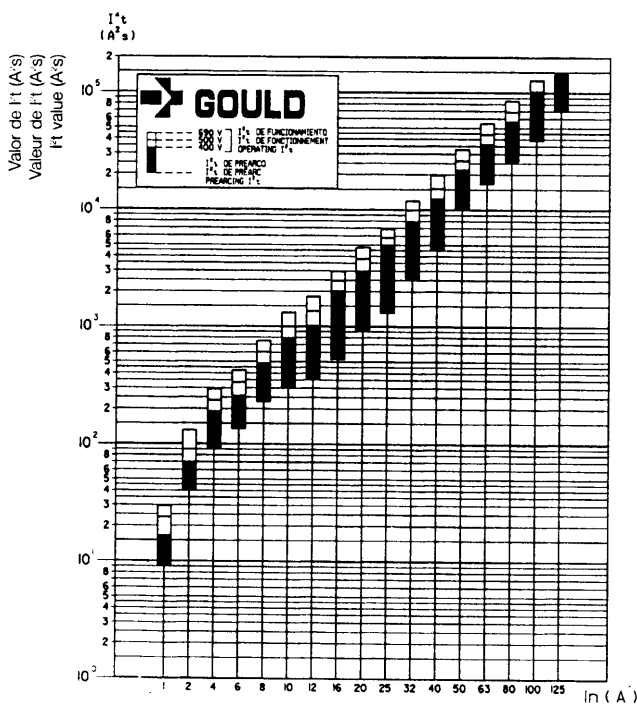

Corriente asignada (A)
Courant assigné (A)
Rated current (A)

