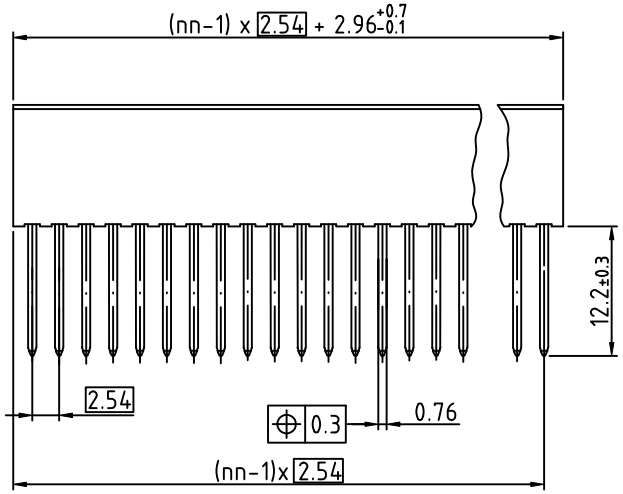

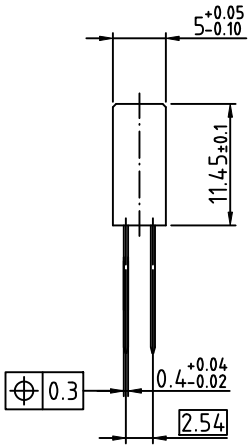



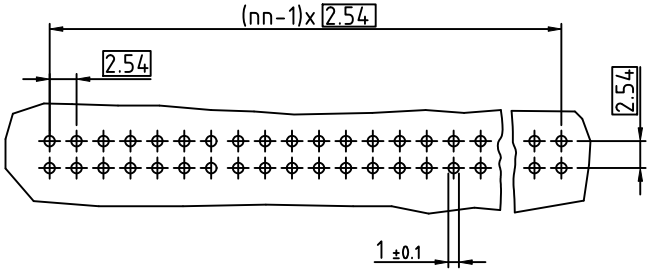

Bestückbild / pin arrangement:

Löt-Kontakte 12.2 mm / dip-solder 12.2 mm

+	Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend	
x = 2	Güteklasse 3 / class 3
x = 6	Güteklasse 2 / class 2
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible

Werkstoff / Material:	Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1
	Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	A3	Verwendungsbereich / Range of application: Kundenzeichnung / customer drawing
		Datum / Date	Name / Name
	Erst./Drawn	13.07.2010	Kowatsch
	Gepr./Insp.		

Benennung / Description:
VarPol-Federleiste
VarPol-female connector
2 x nn polig / contacts

Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
01	drawing modified	26.06.2012	Scholl
00	first edition	13.07.2010	Kowat.

ept GmbH
www.ept.de

Zeichnungsnummer / Drawing number: 962-40nnx-12

Art / Art: C

Blatt / Sheet

Status/Status

Gewicht / Weight:

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.