
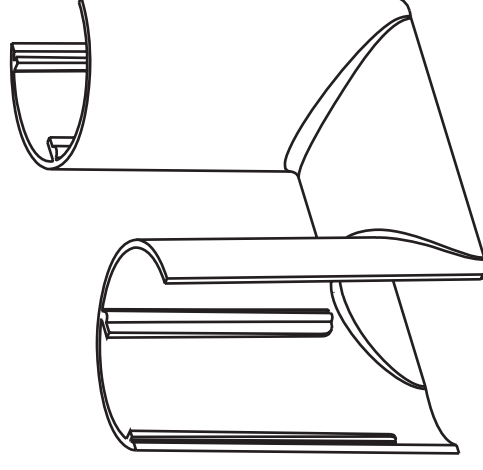
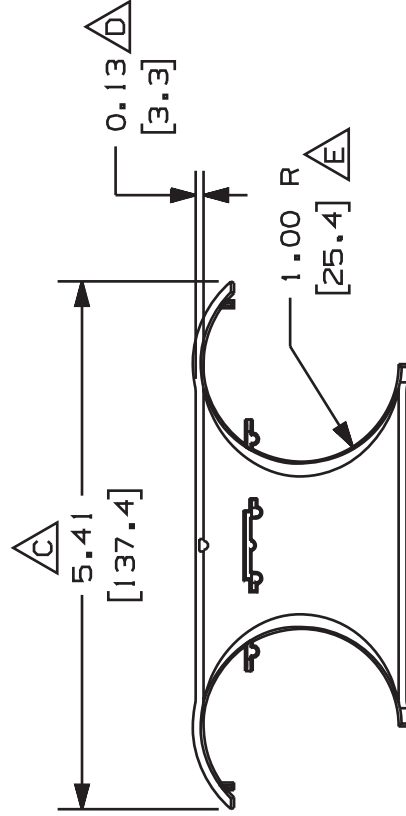


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

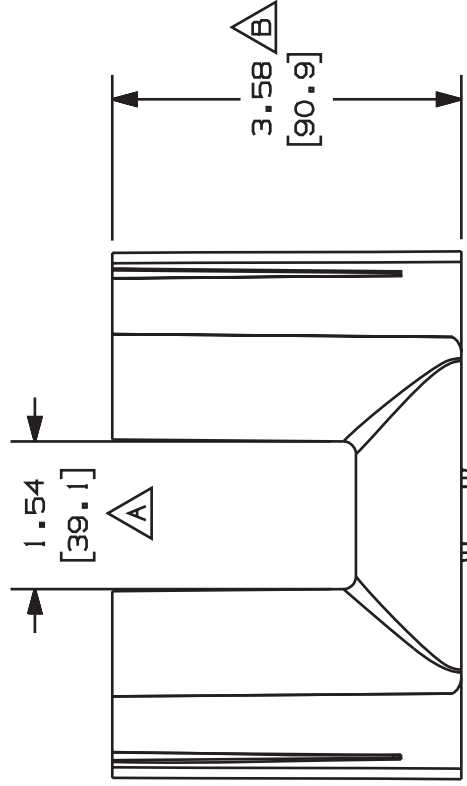

PANDUIT P/N	WEIGHT
TRC4BL	0.139 LB/1 PC (63g/1 PC)

NOTES:

1. SEE CURRENT CATALOG FOR ADDITIONAL PART SUFFIXES TO INDICATE COLOR AND OR PACKAGE QUANTITY.
2. DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN METRIC.
3. FITTING PROVIDES FULL 1" BEND RADIUS CONTROL FOR FIBEROPTIC CABLES.
4. FITTING CAN BE USED WITH 4x4 E, S, FS, AND G WIRING DUCT.

CAD FILENAME/LAYERS										D37305BB-DC_4X4T_O1A.prt																			
PANDUIT										CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS																			
BEND RADIUS CONTROL FITTING										(TRC4BL)																			
CUSTOMER DRAWING										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.XX) ± (.03(1.8) ANGLES ± (.X) ± (.XXX) ±										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.									
- - - - E. RAD WAS 1.0 25										- -																			