

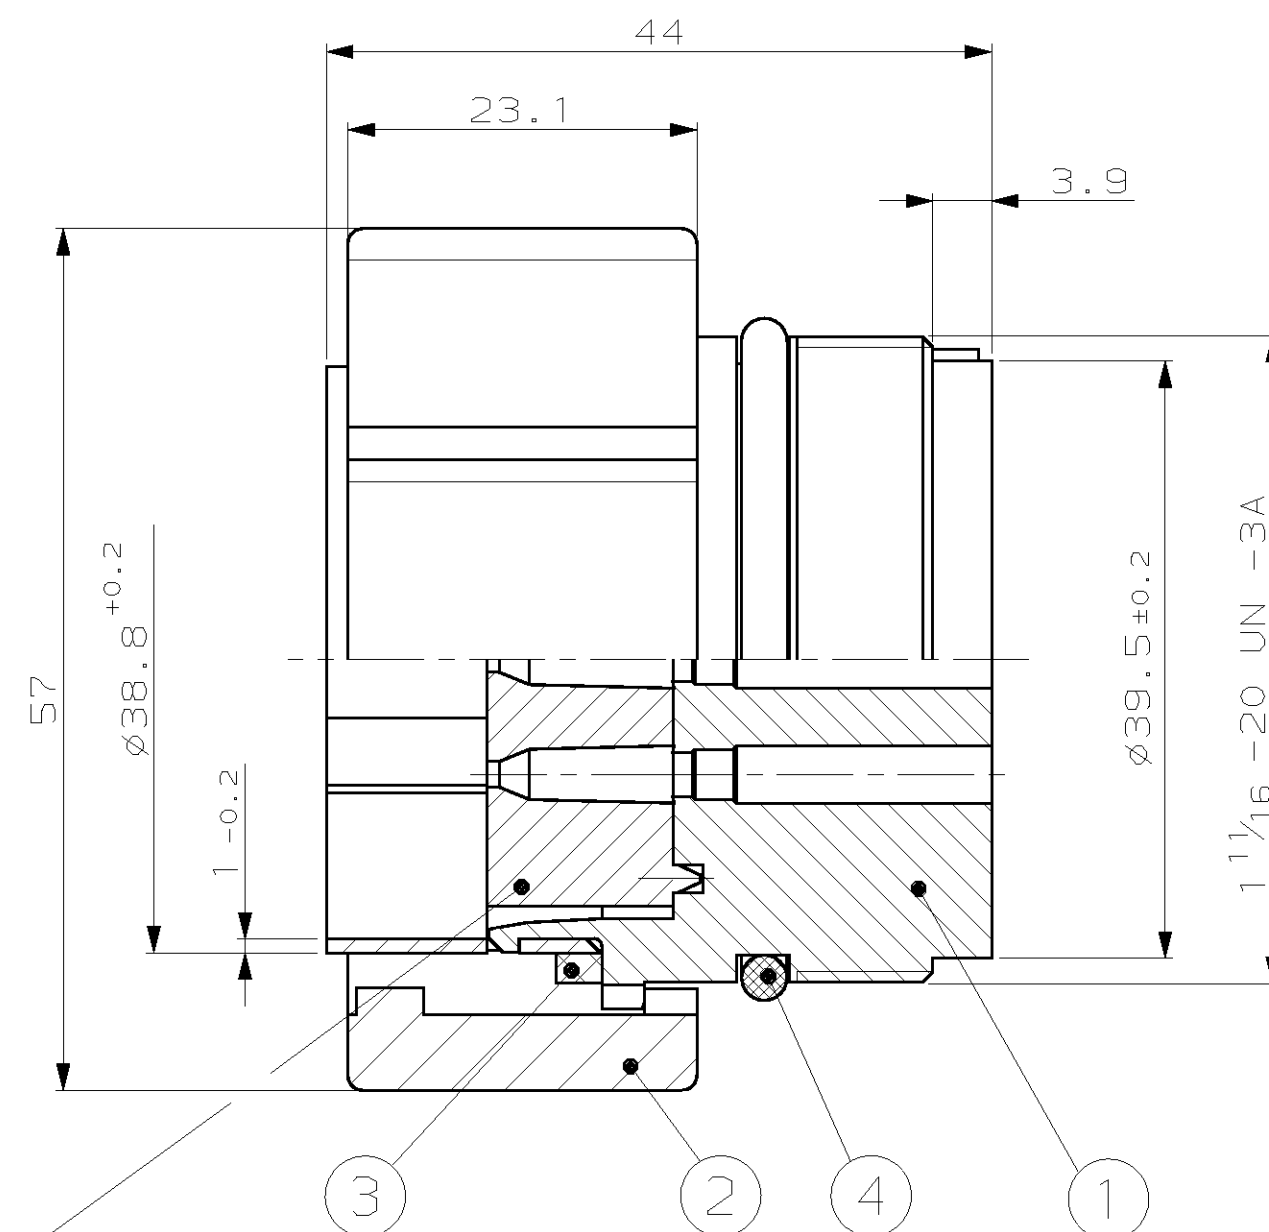


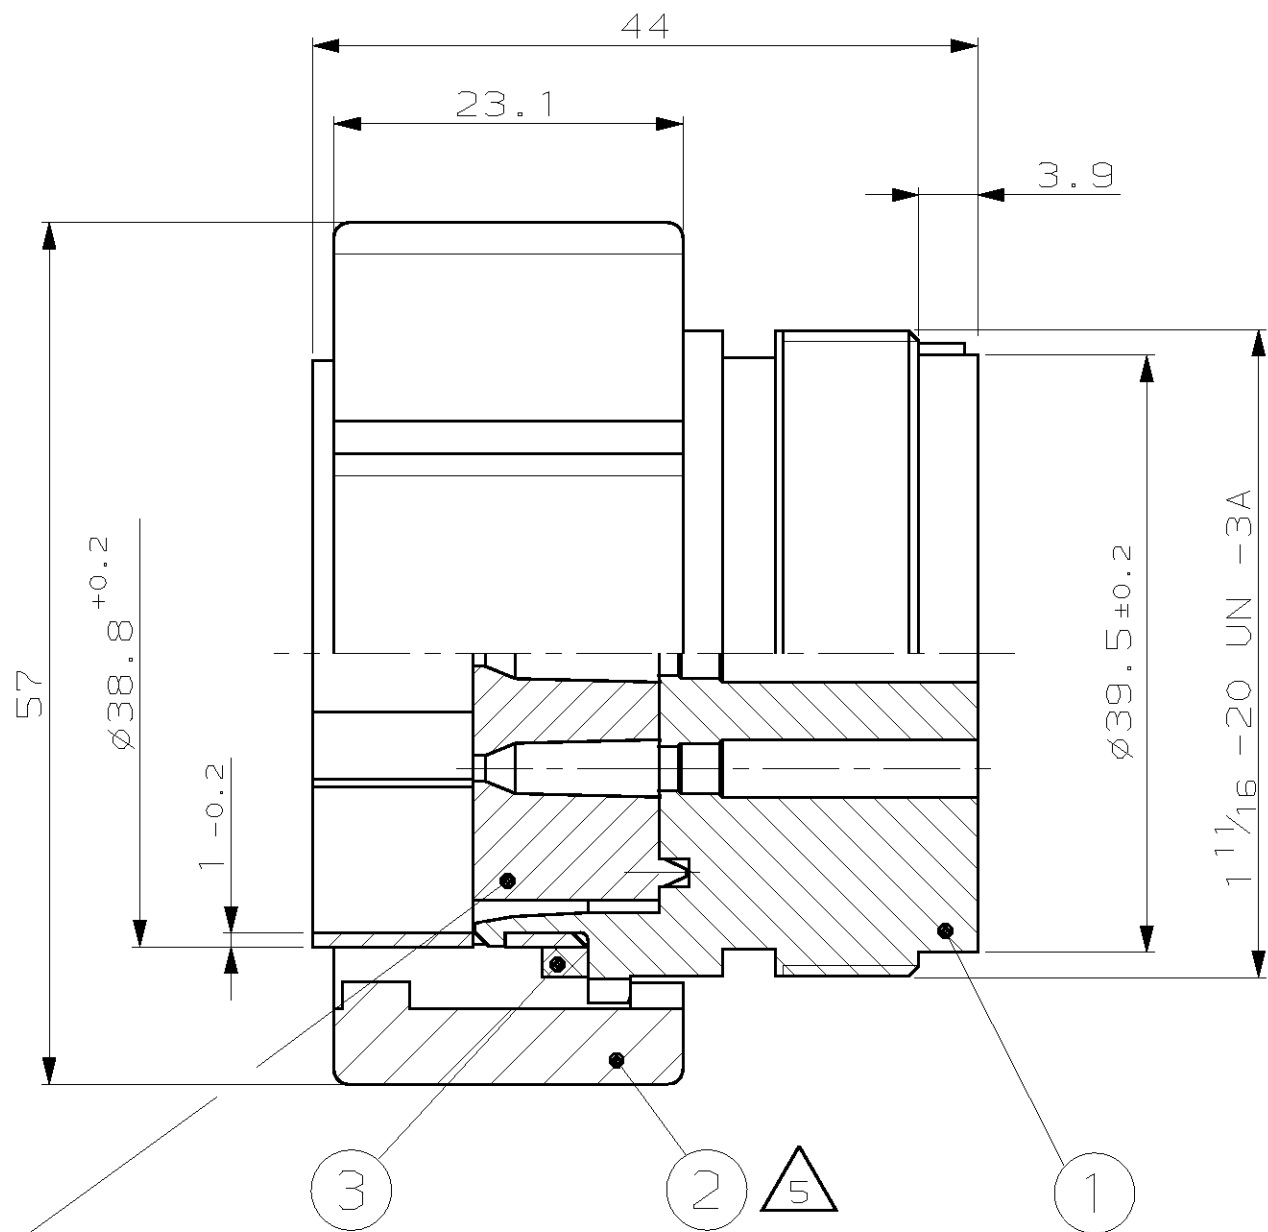

NOTES  
Bemerkungen

1. 1x PIN HOUSING COMPLETE, ASSY; PACKED IN PLASTIC BAG .  
100 PLASTIC BAG PACKED IN CARTBOARD BOX .  
1x Stiftgehäuse, komplett; in Minicrip- Beutel .  
100 Beutel im Karton .
2. CAVITY SUITABLE FOR: 35x CI II OR TYPE III+ CONTACTS  
Kammern passend für: 35x CI II oder TYPE III+ Kontakte
3. CAVITY SUITABLE FOR: 4x TYPE XII CONTACTS  
Kammern passend für: 4x TYPE XII Kontakte
4. PIN HOUSING SUITABLE FOR SOCKET HOUSING, PART-NO 963008  
Stiftgehäuse passend für Buchsengehäuse, Teile-Nr. 963008

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING<br>ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.<br>DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.<br>AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZIEHEN, SIND VORZUEHLEN.<br>DEN JEWEILIG LETZTGÜLTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. |  | OWN 10.06.97<br>A. Richter<br>CHK 26.06.97<br>J. Haß                                               |  |  AMP Deutschland GmbH<br>D - 63225 Langen |  |
| DIMENSIONS:<br>DIMENSIONEN:<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN<br>n. ISO 8015                    |  | NAME<br>39POS. PIN-HOUSING, ASSY<br>39pol. Stiftgehaeuse, kompl.                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0 PLC ±0.3<br>1 PLC ±0.3<br>2 PLC ±-<br>3 PLC ±-<br>ANGLES/WINKEL ±1.5<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE |  | SIZE<br>A2                                                                                                                     |  |
| MATERIAL<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | WEIGHT<br>GEWICHT -                                                                                |  | CAGE CODE<br>00779                                                                                                             |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CUSTOMER DRAWING<br>/KUNDENZEICHNUNG                                                               |  | DRAWING NO.<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C- 963006                                                                                     |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MASSSTAB<br>2:1                                                                                    |  | RESTRICTED TO<br>NUR FUER<br>BLATT 1 OF 2 REV C1                                                                               |  |

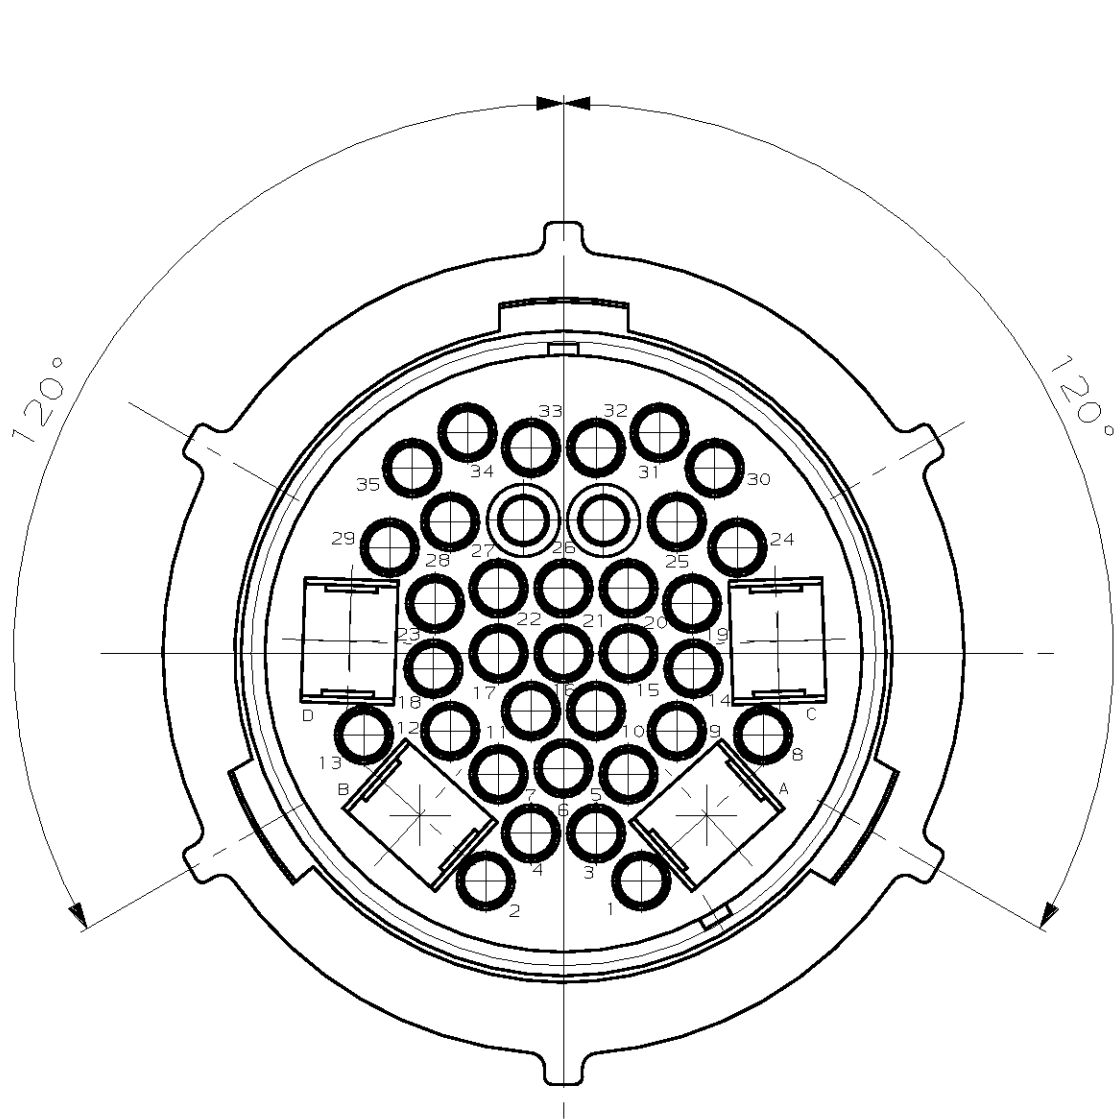

CENTRING PART  
FOR DEMOUNTING  
Zentriereinsatz  
demontierbar

NOTES  
Bemerkungen

1. 1x PIN HOUSING COMPLETE, ASSY, PACKED IN PLASTIC BAG .  
100 PLASTIC BAG PACKED IN CARTBOARD BOX .  
1x Stiftgehäuse, komplett; in Minicrip- Beutel .  
100 Beutel im Karton .
2. CAVITY SUITABLE FOR: 35x CI II OR TYPE III+ CONTACTS  
Kammern passend für: 35x CI II oder TYPE III+ Kontakte
3. CAVITY SUITABLE FOR: 4x TYPE XII CONTACTS  
Kammern passend für: 4x TYPE XII Kontakte
4. PIN HOUSING SUITABLE FOR SOCKET HOUSING, PART-NO 963007  
Stiftgehäuse passend für Buchsengehäuse, Teile-Nr. 963007

5 POS 2 NOT FIXED IN THE DRAWING POSITION  
Teil 2 ist nicht wie gezeichnet fixiert.

|                     |                |      |     |              |                  |                                                 |   |
|---------------------|----------------|------|-----|--------------|------------------|-------------------------------------------------|---|
| -                   | 1-963006-4     | C    | 1   | SILICON      | NATURAL          | GASKET<br>Dichtung                              | 3 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | YELLOW<br>gelb   | COUPLING-RING<br>Kupplungsring                  | 2 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | YELLOW<br>gelb   | PIN-HSG WITH INSERT<br>Stiftgehäuse mit Einsatz | 1 |
| -                   | 1-963006-3     | C    | 1   | SILICON      | NATURAL          | GASKET<br>Dichtung                              | 3 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | RED<br>rot       | COUPLING-RING<br>Kupplungsring                  | 2 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | RED<br>rot       | PIN-HSG WITH INSERT<br>Stiftgehäuse mit Einsatz | 1 |
| -                   | 1-963006-2     | C    | 1   | SILICON      | NATURAL          | GASKET<br>Dichtung                              | 3 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | NATURAL          | COUPLING-RING<br>Kupplungsring                  | 2 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | NATURAL          | PIN-HSG WITH INSERT<br>Stiftgehäuse mit Einsatz | 1 |
| -                   | 1-963006-1     | C    | 1   | SILICON      | NATURAL          | GASKET<br>Dichtung                              | 3 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | BLACK<br>schwarz | COUPLING-RING<br>Kupplungsring                  | 2 |
|                     |                |      | 1   | PBT/ASA-GF30 | BLACK<br>schwarz | PIN-HSG WITH INSERT<br>Stiftgehäuse mit Einsatz | 1 |
| CUSTOMER<br>PART NO | AMP<br>PART NO | REV. | QTY | MATERIAL     | SURFACE<br>COLOR | DESCRIPTION                                     |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                          |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING<br>ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.<br>DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.<br>ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.<br>DEN JETZIGEN LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFASSEN SIE AUF ANFRAGE. |  | DWN<br>A. Richter<br>10.06.97          | <b>AMP</b> AMP Deutschland GmbH<br>D - 63225 Langen      |                        |                                        |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CHK<br>J. Haß<br>26.06.97              |                                                          |                        |                                        |
| OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN<br>n. ISO 8015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | APVD<br>-                              | - NAME                                                   |                        |                                        |
| 0 PLC ±0.3<br>1 PLC ±0.3<br>2 PLC ±-<br>3 PLC ±-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.           | 39P05. PIN-HOUSING, ASSY<br>39pol. Stiftgehaeuse, kompl. |                        |                                        |
| ANGLES/WINKEL ±1.5<br>FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ. | SIZE<br>A2                                               | CAGE CODE<br>00779     | DRAWING NO<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>963006 |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | WEIGHT<br>GEWICHT                      | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR                                 |                        |                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CUSTOMER DRAWING<br>/KUNDENZEICHNUNG   | MASSSTAB<br>2:1                                          | BLATT<br>OF 2<br>VON 2 | REV<br>C1                              |