
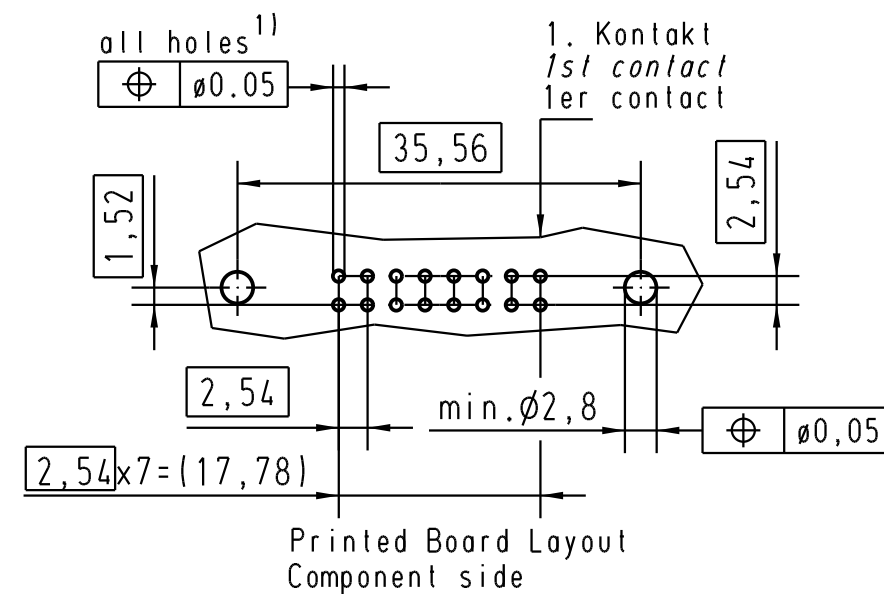
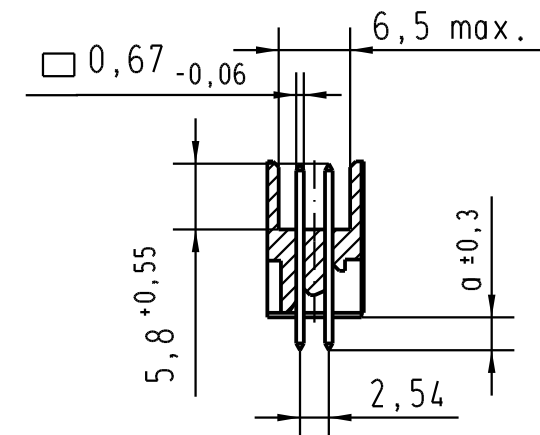
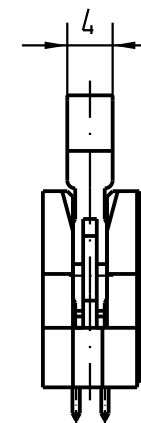
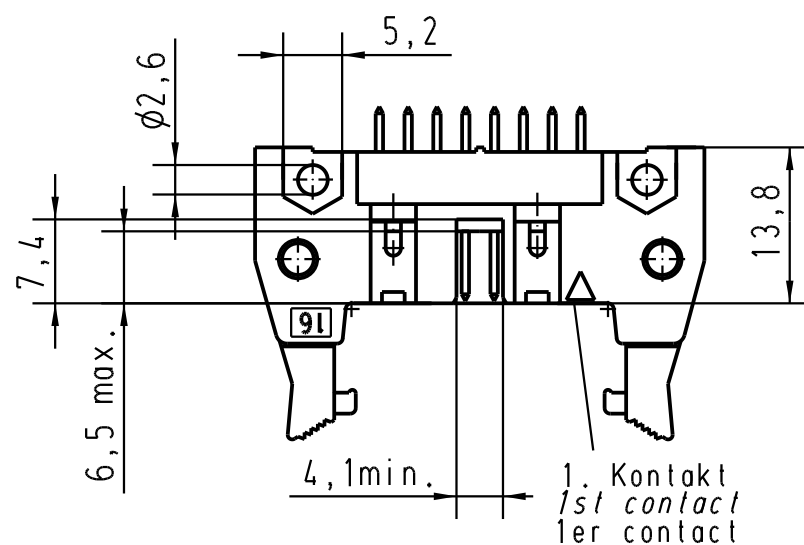
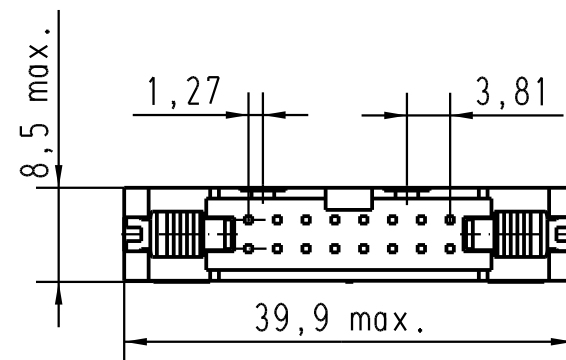


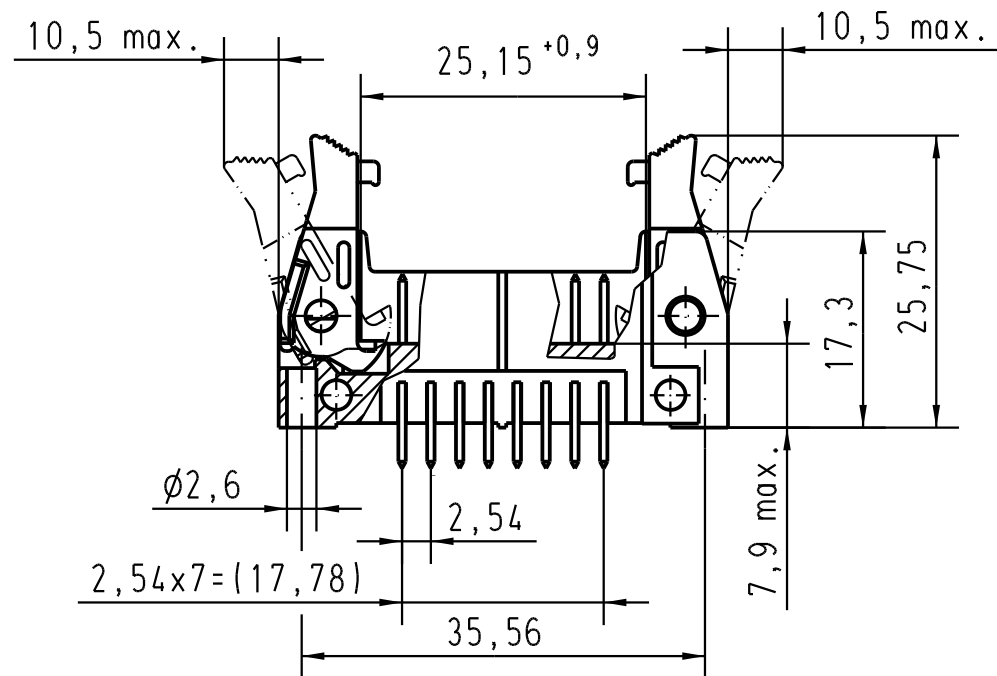

1) Einlötschäfte passend für Lochungen
 $\phi 1 \pm 0,1$ nach IEC 60326-3
 Solder pins for PCB connections
 $\phi 1 \pm 0,1$ as per IEC 60326-3
 A souder pour des trous de $\phi 1 \pm 0,1$
 selon IEC 60326-3

09185167902	3	4,5
09185166902	2	4,5
09185165902	0.76 μm Au	4,5
09185167904	3	2,9
09185166904	2	2,9
09185165904	0.76 μm Au	2,9
Bestell-Nr. Part-No. Reference	Anforderungsstufe performance level Niveau de qualite	a

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/ Scale 1,5:1	SEK 18 Male Connector Standard 16 poles Straight solder pins Long locking levers
			Detail.	01-DEC-99	Th		
			Insp.				
			Stand.				
33451	30/03/06	JMDR				HARTING EURL F-95972 Paris	TB 0918516x90x
27931	15-JUNE-00	JB					
26554	01-DEC-99	JB					
Mod.	Dat.	Name					Blatt/ page 1/2