


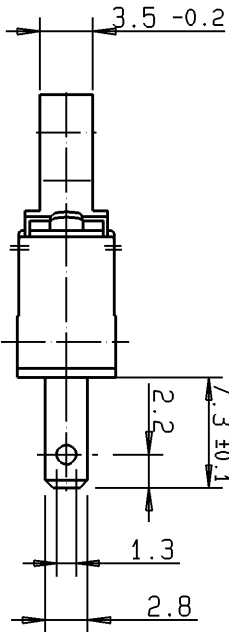


Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u d. Oberfläche d. Isolierstoffbetätigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken unterschritten. Die für d. Einhaltung d. Berührungsschutzes erforderlichen Kriech-u.Luftstrecken müssen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. The required creepage and clearances are not achieved between life parts of the mechanism and the surface of the plastic actuator. The method of assembly should ensure that the requirements are met.

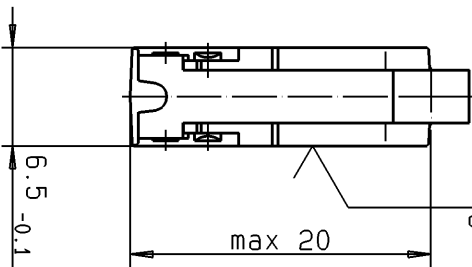

Ruhestellung max. 20 rest position
Schaltpunkt 16.4 ±1.8 operating point
Zulässige Endstellung min 12.9 approved endposition

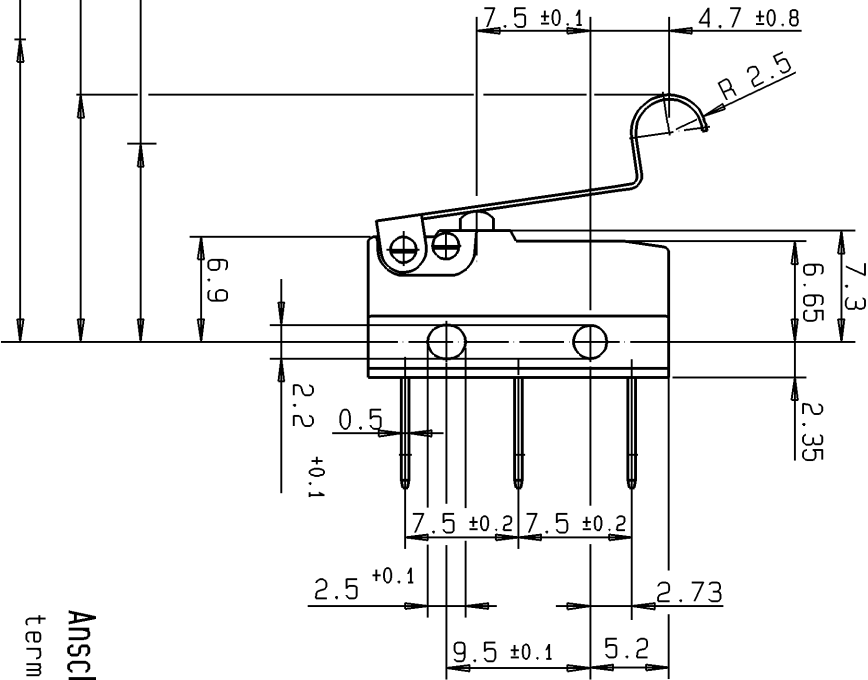

Schalteraufdruck
description imprint

Anschlüsse abgedichtet
terminals shielded

01	23.10.07	Reindl	163157	Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V~ 1EA UL 1054: 10.1A 125-250VAC 1/4HP 125VAC			
00	27.05.02	Reindl	142292	Kontaktöffnungsweite : μ Contact Disconnection Umgebungstemperatur : 40T120 Temperature Rating Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Proof Tracking Index Bauforn nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B			
Ind. Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung Modification	Prüfzeichen: UL 1054: 10.1A 125-250VAC 1/4HP 125VAC			
Werkstoffe / Materials: Sockel : PET GF30 bk UL 94 V-0 Deckel : PBT bk UL 94 V-0 Betätiger : PBT UL 94 V-0 Anschlüsse : CuZn10 gal. Ag/silver plated Kontakte : AgNi10 Zusatzbetätiger: XSCrNi1810 Aux. Actuator				Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:			
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				DB2C-B1SC			
Subminiature switch DB				Ersatz für/Replace for:			
Maßstab/Scale: 2:1				C H E R R Y G . m . b . H Cherrystraße 91275 Auerbach/Dpf.			
Subminiature switch				Kunde/Customer Teile-Nr. / Part No. :			
DB2C-B1SC				Datum / Date			
				27.05.02			
				Reindl			
				Teufel			

DB2C-B1SC	max. 5 mm	min. 1.5 mm	max. 1 mm	max. 95 cN	min. - cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DB-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DB-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.