
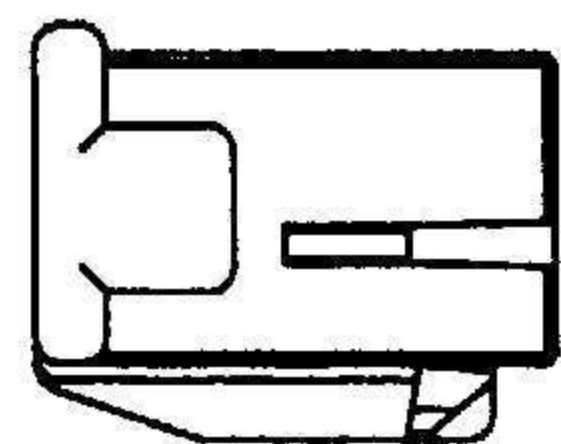
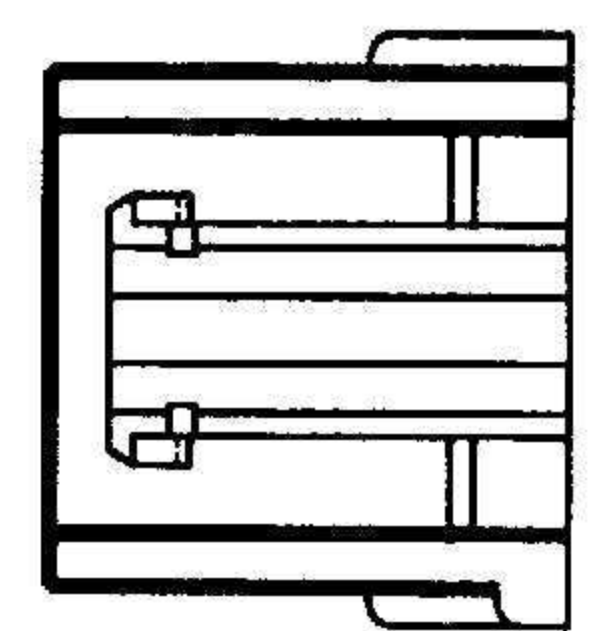
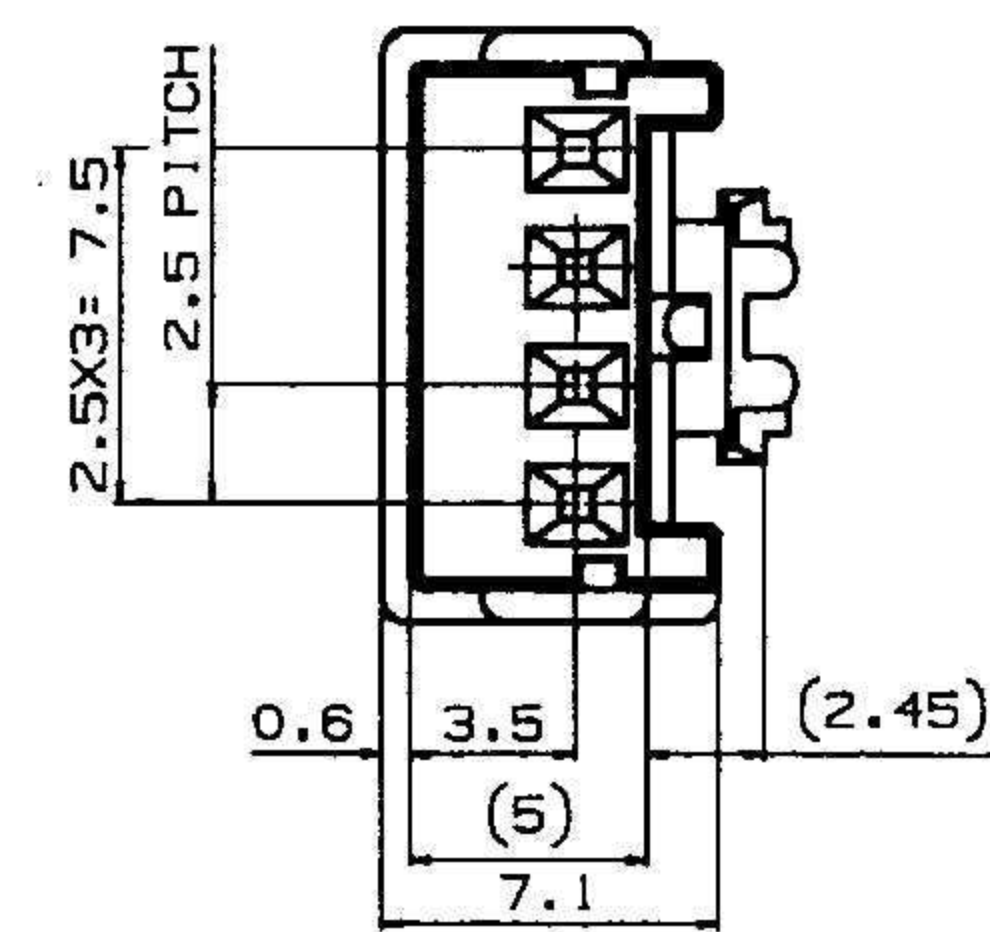
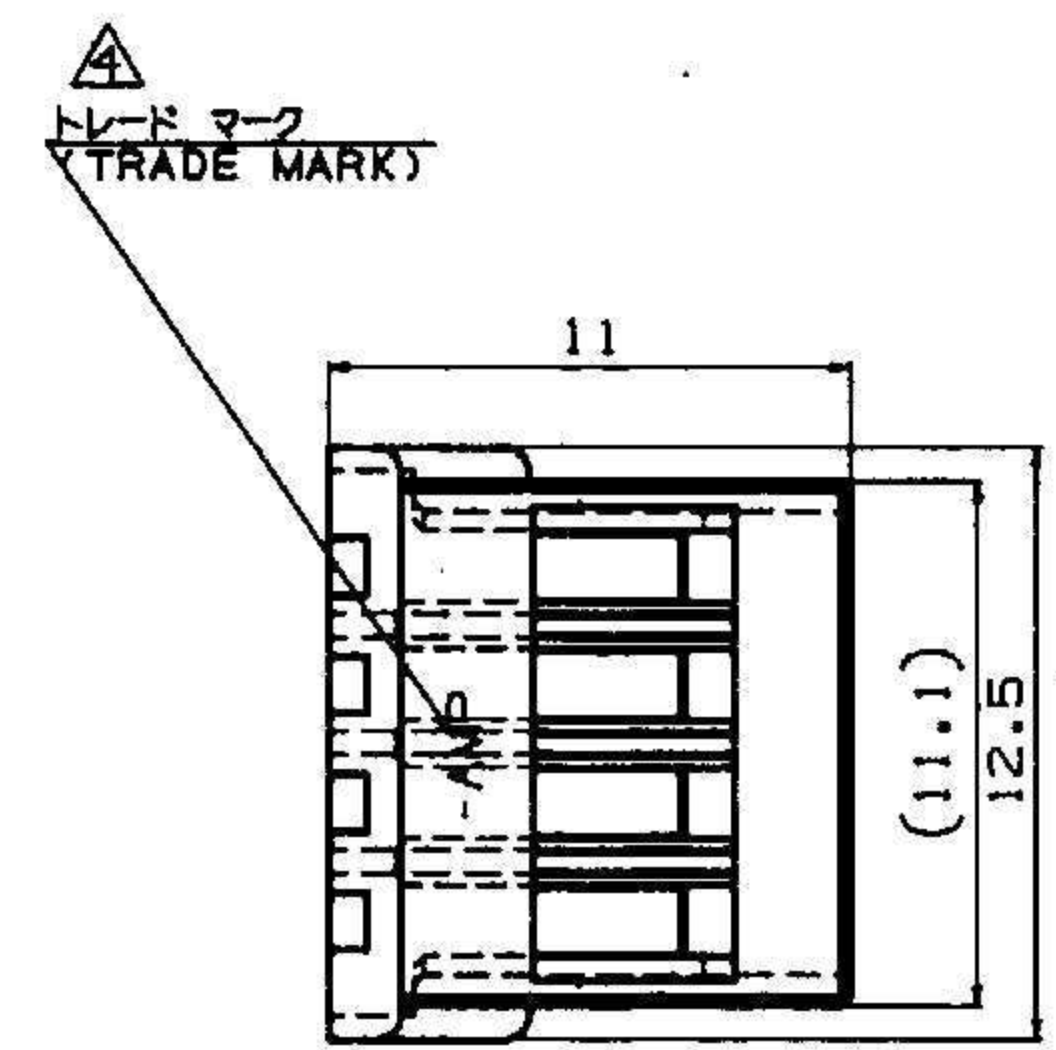


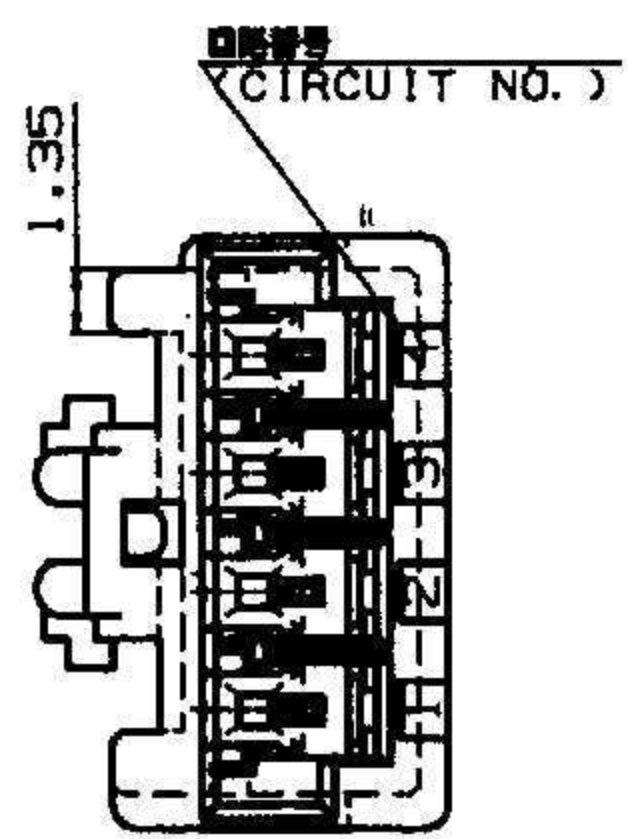

- 注記:
- 1. 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
 - 2. 製品規格 ; 108-5459
 - 3. 取付適用規格 ; 114-5203
 - 4. 表1参照
 - 5. 取扱説明書 ; 411-5771

NOTES;

- 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
- 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
- 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
- 4. SEE TABLE 1
- 5. INSTRUCTION SHEET;411-5771
- 6. PART 5-917688-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLUE	917688-6	4
NATURAL 自然色	5-917688-1	4
BLACK 黒色	917688-9	4
YELLOW 黄色	917688-4	4
RED 赤色	917688-2	4
NATURAL 自然色	917688-1	4
COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

適合電線径範囲 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
--- mm ² (AWG ---)		--- mm φ		2.5mm シグナルダブルロック 4極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 4P PLUG HSG.	
材料 (MATERIAL) SEE NOTE 4		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI		DE. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI		10 REF : ±0.2 10 MAX 30 REF : ±0.25 30 MAX 100 REF : ±0.3 角度 : ±3°	
CHK. 12 MAY '95 Y. KASHIWA		APP. 12 MAY '95 Y. KASHIWA		A3 J C-917688	
R数 (SCALE)		REV.		SHEET	
3-1		E3		1 OF 1	

