
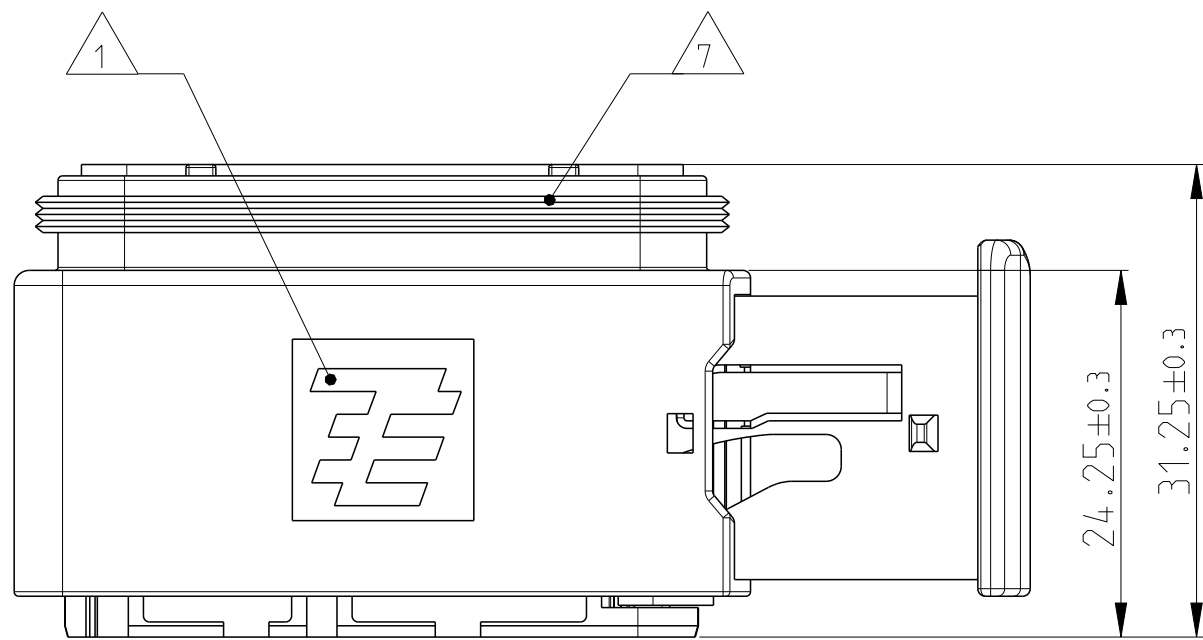
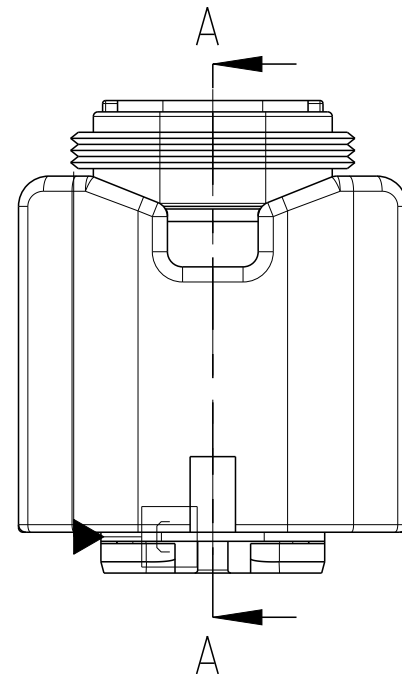


SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung

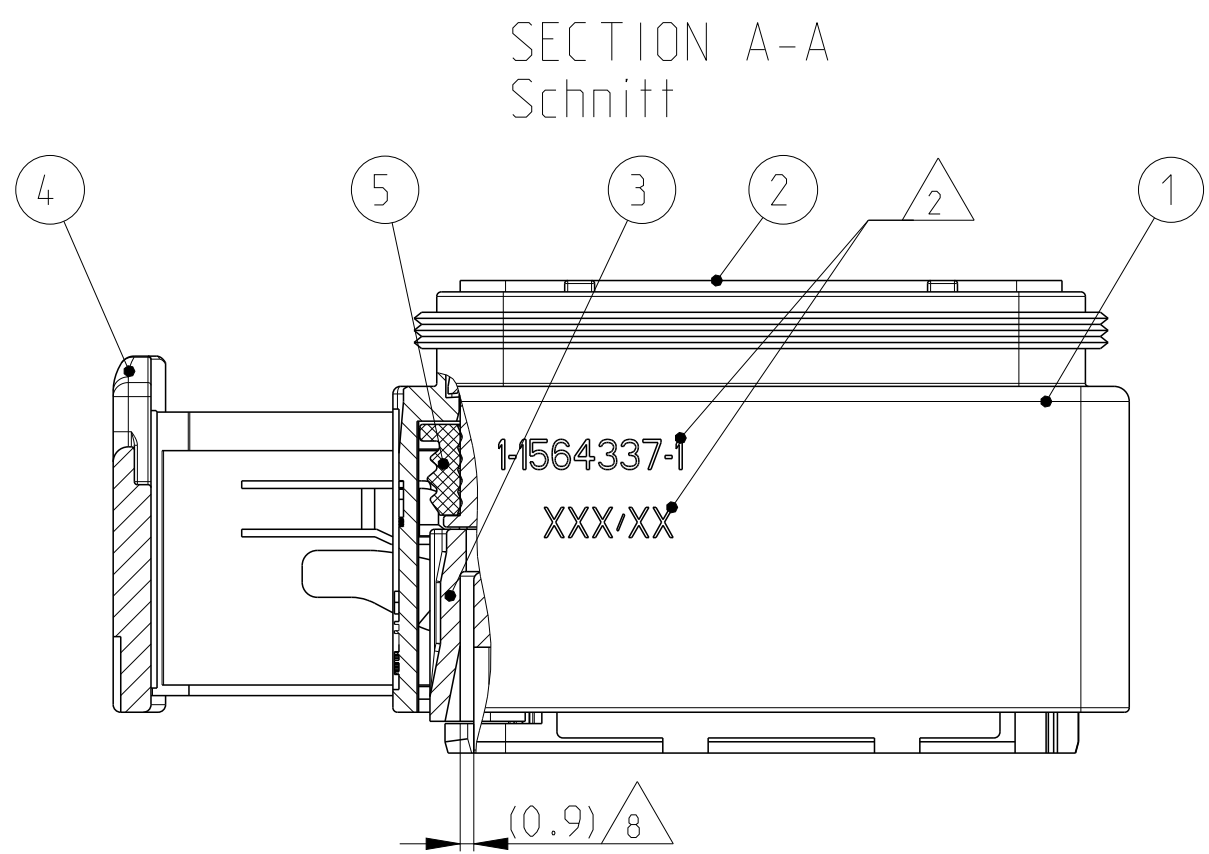

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
 DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD NUR FÜR ANFORDERUNGSKONTROLLE
 ANFORDERUNG DER ZUM ZEICHNUNG FÜRSTELLTEN DOKUMENTE, SIND VERBUNDEN.
 EINER ZUSÄTZLICHEN ANFORDERUNGSTREUE ÜBERPRÜFUNG.

DIMENSIONS:
 MASSE INHETEN:
 (mm)

TOLERANCES UNLESS
 OTHERWISE SPECIFIED:
 AC- TO ISO 80/5
 AC- TO DIN 16901-10

0 PLC
 1 PLC
 2 PLC
 3 PLC
 4 PLC

ANGLES & W INTEL #2°

SURF. FINISH: ACHE/FARBE
 SEE TABLE
 siehe Tabelle

MATERIAL
 SEE TABLE
 siehe Tabelle

[illegible]

11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.

Technical drawing of a PBT-GF30 battery pack. The pack is rectangular with a handle on the left side. The top surface features a terminal block with six circular terminals. The front face of the pack is labeled with the following text:

- 0-1670762-1
- 1-1564337-1
- XXX/XX
- PBT-GF30