
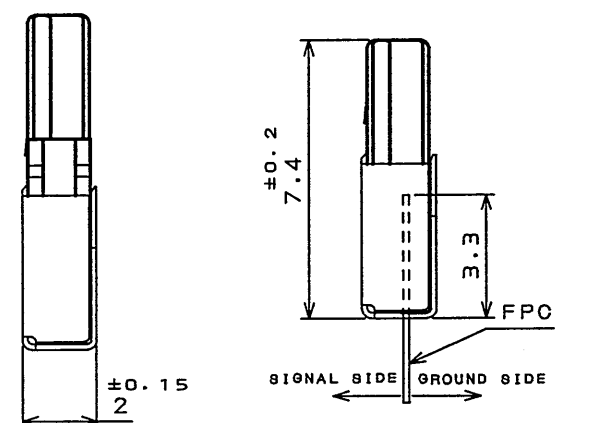
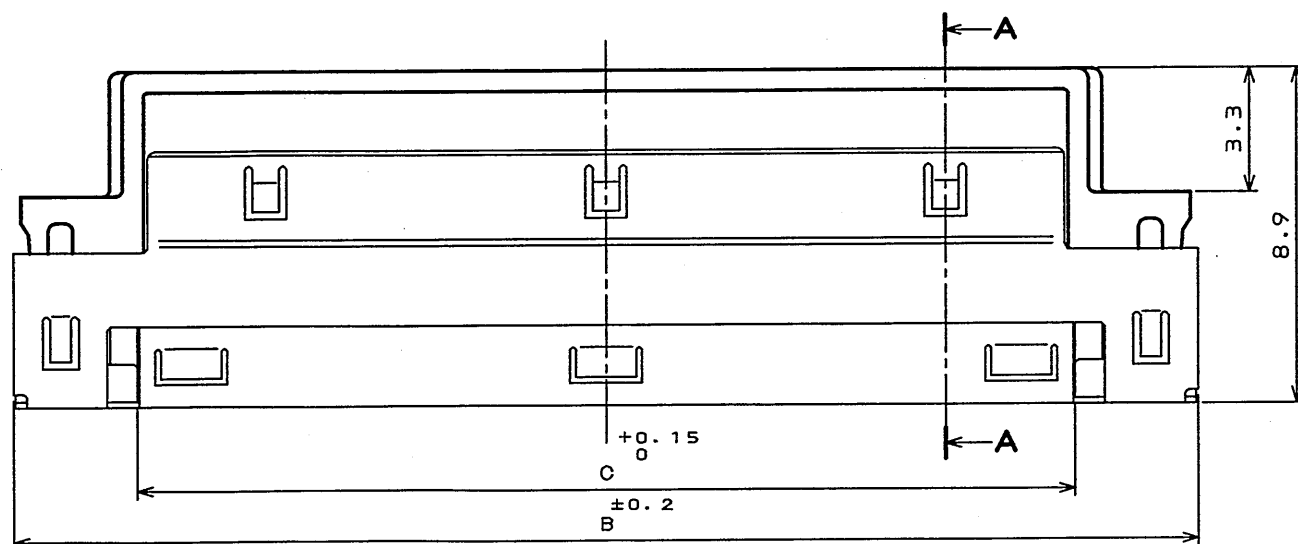


圖面番号(DRAWING NO.)


注1. 本製品は、スライダーを一度ロックさせ再び開放するには、専用の治具が必要となります。

| 版 数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DON NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|-------------|-------------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|             |             |         |                        |            |             |              |              |
|             |             |         |                        |            |             |              |              |
|             |             |         |                        |            |             |              |              |


| DIMENSION<br>NO. OF CONTACTS (N) | A     | B    | C    |
|----------------------------------|-------|------|------|
| 20                               | 23.75 | 31.5 | 24.8 |

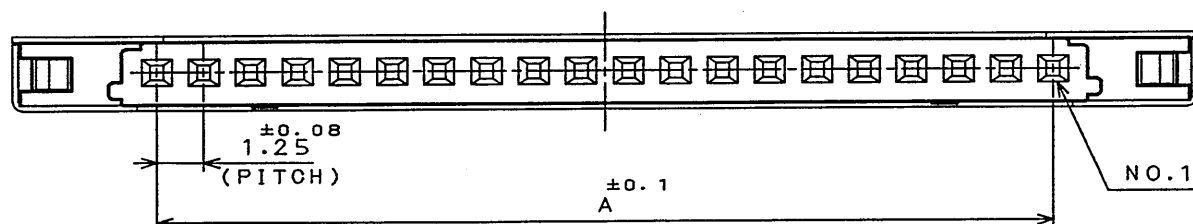


LOCKED CONDITION  
FPC嵌合状態 ☒

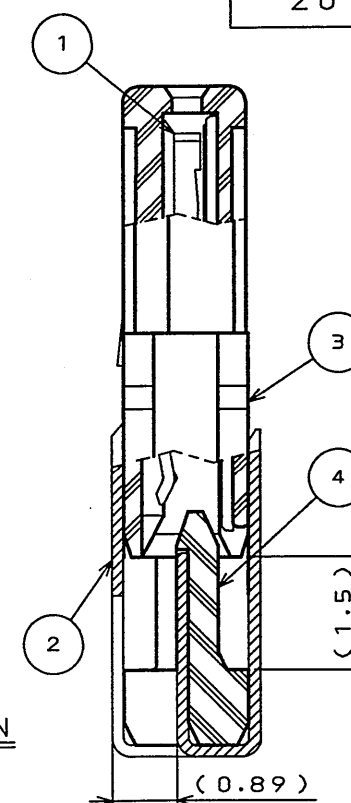

SECT. A-A  
(SCALE 10:1)

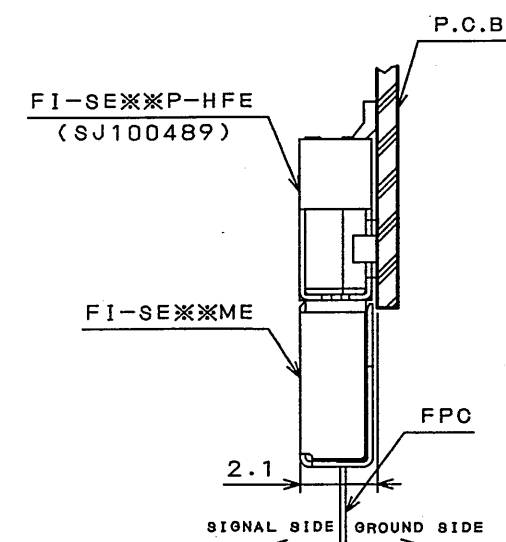


MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図(参考)

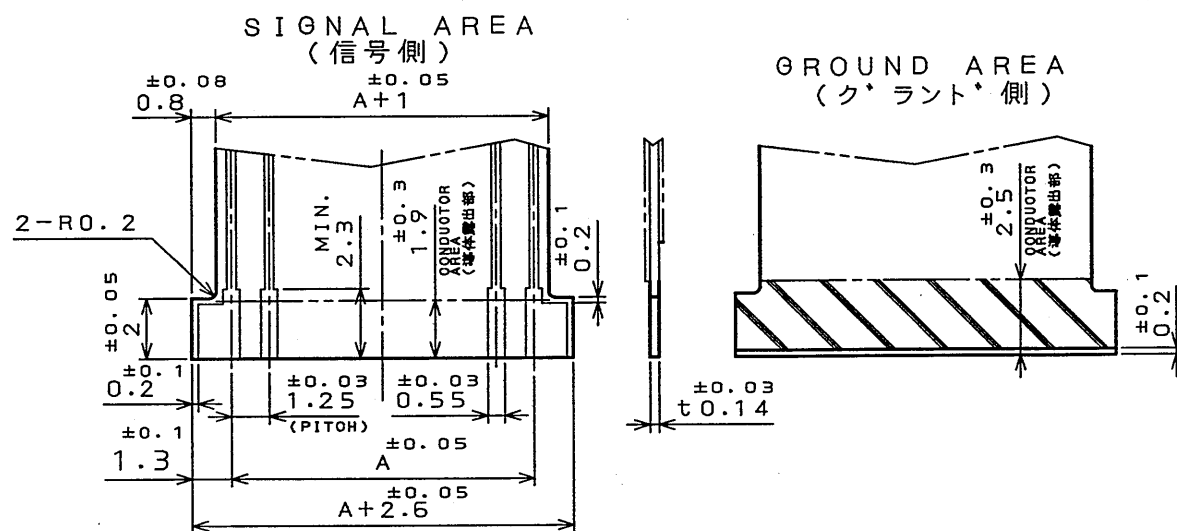

F. P. C. PATTERN DIMENSION (REF.)  
FPCパターン寸法(参考)

|            |                                 |             |                               |                                                                               |                                            |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4          | SLIDE INSULATOR<br>スライド インシュレータ | 1           | GLASS FILLED PPS<br>ガラス入り PPS | _____                                                                         | UL94V-0 BROWN(茶)                           |
| 3          | BASE INSULATOR<br>ベース インシュレータ   | 1           | GLASS FILLED PPS<br>ガラス入り PPS | _____                                                                         | UL94V-0 BLACK(黒)                           |
| 2          | SHELL<br>シェル                    | 1           | COPPER ALLOY<br>銅合金           | TIN PLATING<br>Snメッキ                                                          |                                            |
| 1          | CONTACT<br>コンタクト                | N           | COPPER ALLOY<br>銅合金           | MATING SIDE:GOLD OVER NICKEL<br>FPC SIDE:(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL | ピン嵌合側:NI上Auメッキ<br>FPC嵌合側:NI上鉛または銅合金(無鉛)メッキ |
| 符 号<br>NO. | 名 称<br>DESCRIPTION              | 個 数<br>QTY. | 材 料<br>MATERIAL               | 仕 上<br>FINISH                                                                 | 備 考<br>REMARKS                             |

|                                            |               |                                    |                  |                                 |                                                                                       |                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 仕様書 (SPECIFICATION)                        |               | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>10.Dec.2003 |                  | JAE-CONNECTOR.COM<br>5: 1<br>F1 |                                                                                       | 日本航空電子工業株式会社                                                                                                        |  |
| JACS-1526                                  |               | 製図<br>DR.                          | H.SAKURADA       | 名称 (TITLE)                      |                                                                                       | Reference Only JAPAN AVIATION                                                                                       |  |
| 公差 (GENERAL TOLERANCE)                     |               | 担当<br>CHK.                         | T.YAMAJI         | F I - S E ※ ※ M E               |                                                                                       |  ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. |  |
| 寸法 (DIMENSION)                             | 角度 (ANGLES)   | 査閲<br>APPD.                        | <i>M. Suzuki</i> |                                 |                                                                                       |                                                                                                                     |  |
| 承認<br>APPD.                                |               | <i>Y. Achiyama</i>                 |                  |                                 |                                                                                       |                                                                                                                     |  |
| . ± 0.8<br>.X ± 0.4<br>.XX ± 0.1<br>.XXX ± | X° ±<br>X°X ± |                                    |                  | 重量 (WEIGHT)                     |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br><br>SJ100502                                                                                  |  |

**LEAD FREE** この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)