

## Trage- und Aufstellbügel

## Carrying and Rear up Handles

### Technische Daten

Werkstoff Aufstellbügel PA6 UL94  
Griffprofil Al Mg Si 0,5 naturton eloxiert  
Belastbarkeit bis 300N / 0,3m Griffprofillänge (statisch)

30° rastender Aufstellbügel. Griffverstellung durch Druckknopfbetätigung. Einfache Montage durch Einlochbefestigung. Das Griffprofil wird durch Spreizklemmung gehalten und muss getrennt bestellt werden. Griffprofillängen nach Wahl = Gehäusebreite.  
Ohne Anti-Rutsch-Element.




| 1 Paar · 1 pair |                                                   |           |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| L               | Farbe Aufstellbügel<br>Color rear up handle       | Art.-Nr.  |
| 180             | black                                             | 3791.7003 |
| 250             | black                                             | 3791.7001 |
| 180             | Weißaluminium lackiert<br>whitealuminium enameled | 3791.7004 |
| 250             | Weißaluminium lackiert<br>whitealuminium enameled | 3791.7002 |

| Griffprofil · Grip profile<br>Andere Längen auf Anfrage · other length on request |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| L                                                                                 | Farbe                            | Art.-Nr.  |
| 1000                                                                              | naturton elox · natural anodized | 3791.1000 |
| 3000                                                                              | unbehandelt · untreated          | 3791.3000 |


### Technical Data

Material Rear up handle PA6 UL94  
Handle profile Al Mg Si 0,5 natural anodized  
Carrying capacity up to 300N / 0,3m profile length (static)


30° snap-in rear-up handle. Handle adjustment through push button operation. Simple installation on a single hole. The handle profile is kept in place by clamp-down and must be ordered separately. Handle profile lengths according to customer requirement = case width.  
Without anti-slide element.

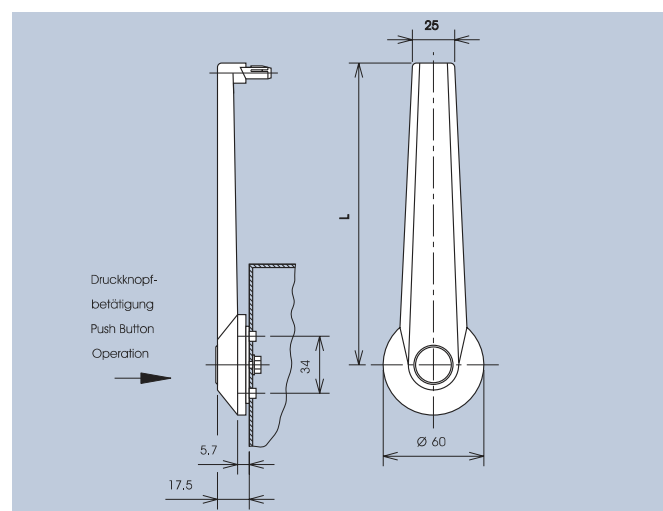

Einschließlich Zylinderschrauben-M4 und Scheiben.  
Including cheese head screws-M4 and washers.

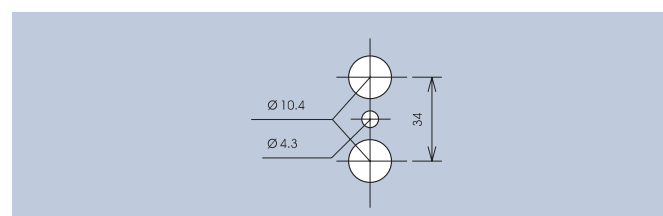

Bohrschema · Drilling scheme

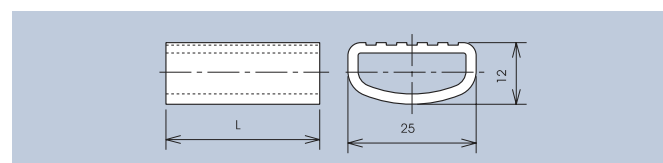

## Anti-Rutsch-Element für Aufstellbügel

## Anti-slide Element for Rear-up Handle

### Technische Daten

Werkstoff Elastomer schwarz  
Umgebungstemperatur -30°C ... +100°C

### Technical Data

Material Elastomer black  
Ambient temperature -30°C ... +100°C



|          |           |
|----------|-----------|
| Art.-Nr. | 3791.0004 |
|----------|-----------|

