


メガロック オートキーレスシステム

MEGA LOCKS AUTO KEYLESS SYSTEM




①[車載機 LE-810N-RE]

Ambulance or vehicle equipment

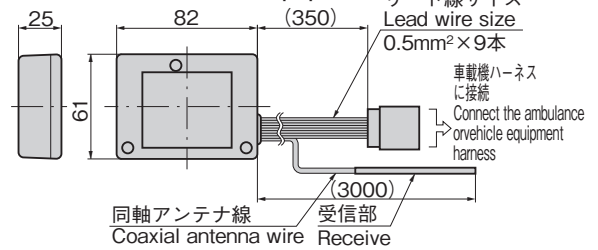


②[車載機取付ブラケット LE-810N-BR]

Bracket for ambulance or vehicle equipment

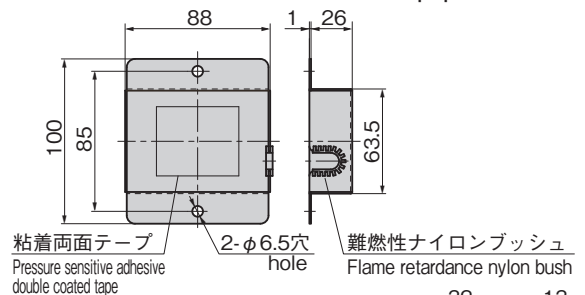


③[リモコン LE-810N-TR]

Remote control



④[車載機ハーネス LE-810N-RH]


Ambulance or vehicle equipment harness

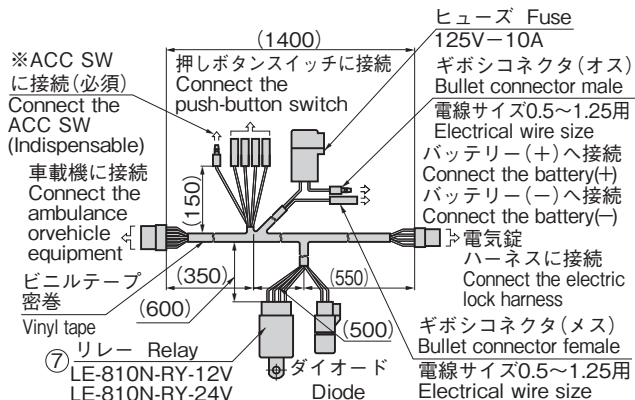

※必ずACC SWに接続して下さい。接続されないとスリープ状態から復帰できません。
*Be sure to connect to the ACC SW. If the system is not connected, it will not be able to wake from sleep.


⑤[電気錠ハーネス LE-810N-EH]

Electric lock harness

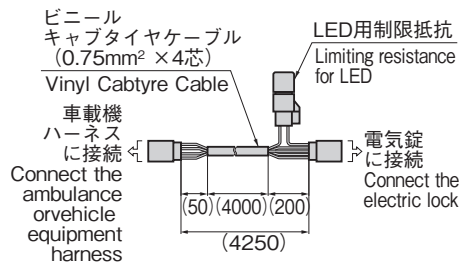


⑥[押しボタンスイッチ LE-810N-SW-12V/24V]

Push-button switch




⑧[電気錠 LE-810N-L-12V/24V]


Electric locks

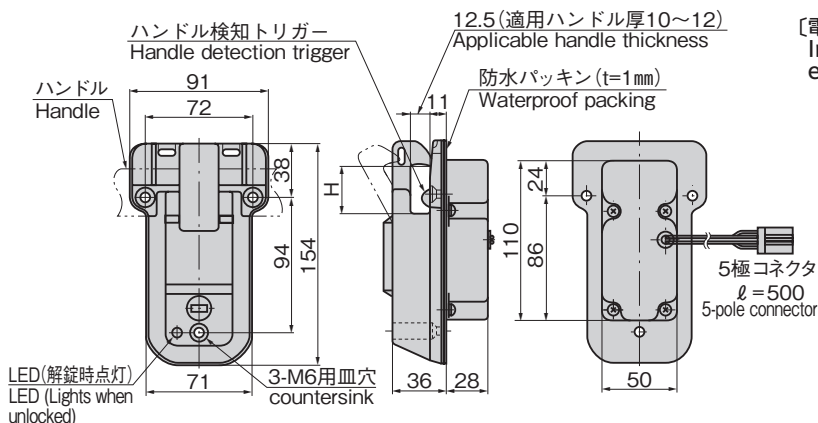

[電気錠取付け板] Installation plate for electric locks



[電気錠/パネル穴明け寸法] Panel drilling dimensions for electric locks





LE-810N

特 徴 Feature

【機能】

■通常動作

リモコンを身につけてオートキーレス範囲内に入ると解錠し、離れたと施錠します。オートキーレス範囲及びマニュアル範囲内でリモコンのボタン操作による施錠も可能です。

■オート/マニュアルモード切替え

積荷近くで作業する時や長時間リモコンを使用しない時は、マニュアルモードに切替えることで無駄な施錠をせず、リモコンの電池寿命を伸ばすことができます。

・LOCKボタンを5秒間長押し

→マニュアルモード

・UNLOCKボタンを5秒間長押し

→オートモード

■オートキーレス範囲調整

オートキーレス範囲を5段階に変えることができます。お客様の使用状況や周囲の環境に応じて調節ができます。

■その他の機能

・マニュアルモード時には、解錠して30秒後に自動施錠されます。

・リモコンの電池残量が少なくなると、リモコンのLEDが点滅して警告します。

・ACC(アクセサリスイッチ)につなぐ事で、ACC=ON時にはオートキーレス機能を遮断し、走行中に解錠し続けることを防ぎます。

・14日間のACC=ON操作が無い場合は、車載をスリープ状態にしてバッテリーを保護します。

・車載機にはリモコンのIDを二つまで登録できます。



【無線錠タイプ構成図】

無線錠セット①+②+③+④+⑤+⑦+⑧=¥55,900

※ACC SWへ接続(必須)

Connect the ACC SW(Indispensable)

①車載機LE-810N-RE

Ambulance or vehicle equipment

②車載機取付ブラケットLE-810N-BR

Bracket for ambulance or vehicle equipment

③リモコンLE-810N-TR

Remote control

④車載機ハーネスLE-810N-RH

Ambulance or vehicle equipment harness

⑤電気錠ハーネスLE-810N-EH

Electric lock harness

⑦リレーLE-810N-RY-12V

Relay

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑧電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

- 従来のキー操作の手間を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率向上、鍵のかけ忘れも防止できます。
- 携帯機で施錠を行なう無線錠タイプ、押しボタンで施錠を行なう有線錠タイプを、各部品を組み合わせることでお選びいただけます。

- As there is no need for a key, loading and unloading of goods can be performed more efficiently and there is no risk of forgetting to lock the door.
- By combining the various components, a choice of wireless type, where the lock is engaged and released by the portable device, and wired type, where the lock is engaged and released by a push-button, is available.

仕 様

【無線】

●カテゴリ: 微弱無線

●周波数: 315MHz

●通信距離: 最大約10m

【車載機】

●材質: ケース/超耐熱ABS樹脂

車載機取付ブラケット/SUS304

●動作電圧: DC12~32V

●消費電流: 作動時約85mA/
待機時約10mA/スリープ時
3mA(ハーネス含む)

●使用温度: -20~+60℃

【携帯機】

●材質: ケース/超耐熱ABS樹脂

●電池: CR2032×2個

●電池寿命: オートモード使用約10ヶ月
マニュアルモード使用約3年
(施錠操作100回/日)

●使用温度: -10~+50℃

●ID数: 約100万

●押しボタンスイッチ

●電流容量: 0.4VA MAX.

28V MAX (AC/DC共通)

●接触抵抗: 100mΩ以下(20mV 10mAにて)

●使用温度: -25~+50℃

【電気錠】

●材質: アルミニウム合金(ADC)

●表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)

●定格電圧: DC12V/DC24V(連続定格)

●消費電流: 約343mA/172mA(解錠時)

●使用温度: -5~+40℃

●鍵番号: 鍵違い

用 途

●特装車、集配車、現金輸送車

●標準品・・・即納します

●デンキシステム、現金輸送車

用ロックシステム等、特注仕様

の設計・製作致します。

●電気錠が凍結すると動作しない

ことがあります。

●快適にご使用頂くために、随

時、潤滑スプレー等を注入し、

動作確認して下さい。

●LE-30シリーズ(1298~

1300ページ)が端末として使

用できます。お問合せ下さい。

●車載機、リモコン及び各ハー

ネス接続部に水などがからな

いようにご注意ください。

Specifications

[Wireless]

●Category: Weak wireless

●Frequency: 315 MHz

●Transmission distance: Approx. 10m max.

[Vehicle-mounted device]

●Material: Case: ABS resin

Bracket for vehicle-mounted device: SUS304

●Operating voltage: DC 12 V to 32 V

●Current consumption: 85 mA when
operating 10 mA in standby mode
3 mA in sleep mode (including harness)

●Working temperature range: -20℃ to +60℃

[Portable device]

●Material: Case: ABS resin

●Battery: CR2032 x 2

●Battery life: Approx. 10 months
in auto mode Approx. 3 years in
manual mode (100 times/day)

●Working temperature range: -10℃ to +50℃

●No. of ID: Approx. 1 million

[Push button]

●Current capacity: 0.4 VA max.

28 V max. (AC/DC)

●Contact resistance: 100 mΩ or less

(at 20mV 10mA)

●Working temperature range: -25℃ to +50℃

[Electric locks]

●Material: Aluminium alloy (ADC)

●Finish: Baked (Silver metallic)

●Rated voltage: DC12V/DC24V

(continuous)

●Current consumption: Approx. 343

mA / 172 mA (when unlocking)

●Working temperature range: -5℃ to +40℃

●Key number: Keyed to differ

Specific

use ●Specially equipped vehicles,

collection and delivery vehicles,

cash transport vehicles

Remarks ●Numeric keypad, locking system

for cash transport vehicles, etc.

available by special order.

●Electric lock may not

operate when frozen.

●For smooth operation,

lubricate as needed with an

oil spray and check operation.

●The LE-30 series (page 1298 to

1300) can be used as a terminal.

●Keep liquids away from

vehicle-mounted device,

portable device and harness

connectors.

(注) バッテリーの電圧(DC12V又はDC24V)に合わせて各製品をお選び下さい。
※必ずACC SWに接続して下さい。接続されないでスリープ状態から復帰できません。
*Be sure to connect to the ACC SW. If the system is not connected, it will not be able to wake from sleep.

【有線錠タイプ構成図】

有線錠セット①+②+④+⑤+⑥+⑦+⑧=¥54,900

⑥押しボタンスイッチ

Push-button switch

LE-810N-SW-12V

24V

⑦リモコンLE-810N-TR

Remote control

⑧車載機ハーネスLE-810N-RH

Ambulance or vehicle equipment harness

⑨車載機取付ブラケットLE-810N-BR

Bracket for ambulance or vehicle equipment

⑩電気錠ハーネスLE-810N-EH

Electric lock harness

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑪電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

リード線の色を合わせて接続

※ACC SWへ接続(必須)

Connect the ACC SW

(Indispensable)

⑪車載機LE-810N-RE

Ambulance or vehicle equipment

⑫車載機取付ブラケットLE-810N-BR

Bracket for ambulance or vehicle equipment

⑬車載機ハーネスLE-810N-RH

Ambulance or vehicle equipment harness

⑭電気錠ハーネスLE-810N-EH

Electric lock harness

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

バッテリー(+)へ接続

Connect the battery(+)

バッテリー(-)へ接続

Connect the battery(-)

⑪車載機LE-810N-RE

Ambulance or vehicle equipment

⑫車載機取付ブラケットLE-810N-BR

Bracket for ambulance or vehicle equipment

⑬車載機ハーネスLE-810N-RH

Ambulance or vehicle equipment harness

⑭電気錠ハーネスLE-810N-EH

Electric lock harness

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V

Electric lock

バッテリー(+)へ接続

Connect the battery(+)

バッテリー(-)へ接続

Connect the battery(-)

⑪車載機LE-810N-RE

Ambulance or vehicle equipment

⑫車載機取付ブラケットLE-810N-BR

Bracket for ambulance or vehicle equipment

⑬車載機ハーネスLE-810N-RH

Ambulance or vehicle equipment harness

⑭電気錠ハーネスLE-810N-EH

Electric lock harness

⑮電気錠LE-810N-L-12V

Electric lock

⑮電気錠LE-810N-X-24V