


© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

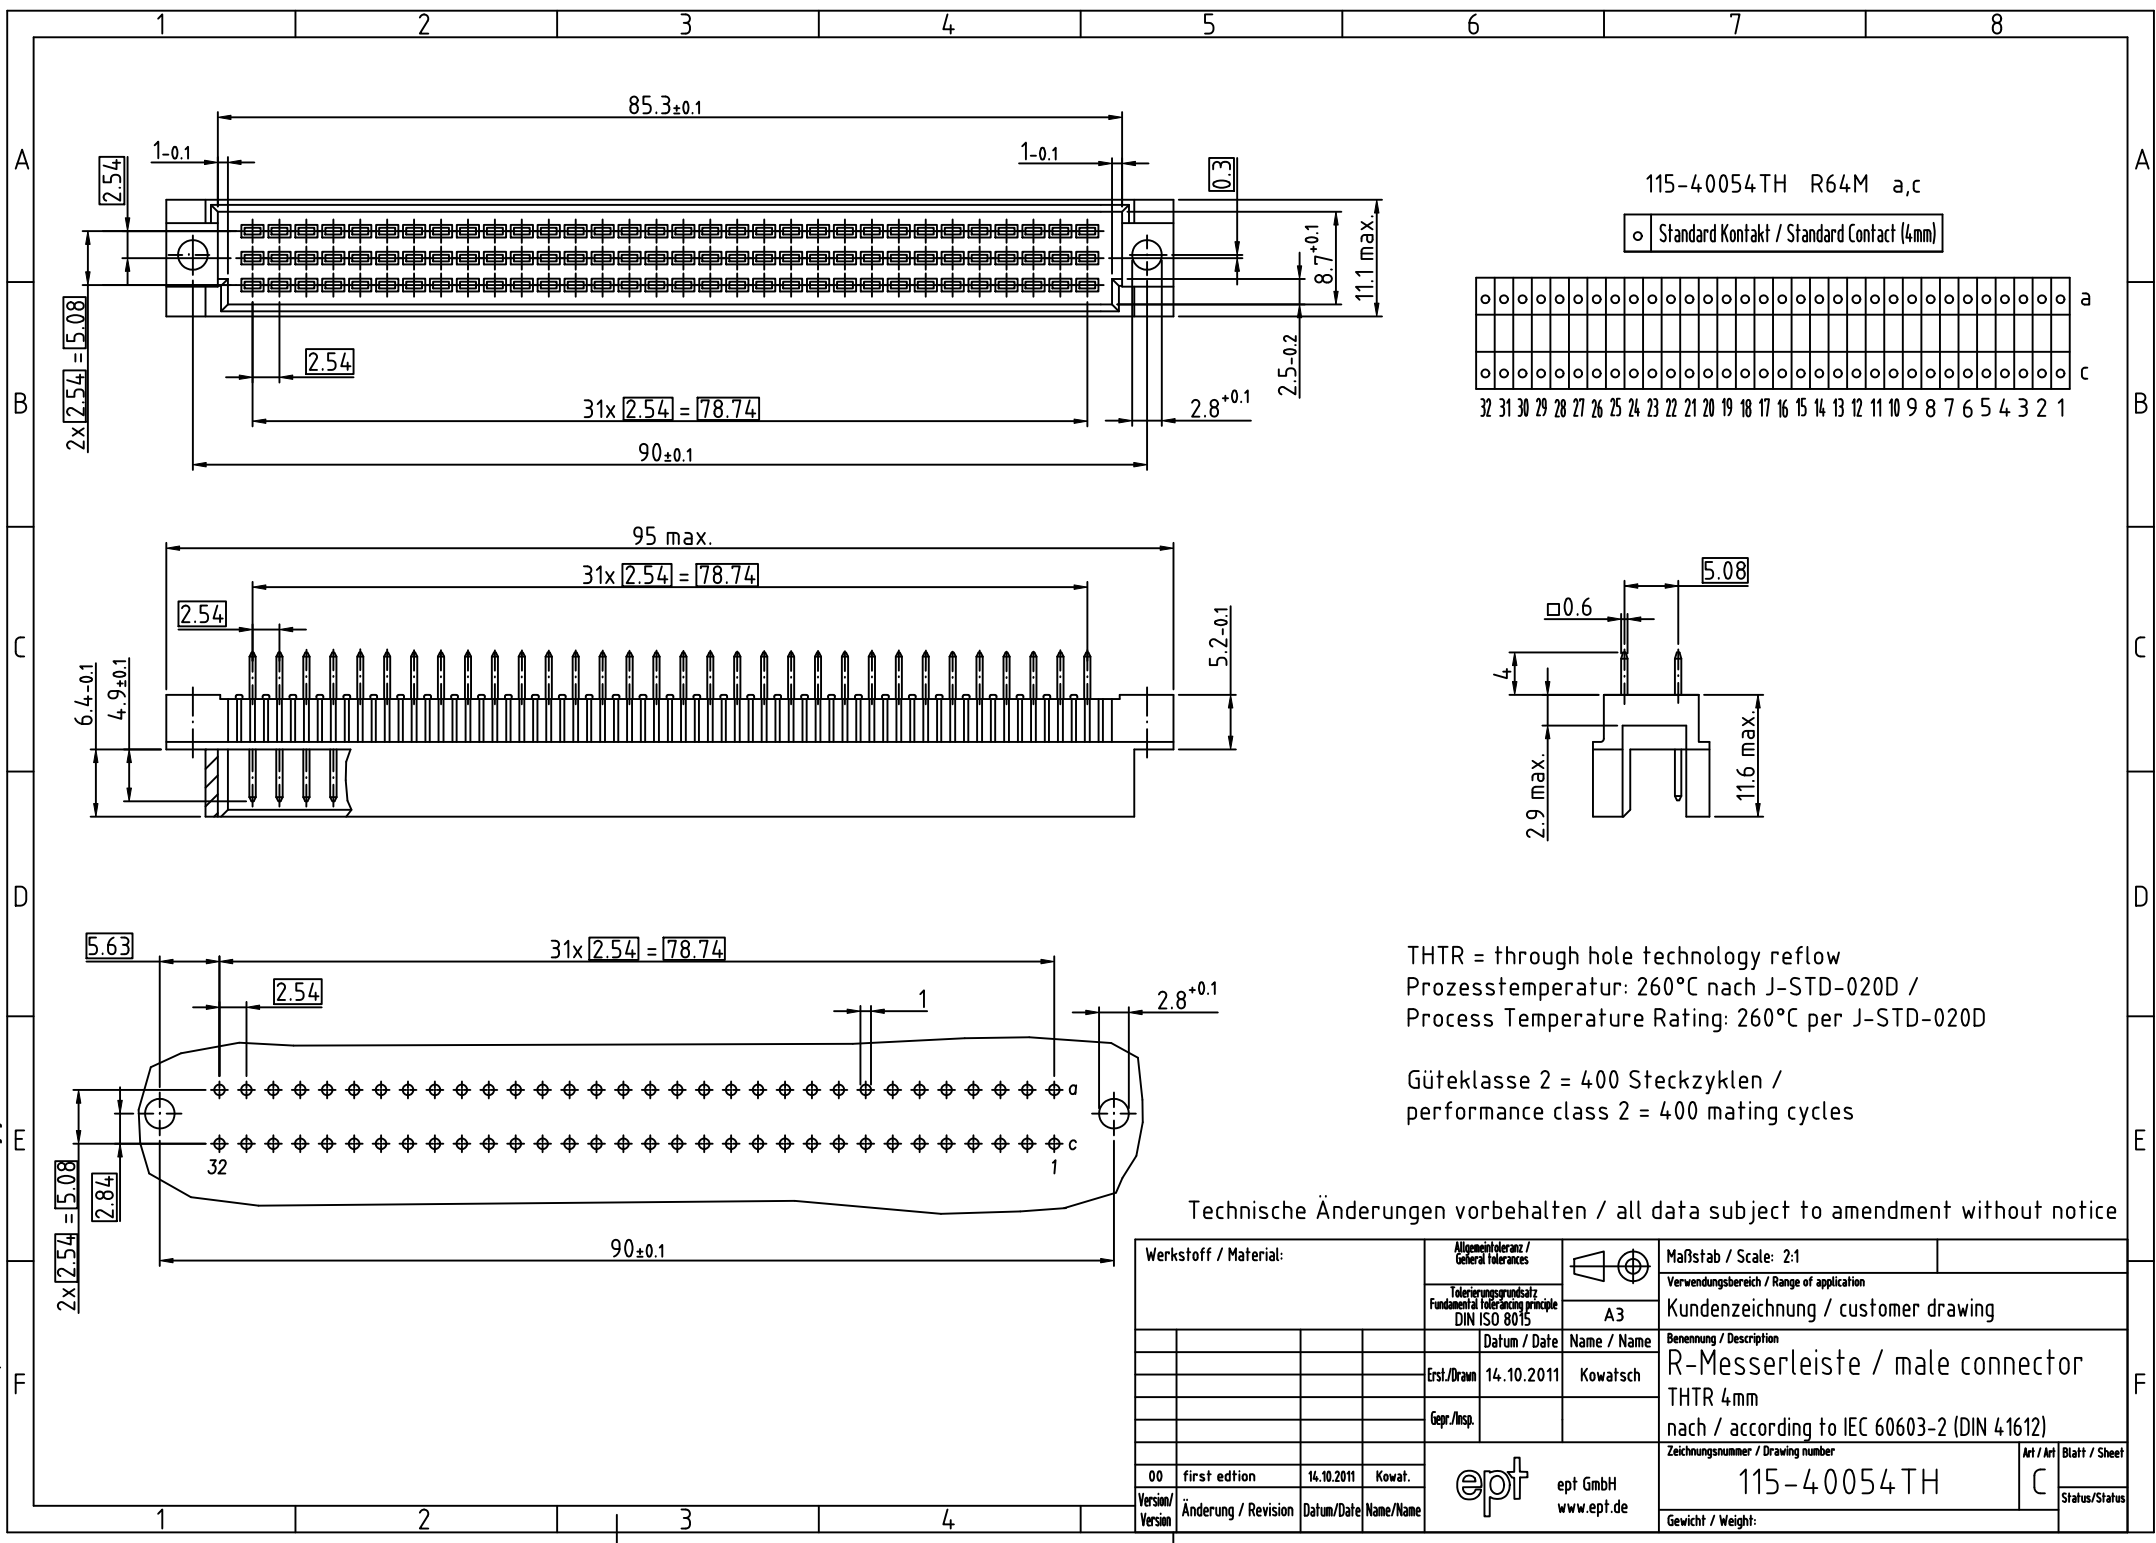

THTR = through hole technology reflow
Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
				Datum / Date		Kundenzeichnung / customer drawing	
				Name / Name		Benennung / Description	
				Erst/Drawn		R-Messerleiste / male connector	
				Gepr./Insp.		THTR 4mm	
						nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
						Zeichnungsnummer / Drawing number	
						115-40054 TH	
						Art / Art Blatt / Sheet	
						C	
						Status/Status	
						Gewicht / Weight:	

00	first edition	14.10.2011	Kowat.	ept	ept GmbH www.ept.de
Versim/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name		