
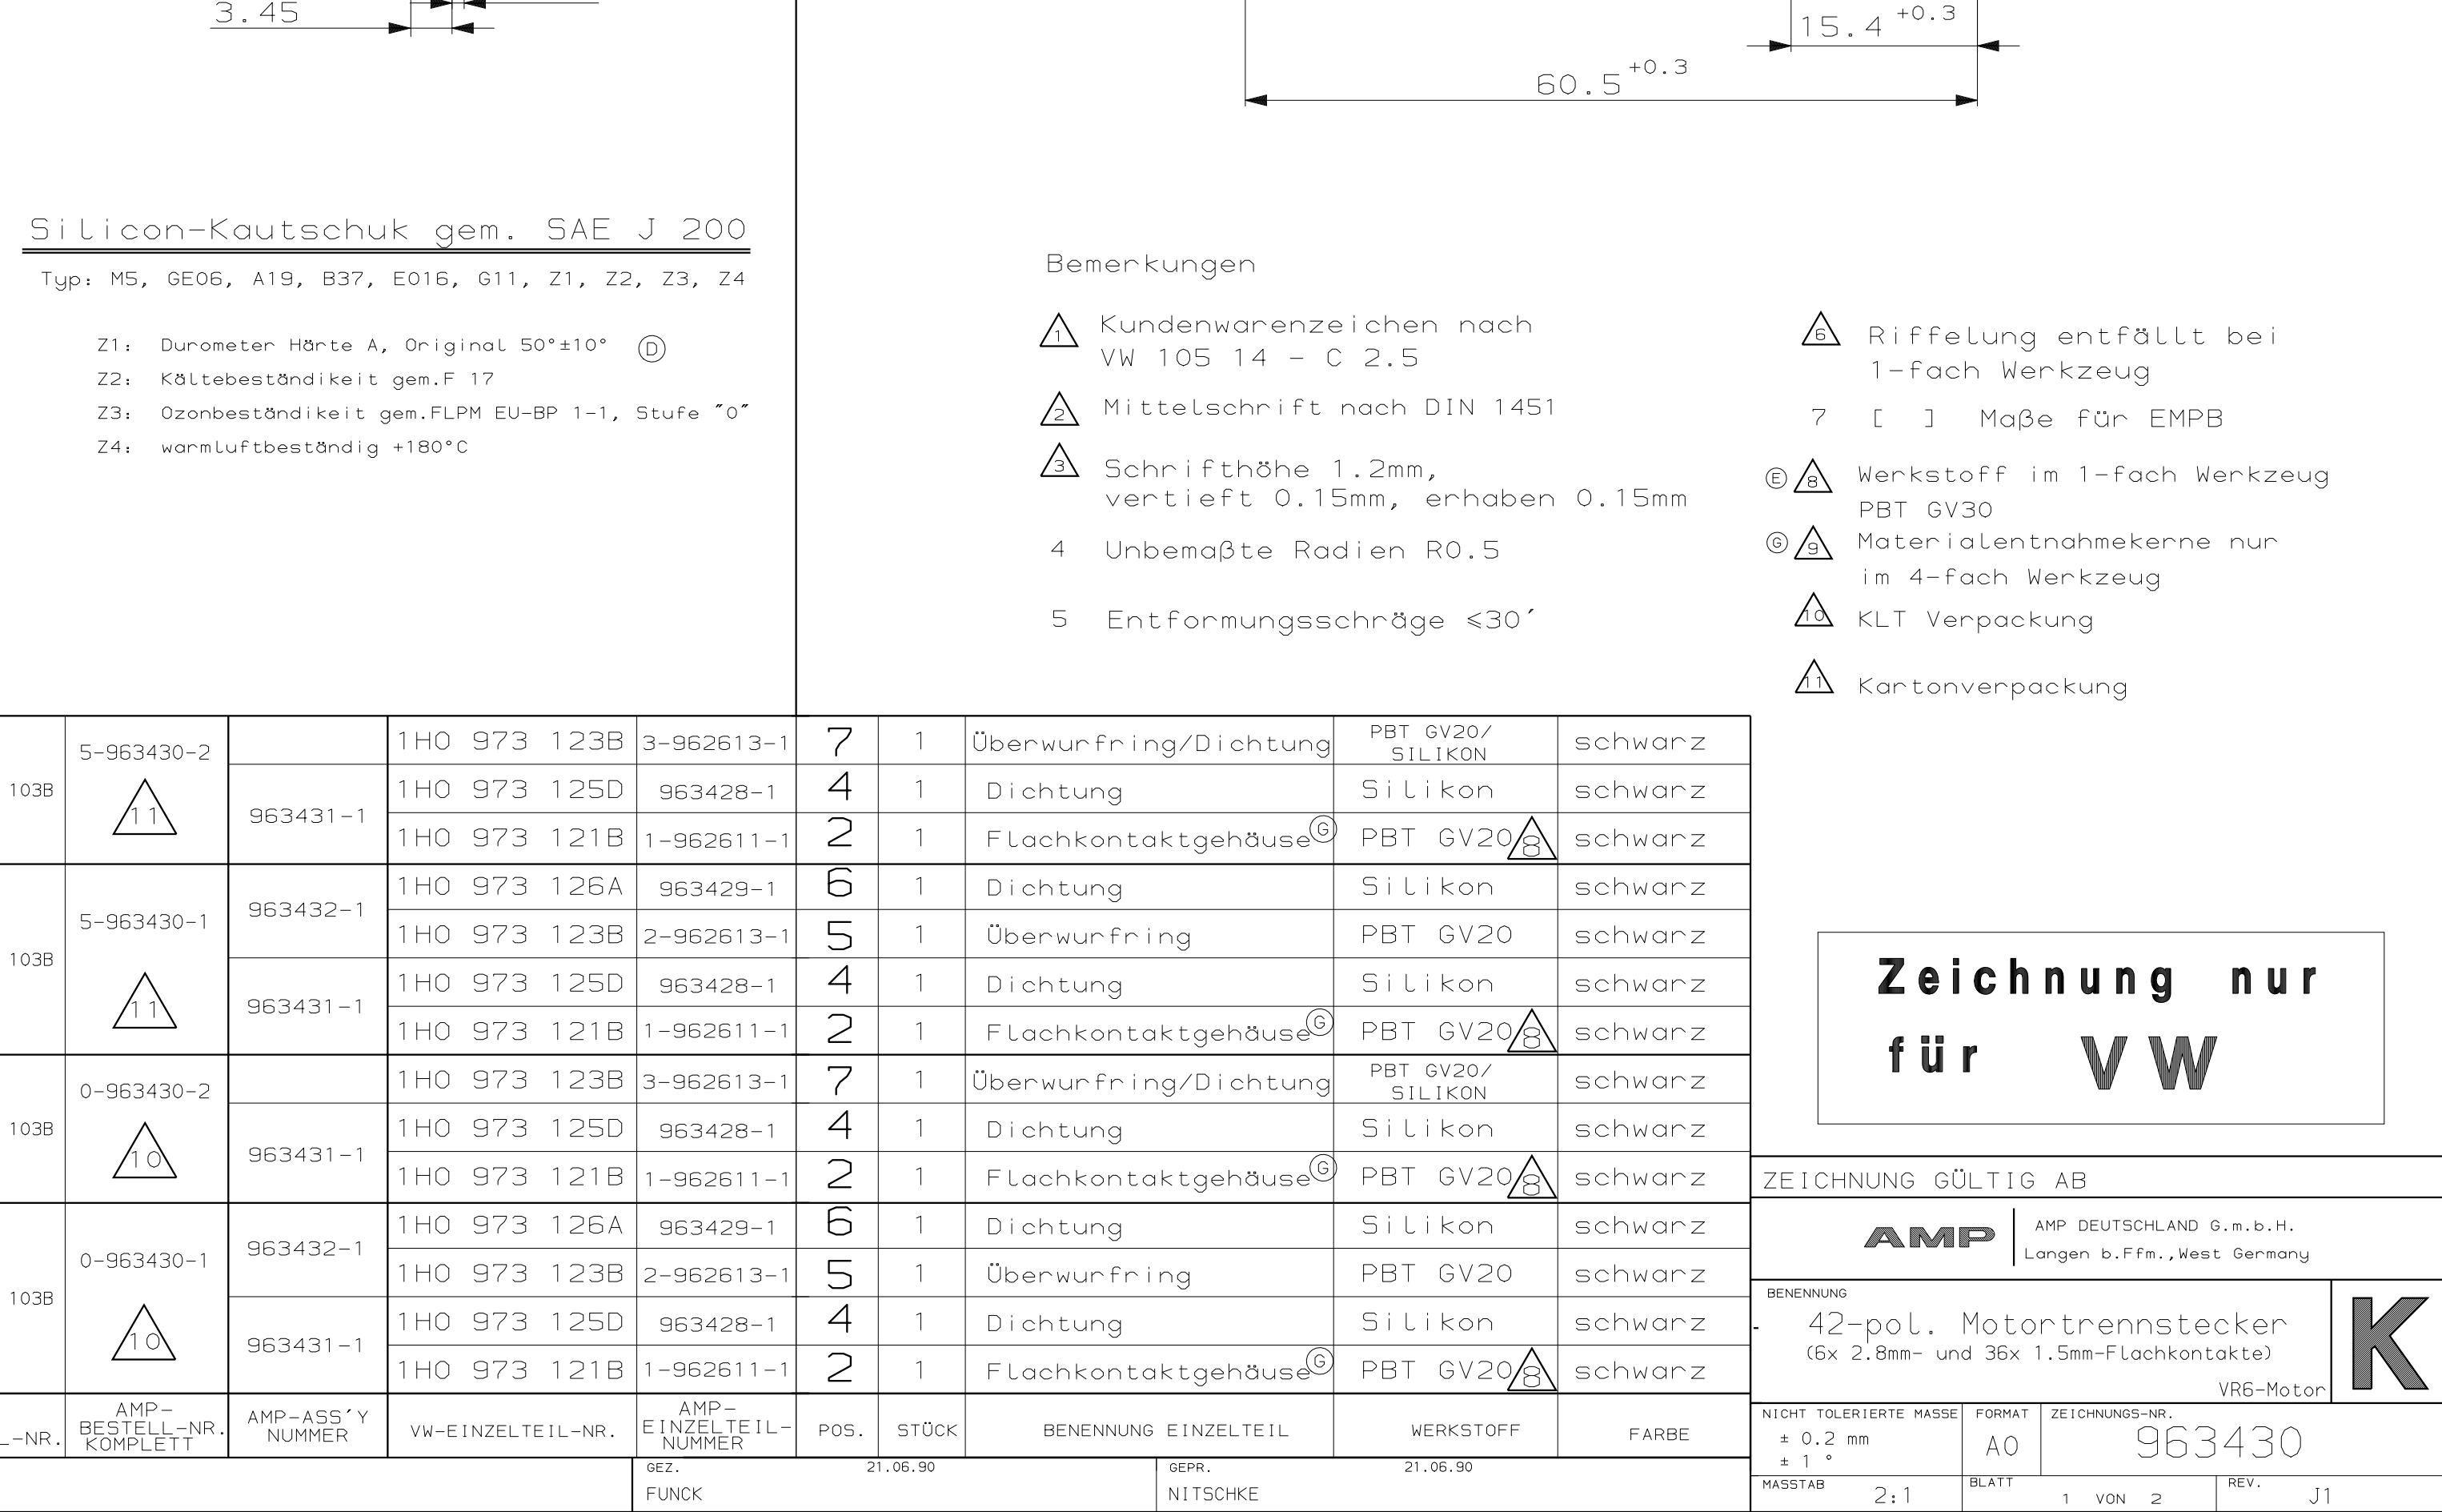
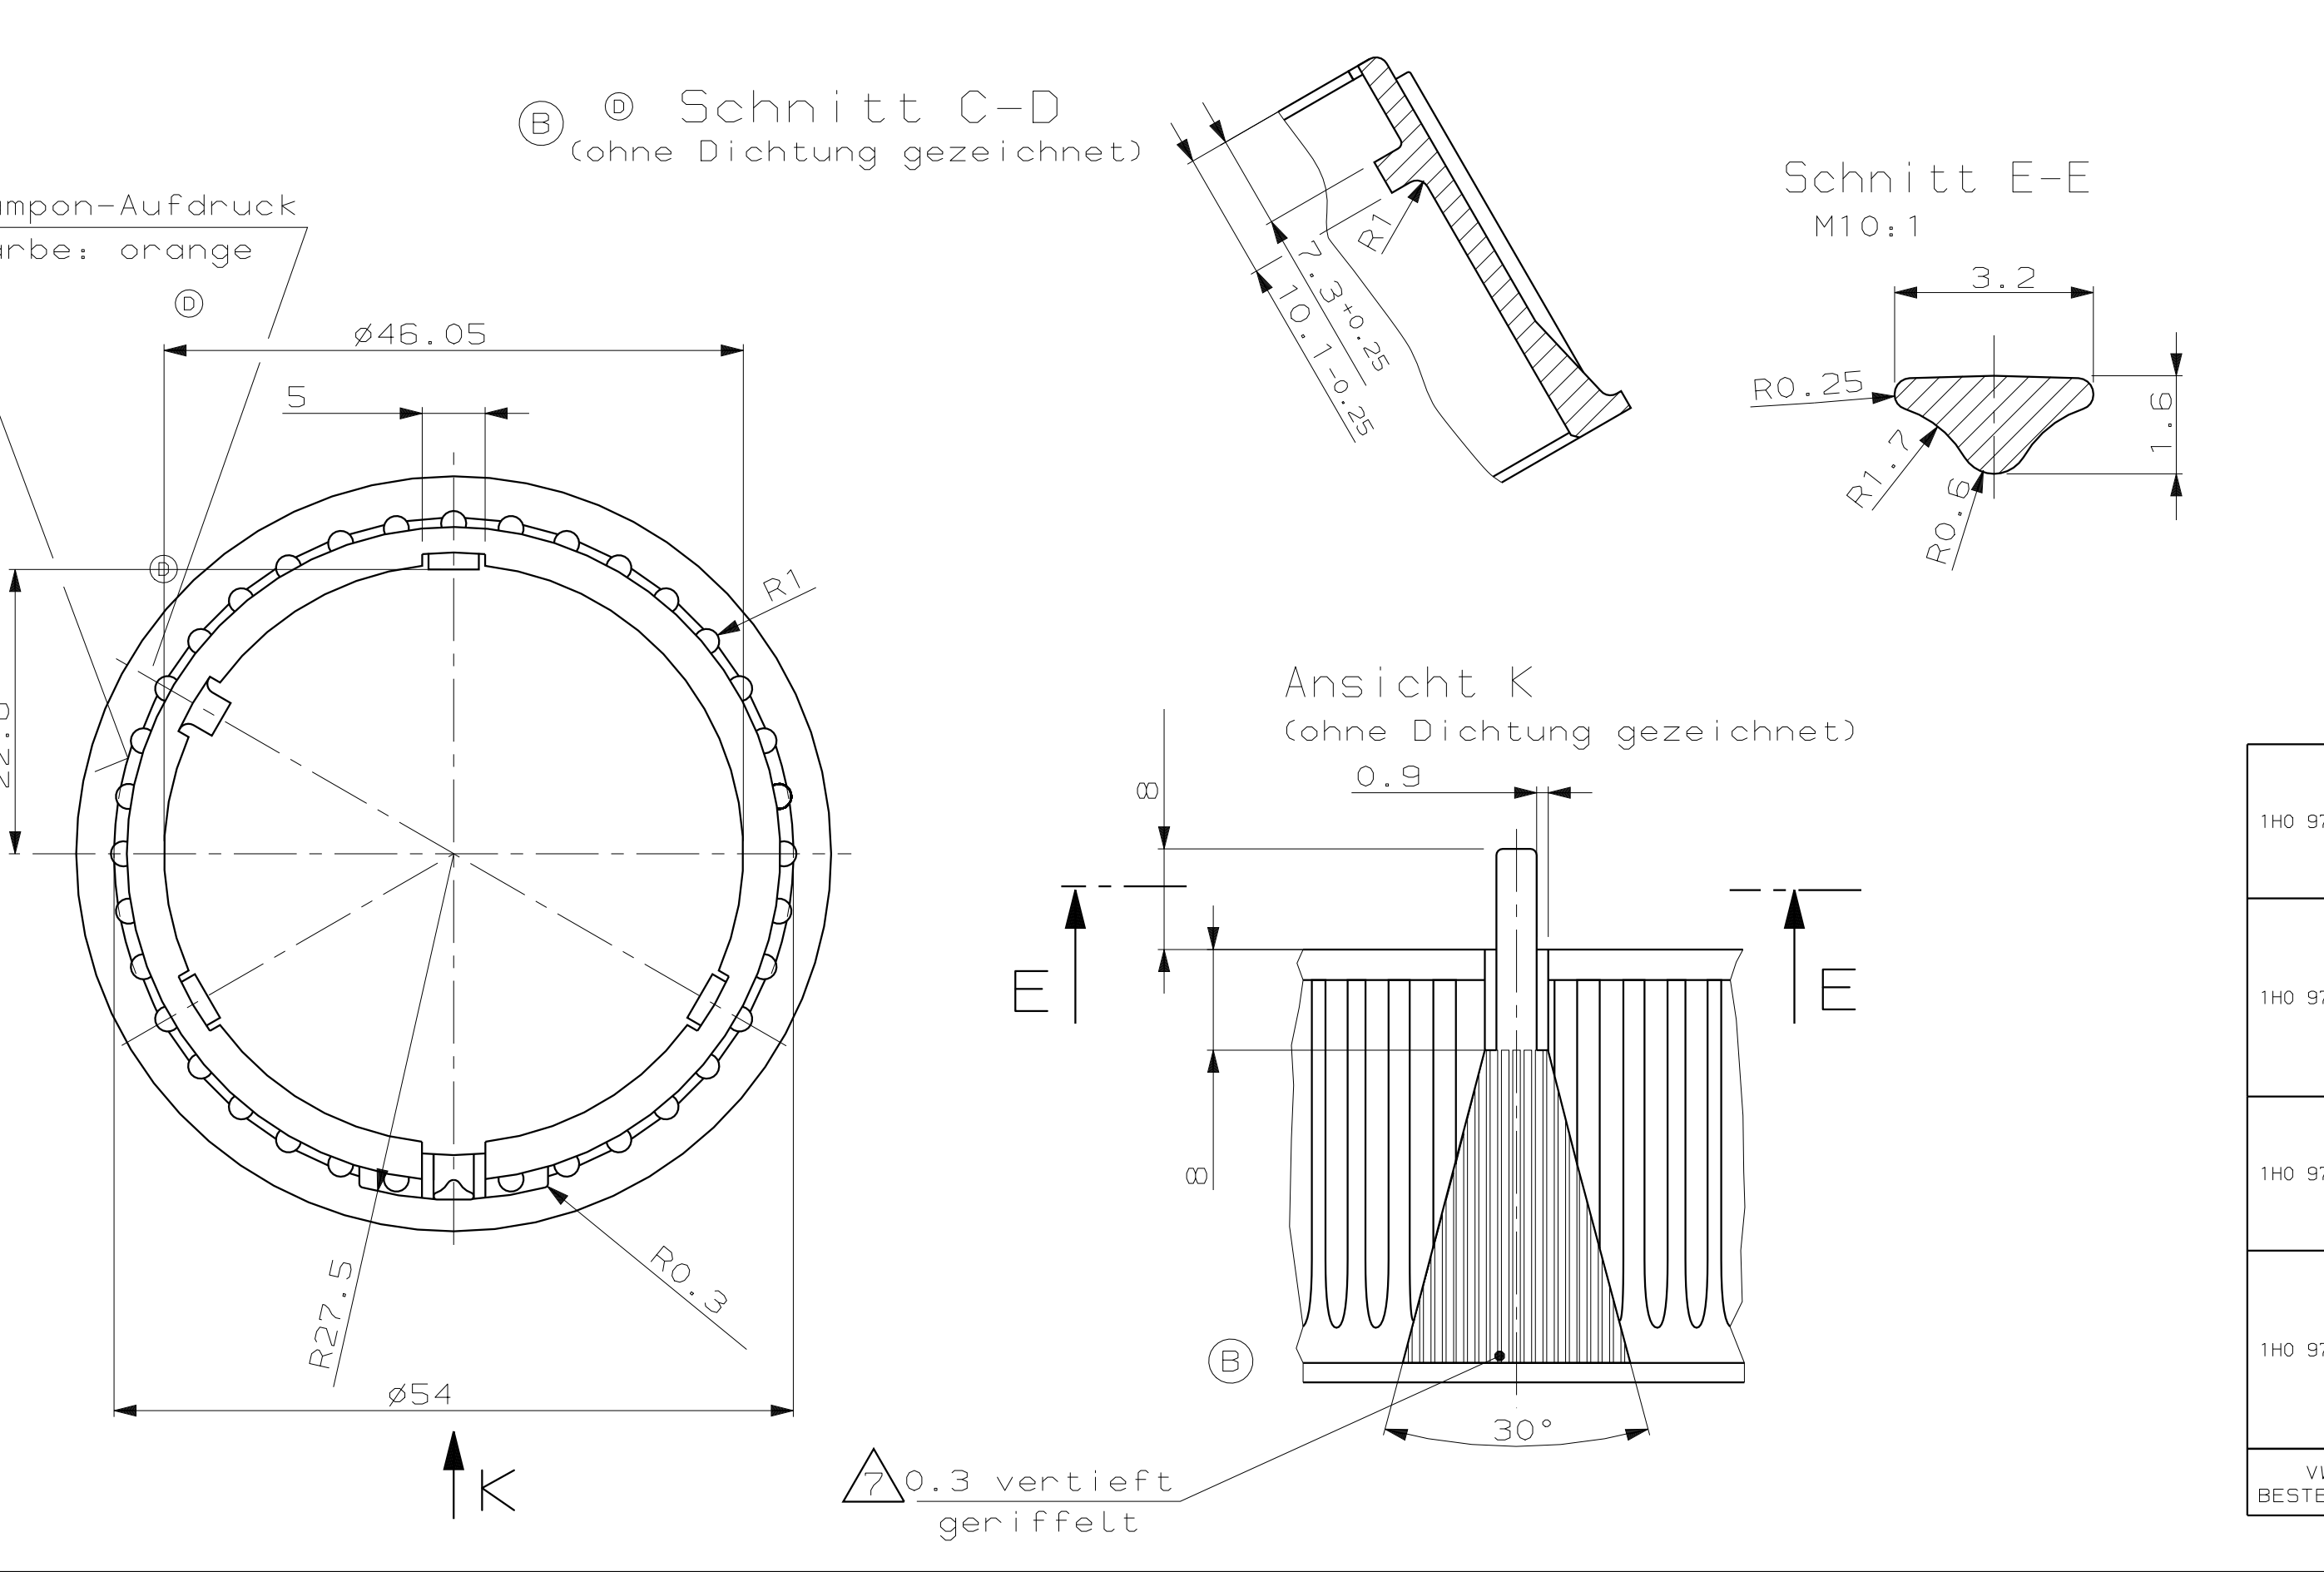
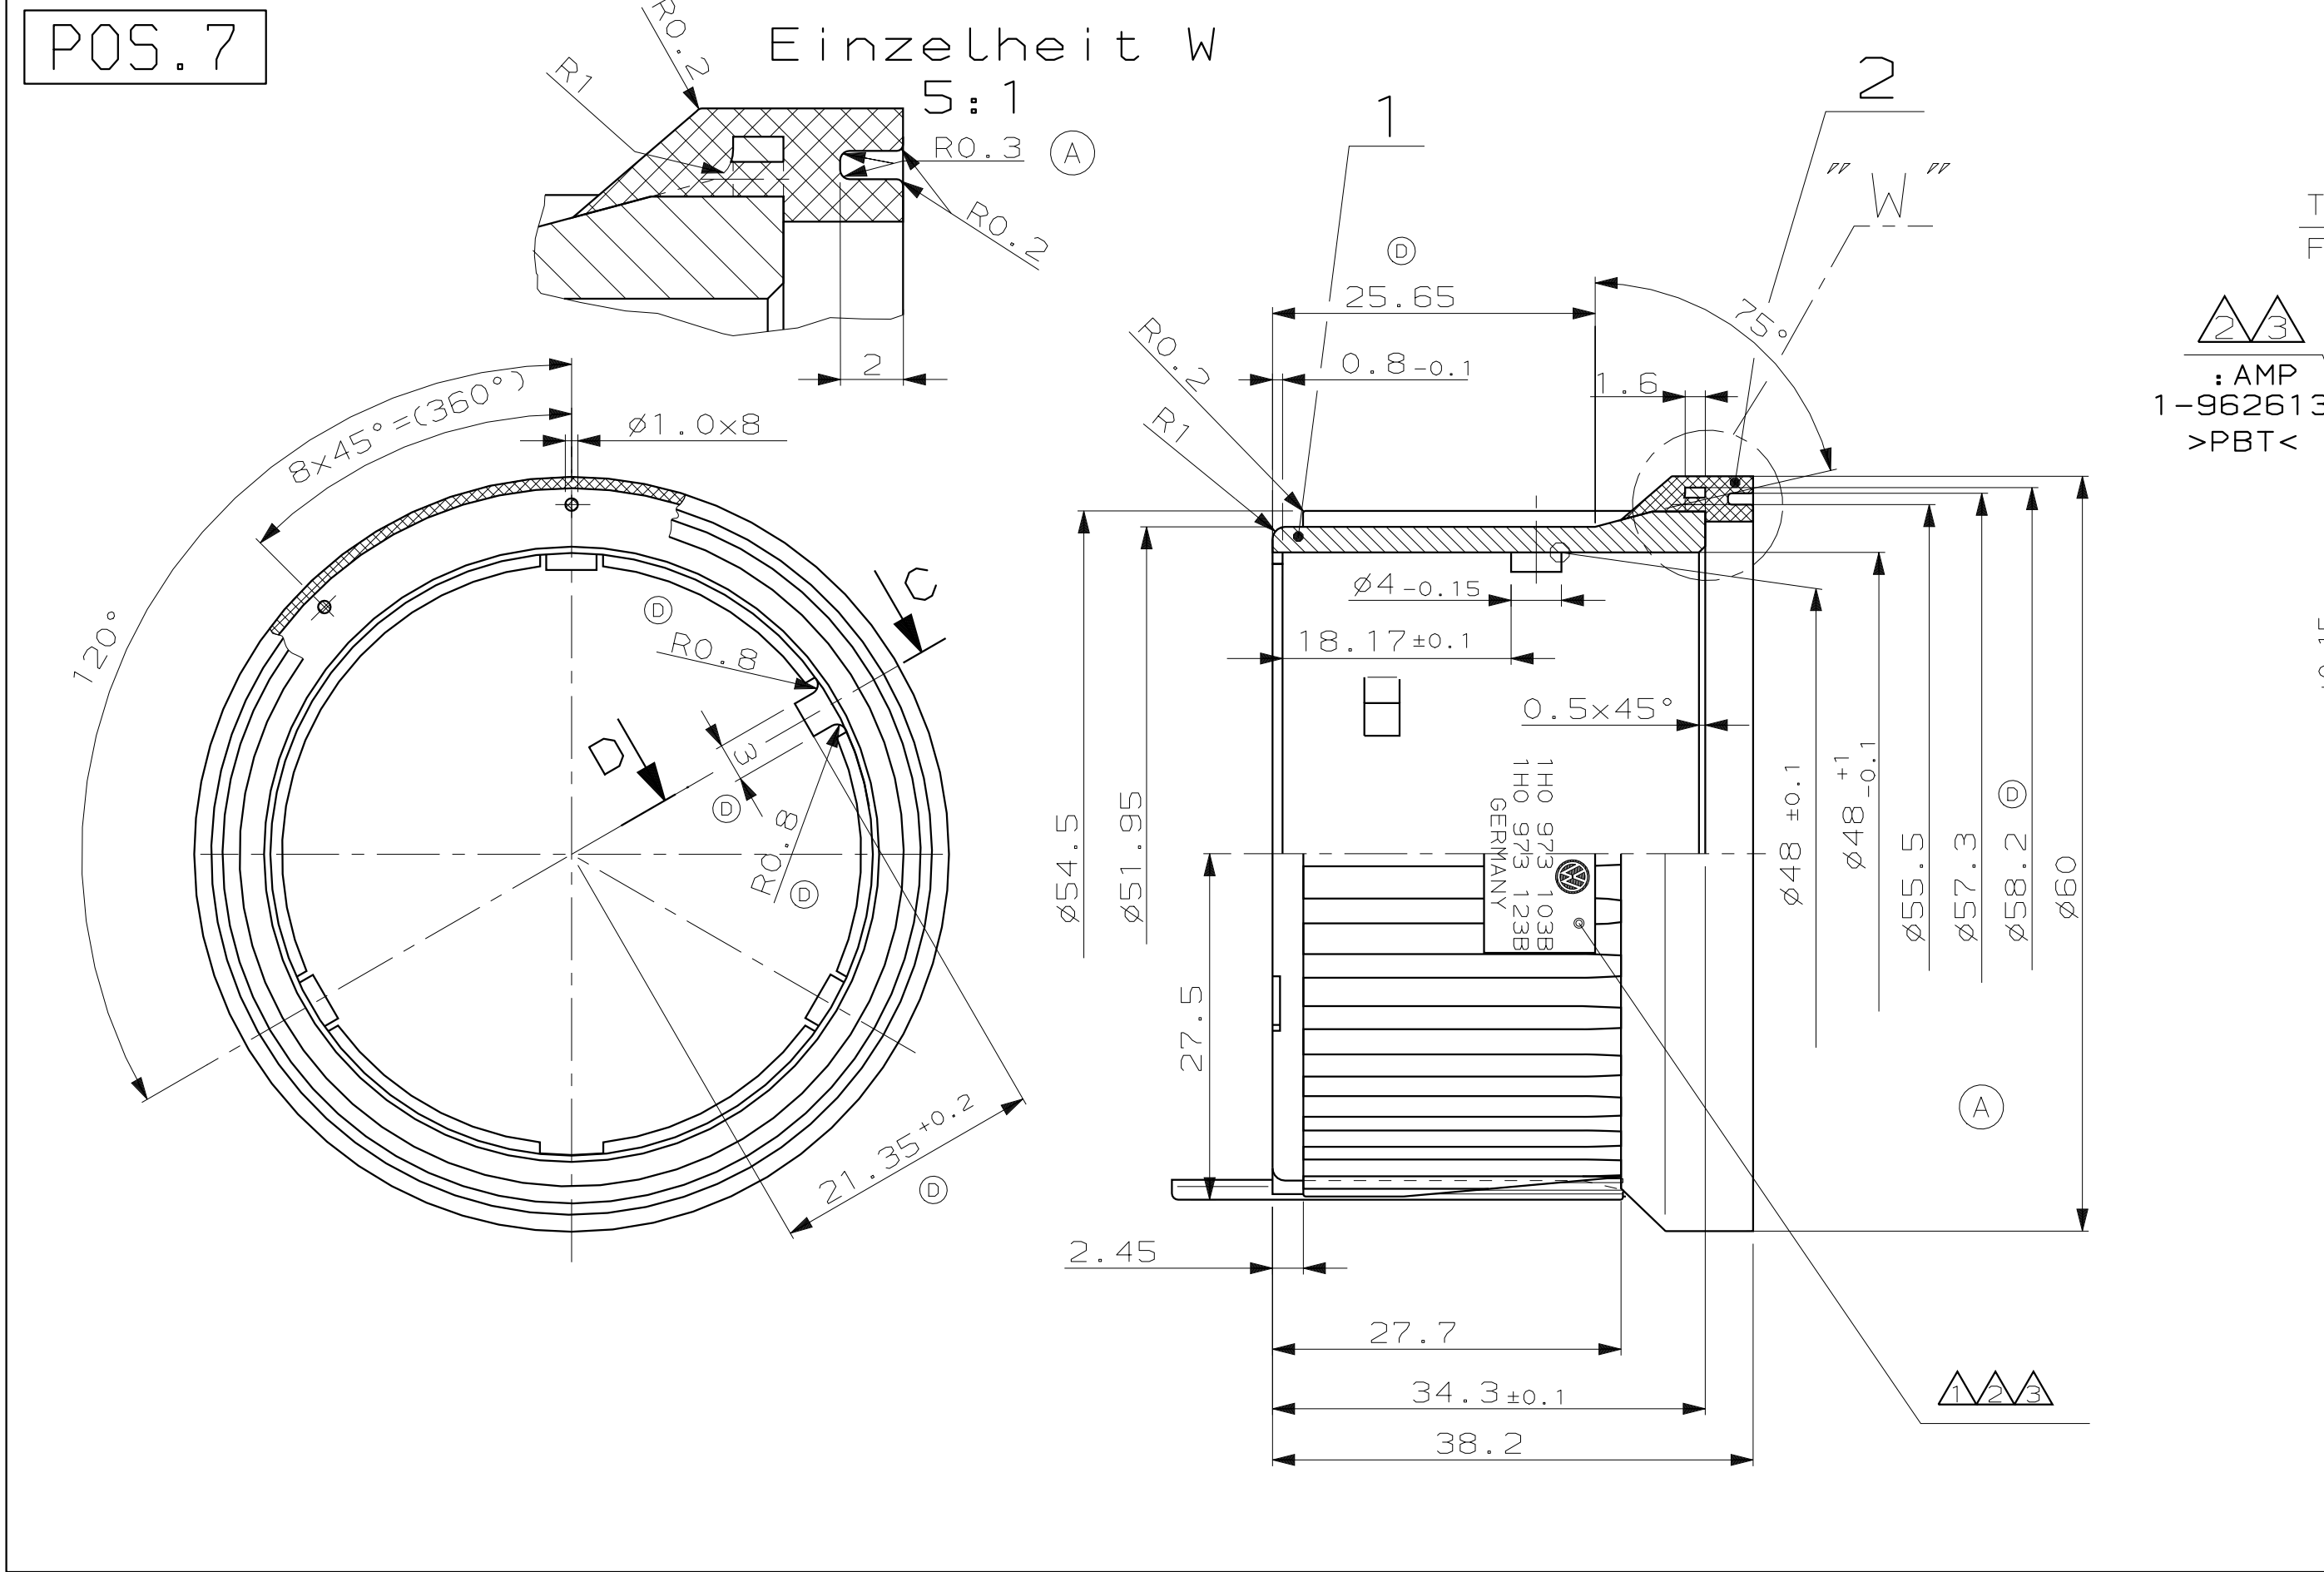
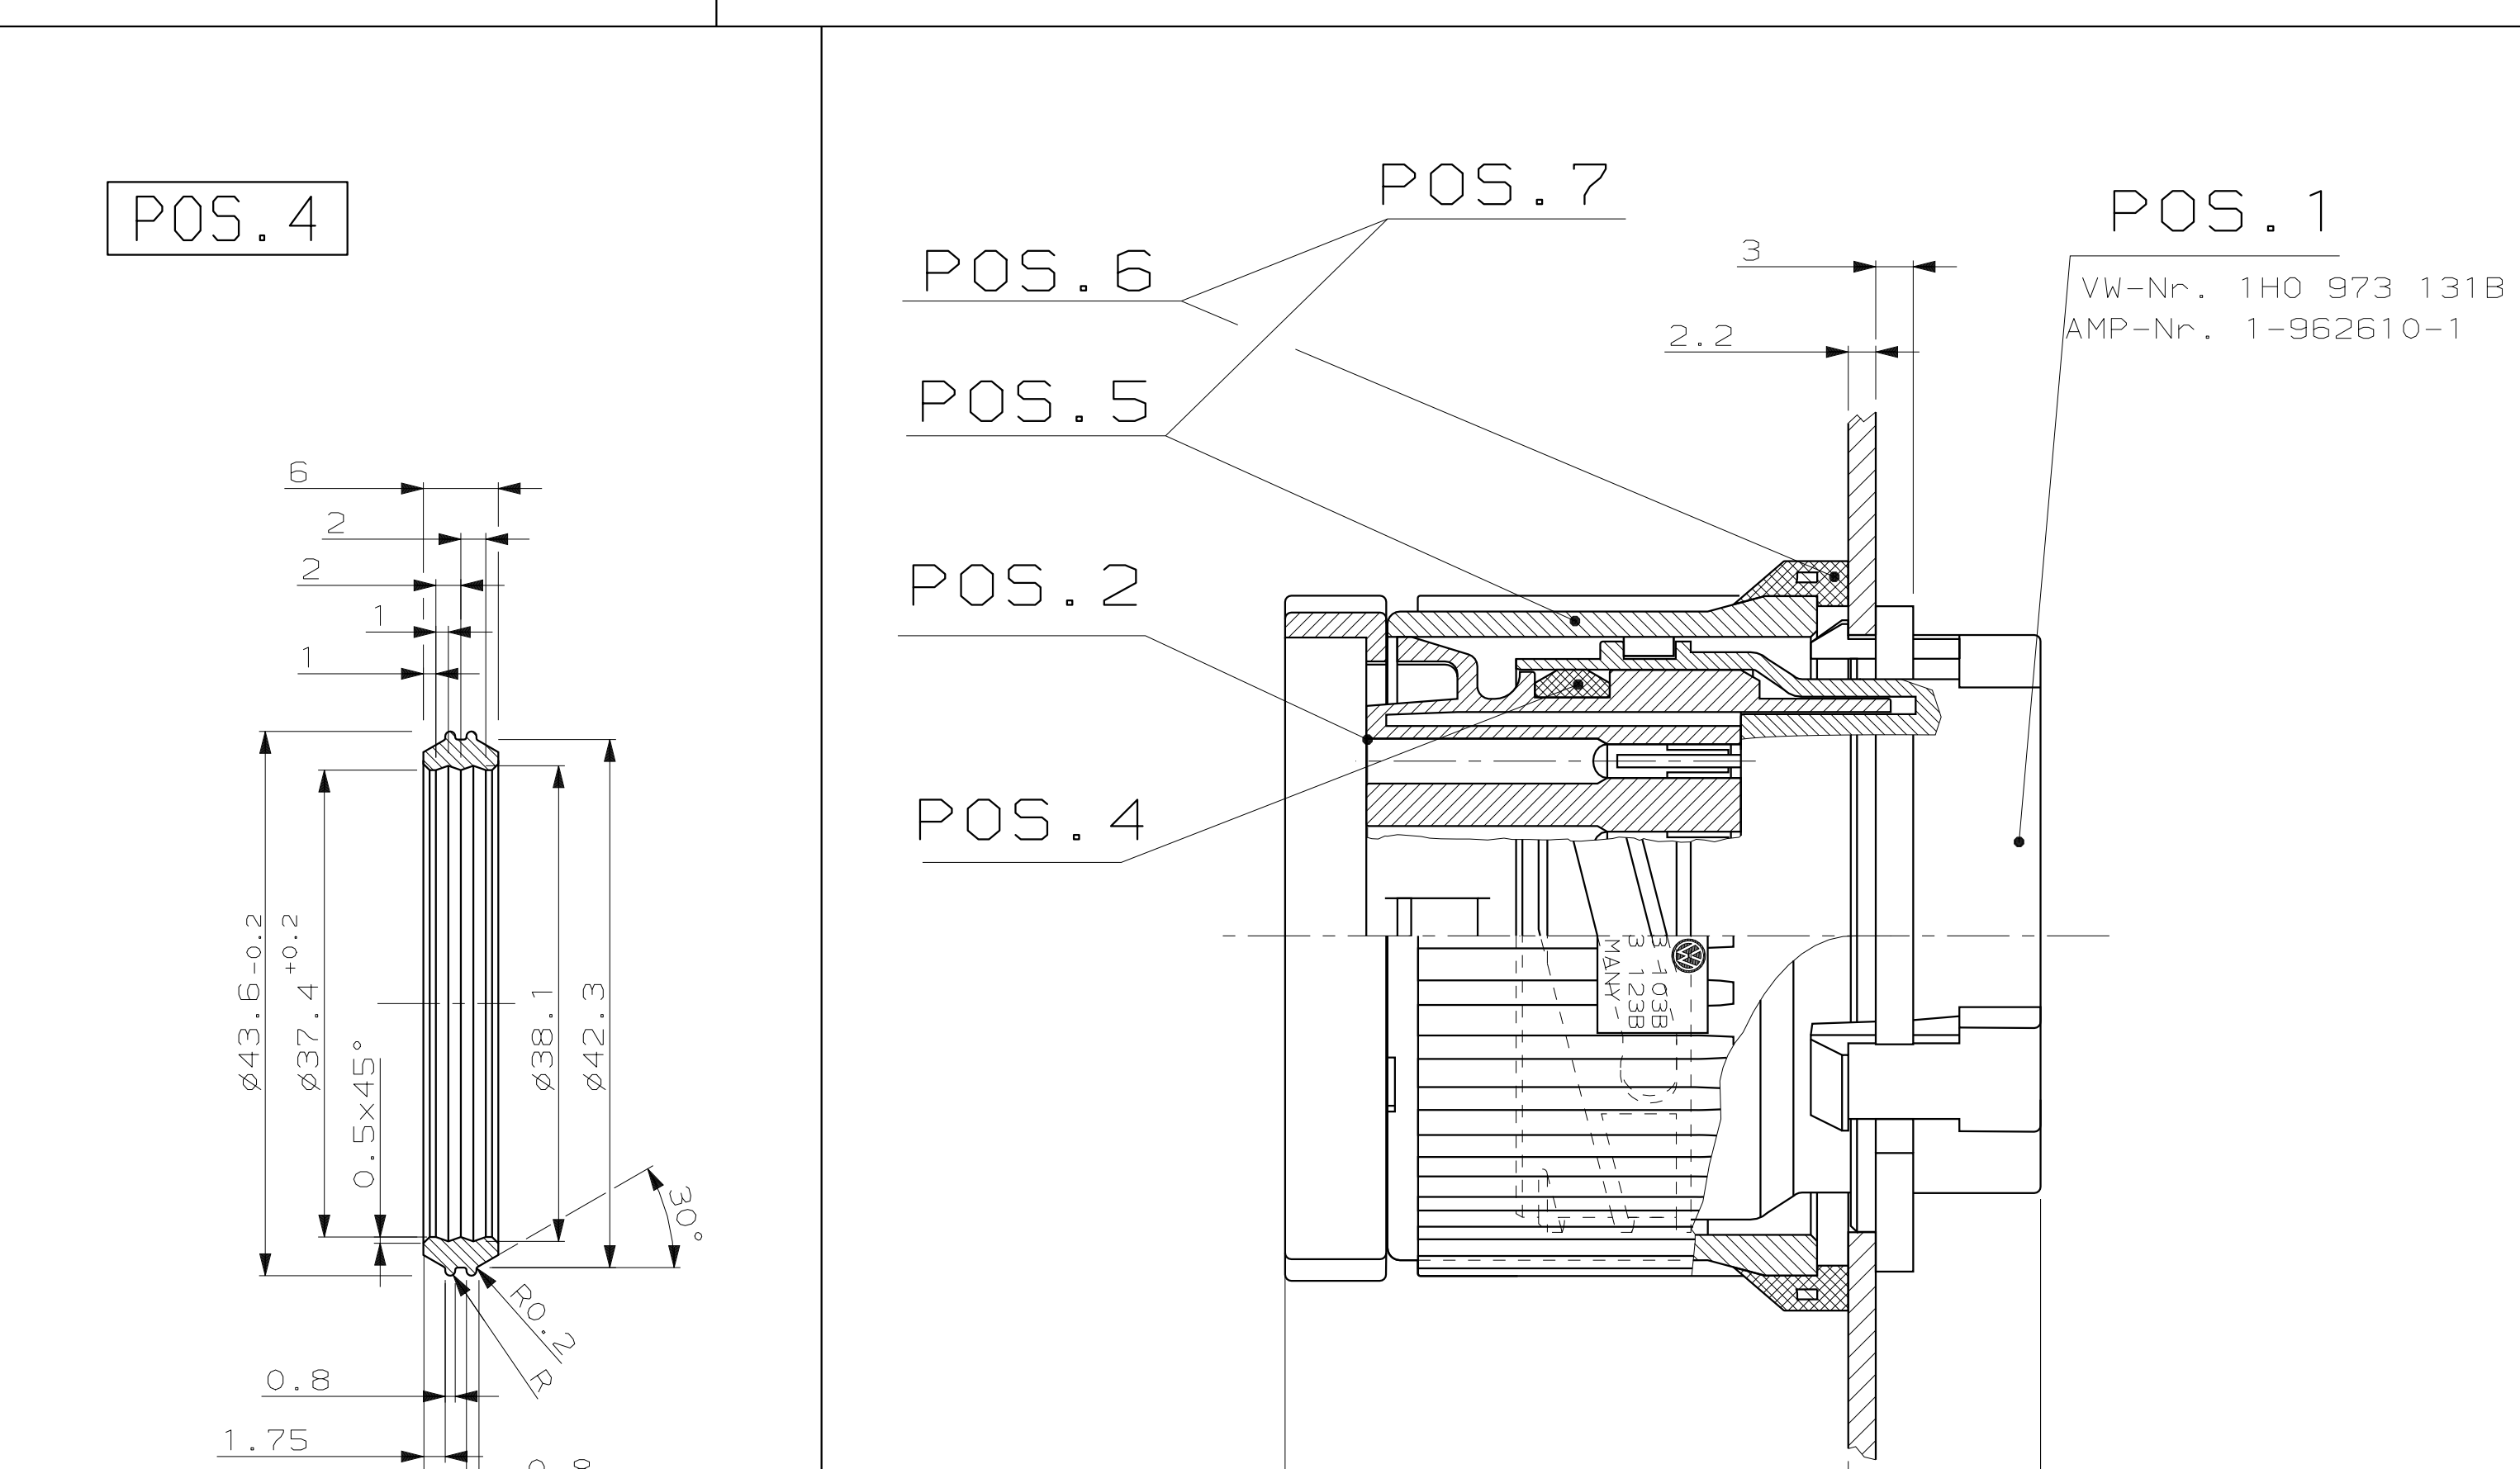
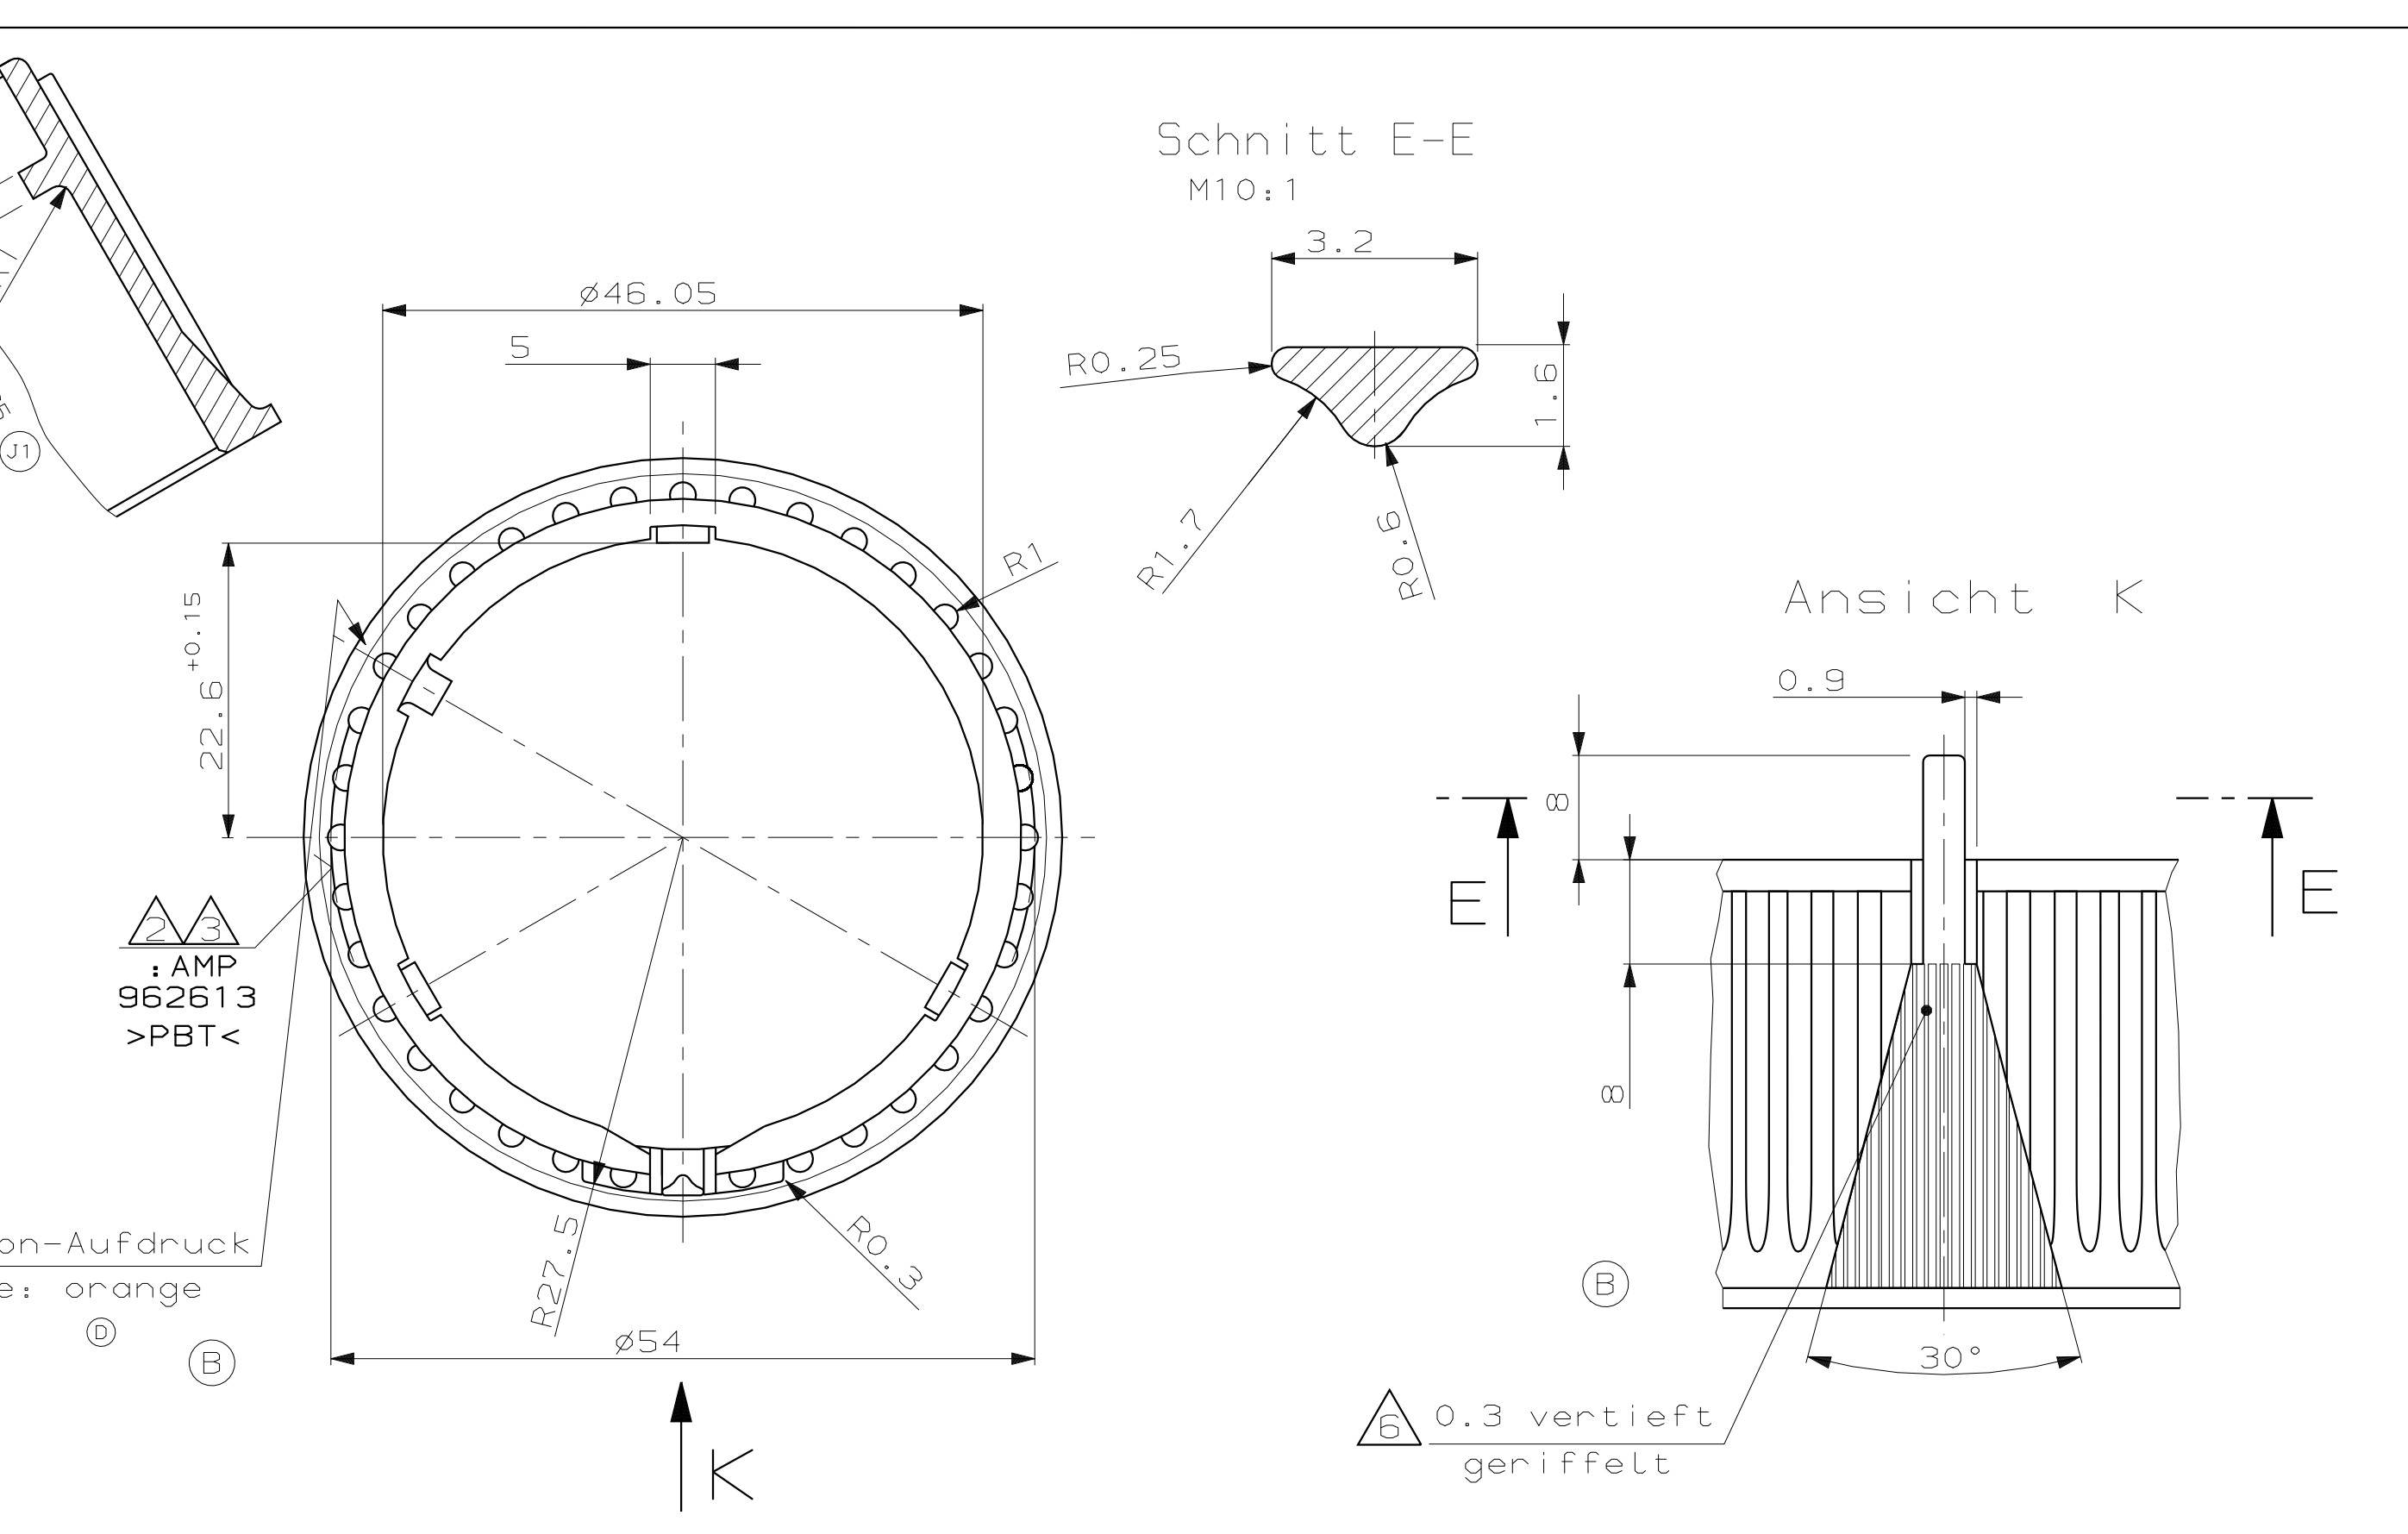
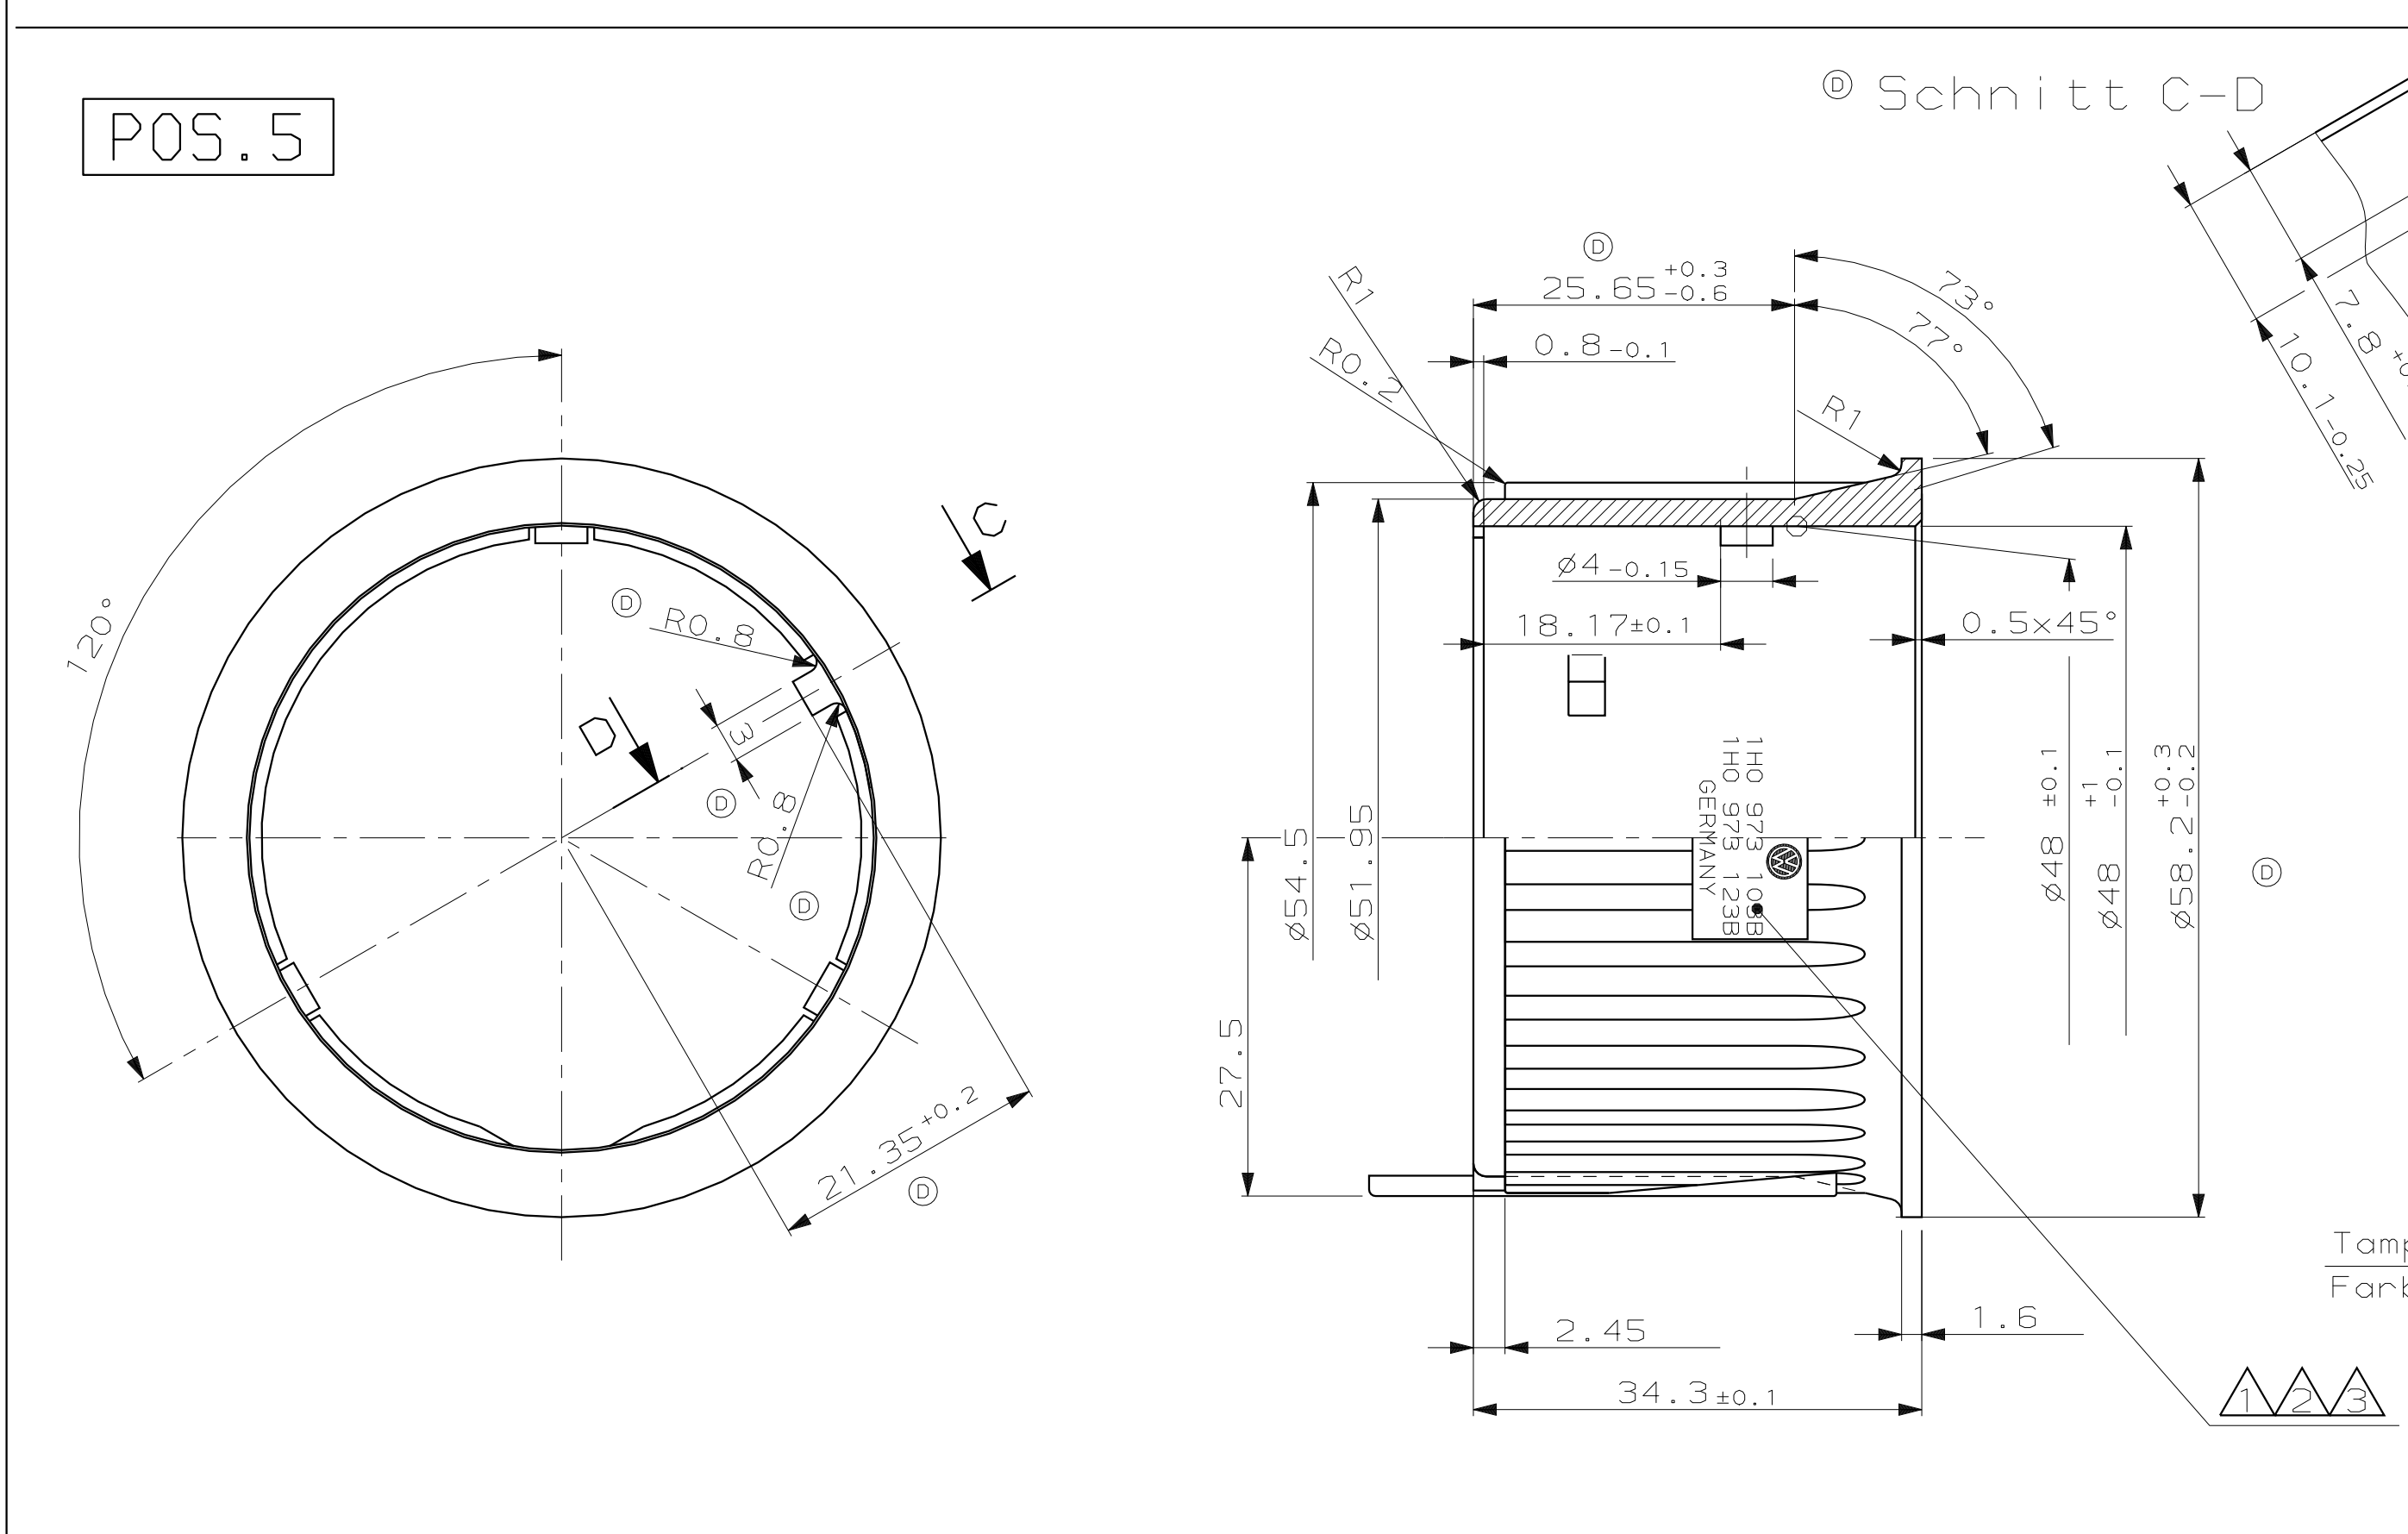
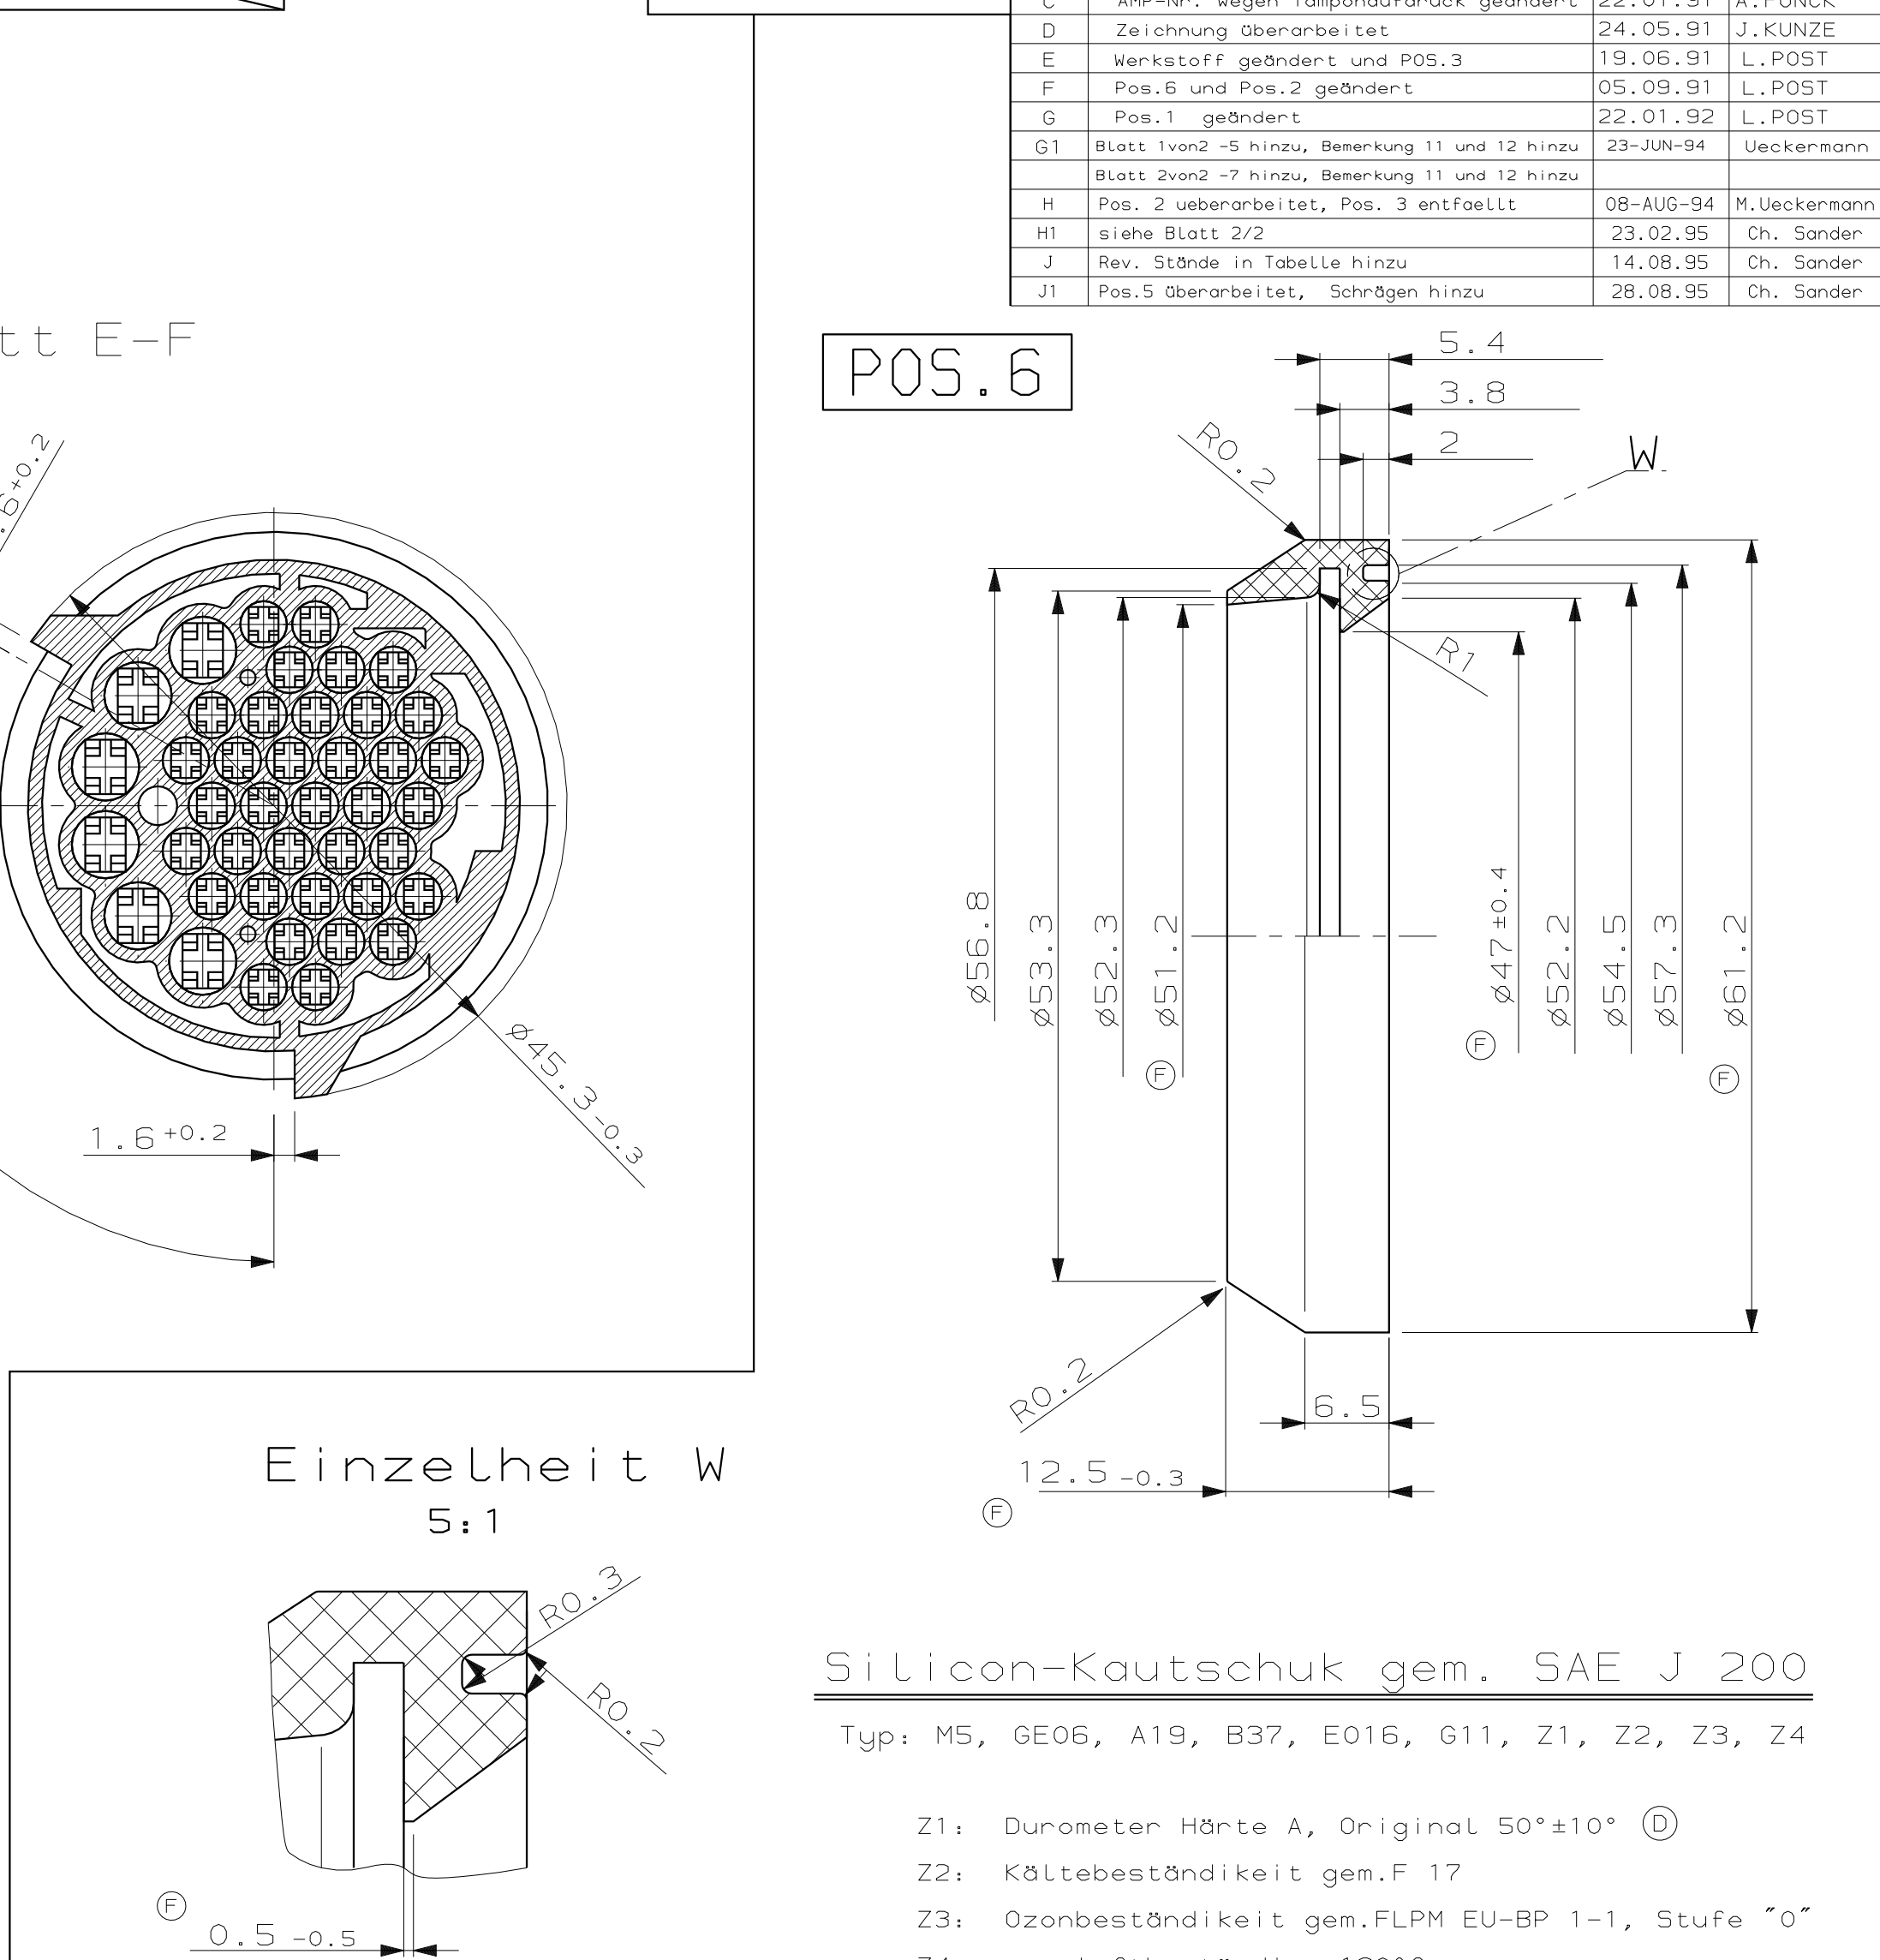
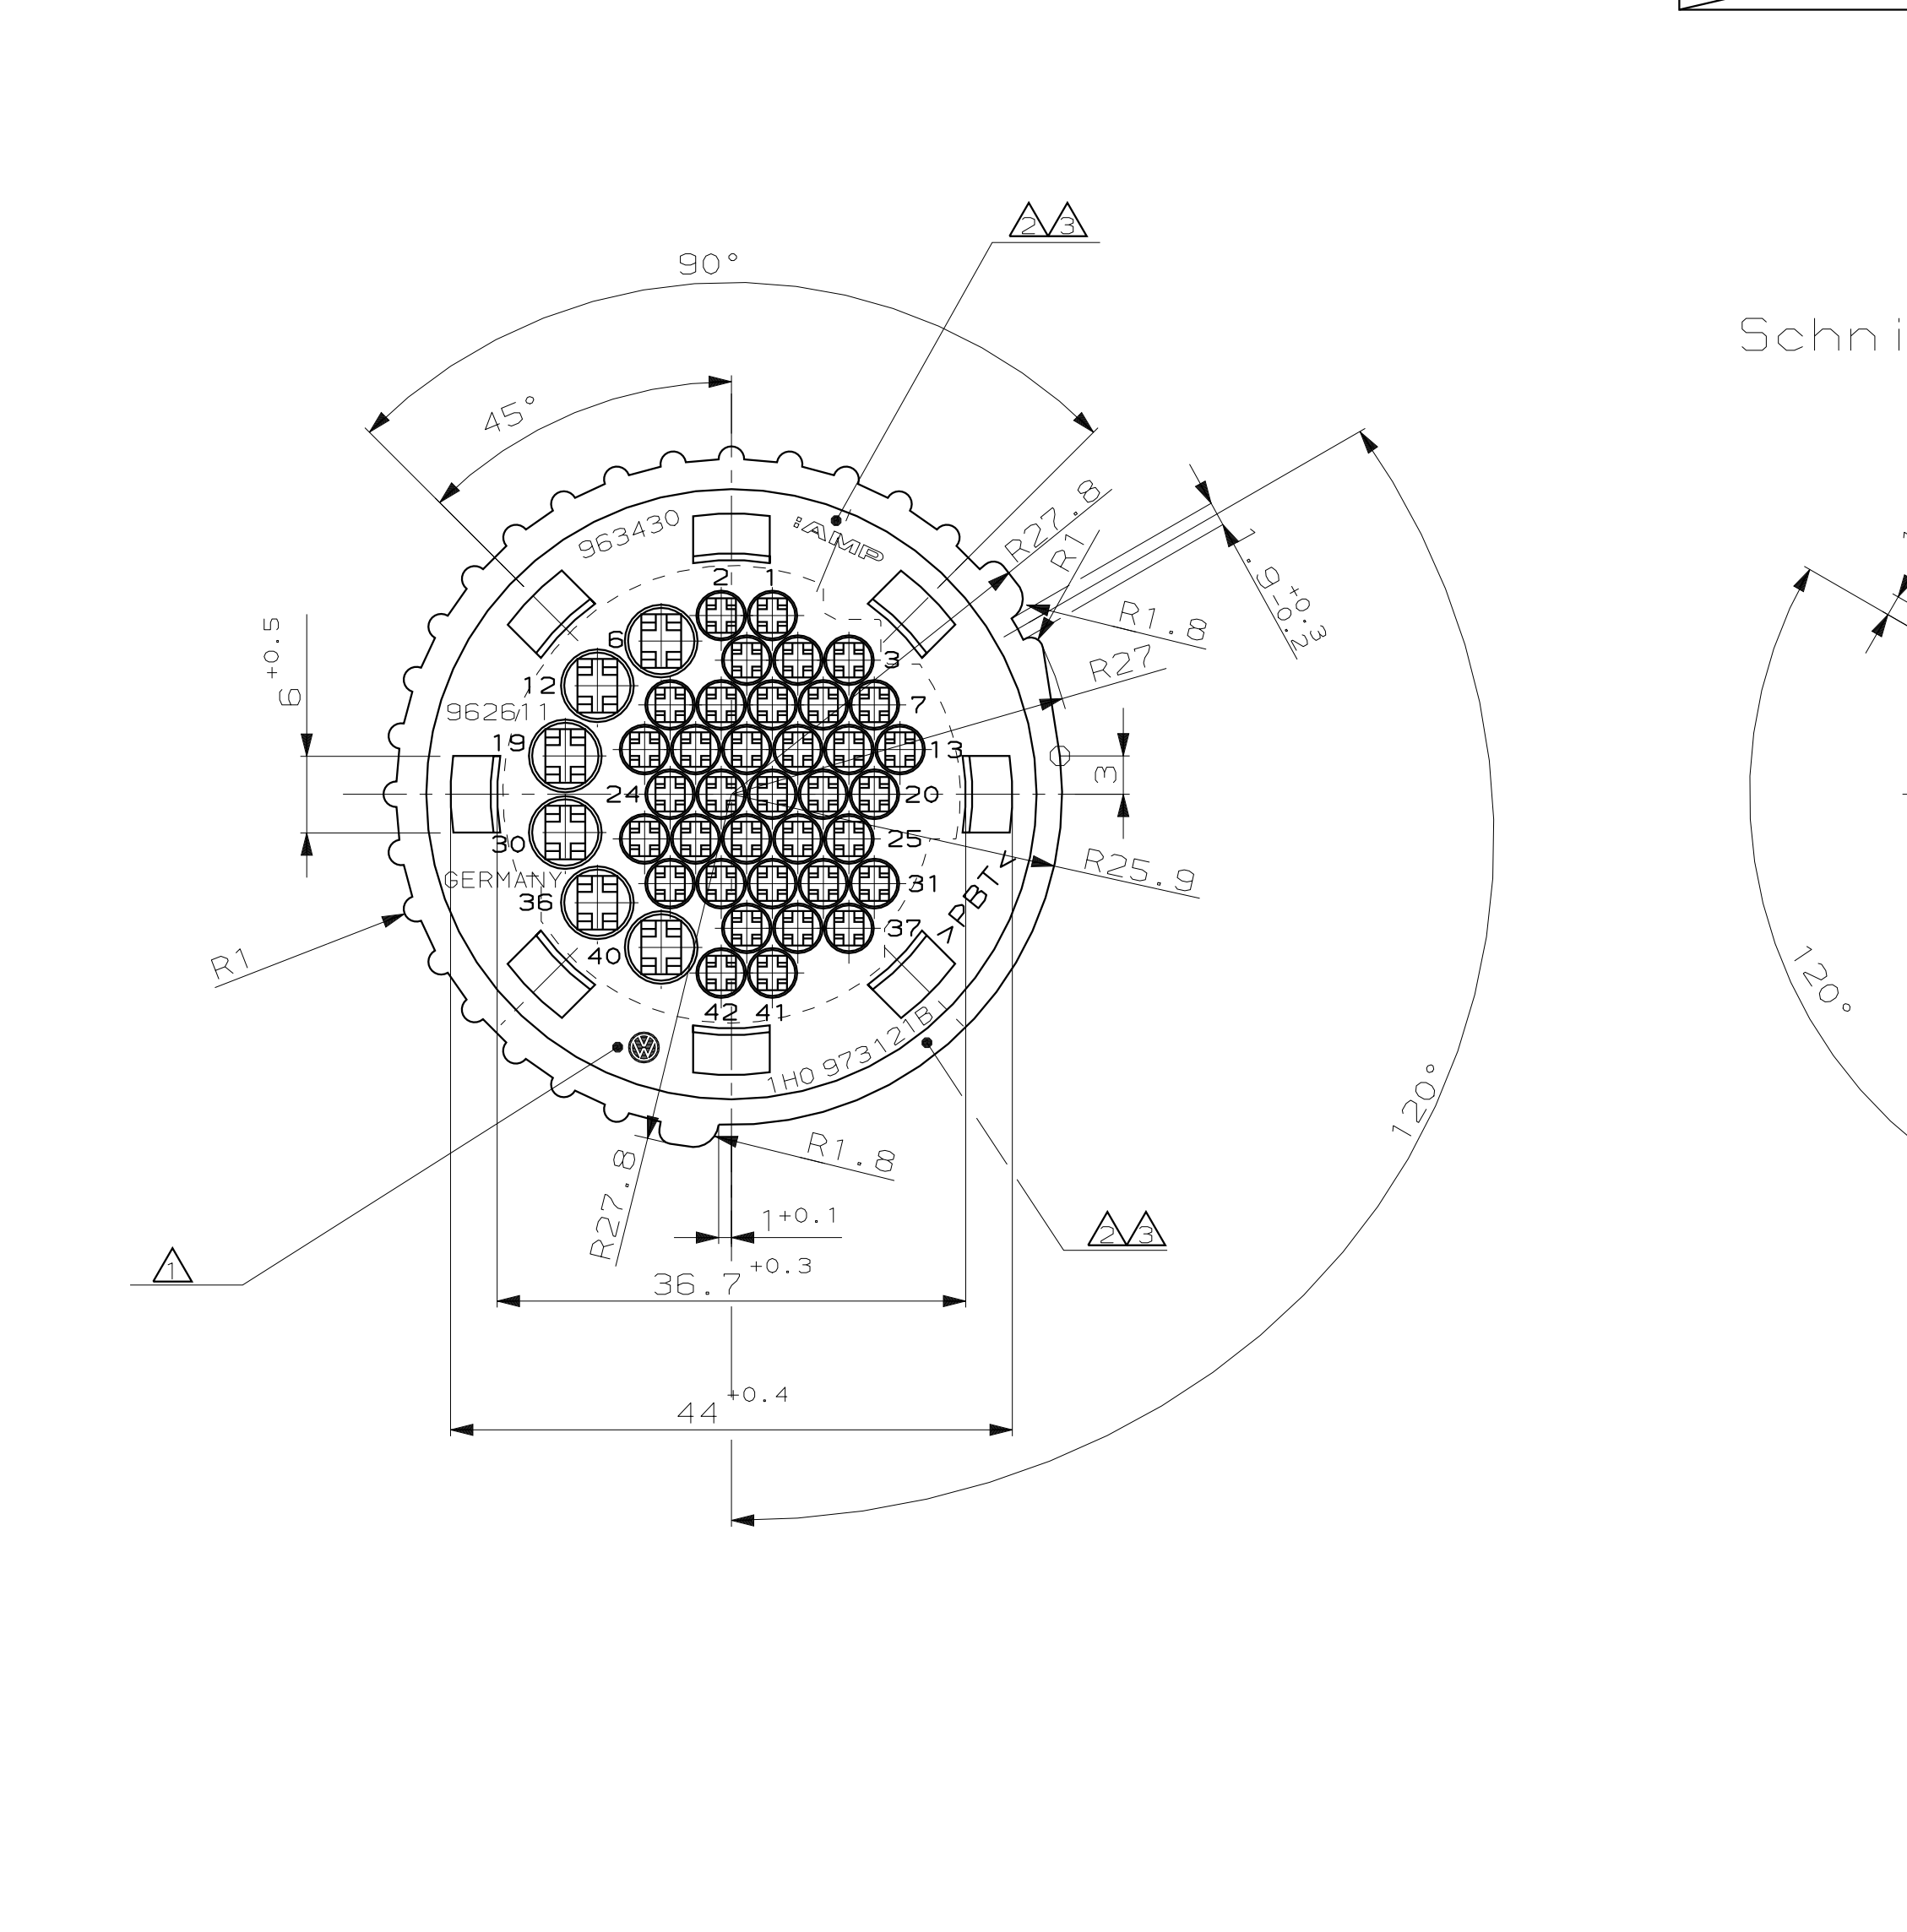
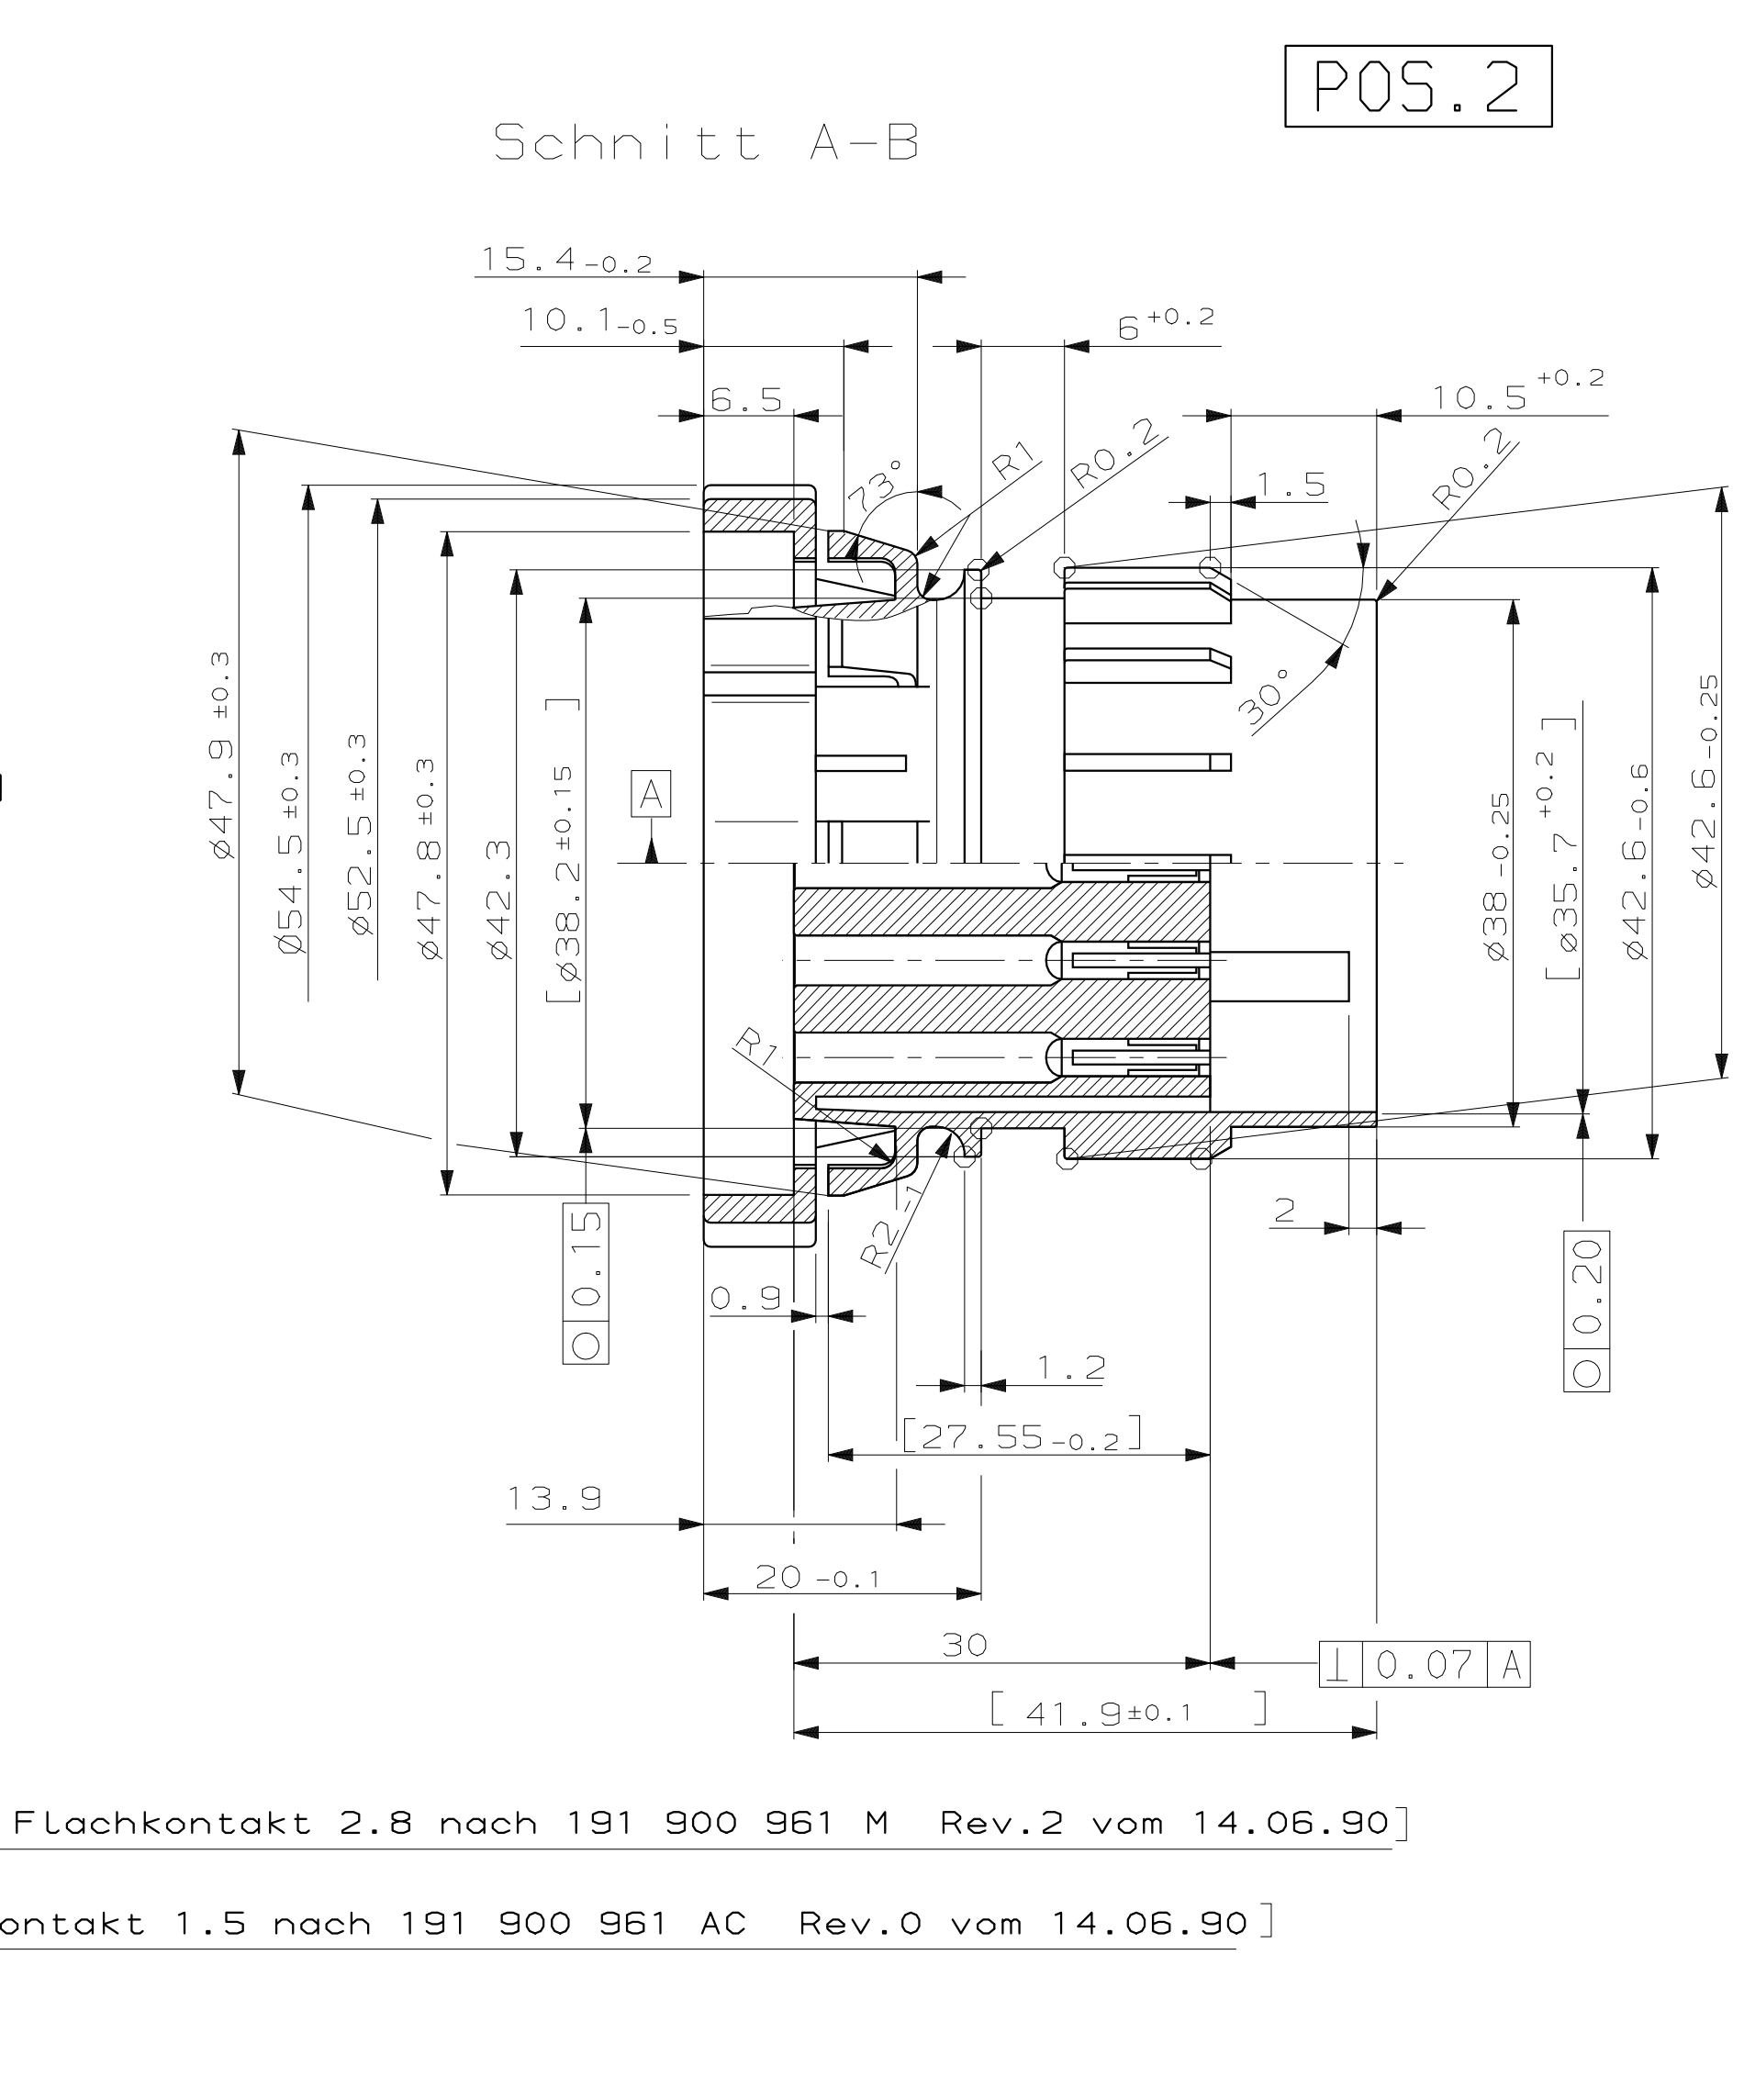


REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAMEN
A	Dichtung geändert und Tampon-Aufdruck	05.11.90	L. POST
B	Überwurfring überarbeitet	26.11.90	L. POST
C	AMP-Nr. wegen Tamponaufdruck geändert	22.01.91	A. KUNZE
D	Zeichnung überarbeitet	24.05.91	J. KUNZE
E	Kunststoff geändert und POS.3	19.06.91	L. POST
F	Pos.6 und Pos.2 geändert	05.09.91	L. POST
G	Pos.1 geändert	22.01.92	L. POST
G1	Blatt 1 und 2 hinz., Bemerkung 11 und 12 hinz.	23-JUN-94	Ueckermann
H	Pos.2 überarbeitet, Pos.3 entfällt	08-AUG-94	M. Ueckermann
H1	siehe Blatt 2/2	23.02.95	Ch. Sander
J	Rev. 5000 in Tabelle hinzu	14.08.95	Ch. Sander
J1	Pos.5 überarbeitet, Schrägen hinzu	28.08.95	Ch. Sander

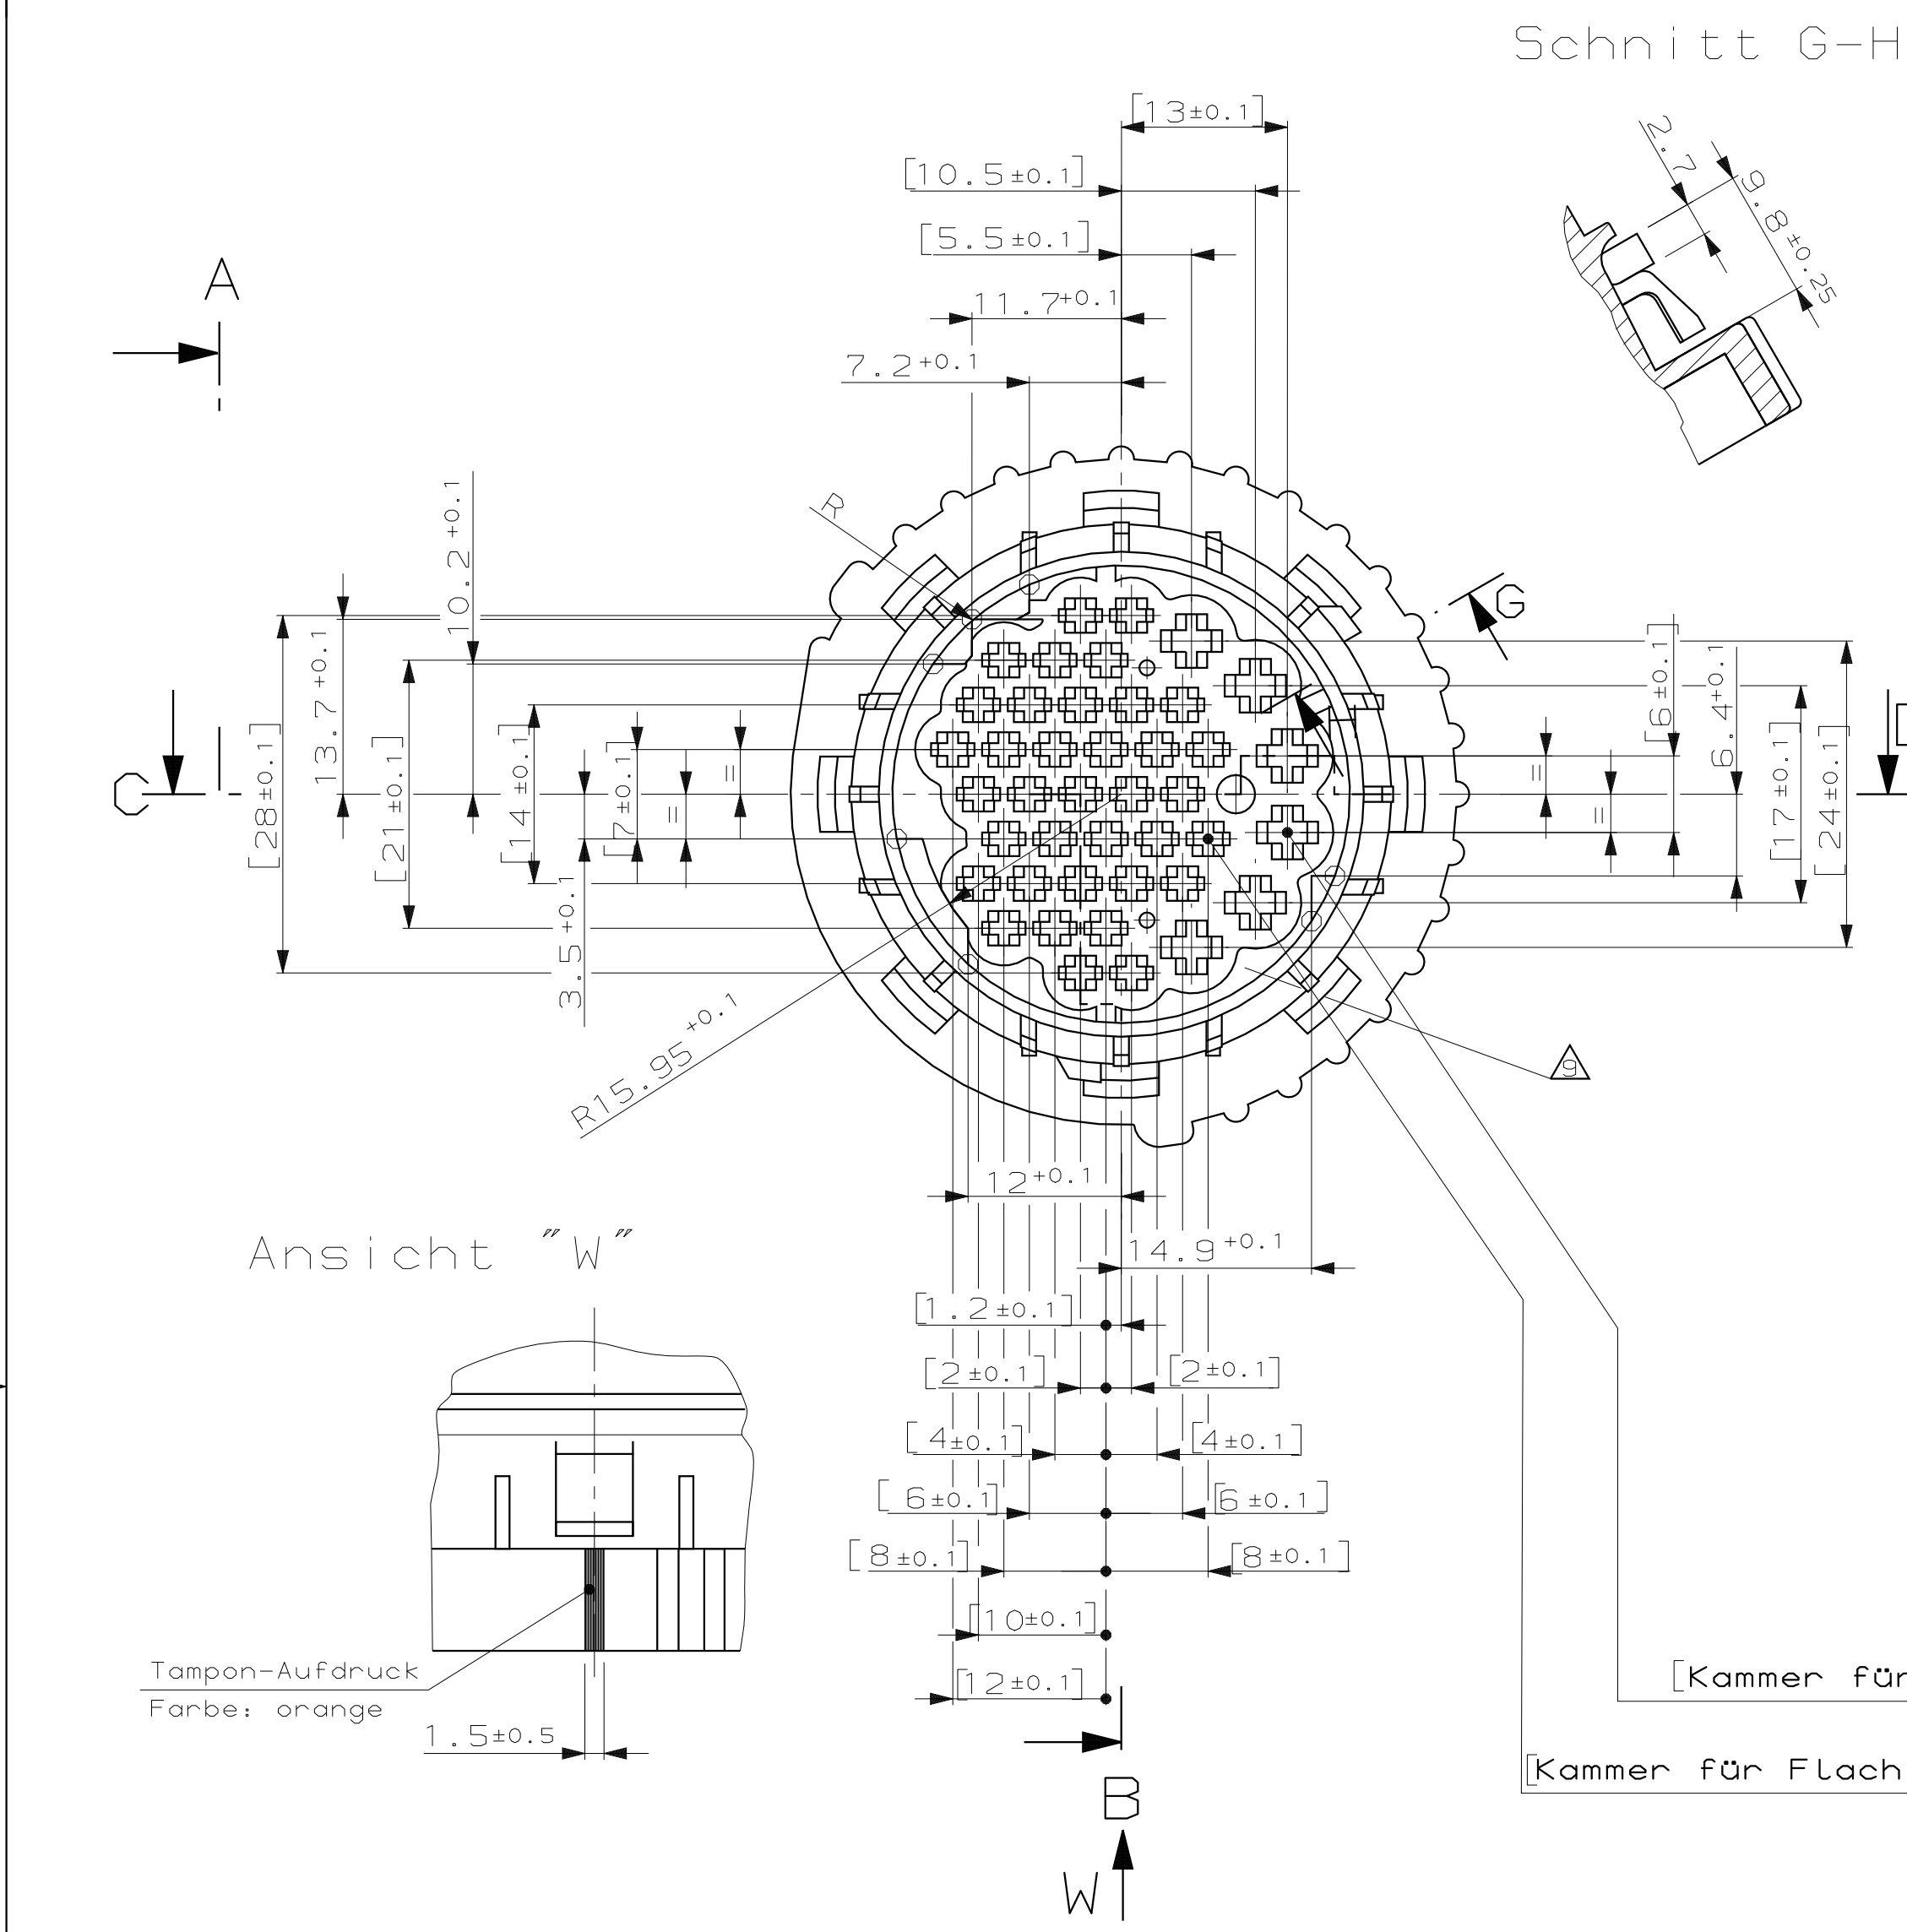

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAM
G1	Blatt 1 von 25 hinz., Bemerkung 11 und 12 hinz.	23-JUN-94	Ueckermann
H	Pos. 2 überarbeitet, Pos. 3 entfällt.	08-AUG-94	M. Ueckermann
H1	Werkstoff Pos. 7 geändert	23.02.95	Ch. Sander
J	Rev. Schräge in Tabelle hinzu	14.08.95	Ch. Sander
J1	Pos. 5 überarbeitet, Schrägen hinzu	28.08.95	Ch. Sander






Schnitt G-H

Schnitt A-B

POS.2

Schnitt E-F
(vereinfacht dargestellt ohne Materialentnahme)

POS.4

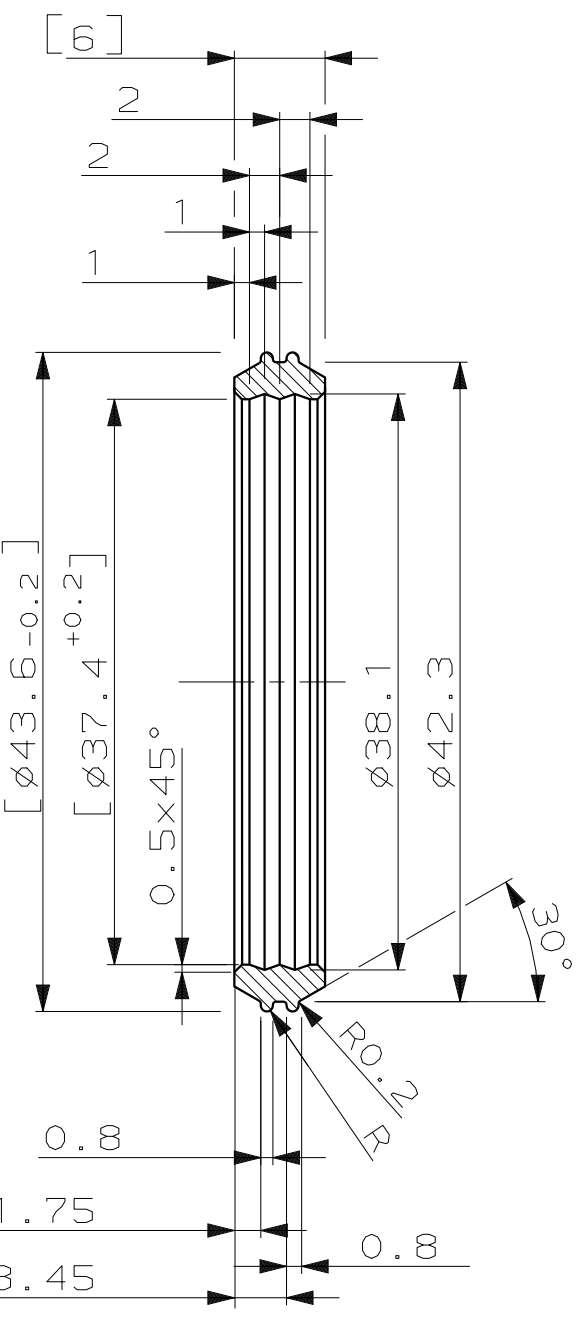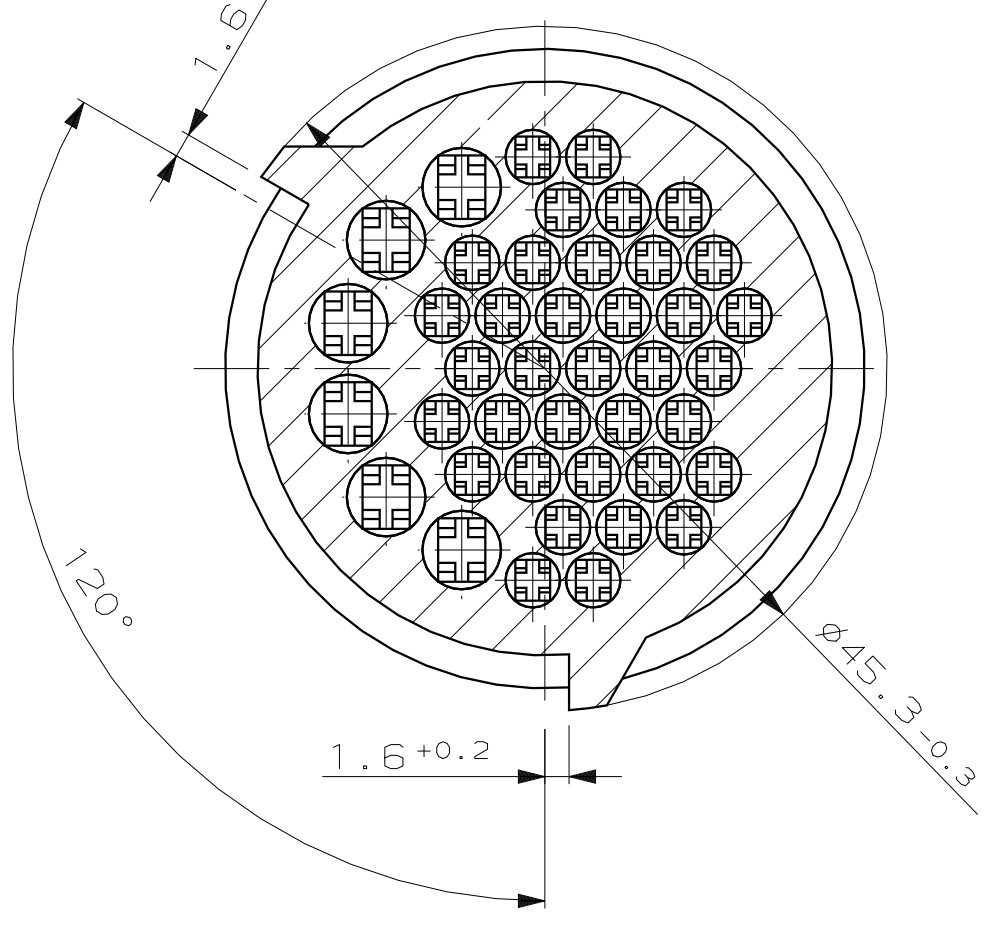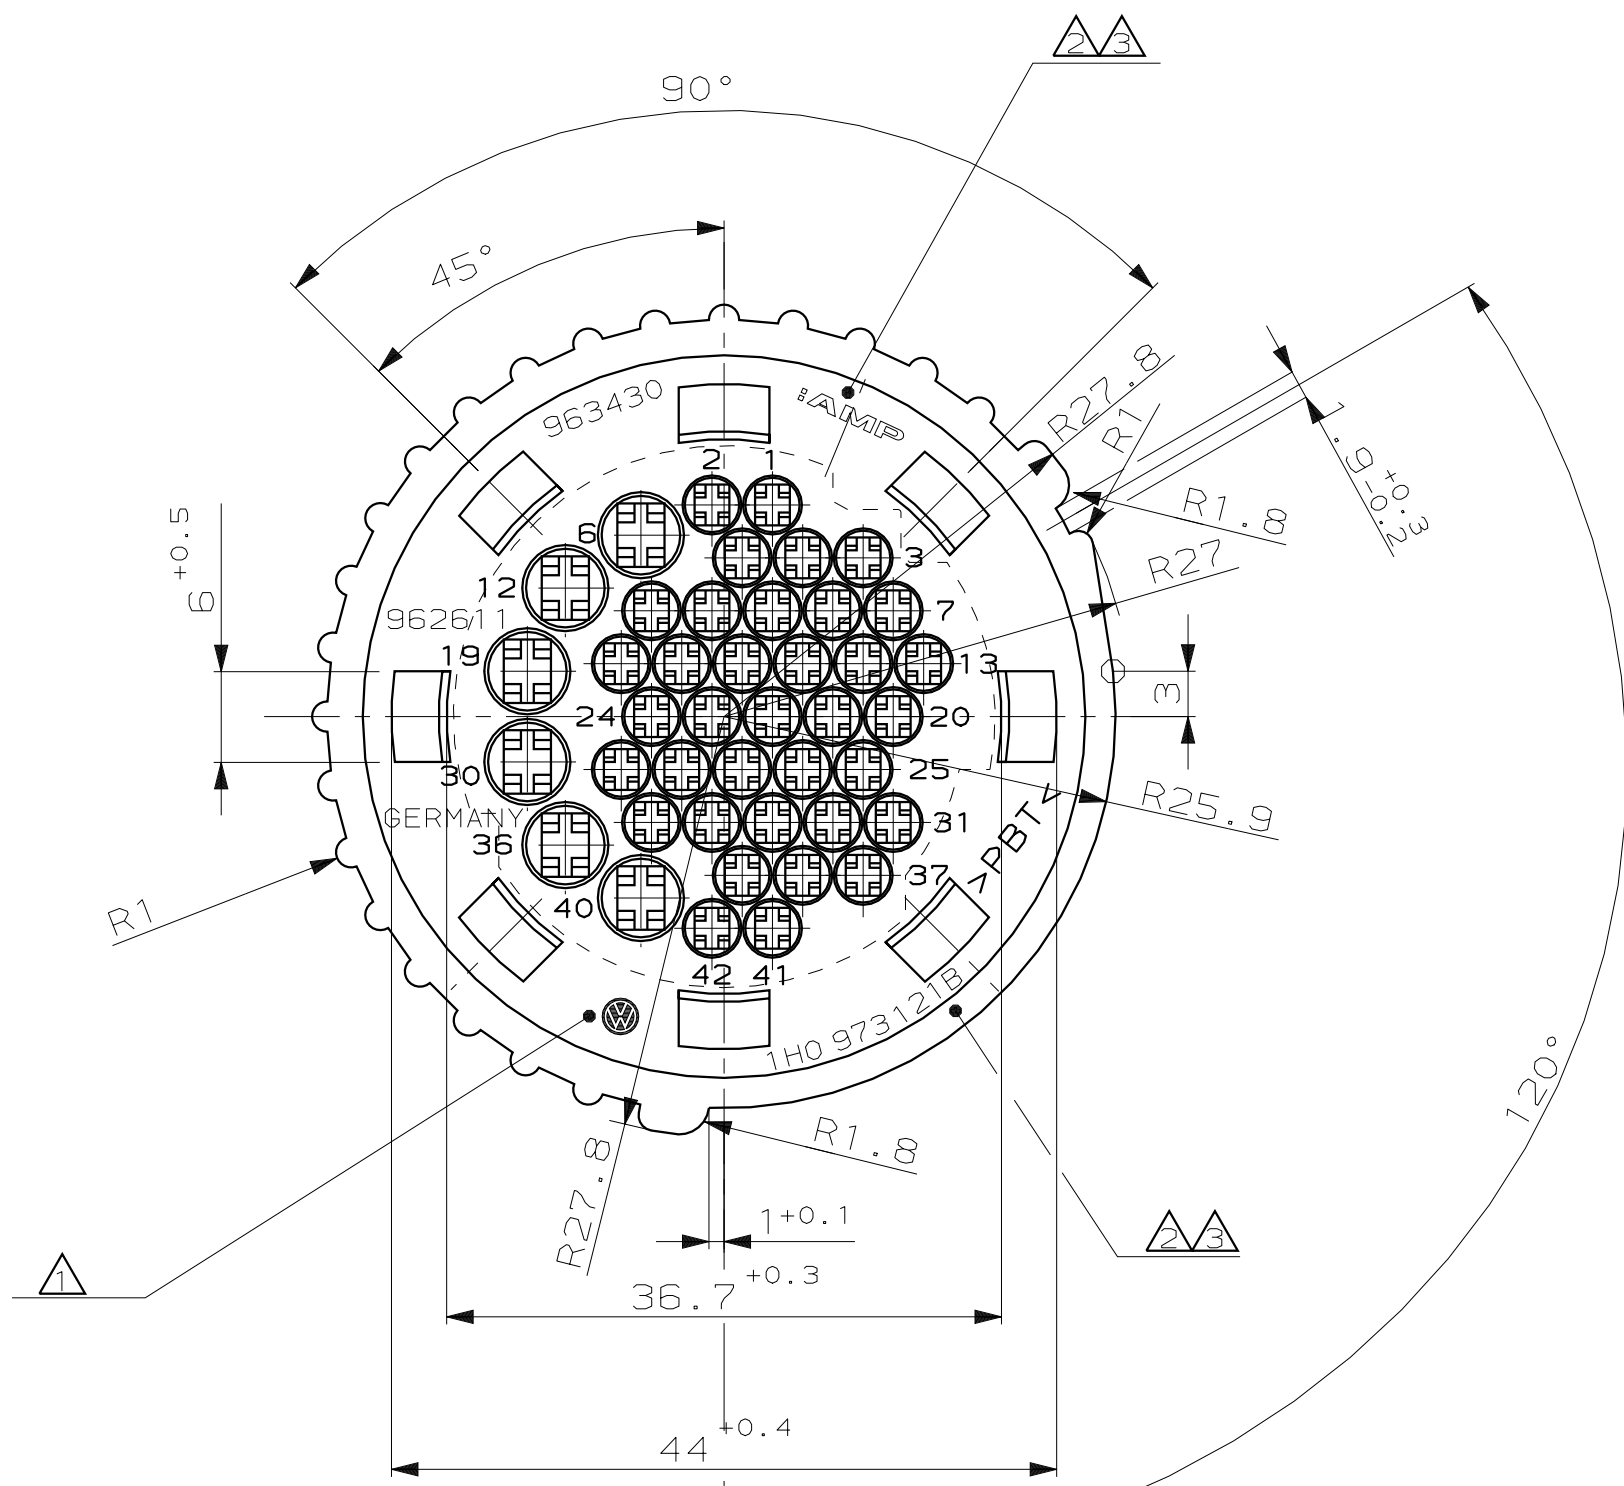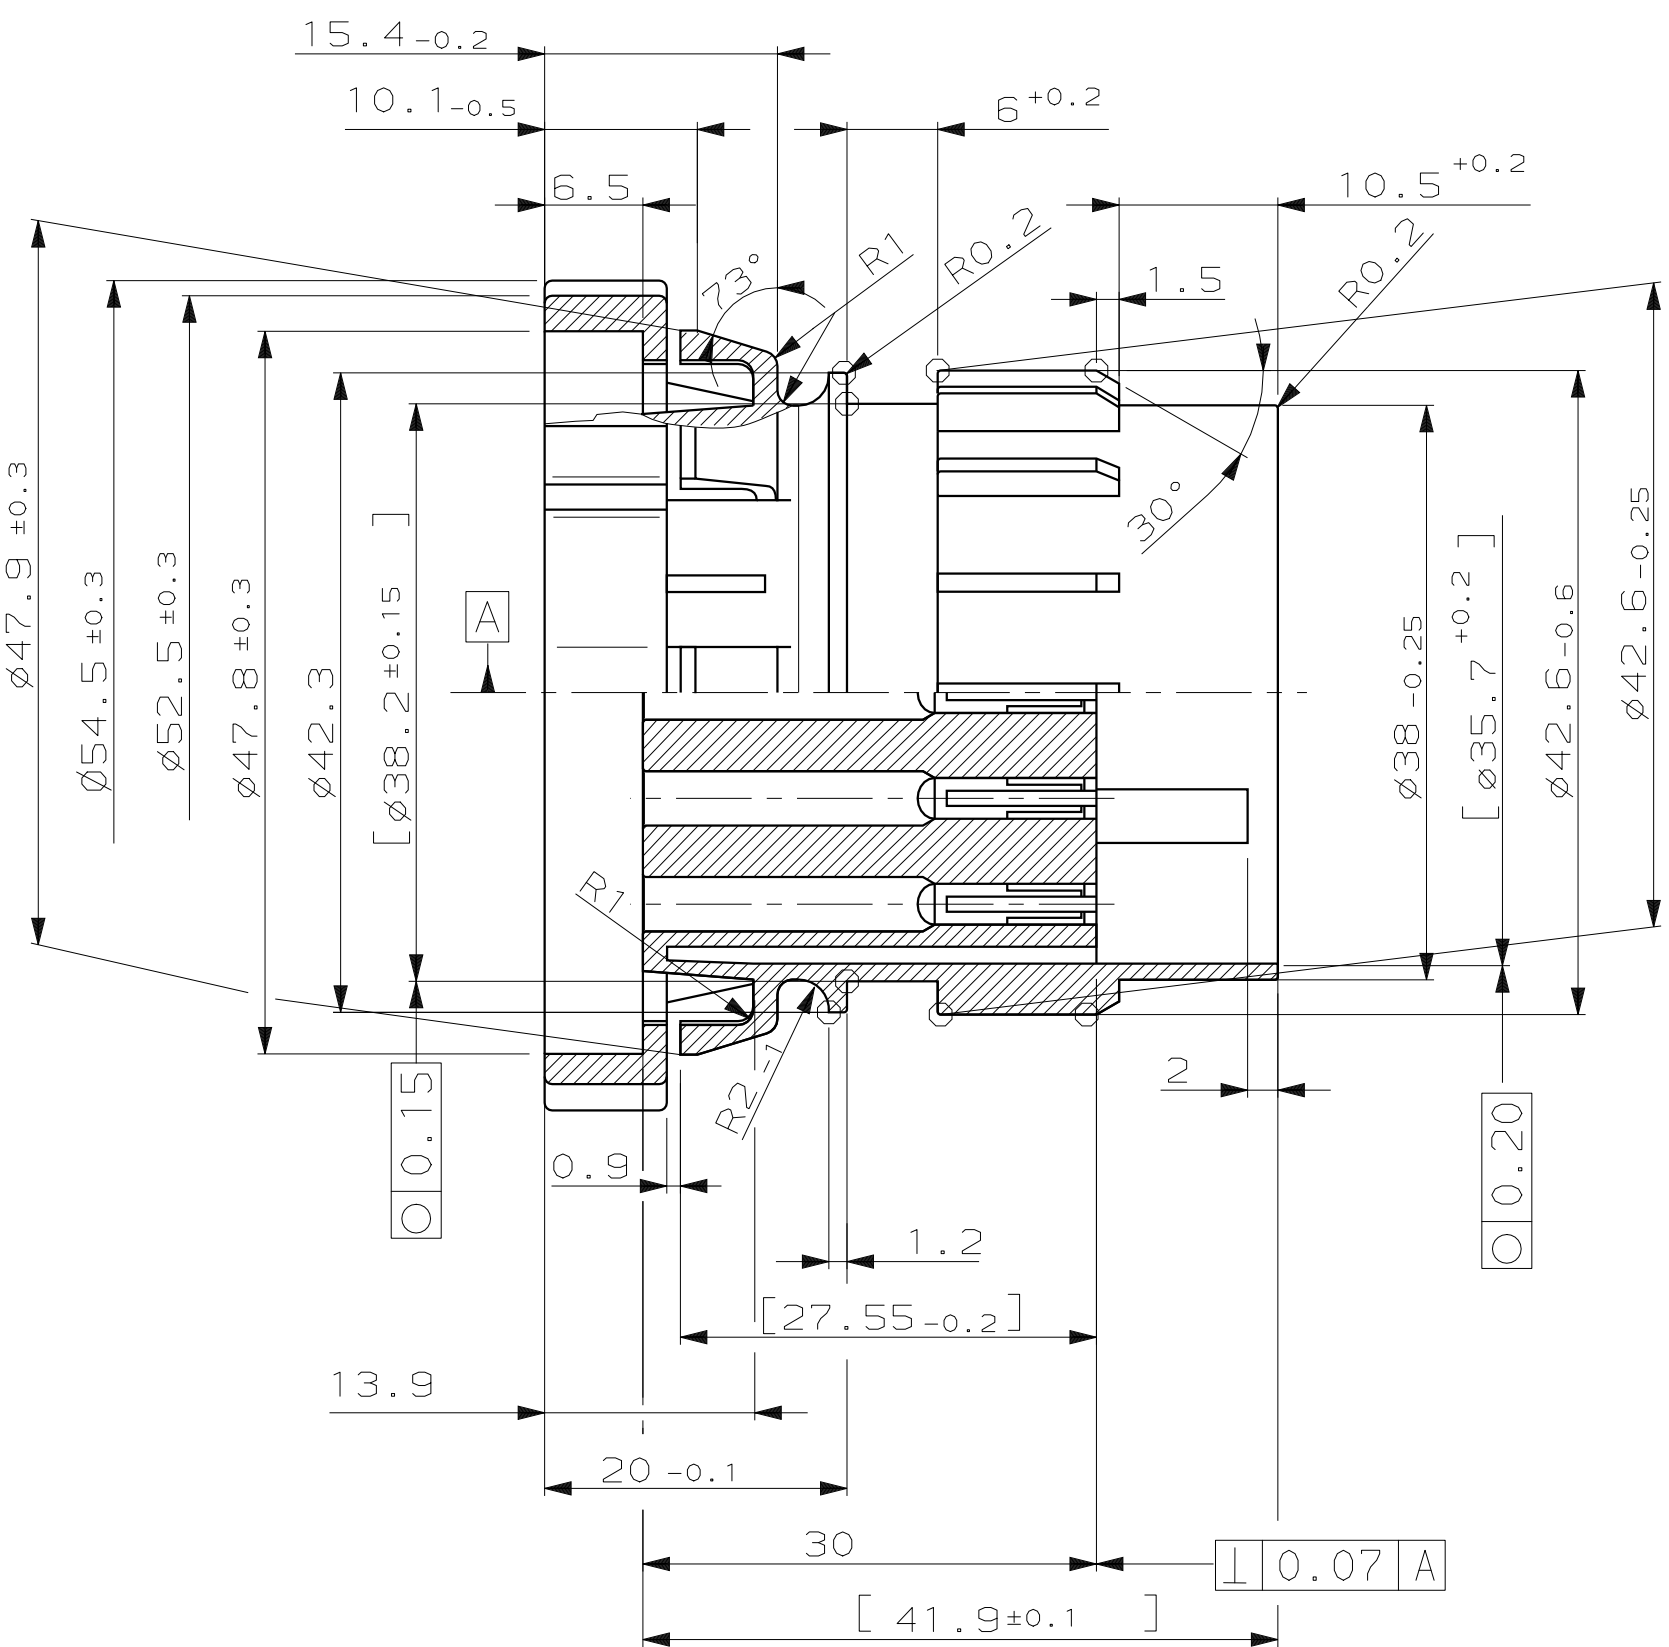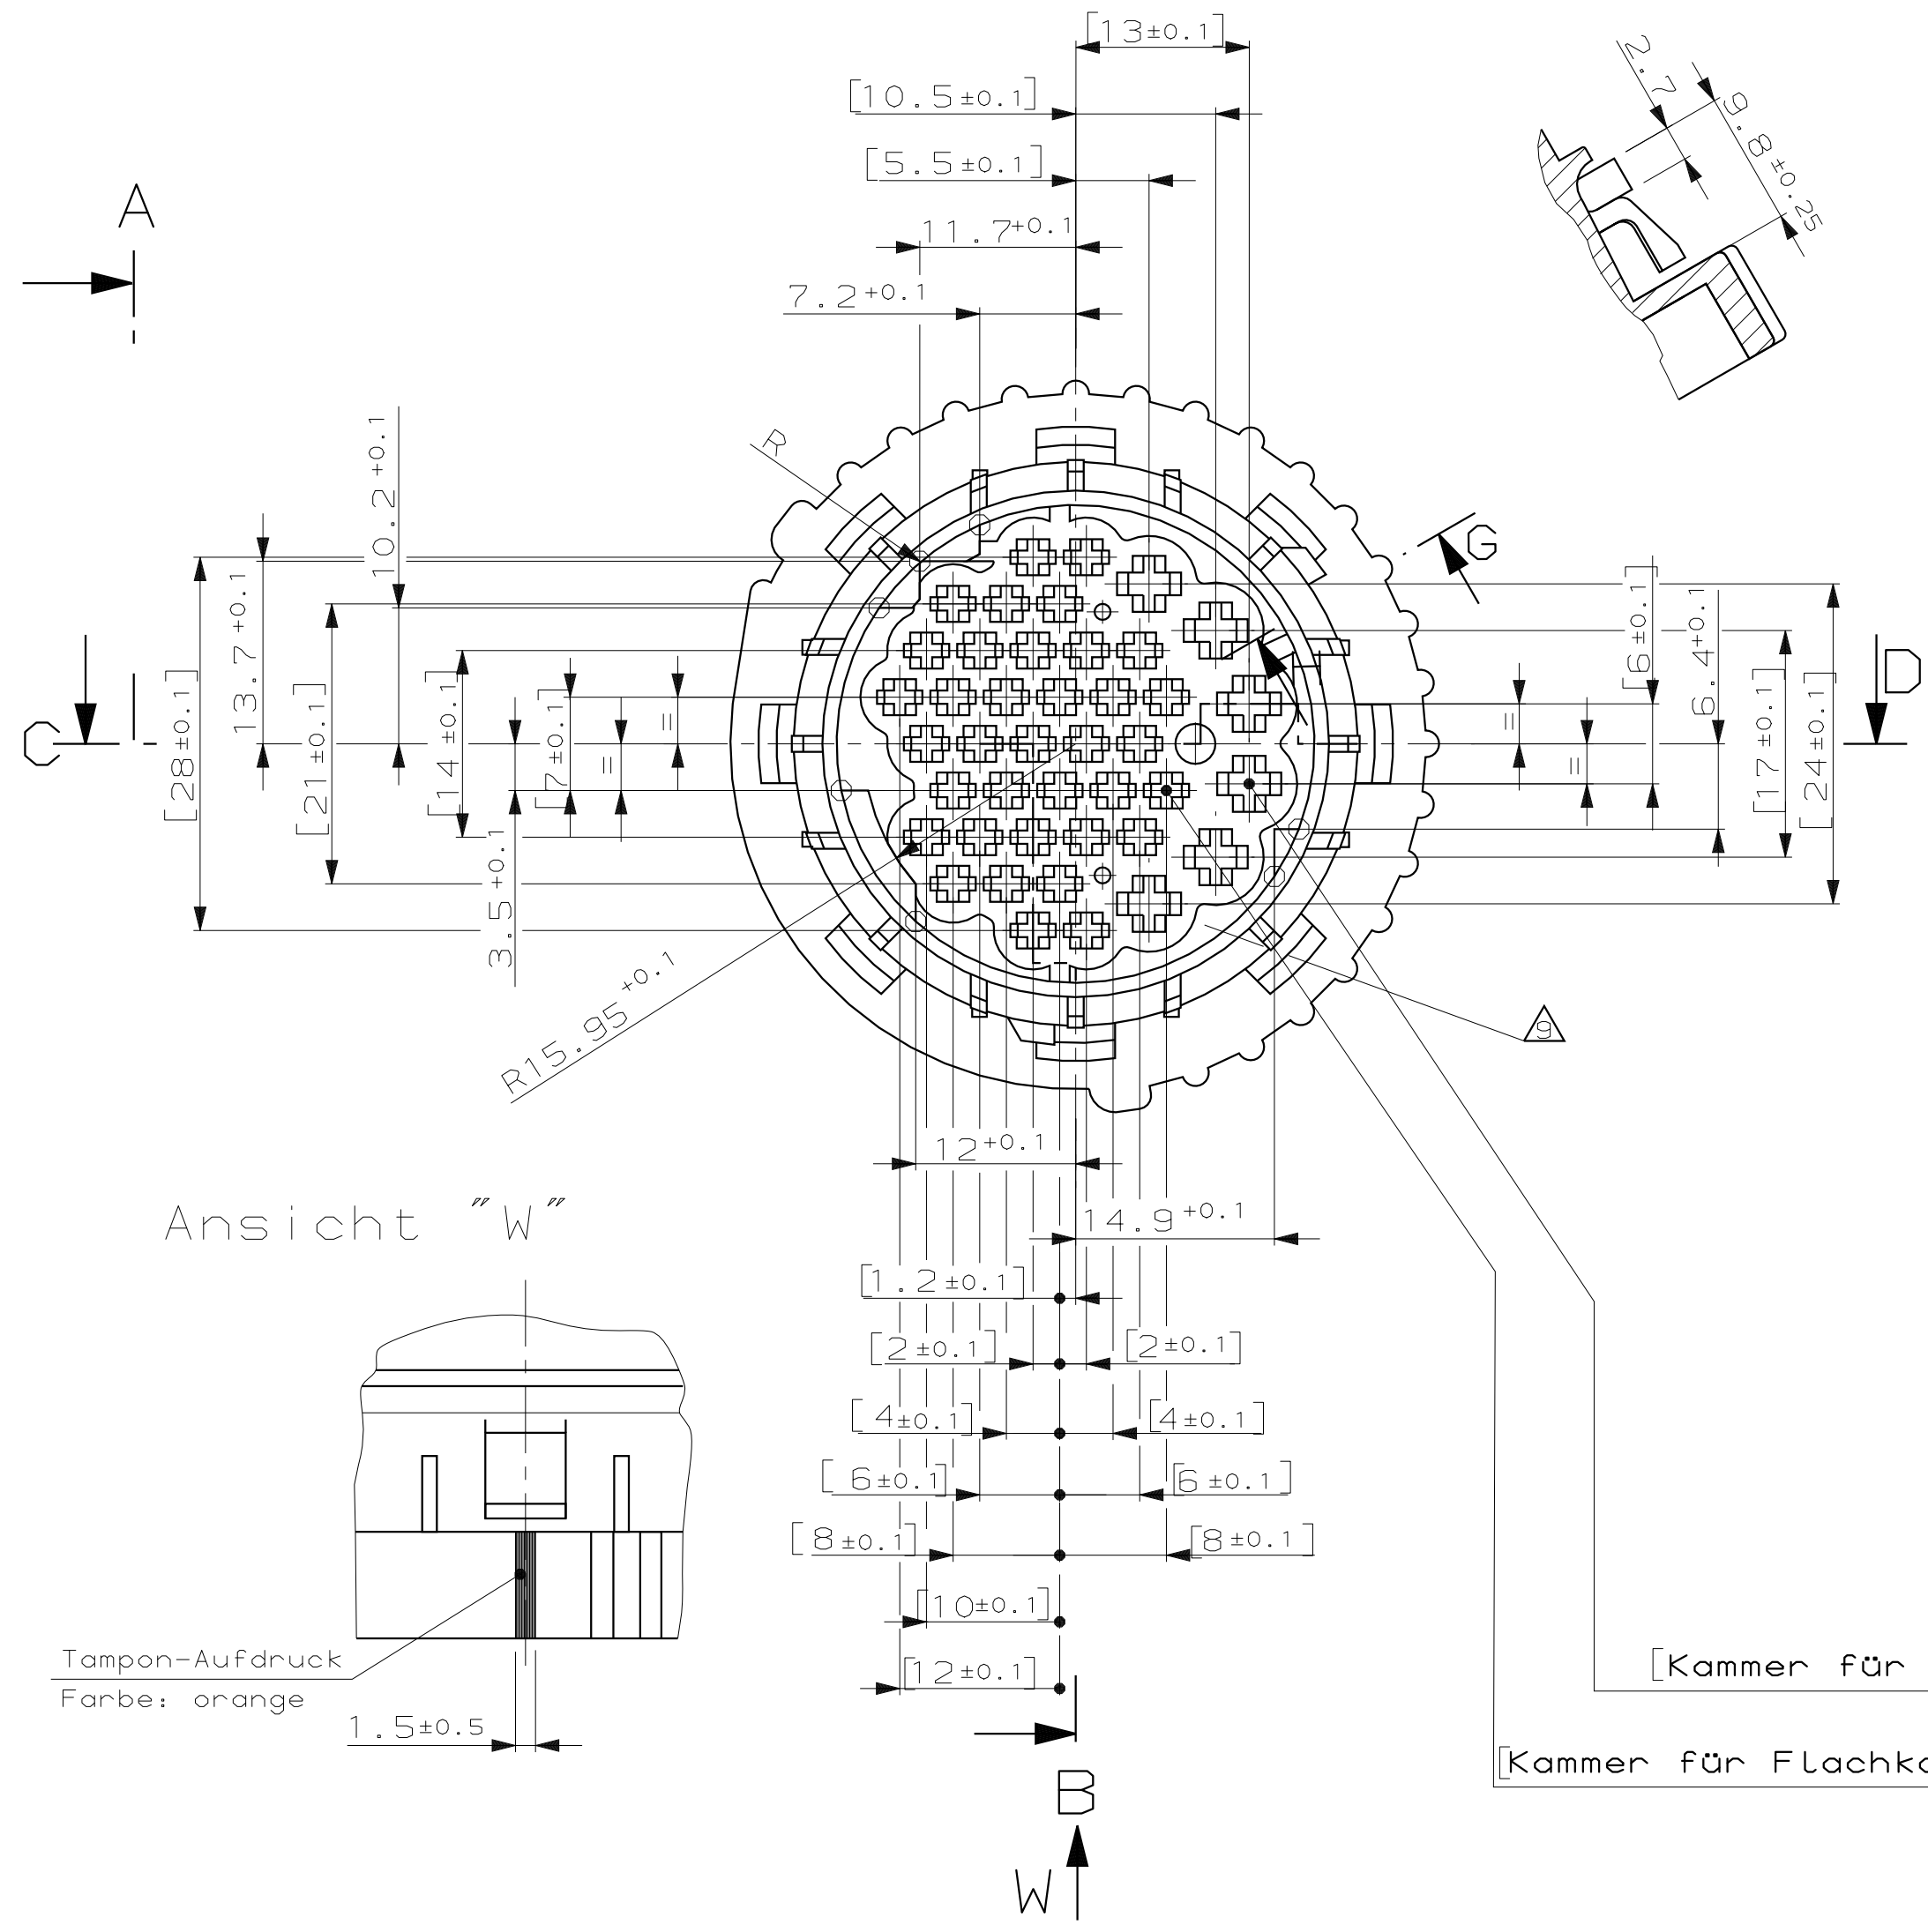

Silicon-Kautschuk gem. SAE J 200
Typ: M5, 6E06, A19, B37, E016, G11, Z1, Z2, Z3, Z4
Z1: Durometer Härte A, Original 50±10°
Z2: Kältebeständigkeit gem.F 17
Z3: Ozonbeständigkeit gem.FLPM EU-BP 1-1, Stufe "0"
Z4: wärmluftbeständig +180°C

POS.5

Schnitt C-D

Schnitt E-E
M10:1

Ansicht K

POS.6







POS.5

POS.2

POS.4

POS.1


VW-Nr. 1H0 973 131B
AMP-Nr. 1-962610-1

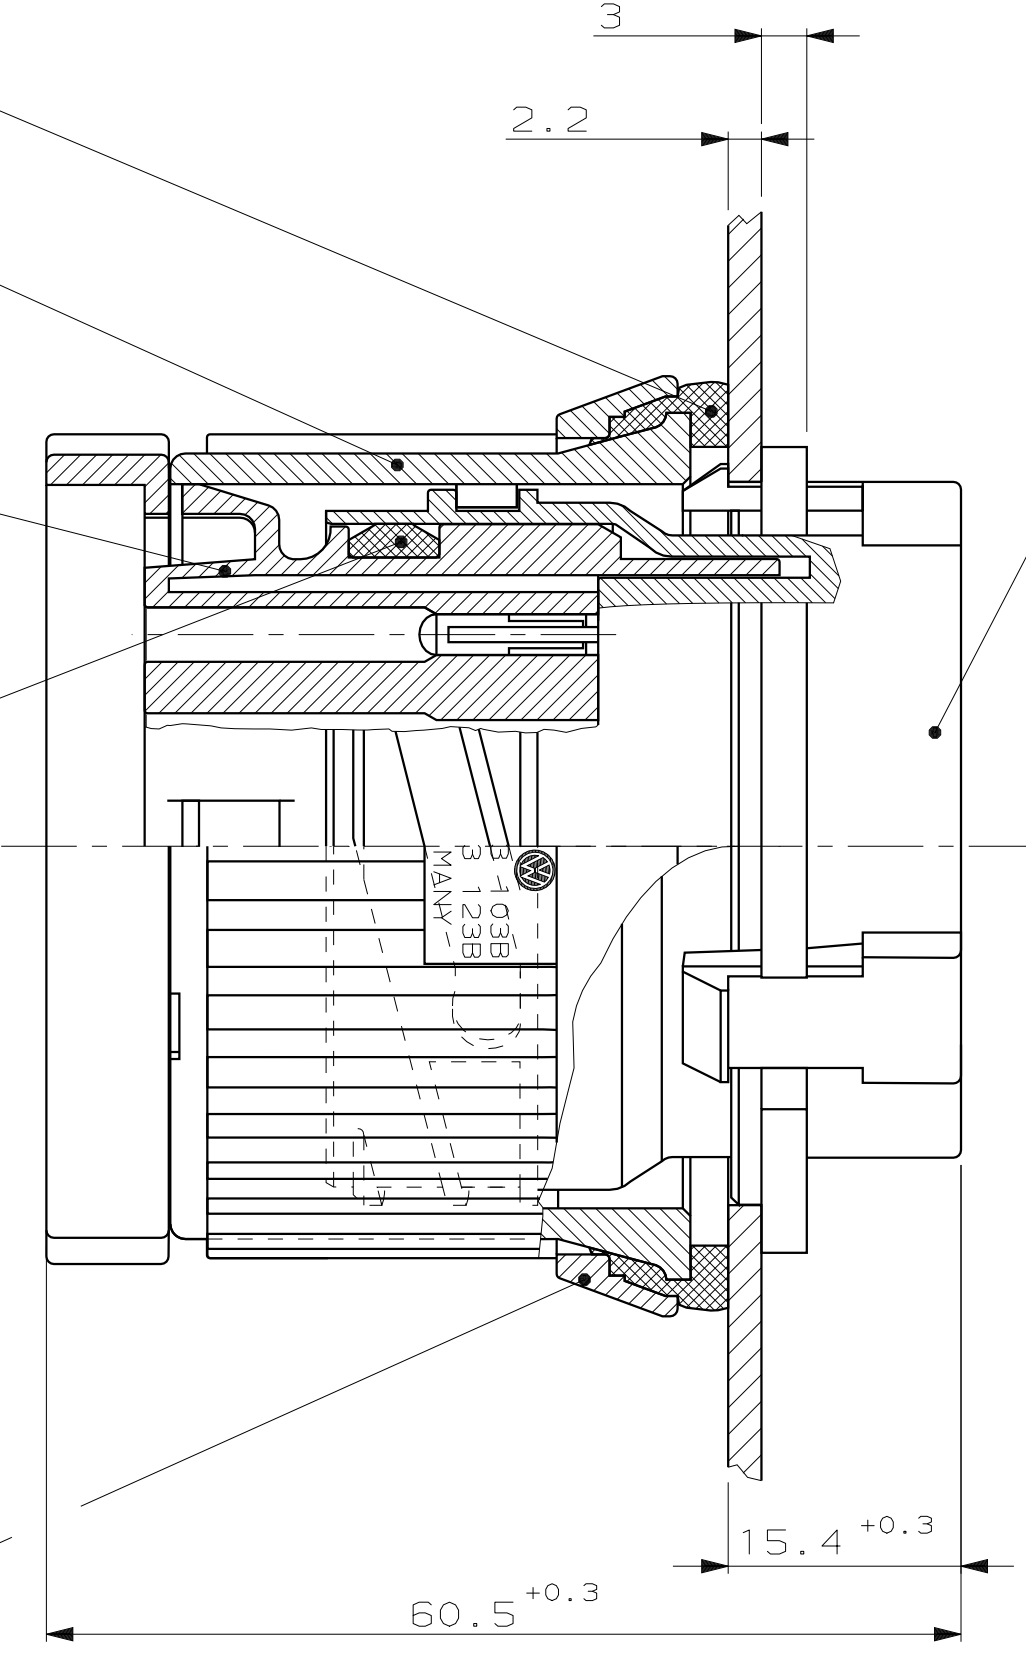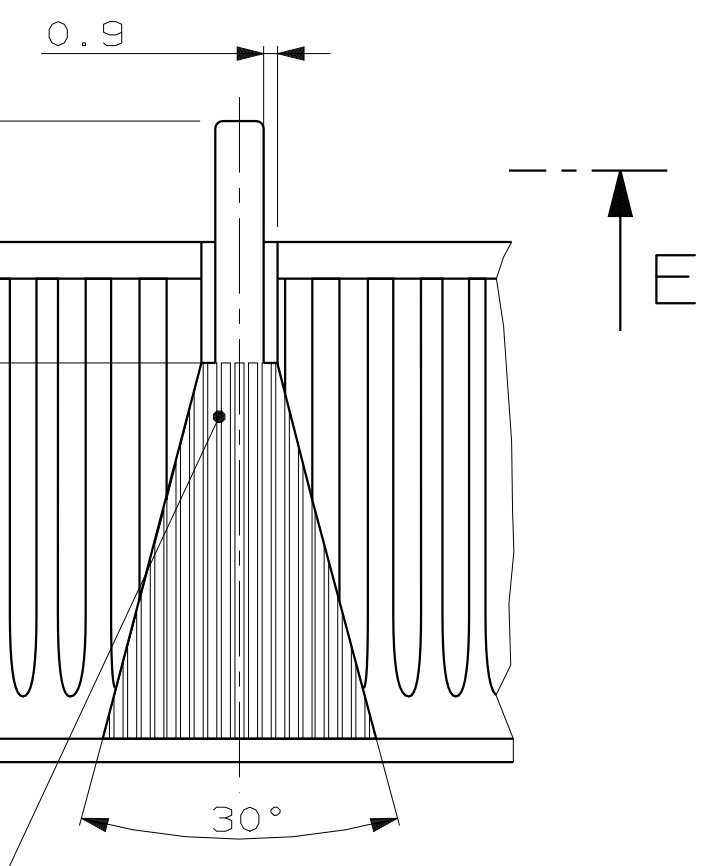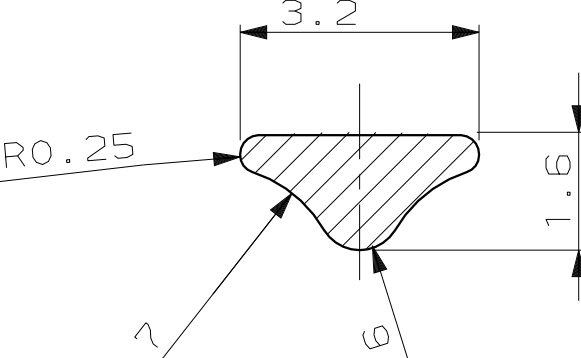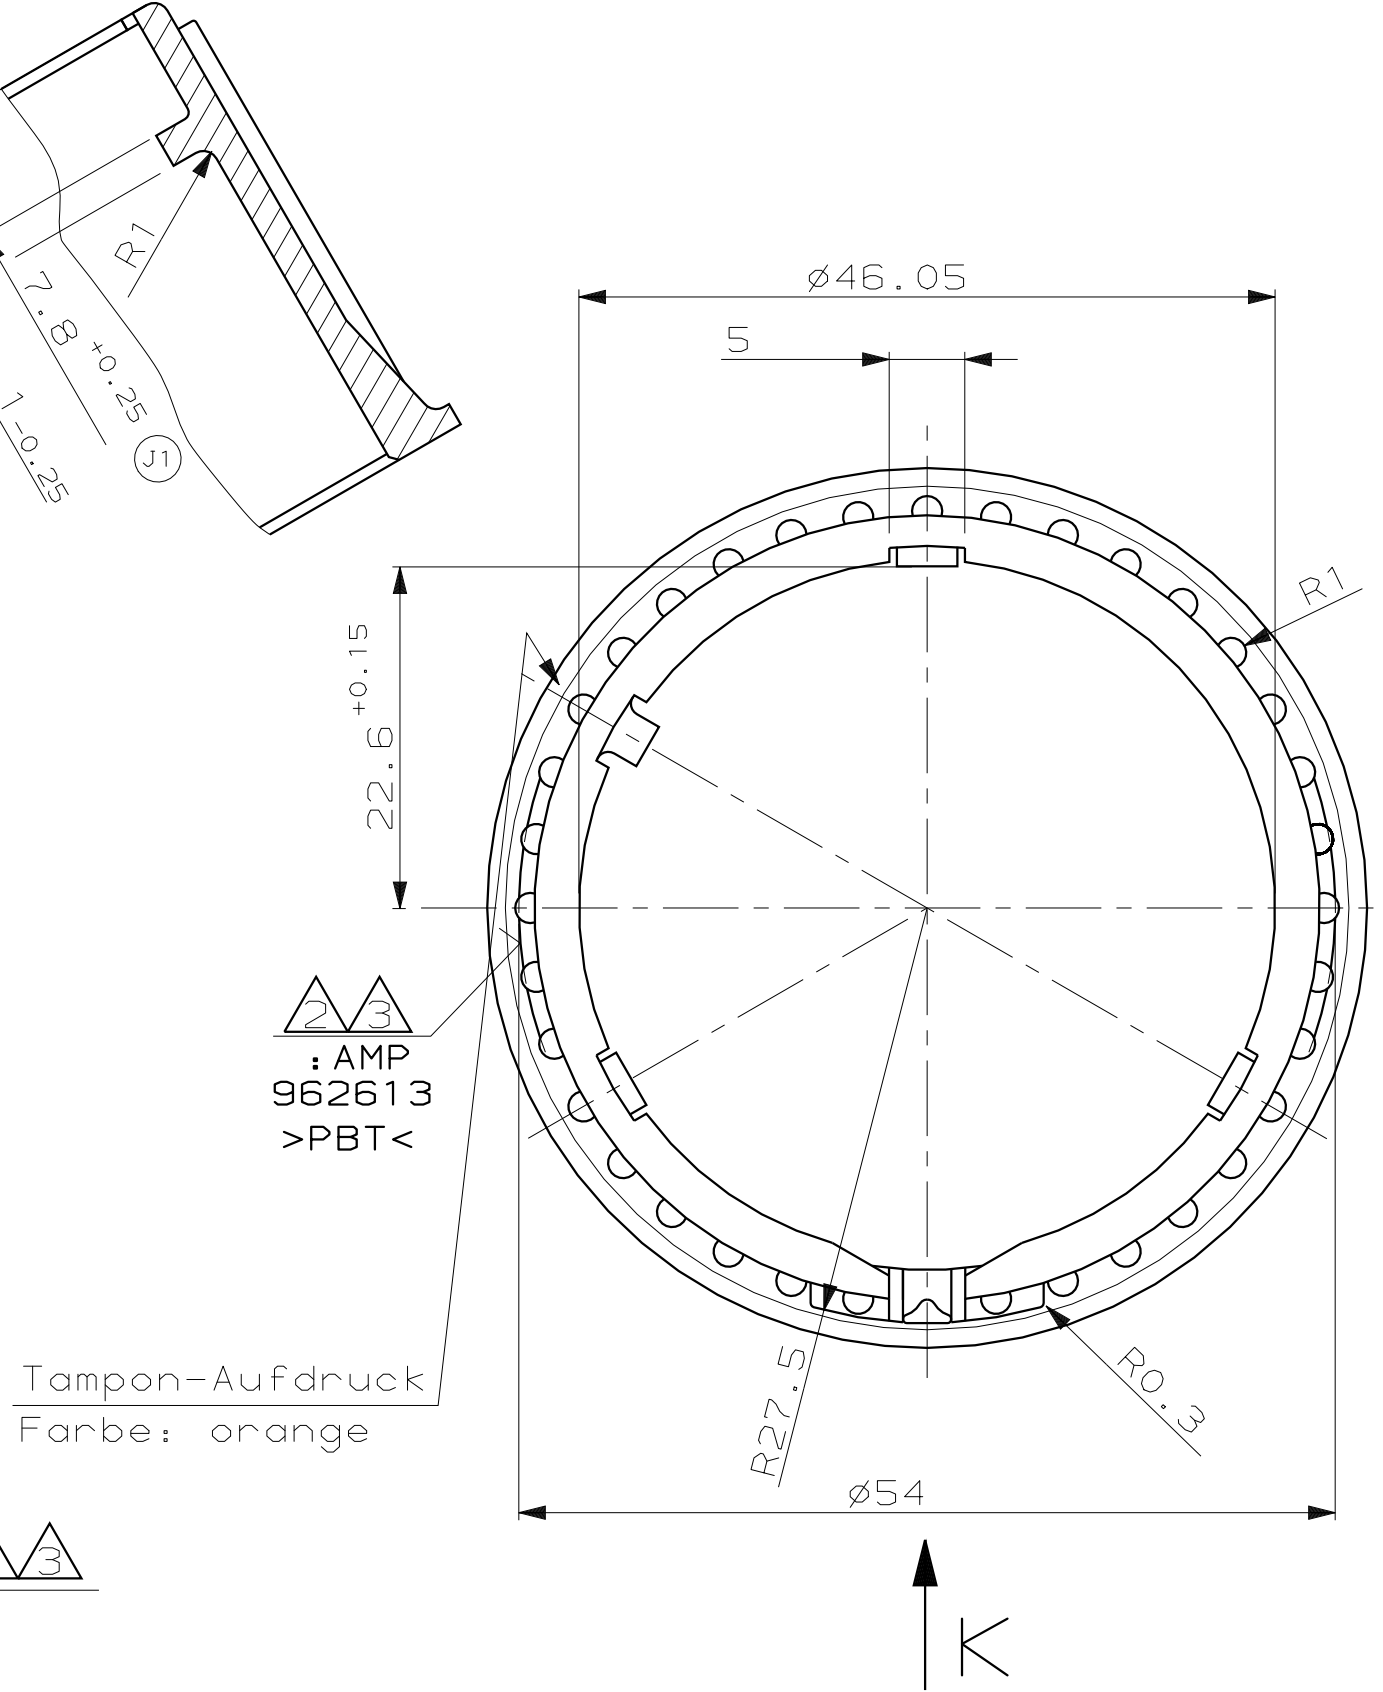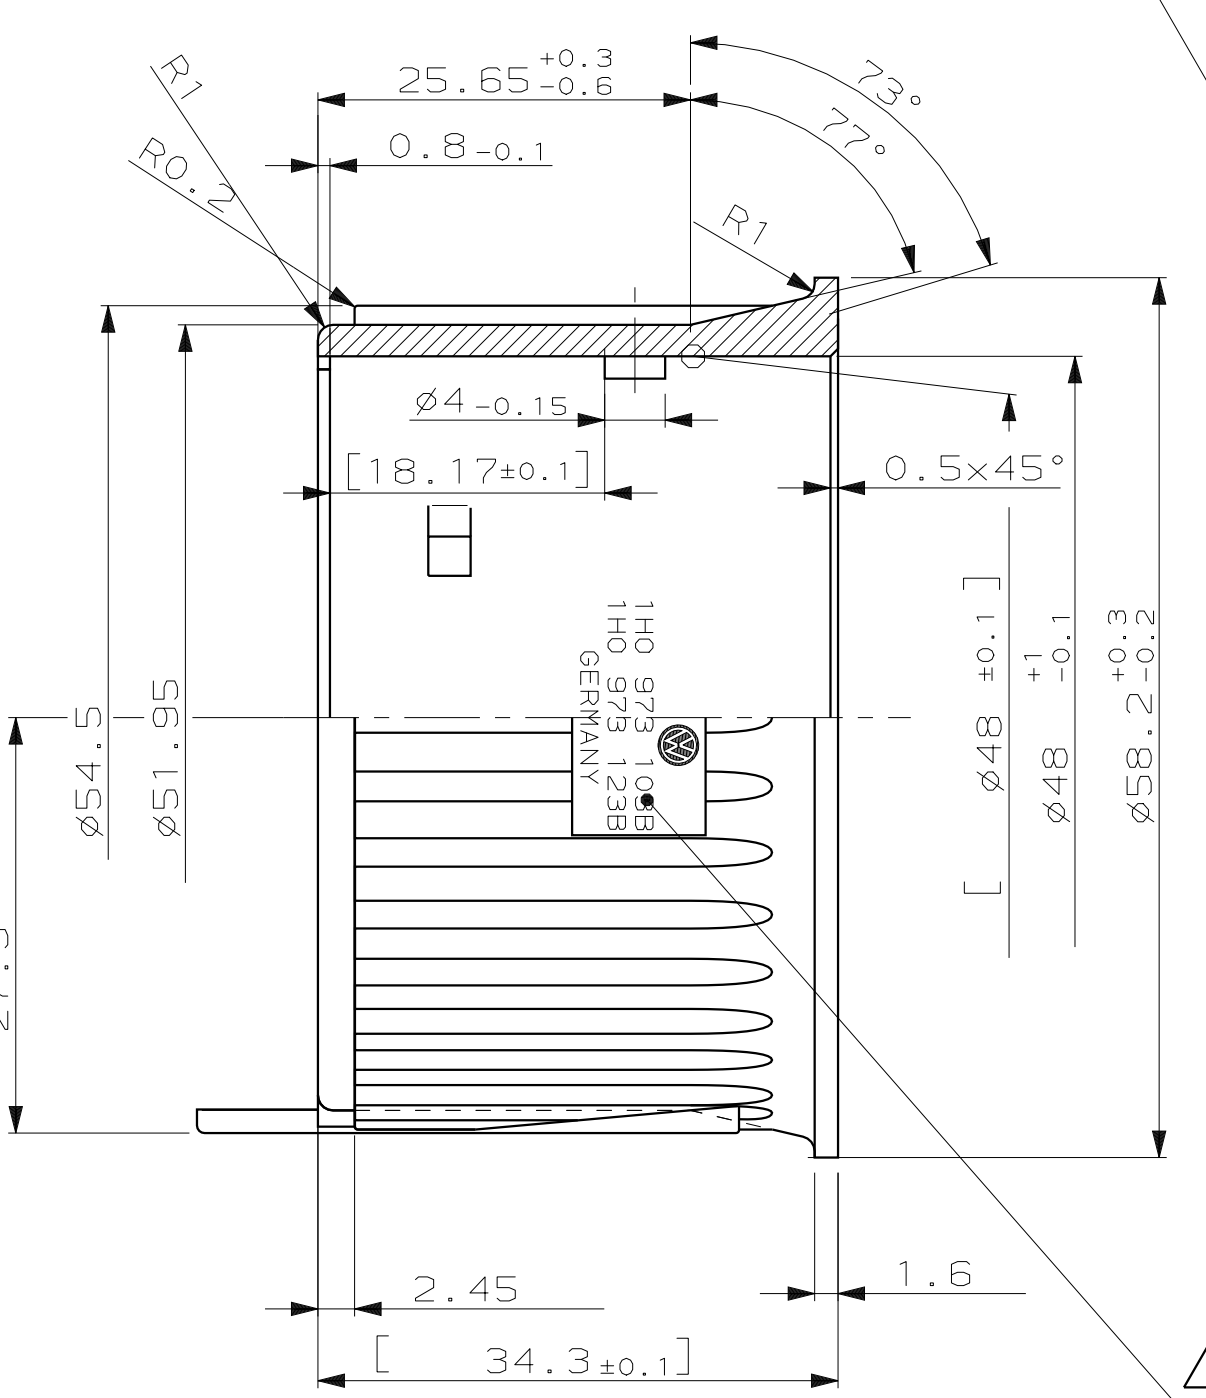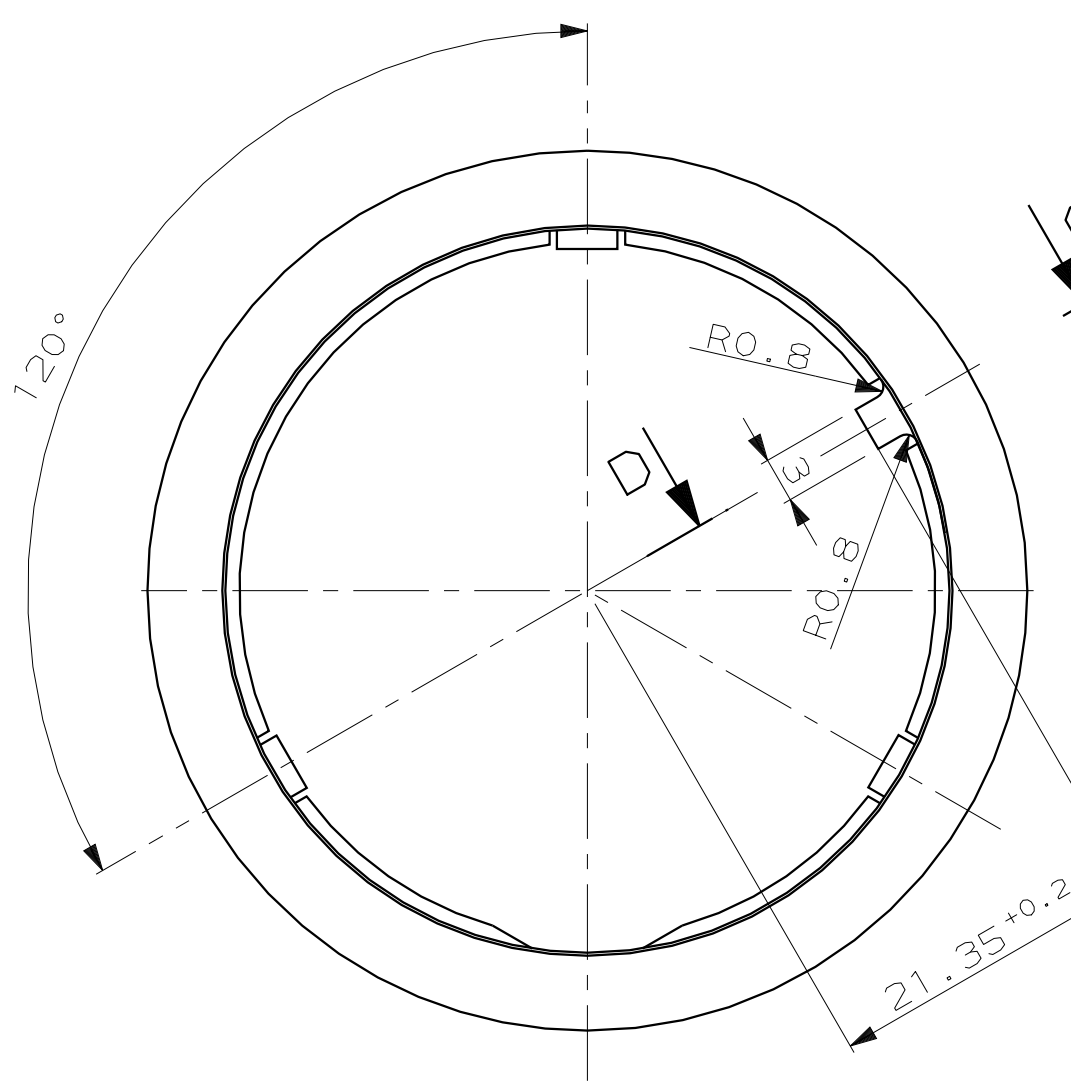

POS.7

POS.6

Einzelheit W
5:1

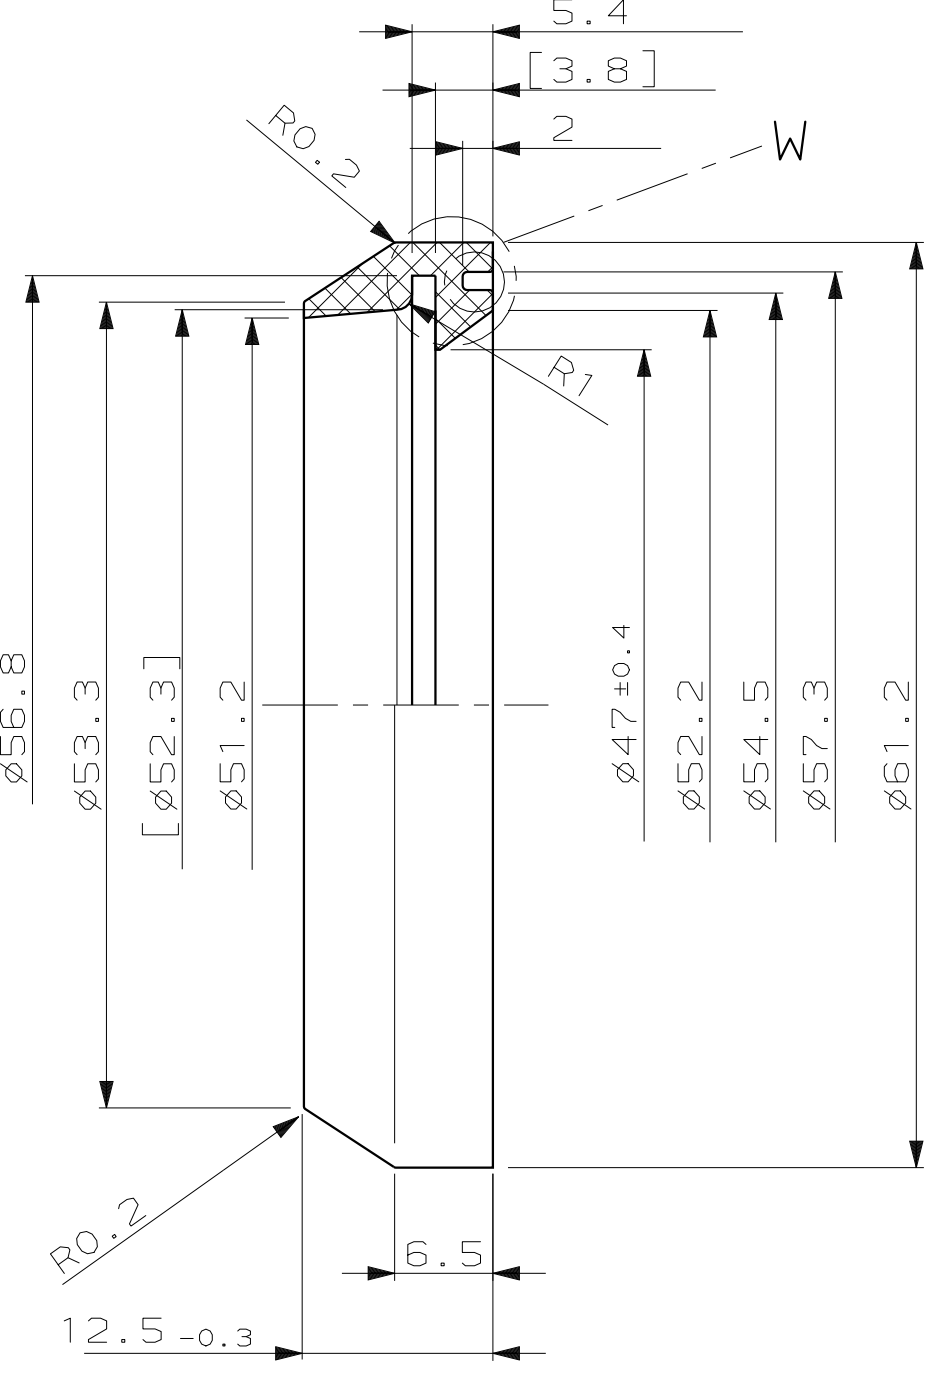

Silicon-Kautschuk gem. SAE J 200
Typ: M5, 6E06, A19, B37, E016, G11, Z1, Z2, Z3, Z4
Z1: Durometer Härte A, Original 50±10°
Z2: Kältebeständigkeit gem.F 17
Z3: Ozonbeständigkeit gem.FLPM EU-BP 1-1, Stufe "0"
Z4: wärmluftbeständig +180°C

Bemerkungen

- 1 Kundenwarenzeichen nach VW 105 14 - C 2.5
- 2 Mittelschrift nach DIN 1451
- 3 Schrifthöhe 1.2mm, vertieft 0.15mm, erhaben 0.15mm
- 4 Unbemaßte Radien R0.5
- 5 Entformungsschräge ≤30°
- 6 Riffelung entfällt bei 1-fach Werkzeug
- 7 [] Maße für EMPB
- 8 Werkstoff im 1-fach Werkzeug PBT GV30
- 9 Materialentnahmekerne nur im 4-fach Werkzeug
- 10 KLT Verpackung
- 11 Kartonverpackung

1H0 973 103B	7-963430-1	1-963432-1	ENT 156 265	965088-1	7	1	Sicherungerring für Dichtung	PBT	schwarz
			1H0 973 126A	963429-1	6	1	Dichtung	Silikon	schwarz
			1H0 973 123B	2-962613-1	5	1	Überwurfring	PBT GV20	schwarz
			1H0 973 125D	963428-1	4	1	Dichtung	Silikon	schwarz
			1H0 973 121B	1-962611-1	2	1	Flachkontaktgehäuse	PBT GV20	schwarz
			ENT 156 265	965088-1	7	1	Sicherungerring für Dichtung	PBT	schwarz
			1H0 973 126A	963429-1	6	1	Dichtung	Silikon	schwarz
			1H0 973 123B	2-962613-1	5	1	Überwurfring	PBT GV20	schwarz
			1H0 973 125D	963428-1	4	1	Dichtung	Silikon	schwarz
			1H0 973 121B	1-962611-1	2	1	Flachkontaktgehäuse	PBT GV20	schwarz

Zeichnung nur für VW

ZEICHNUNG GÜLTIG AB	
AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H., Langen b.Ffr., West Germany	
BENENNUNG 42-pol. Motortrennstecker (6x 2,8mm und 36x 1,5mm-Flachkontakte)	
VRS-Motor	
K	
NACHGEFERTIGTE NÄHE x 0,2 mm x 1,1	
FORMAT A0	
ZEICHNUNGS-NR. 963430	
REV.	
Z1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	