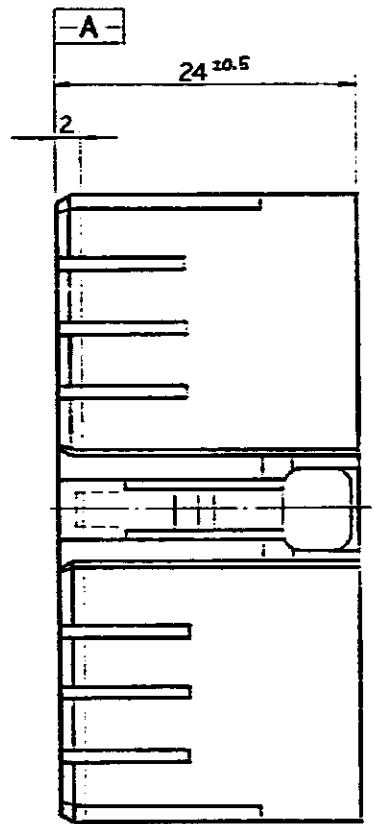
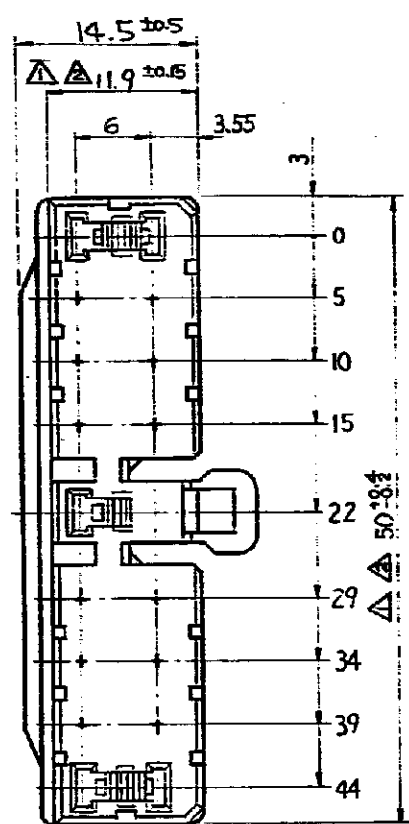



NOTE

- △ TO BE MASURED BTWEEN [A] AND 2mm.
- △ TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
- 4. PRODUCT SPEC. NO. : 108-5165, 5166.
- 5. INCOPRING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- △ [A] 面より 2mm の範囲で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3%, 但しリセプタクルコンタクトは含まない。

172500	-8	赤 (RED)
	-7	黄 (YELLOW)
	-6	灰 (GRAY)
	-5	青 (BLUE)
	-4	緑 (GREEN)
	-3	茶 (BROWN)
	-2	黒 (BLACK)
172500	-1	自然色 (NATURAL)



WIRE RANGE		WIRE INSULATION DIA.		Z5 (NAME)	
AWG				17 極 プラグ ハウジング (17P PLUG HSG)	
MATERIAL: NYLON		FIRE RESIST		ミニマインターロックコネクタ (MIC) マーク II	
ナロン樹脂					
DR	7/15 '02	CE	11	SIZE	LOC
CHK	7/15 '02	APP	7/15 '02	SCALE	REV. P
				CJ	C-172500

P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11APR
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

10/12 : 11 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST