

# SIEMENS

## Produktdatenblatt

3RV1031-4FA10




Abb. ähnlich / similar picture

LEISTUNGSSCHALTER BGR. S2,  
FUER DEN MOTORSCHUTZ, CLASS 10,  
A-AUSL. 28...40A, N-AUSL. 520A,  
SCHRAUBANSCHLUSS,  
STANDARDSCHALTVERMOEGEN

### Allgemeine technische Details:

Dauerstrom / Bemessungswert	40 A
einstellbarer Ansprechwert Strom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• des unverzögerten Kurzschlussauslösers</li> <li>• Anfangswert</li> <li>• Endwert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>520 A</li> <li>520 A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• des stromabhängigen Überlastauslösers</li> <li>• Anfangswert</li> <li>• Endwert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28 A</li> <li>40 A</li> </ul>
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom / bei 400 V / Bemessungswert	50 kA
Art der Spannung	AC/DC
Betriebsleistung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert</li> <li>• für Drehstrommotor / Bemessungswert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18,5 kW</li> <li>18,5 kW</li> </ul>
Polzahl	3
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0

Auslöseklaasse	CLASS 10
Produktfunktion / Überlastschutz	Ja
Mechanischer Aufbau:	
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss mit Rahmenklemme
Art der Befestigung	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Produktbestandteil / Hilfsschalter	Nein
Baugröße des Leistungsschalters	S2
Umgebungsbedingungen:	
Schutzart IP	IP20

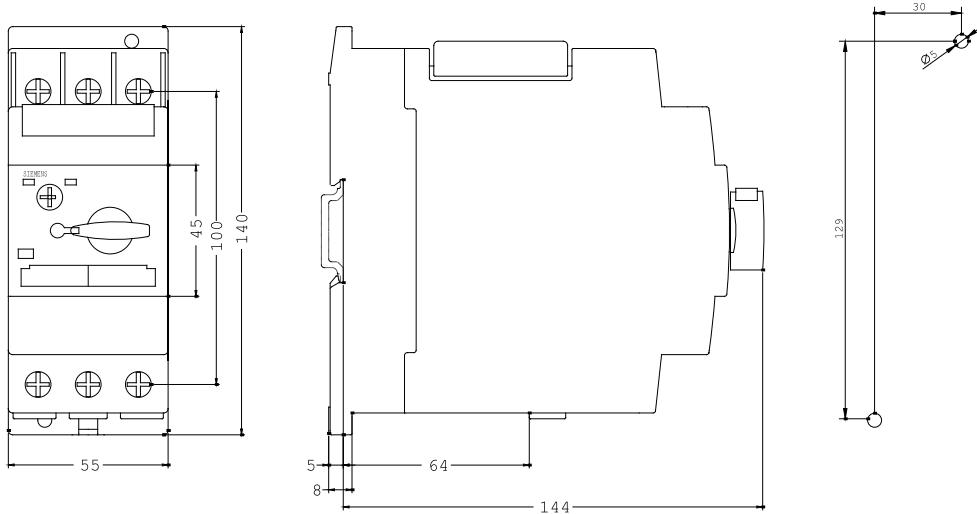

letzte Änderung:

02.11.2006

<b>Technical Assistance:</b>	Telefon: +49 (0) 911-895-5900 (8 - 17 Uhr)
Fax:	+49 (0) 911-895-5907
E-Mail:	technical-assistance@siemens.com
Internet:	<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance">www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance</a>