


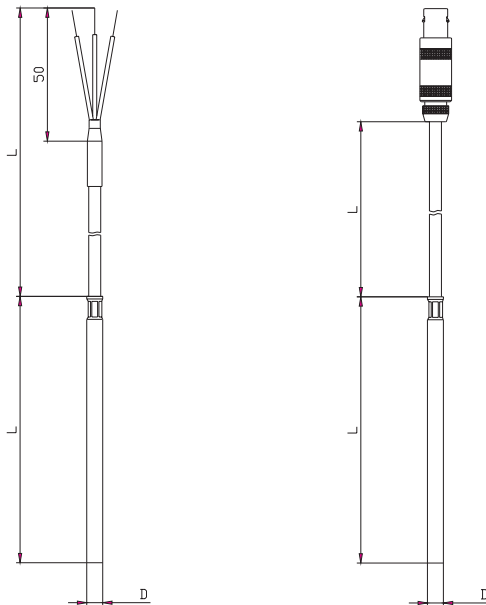


TYPENREIHE W020

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden | W020 |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W022 |
| Anzahl Leiter | 2-L / 3-L / 4-L |
| Standard-Durchmesser | 4 + 6 mm |
| Temperatur-Bereiche | 200°C, 300°C, 400°C |

SERIE W020

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W020 |
| - Avec fiche ou prise | W022 |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |
| Diamètres standard | 4 + 6 mm |
| Plages de température | 200°C, 300°C, 400°C |

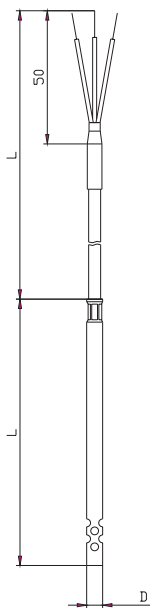


TYPENREIHE W030

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden | W030 |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W032 |
| Anzahl Leiter | 2-L / 3-L / 4-L |
| Standard-Durchmesser | 4 + 6 mm |
| Temperatur-Bereiche | 200°C, 300°C, 400°C |
| Luftfühler | |

SERIE W030

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W030 |
| - Avec fiche ou prise | W032 |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |
| Diamètres standard | 4 + 6 mm |
| Plages de température | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde pour air | |

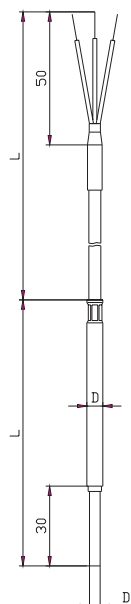


TYPENREIHE W040

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden | W040 |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W042 |
| Anzahl Leiter | 2-L / 3-L / 4-L |
| Standard-Durchmesser | 4 mm |
| Temperatur-Bereiche | 200°C, 300°C, 400°C |
| Reaktionsschnell | |

SERIE W040

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W040 |
| - Avec fiche ou prise | W042 |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |
| Diamètre standard | 4 mm |
| Plages de température | 200°C, 300°C, 400°C |
| Action rapide | |

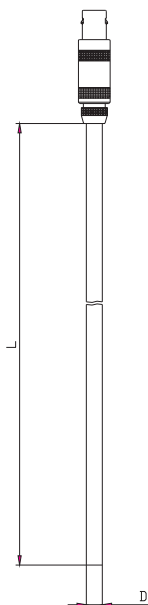


TYPENREIHE W051

Ohne Kabel	Gr. 1
LEMO – Stecker, Standard	2-L / 3-L / 4-L
Anzahl Leiter	4 + 6 mm
Standard-Durchmesser	200°C, 300°C, 400°C
Temperatur-Bereiche	

SERIE W051

Sans câble	gr. 1
Fiche – LEMO, standard	2-L / 3-L / 4-L
Nombre des conducteurs	4 + 6 mm
Diamètres standard	200°C, 300°C, 400°C
Plages de température	


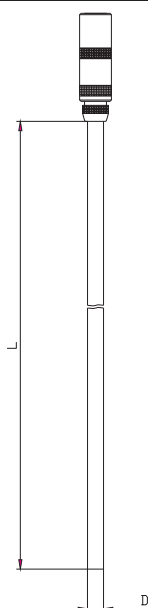


TYPENREIHE W052

Ohne Kabel	Gr. 1
LEMO – Kupplung, Standard	2-L / 3-L / 4-L
Anzahl Leiter	4 + 6 mm
Standard-Durchmesser	200°C, 300°C, 400°C
Temperatur-Bereiche	

SERIE W052

Sans câble	gr. 1
Prise – LEMO, standard	2-L / 3-L / 4-L
Nombre des conducteurs	4 + 6 mm
Diamètres standard	200°C, 300°C, 400°C
Plages de température	

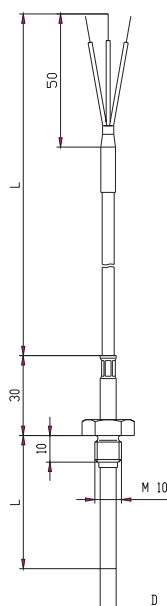
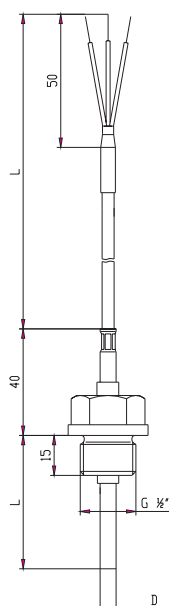


TYPENREIHE W120

- 50 mm freie Enden	W120
- Mit Stecker oder Kupplung	W122
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Standard-Gewinde	G 1/2" / M10

SERIE W120

- Fils de raccordement 50 mm	W120
- Avec fiche ou prise	W122
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Filet standard	G 1/2" / M10

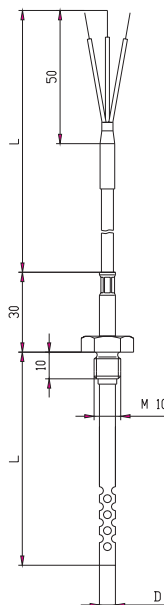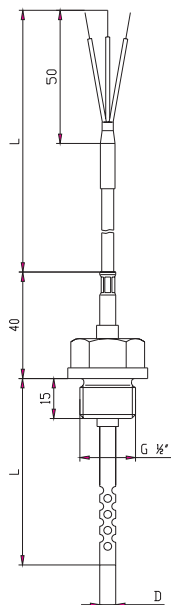

TYPENREIHE W130



- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Gewinde
- Luftfühler

W130
W132
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / M10

SERIE W130

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Filet standard
- Sonde pour air

W130
W132
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / M10

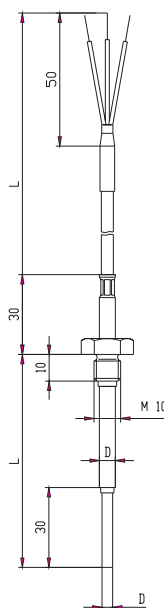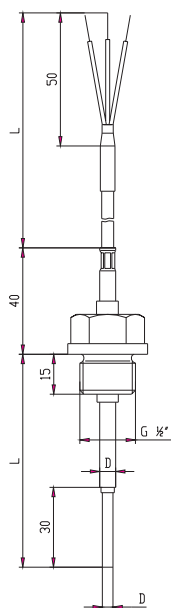

TYPENREIHE W140


- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Gewinde
- Reaktionsschnell

W140
W142
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / M10

SERIE W140

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Filet standard
- Action rapide

W140
W142
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / M10

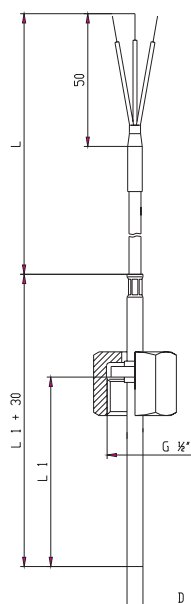

TYPENREIHE W170


- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Überwurfmutter

W170
W172
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / G 3/8"

SERIE W170

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Ecrou à chapeau standard

W170
W172
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
200°C, 300°C, 400°C
G 1/2" / G 3/8"

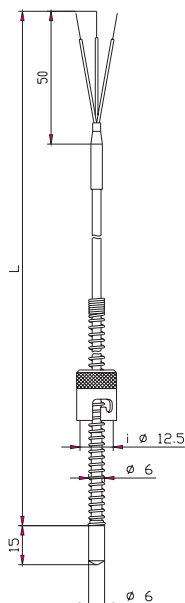


TYPENREIHE W200

- 50 mm freie Enden	W200
- Mit Stecker oder Kupplung	W202
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Bajonett Adapter	D= 12,5 x 15
Feder	D= 6 x 200 mm

SERIE W200

- Fils de raccordement 50 mm	W200
- Avec fiche ou prise	W202
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Adaptateur baïonnette	D= 12,5 x 15
Ressort	D= 6 x 200 mm

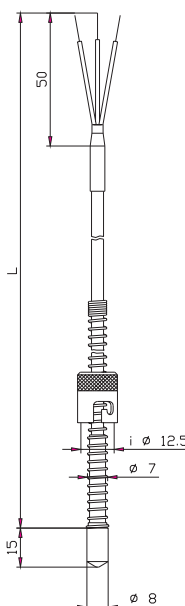


TYPENREIHE W210

- 50 mm freie Enden	W210
- Mit Stecker oder Kupplung	W212
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	8 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Bajonett Adapter	D= 12,5 x 15
Feder	D= 7 x 250 mm

SERIE W210

- Fils de raccordement 50 mm	W210
- Avec fiche ou prise	W212
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	8 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Adaptateur baïonnette	D= 12,5 x 15
Ressort	D= 7 x 250 mm

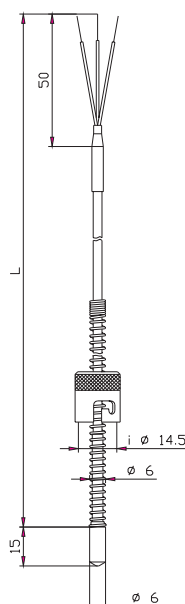


TYPENREIHE W220

- 50 mm freie Enden	W220
- Mit Stecker oder Kupplung	W222
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Bajonett Adapter	D= 14,5 x 17
Feder	D= 6 x 200 mm

SERIE W220

- Fils de raccordement 50 mm	W220
- Avec fiche ou prise	W222
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Adaptateur baïonnette	D= 14,5 x 17
Ressort	D= 6 x 200 mm

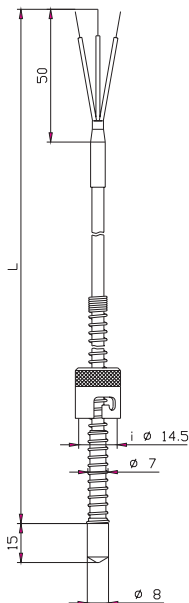


TYPENREIHE W230

- 50 mm freie Enden	W230
- Mit Stecker oder Kupplung	W232
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	8 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Bajonett Adapter	D= 14,5 x 17
Feder	D= 7 x 250 mm

SERIE W230

- Fils de raccordement 50 mm	W230
- Avec fiche ou prise	W232
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	8 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Adaptateur baïonnette	D= 14,5 x 17
Ressort	D= 7 x 250 mm

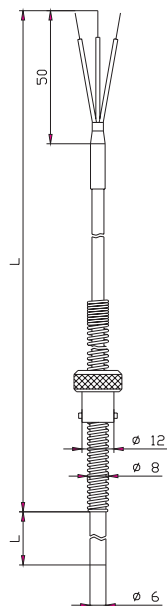


TYPENREIHE W280

- 50 mm freie Enden	W280
- Mit Stecker oder Kupplung	W282
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Bajonett Verschluss	D= 12 x 20
Feder	D= 8 x 190 mm

SERIE W280

- Fils de raccordement 50 mm	W280
- Avec fiche ou prise	W282
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Fermeture baïonnette	D= 12 x 20
Ressort	D= 8 x 190 mm

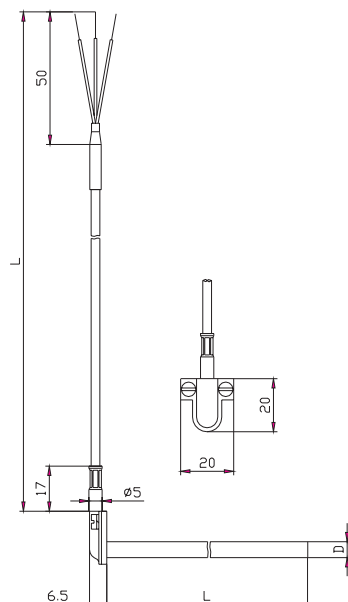


TYPENREIHE W300

- 50 mm freie Enden	W300
- Mit Stecker oder Kupplung	W302
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	

SERIE W300

- Fils de raccordement 50 mm	W300
- Avec fiche ou prise	W302
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	

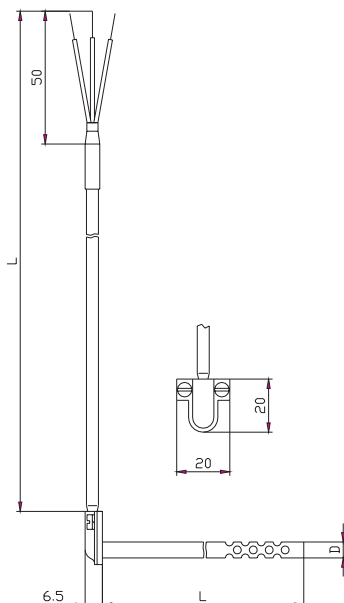


TYPENREIHE W310

- 50 mm freie Enden	W310
- Mit Stecker oder Kupplung	W312
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Luftfühler	

SERIE W310

- Fils de raccordement 50 mm	W310
- Avec fiche ou prise	W312
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Sonde pour air	

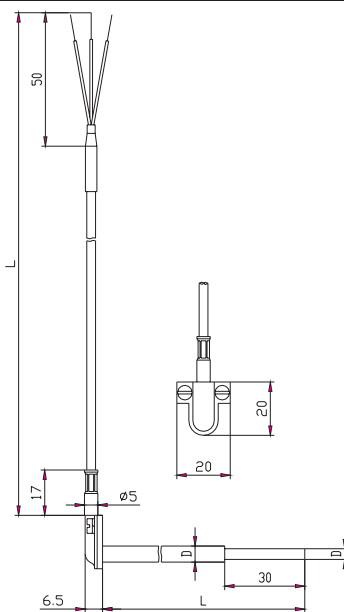


TYPENREIHE W320

- 50 mm freie Enden	W320
- Mit Stecker oder Kupplung	W322
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Reaktionsschnell	

SERIE W320

- Fils de raccordement 50 mm	W320
- Avec fiche ou prise	W322
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Action rapide	

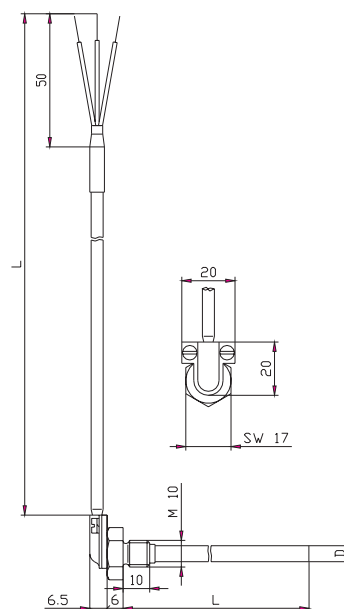


TYPENREIHE W330

- 50 mm freie Enden	W330
- Mit Stecker oder Kupplung	W332
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Schraube	M 10

SERIE W330

- Fils de raccordement 50 mm	W330
- Avec fiche ou prise	W332
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Vis	M 10

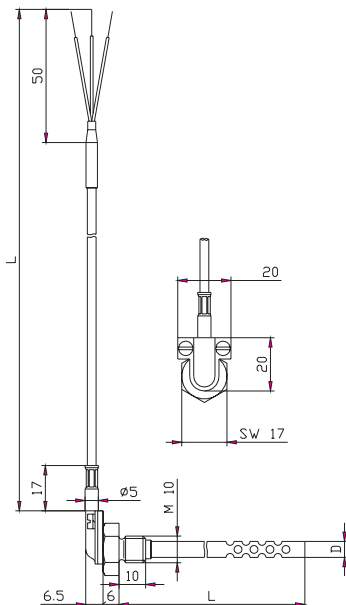


TYPENREIHE W340

- 50 mm freie Enden	W340
- Mit Stecker oder Kupplung	W342
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Schraube	M 10
Luftfühler	

SERIE W340

- Fils de raccordement 50 mm	W340
- Avec fiche ou prise	W342
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Vis	M 10
Sonde pour air	

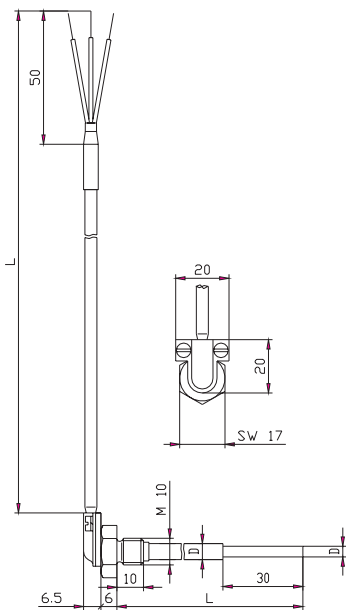


TYPENREIHE W350

- 50 mm freie Enden	W350
- Mit Stecker oder Kupplung	W352
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Schraube	M 10
Reaktionsschnell	

SERIE W350

- Fils de raccordement 50 mm	W350
- Avec fiche ou prise	W352
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Vis	M 10
Action rapide	

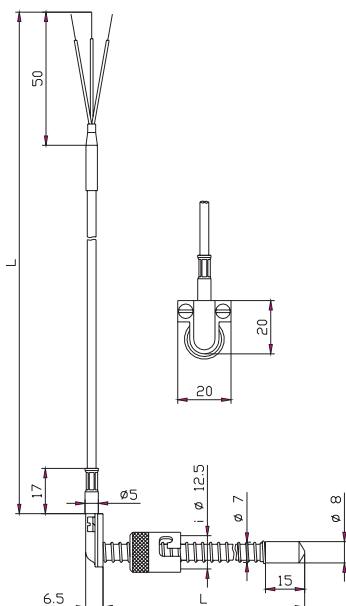


TYPENREIHE W360

- 50 mm freie Enden	W360
- Mit Stecker oder Kupplung	W362
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 + 8 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Bajonett Adapter	D= 12,5 x 15

SERIE W360

- Fils de raccordement 50 mm	W360
- Avec fiche ou prise	W362
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	6 + 8 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Adaptateur baïonnette	D= 12,5 x 15

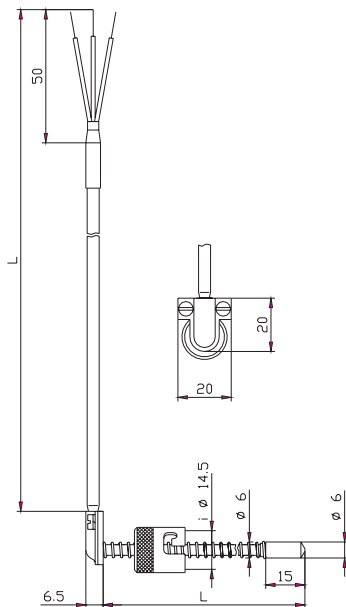


TYPENREIHE W370

- 50 mm freie Enden	W370
- Mit Stecker oder Kupplung	W372
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 + 8 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Bajonett Adapter	D= 14,5 x 17

SERIE W370

- Fils de raccordement 50 mm	W370
- Avec fiche ou prise	W372
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	6 + 8 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Adaptateur baïonnette	D= 14,5 x 17

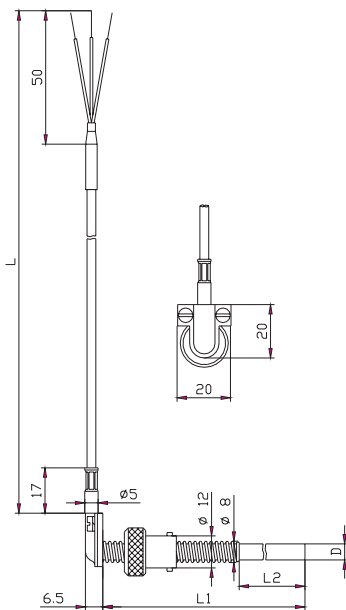


TYPENREIHE W380

- 50 mm freie Enden	W380
- Mit Stecker oder Kupplung	W382
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Winkelanschluss	
Bajonett Verschluss	D= 12 x 20
Feder	D= 8

SERIE W380

- Fils de raccordement 50 mm	W380
- Avec fiche ou prise	W382
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Raccordement à angle droit	
Fermeture baïonnette	D= 12 x 20
Ressort	D= 8

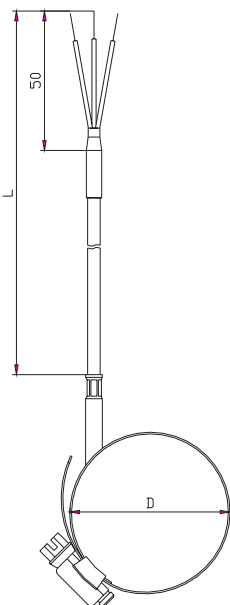


TYPENREIHE W400

- 50 mm freie Enden	W400
- Mit Stecker oder Kupplung	W400
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	15 – 215 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Rostfreie Schlauchklemme	Abgang 45°

SERIE W400

- Fils de raccordement 50 mm	W400
- Avec fiche ou prise	W400
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	15 – 215 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Collier de serrage en acier inoxydable	Départ 45°

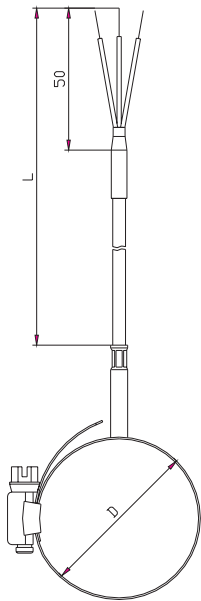


TYPENREIHE W405

- 50 mm freie Enden	W405
- Mit Stecker oder Kupplung	W405
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	15 – 215 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Rostfreie Schlauchklemme	Abgang 90°

SERIE W405

- Fils de raccordement 50 mm	W405
- Avec fiche ou prise	W405
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	15 – 215 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Collier de serrage en acier inoxydable	Départ 90°

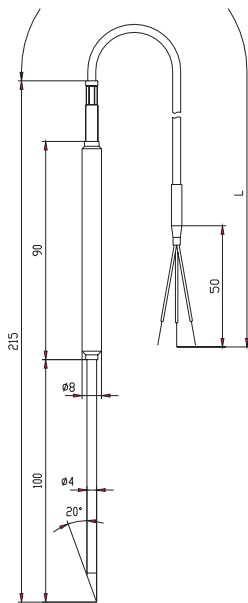


TYPENREIHE W450

- 50 mm freie Enden	W450
- Mit Stecker oder Kupplung	W452
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Einstechfühler	

SERIE W450

- Fils de raccordement 50 mm	W450
- Avec fiche ou prise	W452
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard	4 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Sonde à pénétration	

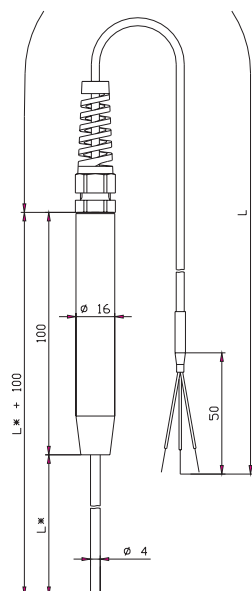


TYPENREIHE W460

- 50 mm freie Enden	W460
- Mit Stecker oder Kupplung	W462
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
Standard-Durchmesser	4 + 6 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Fühler mit Handgriff	

SERIE W460

- Fils de raccordement 50 mm	W460
- Avec fiche ou prise	W462
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Diamètres standard	4 + 6 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Sonde à main	

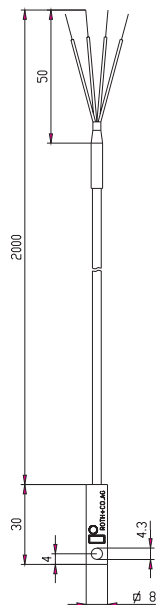


TYPENREIHE W470

- 50 mm freie Enden	W470
- Mit Stecker oder Kupplung	W470
Anzahl Leiter	4-L
Kabellänge	2 m
4 kt. Gehäuse, Kunststoff	8 x 8 x 30 mm
Temperatur-Bereich	max. 200°C
Oberflächenfühler	

SERIE W470

- Fils de raccordement 50 mm	W470
- Avec fiche ou prise	W470
Nombre des conducteurs	4-L
Longueur du câble	2 m
Boîtier carré, matière plastique	8 x 8 x 30 mm
Plage de température	max. 200°C
Sonde à contact	

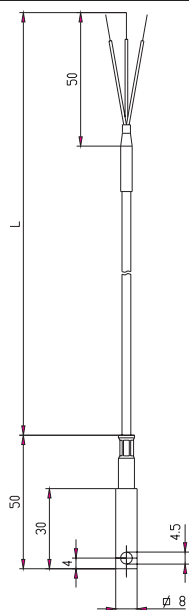


TYPENREIHE W470

- 50 mm freie Enden	W470
- Mit Stecker oder Kupplung	W470
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
4 Kt. Gehäuse, Messing	8 x 8 x 50 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Oberflächenfühler	

SERIE W470

- Fils de raccordement 50 mm	W470
- Avec fiche ou prise	W470
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Boîtier carré, laiton	8 x 8 x 50 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Sonde à contact	

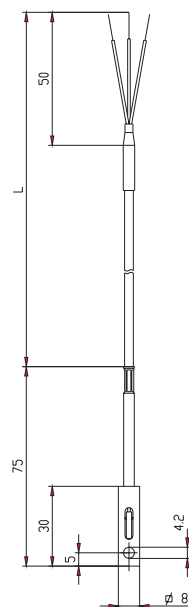


TYPENREIHE W471

- 50 mm freie Enden	W471
- Mit Stecker oder Kupplung	W471
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L
4 Kt. Gehäuse, Messing	8 x 8 x 50 mm
Temperatur-Bereiche	200°C, 300°C, 400°C
Oberflächenfühler	
Messstelle offen	

SERIE W471

- Avec fiche ou prise	W471
- Fils de raccordement 50 mm	W471
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L
Boîtier carré, laiton	8 x 8 x 50 mm
Plages de température	200°C, 300°C, 400°C
Sonde à contact	
Point de mesure ouvert	

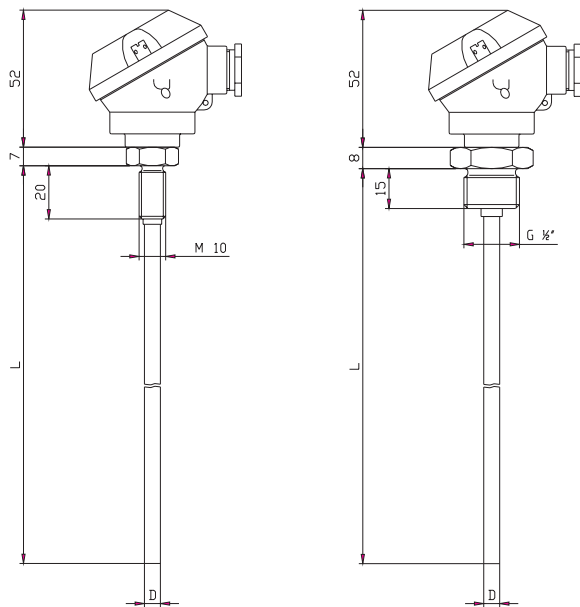

TYPENREIHE W500


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

SERIE W500

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

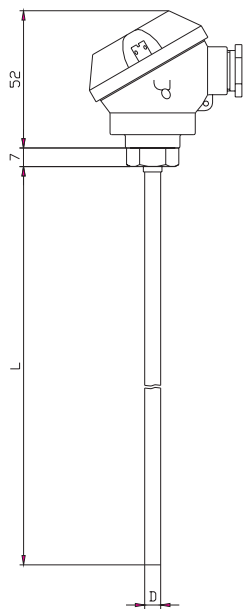

TYPENREIHE W500


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Ohne Gewinde

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

SERIE W500

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Sans filet

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

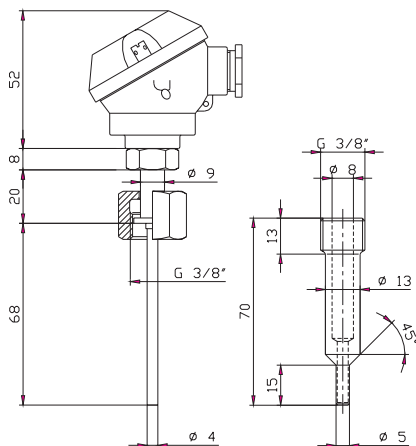

TYPENREIHE W509 mit Einschweißhülse



Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Überwurfmutter
Einschweißhülse

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 mm
G 3/8"
D= 13 x 70 / G 3/8"

SERIE W509 avec douille de montage à souder

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Ecrou à chapeau standard
Douille de montage à souder

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 mm
G 3/8"
D= 13 x 70 / G 3/8"

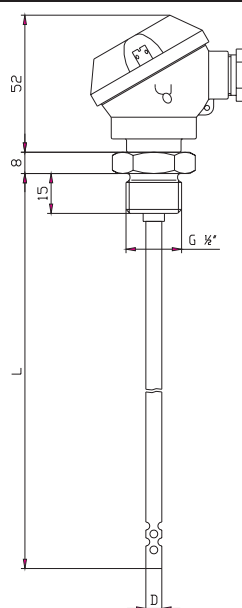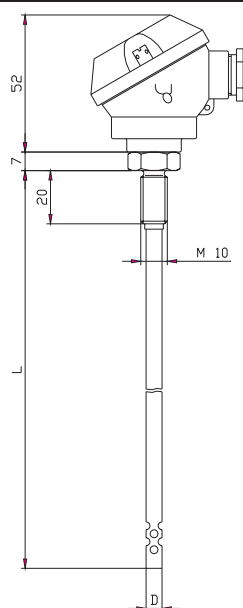

TYPENREIHE W510


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Luftfühler

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

SERIE W510

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard
Sonde pour air

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

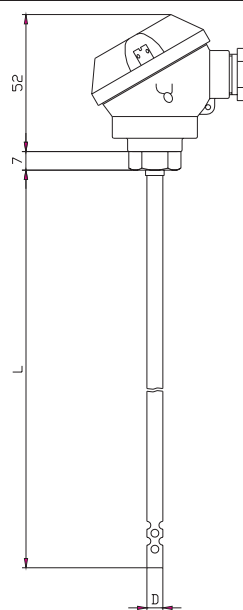

TYPENREIHE W510



Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Ohne Gewinde
Luftfühler

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

SERIE W510

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Sans filet
Sonde pour air

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

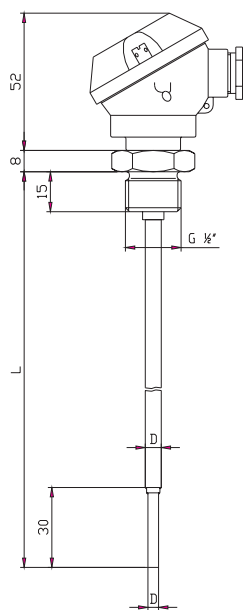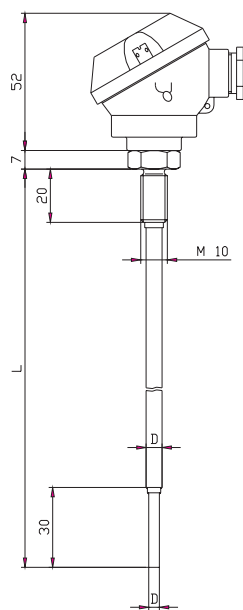

TYPENREIHE W520


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Reaktionsschnell

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

SERIE W520

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard
Action rapide

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
M10 x 20 / G 1/2" x 15

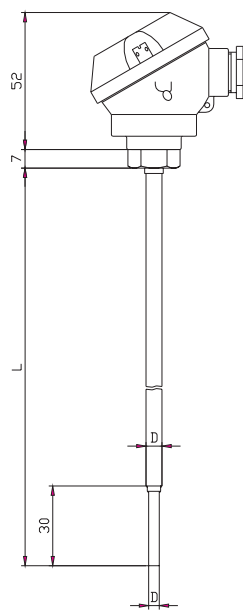

TYPENREIHE W520


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Ohne Gewinde
Reaktionsschnell

Form MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

SERIE W520

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Sans filet
Action rapide

Forme MA
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm

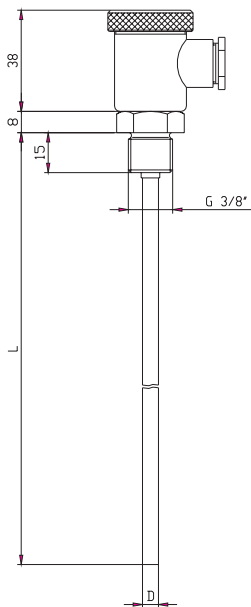

TYPENREIHE W530


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde

Form S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

SERIE W530

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard

Forme S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

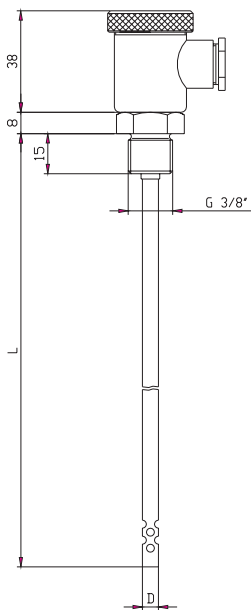

TYPENREIHE W540


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Luftfühler

Form S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

SERIE W540

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard
Sonde pour air

Forme S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

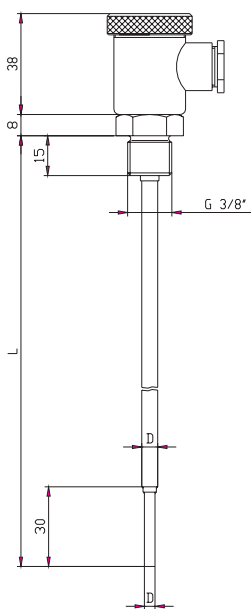

TYPENREIHE W550


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Reaktionsschnell

Form S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

SERIE W550

Tête de raccordement
Température ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètres standard
Filet standard
Action rapide

Forme S
Max. 600°C
2-L / 3-L / 4-L
4 + 6 mm
G 3/8"

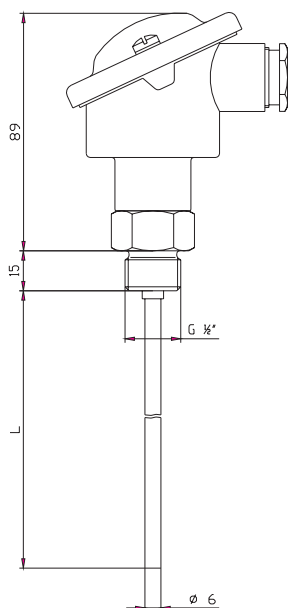


TYPENREIHE W600

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	

SERIE W600

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	

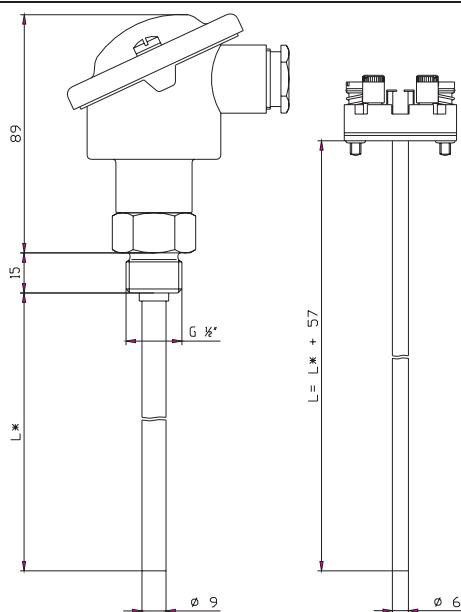


TYPENREIHE W601

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	9 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Mit Messeinsatz	D= 6 mm	

SERIE W601

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	9 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Avec cartouche de mesure	D= 6 mm	

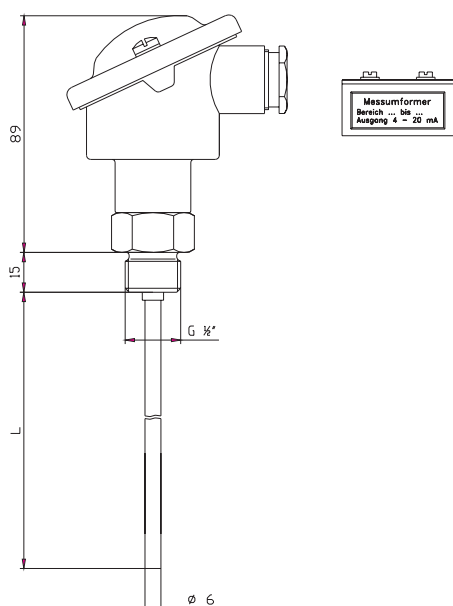


TYPENREIHE W602

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Mit eingebautem Messumformer		

SERIE W602

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Transducteur de mesure y monté		

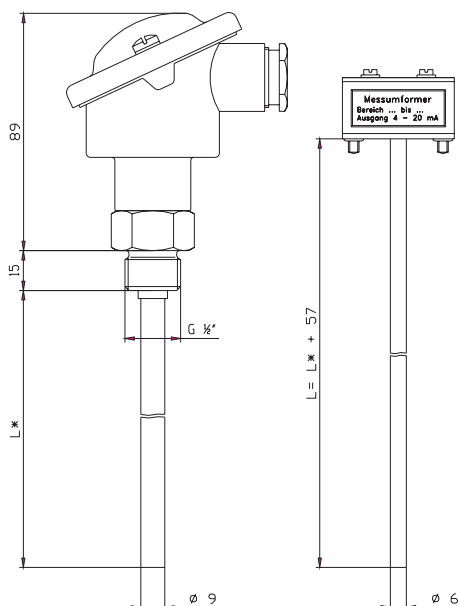

TYPENREIHE W603


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Mit Messeinsatz + eingebautem
Messumformer

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"

SERIE W603

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Cartouche de mesure et trans-
ducteur de mesure y monté

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"

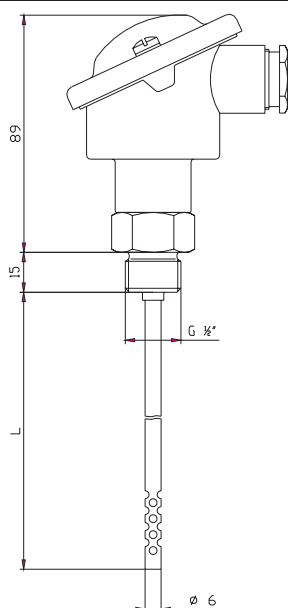

TYPENREIHE W610


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Luftfühler

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm
G 1/2"

SERIE W610

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Sonde pour air

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm
G 1/2"

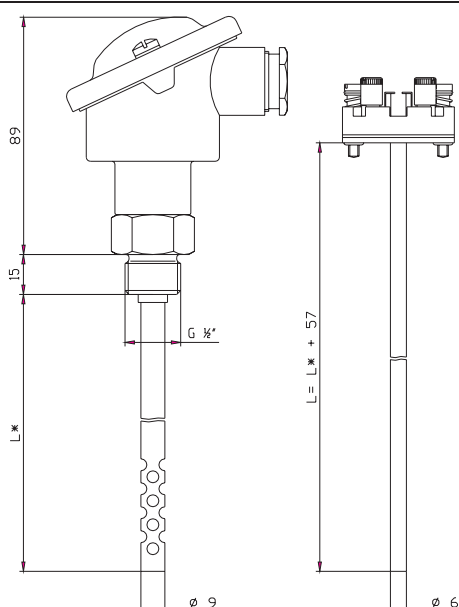

TYPENREIHE W611


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Luftfühler
Mit Messeinsatz

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"
D= 6 mm

SERIE W611

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Sonde pour air
Avec cartouche de mesure

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"
D= 6 mm

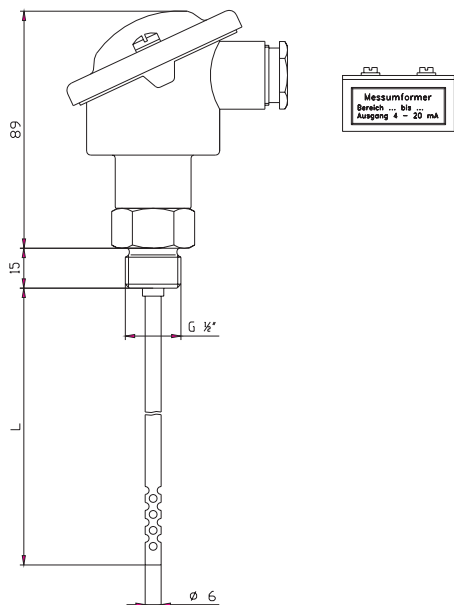


TYPENREIHE W612

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Luftfühler		
Mit eingebautem Messumformer		

SERIE W612

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Sonde pour air		
Transducteur de mesure y monté		

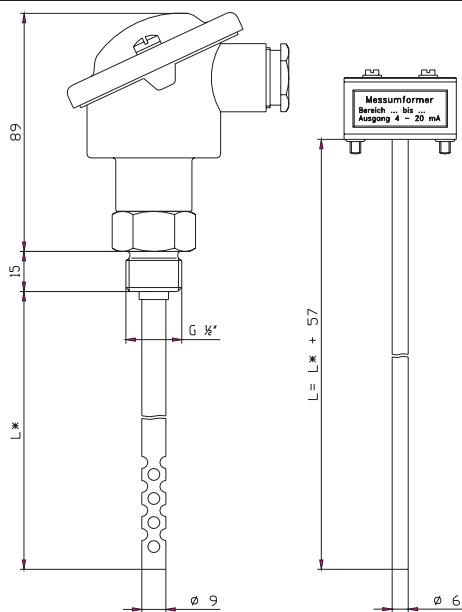


TYPENREIHE W613

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	9 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Luftfühler		
Mit Messeinsatz + eingebautem Messumformer		

SERIE W613

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	9 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Sonde pour air		
Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté		

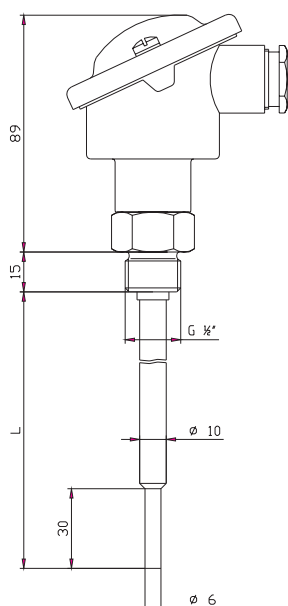


TYPENREIHE W620

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	Auf Anfrage	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Reaktionsschnell		

SERIE W620

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	Sur demande	
Filet standard	G 1/2"	
Action rapide		

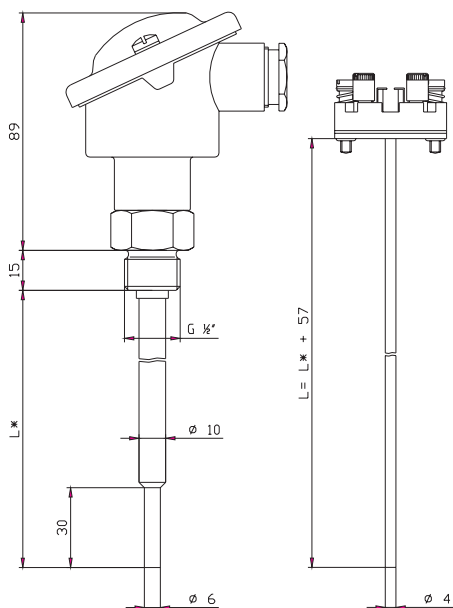

TYPENREIHE W621


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Reaktionsschnell
Mit Messeinsatz passend zu
Standard-Durchmesser

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Auf Anfrage
G 1/2"

SERIE W621

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Action rapide
Cartouche de mesure accordant à diamètre standard

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Sur demande
G 1/2"

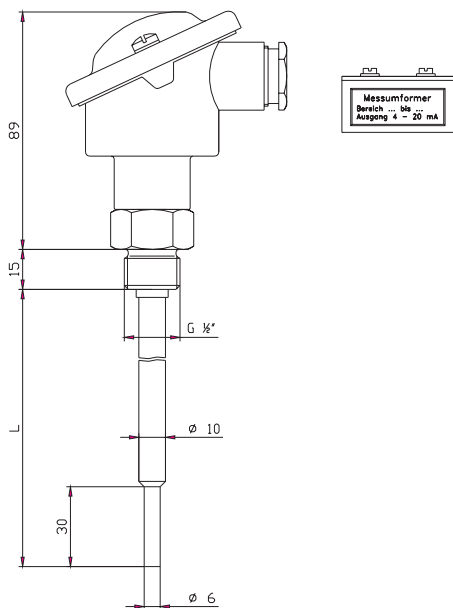

TYPENREIHE W622


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Reaktionsschnell
Mit eingebautem Messumformer

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Auf Anfrage
G 1/2"

SERIE W622

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Action rapide
Transducteur de mesure y monté

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Sur demande
G 1/2"

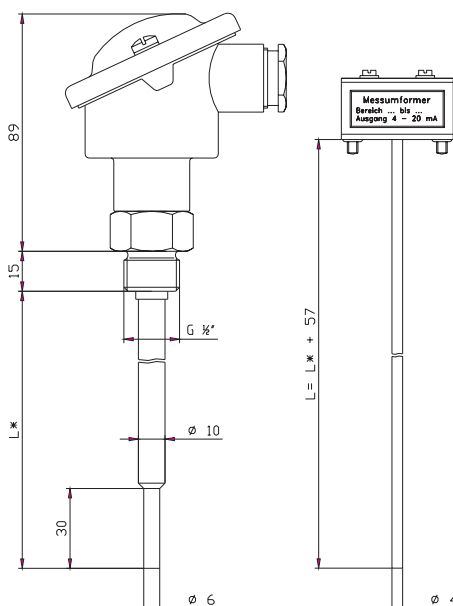

TYPENREIHE W623


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Reaktionsschnell
Mit Messeinsatz + eingebautem
Messumformer

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Auf Anfrage
G 1/2"

SERIE W623

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Action rapide
Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
Sur demande
G 1/2"

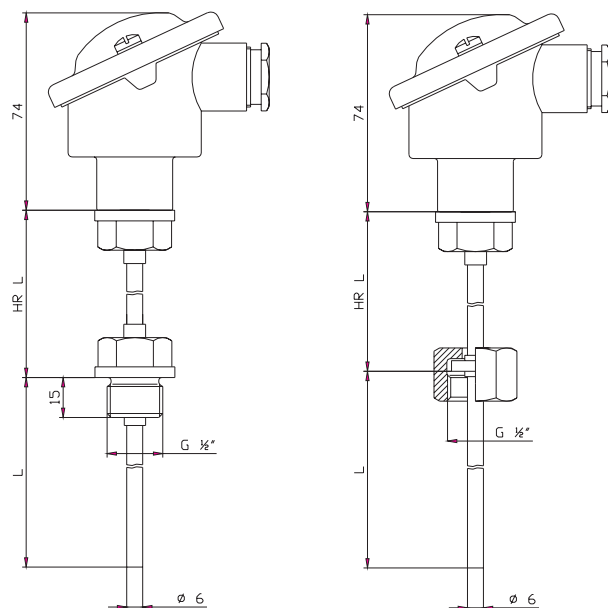

TYPENREIHE W640


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Halsrohr

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm
G 1/2" / Überwurfmutter

SERIE W640

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Tube à collets

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm
G 1/2" / écrou à chapeau

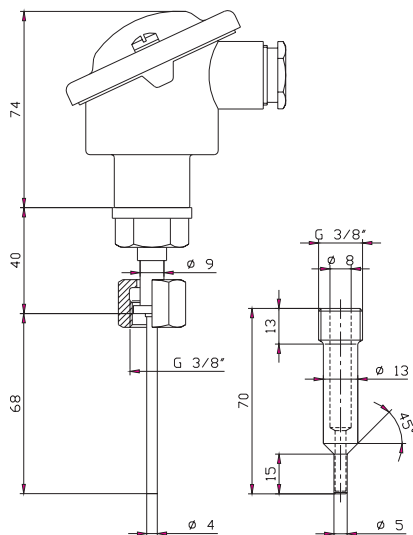

TYPENREIHE W640 mit Einschweisschülse

Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Überwurfmutter
Halsrohr

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
4 mm
G 3/8"


Mit Messeinsatz D= 6 mm
Einschweisschülse D= 13 x 70 / G 3/8"

SERIE W640 avec douille de montage à souder

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Ecrou à chapeau standard
Tube à collets

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
4 mm
G 3/8"

Cartouche de mesure D= 6 mm
Douille de montage à souder D= 13 x 70 / G 3/8"

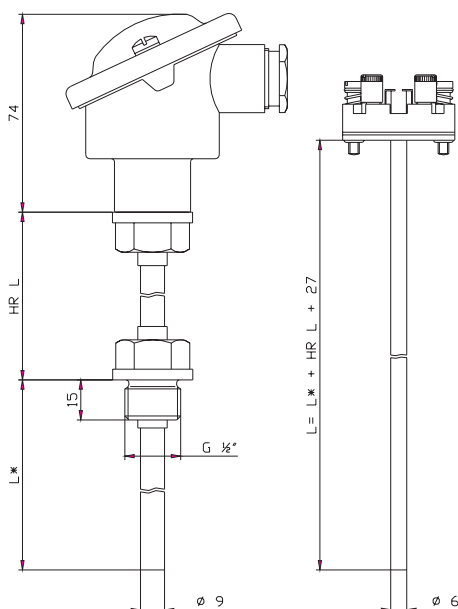

TYPENREIHE W641


Anschlusskopf
Umgebungstemperatur
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Standard-Gewinde
Halsrohr
Mit Messeinsatz

Form B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"
D= 6 mm

SERIE W641

Tête de raccordement
Températures ambiante
Nombre des conducteurs
Diamètre standard
Filet standard
Tube à collets
Cartouche de mesure

Forme B BBK
600°C 100°C
2-L / 3-L / 4-L
9 mm
G 1/2"
D= 6 mm

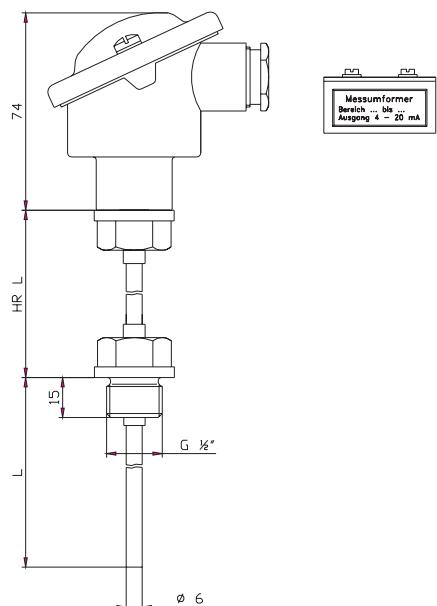


TYPENREIHE W642

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Mit eingebautem Messumformer		

SERIE W642

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Transducteur de mesure y monté		

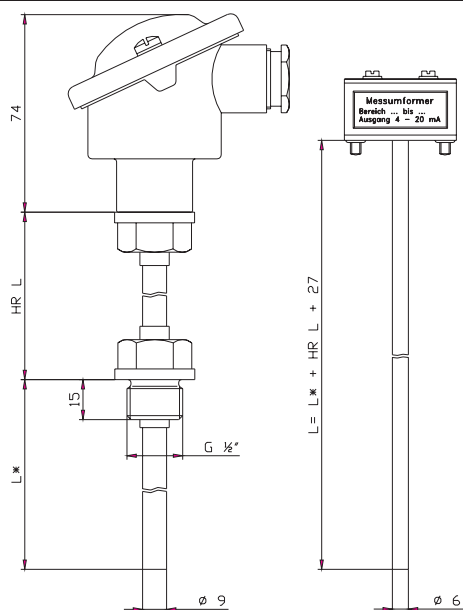


TYPENREIHE W643

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	9 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Mit Messeinsatz + eingebautem Messumformer		

SERIE W643

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	9 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté		

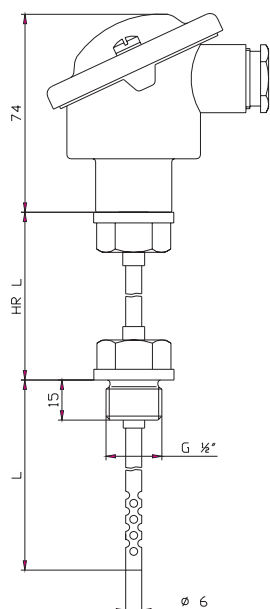


TYPENREIHE W650

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Luftfühler		

SERIE W650

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Sonde pour air		

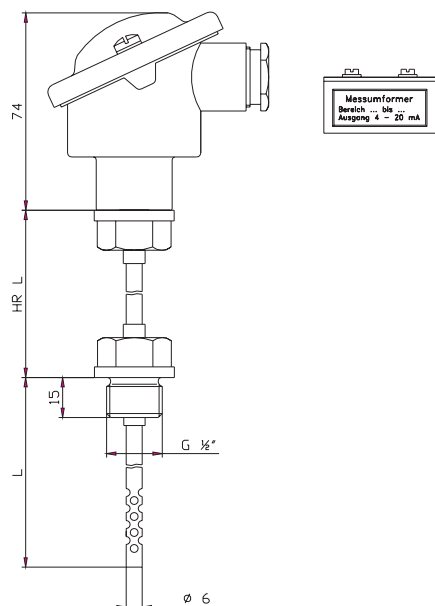


TYPENREIHE W652

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	6 mm	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Luftfühler		
Mit eingebautem Messumformer		

SERIE W652

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	6 mm	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Sonde pour air		
Transducteur de mesure y monté		

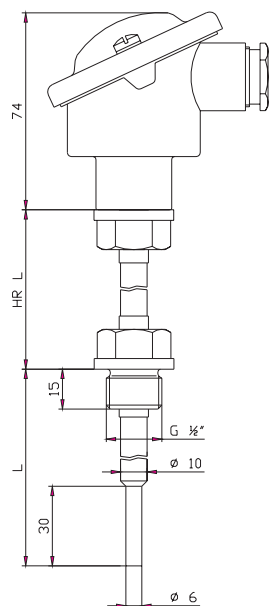


TYPENREIHE W660

Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	Auf Anfrage	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Reaktionsschnell		

SERIE W660

Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	Sur demande	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Action rapide		

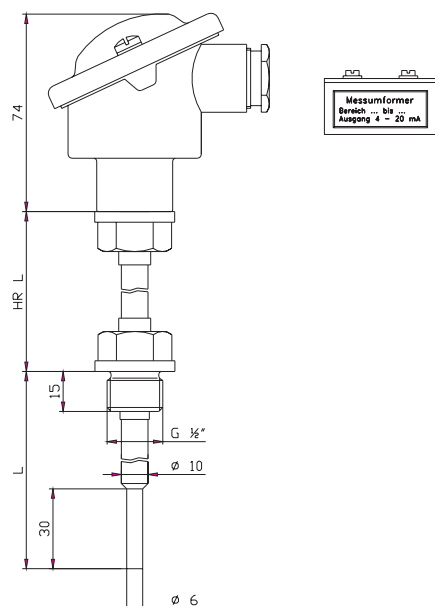


TYPENREIHE W662


Anschlusskopf	Form B	BBK
Umgebungstemperatur	600°C	100°C
Anzahl Leiter	2-L / 3-L / 4-L	
Standard-Durchmesser	Auf Anfrage	
Standard-Gewinde	G 1/2"	
Halsrohr		
Luftfühler		
Mit eingebautem Messumformer		

SERIE W662


Tête de raccordement	Forme B	BBK
Températures ambiante	600°C	100°C
Nombre des conducteurs	2-L / 3-L / 4-L	
Diamètre standard	Sur demande	
Filet standard	G 1/2"	
Tube à collets		
Transducteur de mesure y monté		

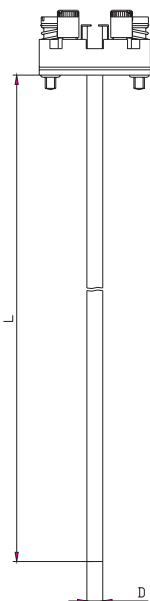


2-Leiter




3-Leiter



4-Leiter
2x2-Leiter



2x3-Leiter




TYPENREIHE W680

Messeinsatz passend in
Temperatur-Bereich
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser

Kopf B
Max. 850°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm

SERIE W680

Cartouche de mesure convenable au Tête B
Plage de température Max. 850°C
Nombre des conducteurs 2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard 6 mm

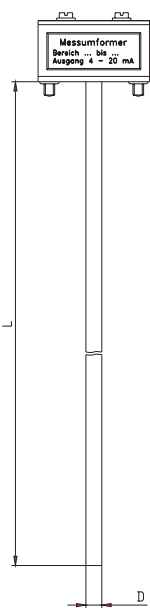

TYPENREIHE W683

Messeinsatz passend in
Temperatur-Bereich
Anzahl Leiter
Standard-Durchmesser
Mit eingebautem Messumformer

Kopf B
Max. 850°C
2-L / 3-L / 4-L
6 mm

SERIE W683

Cartouche de mesure convenable au Tête B
Plage de température Max. 850°C
Nombre des conducteurs 2-L / 3-L / 4-L
Diamètre standard 6 mm
Transducteur de mesure y monté