

AC

## PORZELLAN-BUCHSENKLEMMEN 157

2- und 3-polig



Zulassung



Nennquerschnitt mm<sup>2</sup> 2,5

Nennspannung V 400


Varianten:

157 DS

2- und 3-polig, Klemmbereich mit Drahtschutz 2,5 mm<sup>2</sup>

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht

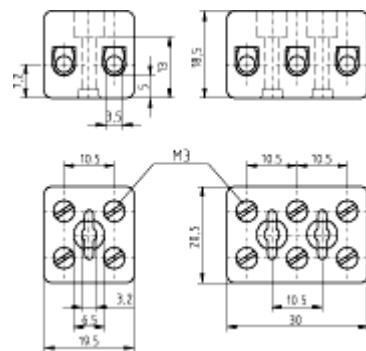

### Technische Angaben

Isolierteil:

Porzellan C 111 EN 60 672  
Außenfläche glasiert mit Ausnahme der Grundfläche  
Dauergebrauchstemperatur 1000 °C

Kontaktteil:

Messing, oberflächengeschützt  
Dauergebrauchstemperatur 350°C

Schraube:

M 3 x 6 mm, max. 0,5 Nm  
Stahl, verzinkt, chromatiert,  
unverlierbar

Nennstrom:

nach EN 60 598: 16 A  
nach EN 60 998: 24 A

Maximale Umgebungstemp.:

T 100 °C

Klemmbereich:

bis 6 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge  
der Leiter:

7 bis 7,5 mm

### Bestellinformation

Typ/Polzahl	Bestell-Nr.	kg je 100 Stk.	Verp.- Einheit
157/ 2	412202	1,63	500
157/ 3	412203	2,55	500