


**S-289**
黄銅製

キースイッチ


KEYSWITCHES

特徴 Feature

- パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。
- 鍵はリバーシブルタイプ
- Thin type: projections on the panel are small. (3mm)
- Key is a reversible type.



S-289

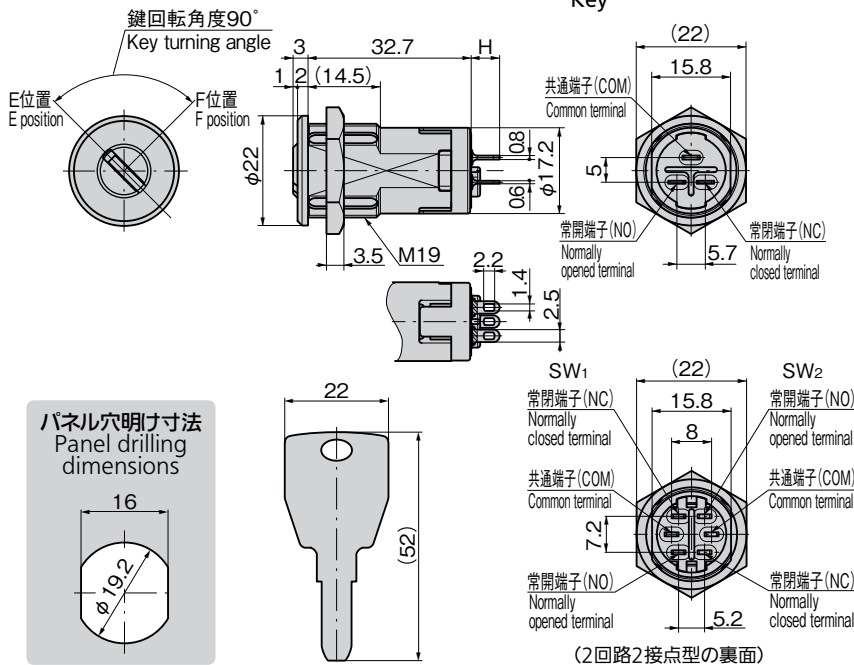キーNo. JS0289
Key(2回路2接点型の裏面)
(Back side of two-circuit-two-contact type)

- 仕様**
- 製品質量: 59g
 - 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD) 亜鉛合金 (ZDC) キー/黄銅板 (C3713P)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr) キー/ニッケルめっき (MBNi)
 - 付属品: キー2本
 - コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器
 - 標準品・・・納期お問合せください
 - 定格: AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷)
 - 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械的 3万回以上 電氣的 1.5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃: 30G以上
 - 微小負荷タイプはお問合せください。
- 用途**
- 納期**
- スイッチ部特性**
- 備考**

- Specifications**
- Mass: 59g
 - Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi)
 - Accessories: Two keys
- Specific-use**
- Computers, photocopiers, measuring and precision equipment
- Switch characteristic**
- Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load)
 - Min. applicable load: DC 5V 100mA (resistance load)
 - Contact resistance: 20mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
 - Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more
 - Contact material: Silver plating
 - Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
 - Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: 30G or more

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が差し込めます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E 位置 E position	F 位置 F position
S-289-90-E-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	E 位置 E position 90° F 位置 F position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-289-90-EF-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	E 位置 E position 90° F 位置 F position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-289-90-E-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	E 位置 E position 90° F 位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-289-90-EF-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	E 位置 E position 90° F 位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

C-289-3と同一鍵番号で組合
せて使用できます。
(1241ページ)Same key No. as C-289-3
can be combined.
(Page 1241)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price 単価 Price
S-289-90-E-1同番 keyed alike	●	2D/3D	5.7	40372	¥1,850	10個~	¥1,776
S-289-90-E-1鍵違い key differences	●	3D	5.7	40373	¥1,950	10個~	¥1,872
S-289-90-E-2同番 keyed alike	●	2D	4.4	40376	¥1,900	10個~	¥1,824
S-289-90-EF-1同番 keyed alike	●		5.7	40374	¥2,050	10個~	¥1,968
S-289-90-EF-1鍵違い key differences	●		5.7	40375	¥2,150	5個~	¥2,064
S-289-90-EF-2同番 keyed alike	●		4.4	40378	¥2,050	10個~	¥1,968

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。
※その他接点構成は1460ページをご参照ください。
※For contact structures, see page 1460.



S

コントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチオペレーター
キースイッチマイクログ
スイッチ止め金付
キースイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチマイクログ
スイッチ