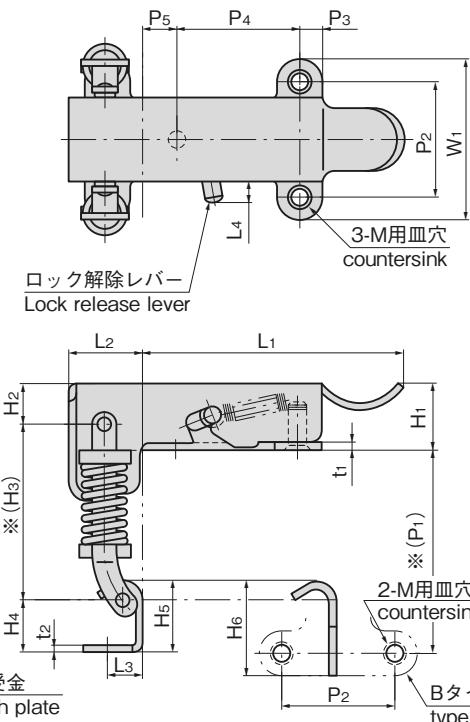
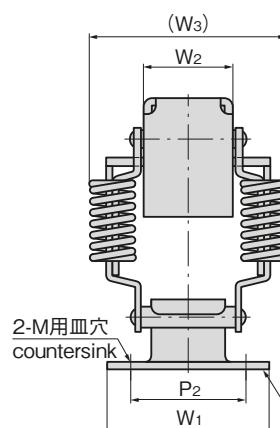


ロック付コーナー キャッチクリップ
CORNER CATCH CLIPSC-1157
ステンレス製C-1157-1-A
(平行取付けタイプ)
(Parallel installation type)C-1157-2-A
(平行取付けタイプ)
(Parallel installation type)C-1157-3-B
(直角取付けタイプ)
(Right-angle installation type)

※印の寸法は締代0mmの場合です。

最大張力時はそれぞれ6mm長くなります。
※Dimension is based on the tightening margin of 0mm. Each of them is 6mm longer in the max. tensile force.

特徴 Feature

- 筐体のコーナーに取付けができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- レバーでロックされますので、振動等で外れません。
- Can be installed on the corner of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Locked with a lever so it's not released due to vibration etc.

仕様

- 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 光沢バーレ研磨

用途

- 工作機械・コンテナ・振動機器

納期

- 標準在庫品

備考

- A・Bの呼称は付属受金の形状の違いを表します。

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

Specific use

- Machine tools, containers and vibration equipment

Remarks

- Calls for A and B show the shape of the attached catch plate.

商品番号 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	W ₁	W ₂	(W ₃)	H ₁	H ₂	(H ₃)	H ₄	H ₅	H ₆	t ₁	t ₂	(P ₁)	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	M	
C-1157-1-A	87	25	12	7	56	29	64.5	23	14	62	19	25	33	3	2.5	72	40	8	42	10	M5	
C-1157-1-B																						
C-1157-2-A	73.5	19.5	10	6	52	26	57.5	19.5	12	57	16	20.5	27.5	2.5	2	65.5	38	7	34	7	M4	
C-1157-2-B																						
C-1157-3-A	46	15.5	7.5	5	38	20	43	15.5	10	49	13	16.5	21.5	2	1.5	56.5	28	5	20	5	M3	
C-1157-3-B																						

商品番号 Product No.	RoHS 10/2019 2D/3D	CAD	備考 Remarks	引張荷重 N Tensile load 締代(mm) Tightening margin						製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price											
				1	2	3	4	5	6				数量 Quantity	単価 Price										
C-1157-1-A	● 2D/3D	Parallel installation		59	108	157	206	255	314	345	21162	¥3,200	5個～	¥3,072										
C-1157-1-B	● 2D/3D	Right-angle installation		48	98	147	196	245	294	212	21163	¥2,150	10個～	¥2,064										
C-1157-2-A	● 2D/3D	Parallel installation		29	59	88	118	147	176	95	21164	¥1,400	10個～	¥1,330										
C-1157-2-B	● 2D/3D	Right-angle installation		29	59	88	118	147	176	95	21167	¥1,400	10個～	¥1,330										
C-1157-3-A	● 2D/3D	Parallel installation		46	15.5	7.5	5	38	20	43	15.5	10	49	13	16.5	21.5	2	1.5	56.5	28	5	20	5	M3
C-1157-3-B	● 2D/3D	Right-angle installation		46	15.5	7.5	5	38	20	43	15.5	10	49	13	16.5	21.5	2	1.5	56.5	28	5	20	5	M3

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。※大量のご注文は更にお安くなります。

※Use tightening margins within the ranges given.

