

**RAFIX 16 F - Not-Halt-Taster, blockiergeschützt,
überlistungssicher**

1.30.094.001/0300



Approbationen

ENEC

IEC 61058

Allgemein

Betätiger	konischer Pilz
Pilzfarbe	Pilz rot, Bund gelb
Bundform	quadratisch

Einbaumaße

Tasterraster	25 x 25 mm
Bauhöhe	24,10 mm
Einbautiefe mit Schaltelement	50 mm
Einbauöffnung	23,1 x 23,1 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtung	nein
Rückstellung	Links- oder Rechtsdrehung


Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
-------------------------	-------

Sonstige Angaben



Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	10.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.	+70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	- °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Einbauöffnung

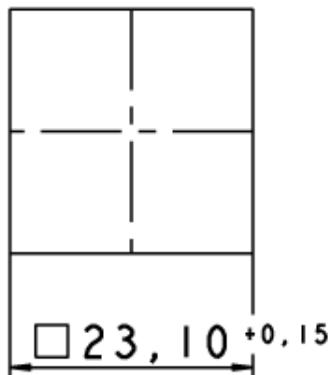

08.02.2012

mit Leiterplattenstecksockel

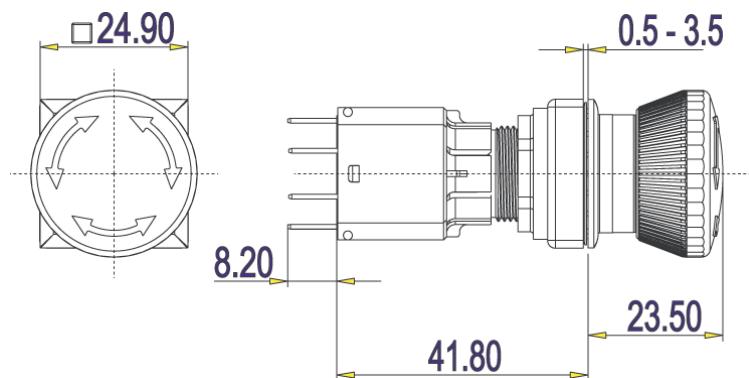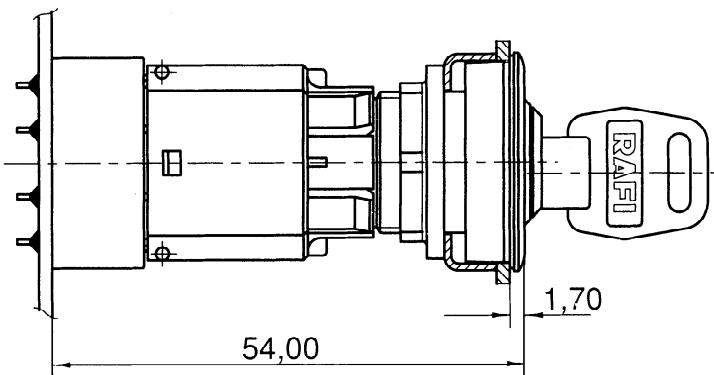

Betätigungs- und Schaltelement

