DWG. NO. SD-52539-2001

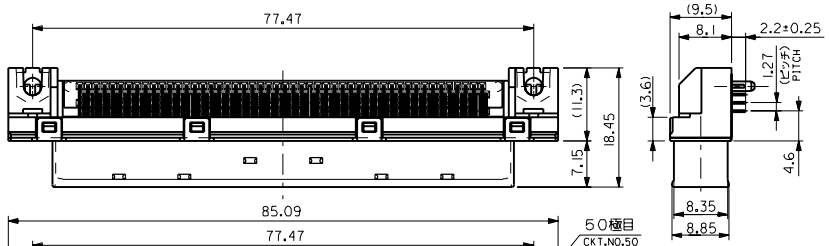

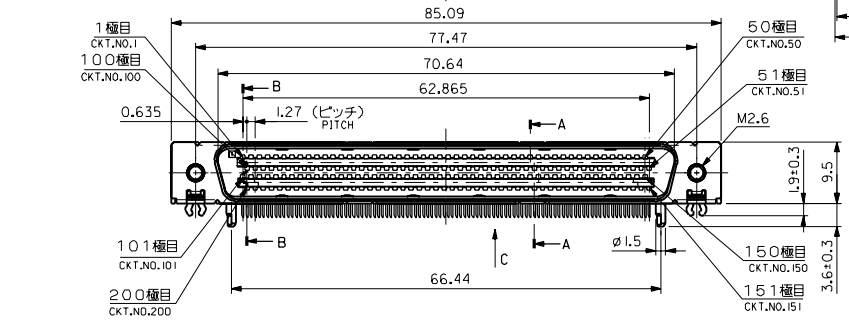

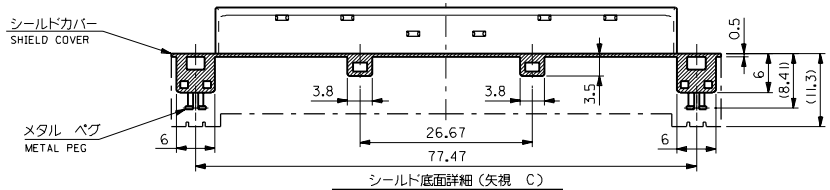

シールド底面詳細（矢視 C）
DIMENSION OF SHIELD (VIEW C)

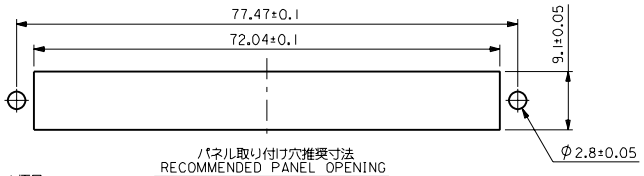

パネル取り付け穴推奨寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

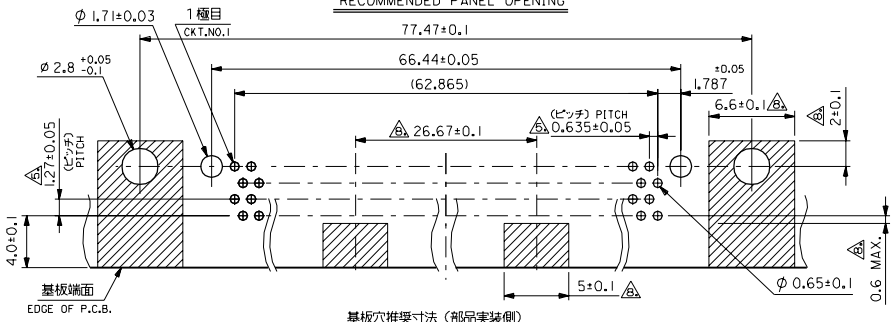

基板穴推奨寸法（部品実装側）
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT(COMPONENT SIDE)
SCALE:4-1

注）NOTES

1. 材質
MATERIAL
ハウジング HOUSING : ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 / G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
ガイドプレート GUIDE PLATE : ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 / G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
ターミナル TERMINAL : りん青銅 / PHOSPHOR BRONZE
シールドカバー SHIELD COVER : 鋼材 / STEEL
メタル ペグ METAL PEG : 鋼材 / STEEL

2. ターミナル メッキ仕様
TERMINAL PLATING
金メッキ GOLD : 0.76 μm MIN. (接点部) (CONTACT AREA)
TIN-LEAD 1.0 μm MIN. (半田付け部) (SOLDER AREA)
ニッケルメッキ NICKEL : 2.0 μm MIN. (下地メッキ) (UNDER PLATING)

3. シールド メッキ仕様
SHIELD COVER PLATING
ニッケルメッキ NICKEL : 2.0 μm MIN.

4. メタルペグ メッキ仕様
METAL PEG PLATING
TIN-LEAD 1.0 μm MIN.

5. 公差非累積
TOLERANCES : NON CUMULATIVE

6. 適用極：101,102,149,150,151,152,199,200
APPLIES TO CKT. No.s 101,102,149,150,151,152,199,200

7. 取り付けパネル厚さ：1.5 mm MAX.
RECOMMENDED PANEL THICKNESS

8. パターン禁止エリア
NO FOOT PRINT AREA

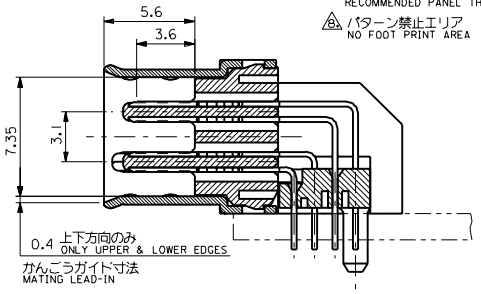

断面 A-A
SECTION A-A
SCALE:5-1

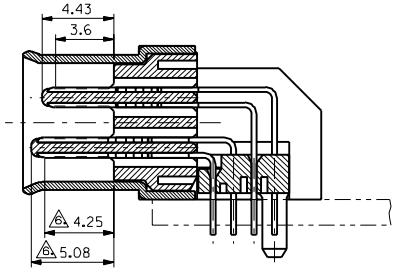

断面 B-B
SECTION B-B
SCALE:5-1

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE
A	変更 REVISED (T50254)	K.M.	M.S.	'95/03/16
O	新規作成 RELEASED (T20070)	T.Y.	K.J.	'92/2/24

材料 MATERIAL: 注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH: 注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE: —
被覆外径 INS. RANGE: —
DRAWN BY: T. Yamada
CHK'D BY: Sato Hasegawa
APP'D BY: S. Kawaguchi
尺度 SCALE: 2-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称: 1.27 I/O B TO B CONN. PLUG ASS'Y

DWG. NO. SD-52539-2001 REV A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ZF3d IO.030552539.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEXJAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-31