

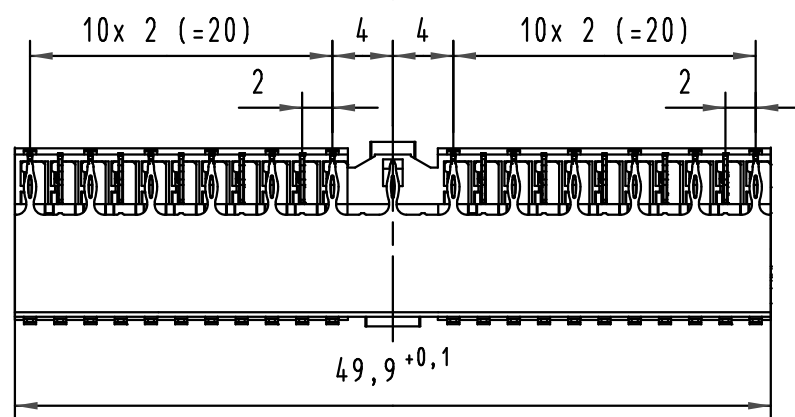
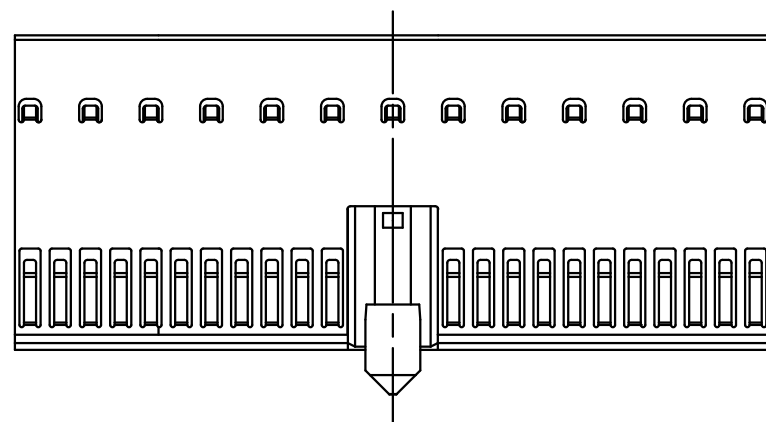
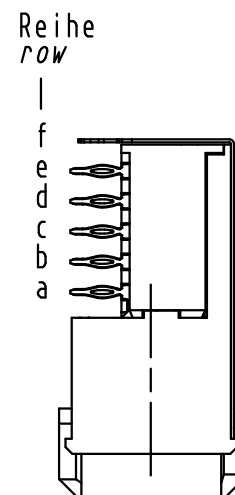
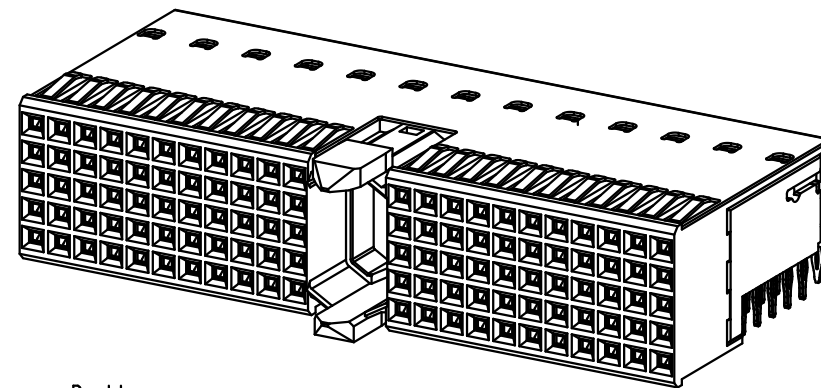
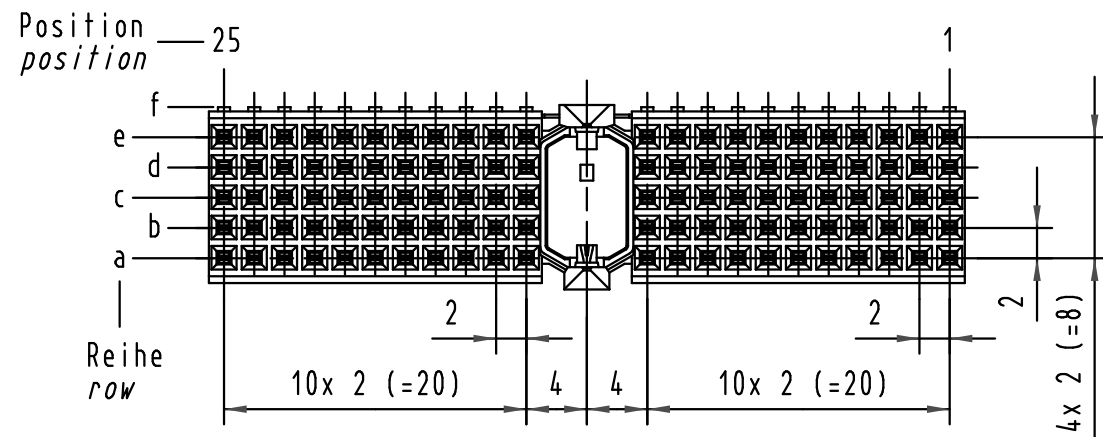


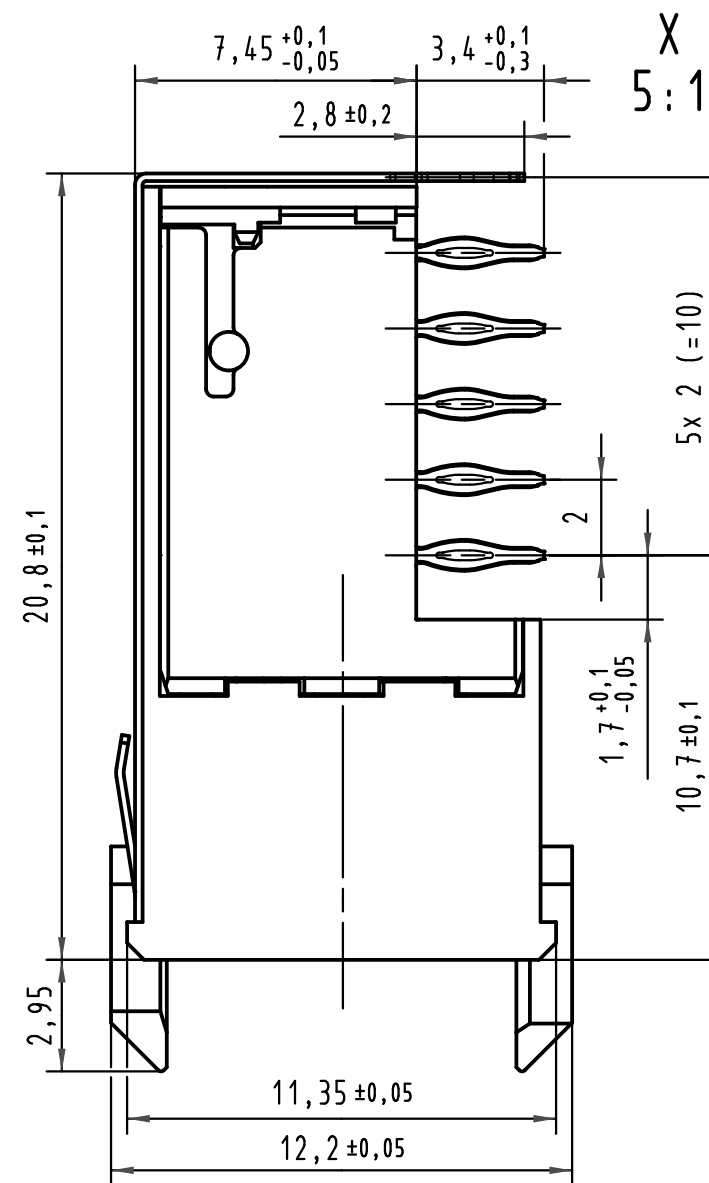

Lochbild board drillings

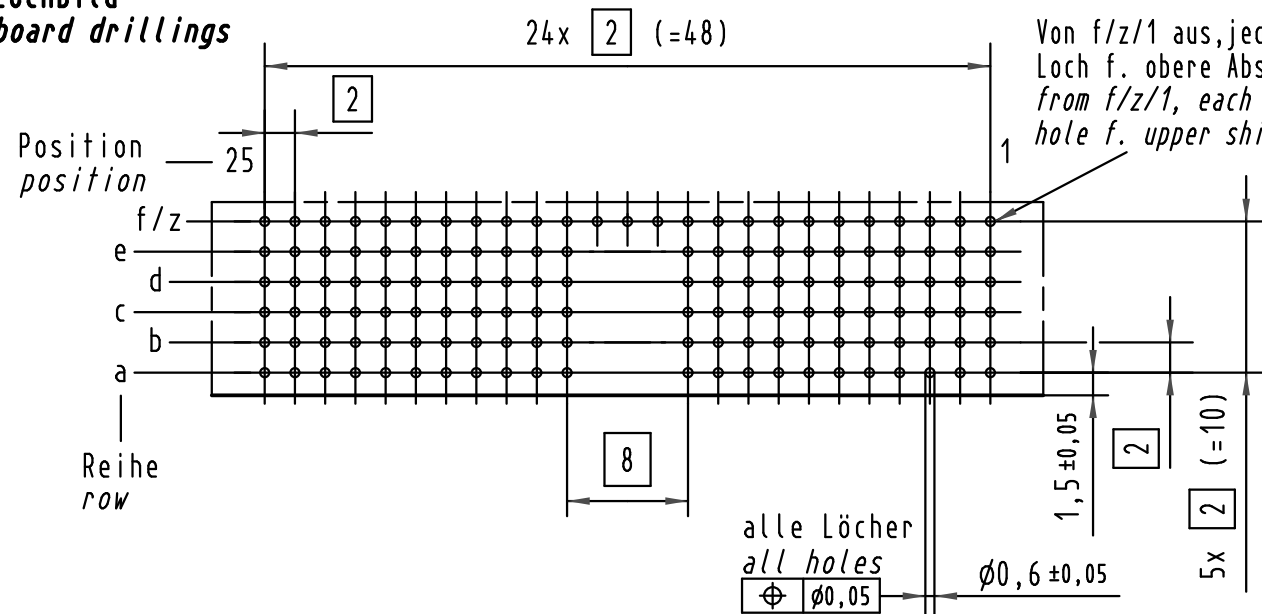

17 21 110 4102	—	min.0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min.1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 21 110 2102	2	Au über/over Ni
17 21 110 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
35456	01.12.08	TD		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste Typ A, 110 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type A, 110 pol with shield row-f</i>				
35368	08.10.08	TD	Detail.	29.06.99	Hm						
32387	18.11.04	HL.	Insp.	29.06.99	Ko						
29412	07.05.01	Lk	Stand.								
28494	19.09.00	Koe	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 21 110 x102			Blatt/ page /	
25016											
Mod.	Dat.	Name									
						Sub.					