5 Muut kiinnitystavat

SISÄLLYS

RUUVI – RUUVILIITOS 221
JOUSILIITOS 227

Riviliittimet

profiilille EN 50045 (DIN 46277/2)

Silmukkaliitin - Silmukkaliitin

DIN 2

Päätypur.	paks. 6,5 mm	**BADRL**	**0199 420.21**
Kisko	15 x 5 x 1	**PR2**	**0164 600.12**

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä. Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

DR 1,5/4

Jaotus 4 mm *(0,157")*



4 mm vakiolohko.

CE

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 1,5/4**	**0110 106.25**
Harmaa V0	**DR 1,5/4.V0**	**0399 575.00**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL hakemus	CSA hakemus
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-1,5 mm²	24-16 AWG	24-16 AWG
	Monisäikeinen	0,22-1,5 mm²	24-16 AWG	24-16 AWG
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
Jännite				
Nimellinen		500 V	300 V	200 V
Pulssi		6 kV		
Saasteaste		3		
Virta				
Nimellinen		17,5 A	10 A	10 A
Johtimen koko				
Nimellinen/koko		1,5 mm² / A1	16 AWG	16 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
7 mm	2,5 mm		IP20
.275"	*.98"*		*NEMA1*

Tarvikkeet

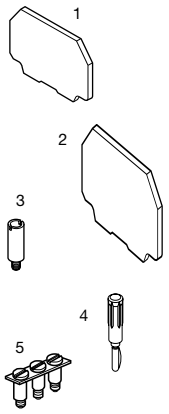

1	Päätylevy	harmaa harmaa
2	Erotuskappale	valkoinen
3	Koestusliitin	
4	Koestuspistoke	
5	Koottu siltausliitin (ilman IP20-suojausta)	

Malli				Tuoten:ro
FED2-4 V0				**0399 577.02**
FED2-4 V2				**0215 580.21**
SCDR61			paks. 0,3 mm	**0173 016.10**
AL2-4	(1)		halk. 2,0 mm	**0205 716.03**
FC2	(1)		halk. 2,0 mm	**0007 865.26**
BJM4	(1)	17,5 A	2 nap.	**0205 735.06**
BJM4	(1)	17,5 A	3 nap.	**0205 736.07**
BJM4	(1)	17,5 A	5 nap.	**0205 737.00**
BJM4	(1)	17,5 A	10 nap.	**0205 738.11**

R

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

(3) RC410 Lohkon sivuilla

(1) Erotuskappale **SC** vaaditaan näiden tarvikkeiden käyttöä varten.

CE

Väri	Malli	Tuoten:ro

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
Jännite				
Nimellinen				
Pulssi				
Saasteaste				
Virta				
Nimellinen				
Johtimen koko				
Nimellinen/koko				

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus

Malli	Tuoten:ro

Riviliittimet

profiilille EN 50045
(DIN 46277/2)
Silmukkaliitin - Silmukkaliitin

DIN 2

Päätypur.	paks. 6,5 mm	**BADRL**	**0199 420.21**
Kisko	15 x 5 x 1	**PR2**	**0164 600.12**

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä. Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

DR 1,5/5

Jaotus 5 mm + 0,08 *(.200")*



5 mm vakiolohko.

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 1,5/5**	**0115 510.16**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-2,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Monisäikeinen	0,22-1,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite			
Nimellinen	250 V Gr.C	300 V	300 V
Pulssi			
Saasteaste			
Virta			
Nimellinen	20 A	20 A	20 A
Johtimen koko			
Nimellinen/koko	1,5 mm²	12 AWG	14 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
8,5 mm	3,5 mm	0,4-0,6 Nm	IP20
.335"	*.138"*	*3.5-5.3 lb.in*	*NEMA1*

DR 1,5/5.1

Jaotus 5 mm + 0,08 *(.200")*



DR 1,5/5 erottimella.

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 1,5/5.1**	**0112 086.02**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-2,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Monisäikeinen	0,22-1,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite			
Nimellinen	250 V Gr.C	300 V	300 V
Pulssi			
Saasteaste			
Virta			
Nimellinen	20 A	20 A	20 A
Johtimen koko			
Nimellinen/koko	1,5 mm²	12 AWG	14 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
8,5 mm	3,5 mm	0,4-0,6 Nm	IP 20
.33"	*.14"*	*3.5-5.3 lb.in*	*NEMA 1*

Tarvikkeet

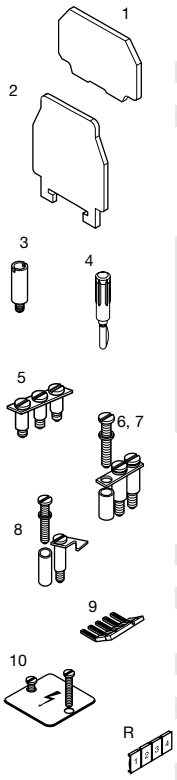

		DR 1,5/5 Malli			Tuoten:ro	DR 1,5/5.1 Malli			Tuoten:ro
1	Päätylevy harmaa	**FEDR5**		paks. 1 mm	**0117 318.23**	**FEDR5**		paks. 1 mm	**0117 318.23**
	sininen								
	keltainen								
2	Erotuslevy valkoinen								
3	Koestusliitin					**AL2**		halk. 2 mm	**0167 319.06**
4	Koestuspistoke					**FC2** (2)		halk. 2 mm	**0007 865.26**
5	Koottu siltausliitin tanko (ilman IP20-suojausta)	**BJM5 DR**	24 A	2 nap.	**0176 055.22**	**BJM5 DR** (1)	24 A	2 nap.	**0176 055.22**
		BJM5 DR	24 A	3 nap.	**0176 056.23**	**BJM5 DR** (1)	24 A	3 nap.	**0176 056.23**
		BJM5 DR	24 A	4 nap.	**0176 057.24**	**BJM5 DR** (1)	24 A	4 nap.	**0176 057.24**
		BJM5 DR	24 A	5 nap.	**0176 058.05**	**BJM5 DR** (1)	24 A	5 nap.	**0176 058.05**
		BJM5 DR	24 A	10 nap.	**0176 059.06**	**BJM5 DR** (1)	24 A	10 nap.	**0176 059.06**
	Koottu siltausliitin (IP20-suojauksella)	**BJMI5 DR**	24 A	2 nap.	**0176 704.02**	**BJMI5 DR**	24 A	2 nap.	**0176 704.02**
		BJMI5 DR	24 A	3 nap.	**0176 705.03**	**BJMI5 DR**	24 A	3 nap.	**0176 705.03**
		BJMI5 DR	24 A	4 nap.	**0176 706.04**	**BJMI5 DR**	24 A	4 nap.	**0176 706.04**
		BJMI5 DR	24 A	5 nap.	**0176 707.05**	**BJMI5 DR**	24 A	5 nap.	**0176 707.05**
		BJMI5 DR	24 A	10 nap.	**0176 708.16**	**BJMI5 DR**	24 A	10 nap.	**0176 708.16**
6	Siltausliitin ei koottu	**BJS5** (3)		20 nap.	**0177 652.06**	**BJS5** (3)		20 nap.	**0177 652.06**
7	Tuki + ruuvi BJ:lle	**EVD5**			**0167 900.02**	**EVD5**			**0167 900.02**
8	Kääntyvä siltausliitin								
9	Maadoitusliitin	**PC51**	25 A	10 nap.	**0167 908.06**	**PC51**	25 A	10 nap.	**0167 908.06**
10	Suojauskansi								
	Suojauskannen ruuvi								
		(5) Sivulohko				(5) Sivulohko			
	R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"	(1) Näiden tarvikkeiden käyttö edellyttää kiinteän erottimen poistamista.							
		(2) AL2-koestusliittimellä varustettua riviliitintä varten							
		(3) Muiden napamäärien osalta katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"							

DR 4/6

Jaotus 6 mm + 0,05 (0,238")



6 mm vakiolohko

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 4/6**	**0110 251.05**
Sininen	**DR 4/6.N**	**0120 251.07**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG
	Monisäikeinen	0,22-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG

Jännite

Nimellinen	500 V Gr.C	250 V	300 V / 150 V
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen	30 A	20 A	10 A / 25 A

Johtimen koko

Nimellinen/koko	4 mm²	12 AWG	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	4 mm	0,5-0,8 Nm	IP 20
.37"	*.16"*	*4.4-7.1 ib.in*	*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FEDR61		paks. 1 mm	**0117 600.03**
FEDR61		paks. 1 mm	**0127 600.05**
SCDR61		paks. 0,3 mm	**0173 016.10**
AL2		halk. 2 mm	**0167 319.06**
FC2 (2)		halk. 2 mm	**0007 865.26**
BJM62 (1)	32 A	2 nap.	**0173 217.26**
BJM62 (1)	32 A	3 nap.	**0173 218.07**
BJM62 (1)	32 A	4 nap.	**0173 219.00**
BJM62 (1)	32 A	5 nap.	**0173 221.22**
BJM62 (1)	32 A	6 nap.	**0174 112.16**
BJM62 (1)	32 A	7 nap.	**0174 113.17**
BJM62 (1)	32 A	8 nap.	**0174 114.10**
BJM62 (1)	32 A	9 nap.	**0174 115.11**
BJM62 (1)	32 A	10 nap.	**0173 226.27**
BJPD6			**0173 223.24**
PC61	35 A	10 nap.	**0163 311.22**
EPD61			**0173 206.04**
VSPD61			**0173 207.05**

(5) Sivuilla

DR 4/6.1

Jaotus 6 mm + 0,05 (0,238")



DR 4/6 erottimella

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 4/6.1**	**0110 491.17**
Sininen	**DR 4/6.1.N**	**0120 491.11**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG
	Monisäikeinen	0,22-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG

Jännite

Nimellinen	500 V Gr.C	250 V	300 V / 150 V
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen	30 A	20 A	10 A / 25 A

Johtimen koko

Nimellinen/koko	4 mm²	12 AWG	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	4 mm	0,5-0,8 Nm	IP 20
.37"	*.16"*	*4.4-7.1 ib.in*	*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FEDR61		paks. 1 mm	**0117 600.03**
FEDR61		paks. 1 mm	**0127 600.05**
SCDR61		paks. 0,3 mm	**0173 016.10**
AL2		halk. 2 mm	**0167 319.06**
FC2 (2)		halk. 2 mm	**0007 865.26**
BJM62 (1)	32 A	2 nap.	**0173 217.26**
BJM62 (1)	32 A	3 nap.	**0173 218.07**
BJM62 (1)	32 A	4 nap.	**0173 219.00**
BJM62 (1)	32 A	5 nap.	**0173 221.22**
BJM62 (1)	32 A	6 nap.	**0174 112.16**
BJM62 (1)	32 A	7 nap.	**0174 113.17**
BJM62 (1)	32 A	8 nap.	**0174 114.10**
BJM62 (1)	32 A	9 nap.	**0174 115.11**
BJM62 (1)	32 A	10 nap.	**0173 226.27**
BJPD6			**0173 223.24**
PC61	35 A	10 nap.	**0163 311.22**
EPD61			**0173 206.04**
VSPD61			**0173 207.05**

(5) Sivuilla

DR 4/6.P

Jaotus 6 mm +0,05 (*238"*)



*Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama kuin **DR 4/6**-riviliittimellä.*

Väri	Malli	Tuoten:ro
Vihreä/Keltainen	**DR 4/6.P**	**0160 496.26**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG
	Monisäikeinen	0,22-4 mm²	18-12 AWG	18-12 AWG

Jännite

Nimellinen			
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen			

Johtimen koko

Nimellinen/koko	4 mm²	12 AWG	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	4 mm	0,5-0,8 Nm	IP 20
.37"	*.16"*	*4.4-7.1 ib.in*	*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FEDR63		paks. 1 mm	**0103 975.21**
SCDR61		paks. 0,3 mm	**0173 016.10**
PC61	35 A	10 nap.	**0163 311.22**

(5) Sivuilla

Huom. (1) Näiden tarkkeiden käyttö edellyttää kiinteän erottimen poistamista.
(2) Koestusliittimellä varustettuja riviliittimiä varten.

Riviliittimet

EN 50045 (DIN 46277 /2) kisko (1) ja NFC 93461 tyyppi 1

Silmukkaliitin - Silmukkaliitin

DIN 2

Päätypuristin	paks 6,5 mm	**BADRL**	**0199 420.21**
Kisko	15 x 5 x 1	**PR2**	**0164 600.12**

Muut tarvikkeet: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä. Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

DR 2,5/5.S...

Jaotus 5,08 mm *(0,200")*



Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 2,5/5.S**	**0112 097.05**
1 kytkinliitäntä pistokkeella		
Harmaa	**DR 2,5/5.S1**	**0112 098.16**
DR 2,5/5.S, joka on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla		
halk. 2 mm – 0,079"		

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,5-4 mm²		
	Monisäikeinen	0,5-2,5 mm²		
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite			
Nimellinen	380 V Gr.C		
Pulssi			
Saasteaste			
Virta			
Nimellinen	3 A		
Johtimen koko			
Nimellinen/koko	2,5 mm²		

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
8,5 mm	3,5 mm	0,4-0,6 Nm	IP 20
.335"	*.138"*	*3.5-5.3 lb.in*	*NEMA 1*

Väri	Malli	Tuoten:ro

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite			
Nimellinen			
Pulssi			
Saasteaste			
Virta			
Nimellinen			
Johtimen koko			
Nimellinen/koko			

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus

Tarvikkeet



1	Päätylevy	harmaa	
2	Koestuspistoke		
3	Maadoitusliitin		

Malli		Tuoten:ro
FEDR51	paks. 1 mm	**0117 668.02**
FC2 (2)	halk. 2 mm	**0007 865.26**
CBD5		**0167 674.02**

Malli	Tuoten:ro

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

(5) Lohkon sivu

(1) Vain lohkolle DR 2,2/5.S1.

Sulakkeenpidin
Riviliittimet

5 x 20 mm:n tai 5 x 25 mm:n sulakkeille

EN 50045 (DIN 46277 /2) kisko

Silmukkaliitin - Silmukkaliitin

DIN 2



Päätypurist.	paks.6,5 mm	**BADRL**	**0199 420.21**
Kisko	15 x 5 x 1	**PR2**	**0164 600.12**

Muut tarvikkeet: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät".

Huom.

Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä.

Tämä lohko varustetaan palamisen osoituksella (24, 48, 115, 230 ja 400 V nimellisjännite).

Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

DR 4/8 SF

Jaotus 8 mm ***(0,315")***



8 mm vakiolohko.

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	**DR 4/8 SF**	**0110 368.12**

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,5-4 mm²		18-12 AWG
	Monisäikeinen	0,5-4 mm²		18-12 AWG
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
Jännite				
Nimellinen		630 V (1)		300 V
Pulssi		8 kV		
Saasteaste		3		
Virta				
Nimellinen		6,3 A		6,3 A
Johtimen koko				
Nimellinen/koko		4 mm² / A4		12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	4 mm	0,5-0,8 Nm	IP 20
.37"	*.157"*	*4.4-7.1 lb.in*	*NEMA 1* (2)

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC NFC DIN	UL	CSA
Ruuvi	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
Jännite				
Nimellinen				
Pulssi				
Saasteaste				
Virta				
Nimellinen				
Johtimen koko				
Nimellinen/koko				

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus

Tarvikkeet



		Malli			Tuoten:ro
1	Päätylevy harmaa	**FEM8S**		paks. 1,5 mm	**0116 951.15**
2	Kampatyyppinensiltausliitin	**PC81**	35 A	10 nap.	**0173 523.11**
3	IDC-siltaus	**AD 2,5**			**0114 205.20**
4	Asennustanko	**TGA8**	nap.	2	**0168 672.11**
		TGA8	nap.	3	**0168 673.12**
		TGA8	nap.	4	**0168 674.13**
5	Asennusrengas	**ANT**			**0168 675.14**
6	5 x 20 sulakkeet - 250 V	**FU520**		0,5 A	**0008 288.15**
		FU520		1 A	**0008 290.13**
		FU520		2 A	**0008 291.00**
		FU520		3,15 A	**0008 289.16**
		FU520		5 A	**0008 292.01**
	5 x 25 sulakkeet - 250 V	**FU525**		0,5 A	**0167 546.22**
		FU525		2 A	**0167 547.23**
		FU525		2,5 A	**0167 548.04**
		FU525		4 A	**0167 549.05**
		FU525		6,3 A	**0167 550.02**
7	Katkaisulinkki	**CN5**			**0179 371.16**

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

(6) RC610 päällä (11) RC810 lohkon sivu

(1) Riviliittimen eristysjännite. Käyttöjännite sulakkeen mukaan. .
(2) Saatavana sulakeriviliittimelle.

JOUSILIITTIMIN VARUSTETUT PIENOISRIVILIITTIMET

33 mm leveät pienoisriviliittimet on saatavissa kahdella liittimellä 5 mm:n jaotuksella, ja neljällä liittimellä 10 mm:n jaotuksella.

Kiinnitys poikkipintoihin DIN 2

Optimaalinen liitäntäkapasiteetti

2,5 mm²:n poikkipinta (14 AWG) eristehelalla, 5 mm:n jaotuksella.

Pienoisriviliittimet toisiinsa liittämiseen :

Pienoisriviliittimissä on sisäiset yhteenliittämisominaisuudet niin, että liitinnavat voidaan käyttää johdinten liitäntään.

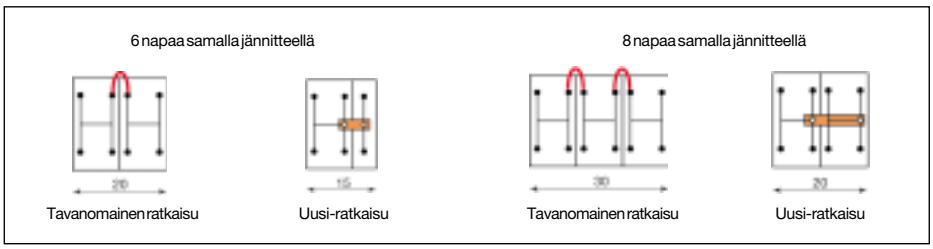

Lukuisia merkintä-mahdollisuuksia.

- merkintäkortti lohkon päällä (enintään 4 merkkiä)
- lisämerkintäkortti (enintään 4 merkkiä) lohkon kummallakin sivulla erikoistarkoituksiin.

PIENOISRIVILIITTIMIEN KIINNITYS JA TARVIKKEET

Kiskokiinnitys DIN2

DR 2,5/5.2L or DR 2,5/10.4L

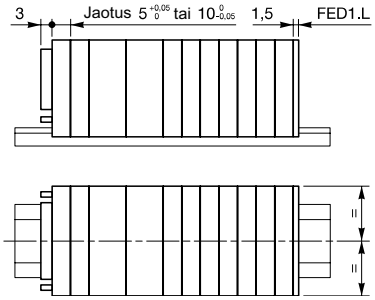

Paneelikiinnitys:

Laipalla:
DB 2,5/5.2L or DB 2,5/10.4L



L = (N lohkot x 5,05) + (N lohkot x 10)

Reijitys

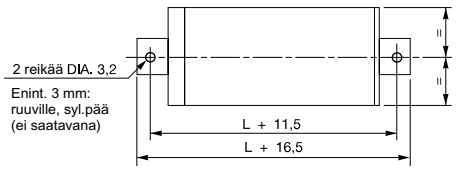

* 10 mm:n lohkoille, kiinnitä yksi DH-lohko jokaista 4 lohkoa kohden.
* 5 mm:n lohkoille, kiinnitä yksi DH-lohko jokaista 8 lohkoa kohden.

Napsauta: DH 2,5/5.2L or DH 2,5/10.4L

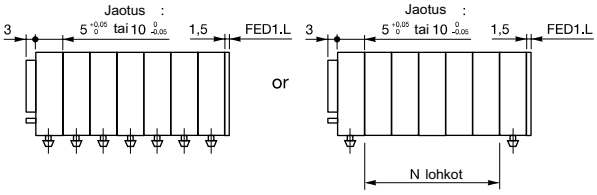

N lohkot = 8 lohkoa enint. 5 mm. jaotus
4 lohkoa enint. 10 mm. jaotus

Reijitys
(paneelin paksuus 0,6 - 1,2 mm
.024" - 0.47" tuumaa)

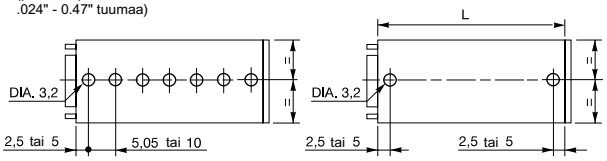

L = (N lohkot x 5,05) + (N lohkot x 10)

ETRES1

Käyttäjän tarrat



ETRES1	**1000 051.06**

Pienoisriviliittimet jousiliittimin

DIN 2

Päätypuristin	paks. 6,5 mm	**BADRL**	**0199 420.21**
Kisko	15 x 5 x 1	**PR2**	**0164 600.12**

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa väjhentää riviliittimen nimellisjännitettä. Lisätietoja saat meiltä.

Yksi johdin jousiliitintä kohden
Rivilliittimen rungon materiaali on UL 94 V0.

** Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäileisiin johtimiin.*

Tarvikkeet

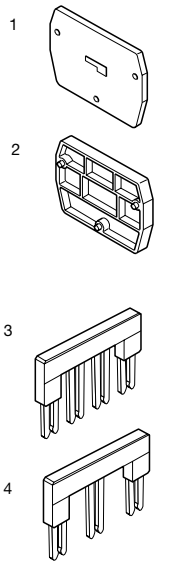

1 Päätyosa	harmaa oranssi	
2 Erotuslevy	harmaa oranssi	
3 Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi	
4 Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi	

R

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

DR 2,5/5.2L

Jaotus 5 mm +0,05 *.198"*

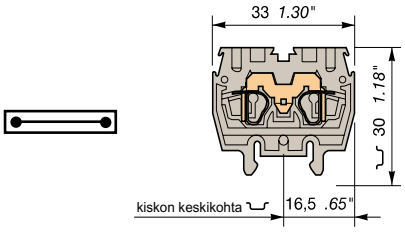

Color	Type	Part number
Kahden jousiliittimen pienoisriviliitin.		
Harmaa	**DR 2,5/5.2L**	**0290 201.11**
Oranssi	**DR 2,5/5.2L**	**0290 202.12**
Sininen	**DR 2,5/5.N.2L**	**0290 203.13**

Ominaisuudet

Johtimen koko	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
Erillisellä	0,5-2,5 mm²	
helalla		
Jännite		
Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	
Virta		
Nimellinen	24 A	15 A
Johtimen koko		
Nimellinen / Koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 301.02**
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 302.03**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL5.2	V0	2 nap.	**0291 102.23**
BJDL5.3	V0	3 nap.	**0291 103.24**
BJDL5.4	V0	4 nap.	**0291 104.25**
BJDL5.5	V0	5 nap.	**0291 105.26**
BJDL5.6	V0	6 nap.	**0291 106.27**
BJDL5.7	V0	7 nap.	**0291 107.20**
BJDL5.8	V0	8 nap.	**0291 108.01**
BJDL5.9	V0	9 nap.	**0291 109.02**
BJDL5.10	V0	10 nap.	**0291 110.26**

Katso kohta: Kiinnitys ja tarvikkeet

Päällä: 5 RC 55
Sivuilla: 5 RC 55

DR 2,5/10.4L

Neljän jousiliittimen pienoisriviliitin.

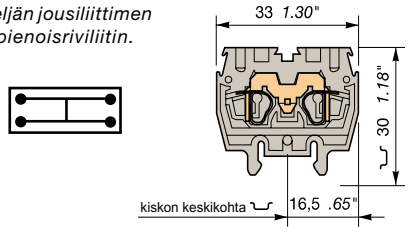

Color	Type	Part number
Neljän jousiliittimen pienoisriviliitin.		
Harmaa	**DR 2,5/10.4L**	**0290 211.02**
Oranssi	**DR 2,5/10.4L**	**0290 212.03**
Sininen	**DR 2,5/10.N.4L**	**0290 213.04**

	IEC NFC DIN	UL/CSA
	0,12-4 * mm²	26-12 AWG
	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
	0,5-2,5 mm²	
Jännite		
Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	
Virta		
Nimellinen	24 A	15 A
Johtimen koko		
Nimellinen / Koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 301.02**
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 302.03**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL10.2	V0	2 nap.	**0291 322.26**
BJDL10.3	V0	3 nap.	**0291 323.27**
BJDL10.4	V0	4 nap.	**0291 324.20**
BJDL10.5	V0	5 nap.	**0291 325.21**

Katso kohta: Kiinnitys ja tarvikkeet

Päällä: 5 RC 55
Sivuilla: 5 RC 55

Pienoisriviliittimet jousiliittimin

maadoitetut riviliittimet ei kiskokosketinta

DIN 2

** Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa, jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäikeisiin johtimiin.*

Tämän riviliittimen muut tarvikkeet: Katso saman kokoisten vakioriviliittimien sivuja.

DR 2,5/5.PI.2L

Jaotus 5 mm +0,05 .198"

Pienoisriviliitin kahdella jousilliittmellä





Malli	Tuoten:ro
Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä	
DR 2,5/5.PI.2L	0290 210.15

DR 2,5/10.PI.4L

Jaotus 10 mm -0,05 .394"

Pienoisriviliitin neljällä jousilliittmellä



Malli	Tuoten:ro
Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä	
DR 2,5/10.PI.4L	0290 220.17

Ominaisuudet		IEC NFC DIN	UL/CSA	IEC NFC DIN	UL/CSA	IEC NFC DIN	UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²	26-12 AWG	0,12-4 * mm²	26-12 AWG		
	Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG		
Nimellinen oikosulkuvirta		300 A / 1s.		300 A / 1s.			
Nimellinen johdinleikkaus / koko		2,5 mm² / A2	12 AWG	2,5 mm² / A2	12 AWG		

Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus
	9,5mm	3,5mm		IP 20	9,5mm	3,5mm		IP 20				
	.37"	.14"		NEMA 1	.37"	.14"		NEMA 1				
Hyväksynnät												

Tarvikkeet	Malli			Tuoten:ro	Malli			Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro
1 Päätyosa harmaa	FED1.L	V0	th. 1,5 mm	0291 301.02	FED1.L	V0paks. 1,5 mm		0291 301.02		
oranssi	FED1.L	V0	th. 1,5 mm	0291 302.03	FED1.L	V0 paks. 1,5 mm		0291 302.03		
R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"	(5) RC55				(5) RC55					

Pienoisriviliittimet jousiliittimin

maadoitetut riviliittimet on kytketty sähköisesti kiinnityskiskoon

DIN 2

** Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa, jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäikeisiin johtimiin.*

Tämän riviliittimen muut tarvikkeet: Katso saman kokoisten vakioriviliittimien sivuja.

DR 2,5/10.P.4L

Jaotus 10 mm -0,05 .394"

Pienoisriviliitin neljällä jousilliittmellä





Malli	Tuoten:ro
Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Vihreä runko /Keltainen merkintä	
DR 2,5/10.P.4L	0290 219.12

Ominaisuudet		IEC NFC DIN	UL/CSA	IEC NFC DIN	UL/CSA	IEC NFC DIN	UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen			0,12-4 * mm²	26-12 AWG		
	Monisäikeinen			0,12-2,5 mm²	26-12 AWG		
Nimellinen oikosulkuvirta				300 A / 1s.			
Nimellinen johdinleikkaus / koko				2,5 mm² / A2	12 AWG		

Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Johtimen kuorintapituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus
					9,5mm	3,5mm		IP 20				
					.37"	.14"		NEMA 1				
Hyväksynnät												

Tarvikkeet	Malli			Tuoten:ro	Malli			Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro
1 Päätyosa harmaa					FED1.L	V0	th. 1,5 mm	0291 301.02		
oranssi					FED1.L	V0	th. 1,5 mm	0291 302.03		
R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"					(5) RC55					

Minilohkot jousiliittimin

Kiinnitys alustalle laipoilla

Katso porausmalli aikaisimmilta sivuilta.

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa alentaa riviliittimen nimellisjännitettä. Kysy tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Yksi johdin / jousi.
Riviliittimen rungon materiaali on UL 94 V0.

** Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin.*

DB 2,5/5.2L

Jaotus 5 mm +0,05 *0,198"*

Minilohkot kahdella jousella.





Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot kahdella jousella		
Harmaa	**DB 2,5/5.2L**	**0290 241.10**
Oranssi	**DB 2,5/5.2L**	**0290 242.11**
Sininen	**DB 2,5/5.N.2L**	**0290 243.12**

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4* mm²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5 mm²	

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta

Nimellinen	24 A	15 A

Johtimen koko

Nimellinen/koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FEDB.L	V0		**0290 281.01**
FEDB.L	V0		**0290 282.02**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL5.2	V0	2 nap.	**0291 102.23**
BJDL5.3	V0	3 nap.	**0291 103.24**
BJDL5.4	V0	4 nap.	**0291 104.25**
BJDL5.5	V0	5 nap.	**0291 105.26**
BJDL5.6	V0	6 nap.	**0291 106.27**
BJDL5.7	V0	7 nap.	**0291 107.20**
BJDL5.8	V0	8 nap.	**0291 108.01**
BJDL5.9	V0	9 nap.	**0291 109.02**
BJDL5.10	V0	10 nap.	**0291 110.26**

Päällä (5) RC 555
Sivulla (5) RC 55

DB 2,5/10.4L

Jaotus 10 mm -0,05 *0,394"*

Minilohkot neljällä jousella.





Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot neljällä jousella		
Harmaa	**DB 2,5/10.4L**	**0290 251.12**
Oranssi	**DB 2,5/10.4L**	**0290 252.13**
Sininen	**DB 2,5/10.N.4L**	**0290 253.14**

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4* mm²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5 mm²	

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta

Nimellinen	24 A	15 A

Johtimen koko

Nimellinen/koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FEDB.L	V0		**0290 281.01**
FEDB.L	V0		**0290 282.02**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL10.2	V0	2 nap.	**0291 322.26**
BJDL10.3	V0	3 nap.	**0291 323.27**
BJDL10.4	V0	4 nap.	**0291 324.20**
BJDL10.5	V0	5 nap.	**0291 325.21**

Päällä (5) RC 55
Sivulla (5) RC 55

Tarvikkeet



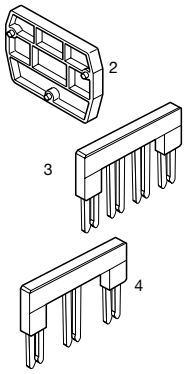

1	Päätylevy	harmaa oranssi
2	Erotuslevy	harmaa oranssi
3	Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
4	Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
R	Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"	

Minilohkot jousiliittimin

Eristetty maa, ei kiskokosketinta

Kiinnitys alustalle laipoilla

** Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin.*

Muut tarvikkeet näille riviliittimille: Katso luettelon sivuja, jotka koskevat saman kokoisia vakioriviliittimiä.

DB 2,5/5.PI.2L

Jaotus 5 mm +0,05 *0,198"*

Minilohkot kahdella jousella.



Malli	Tuoten:ro
Minilohkot kahdella jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä	
DB 2,5/5.PI.2L	0290 250.25

DB 2,5/10.PI.4L

Jaotus 10 mm -0,05 *0,394"*

Minilohkot neljällä jousella.



Malli	Tuoten:ro
Minilohkot neljällä jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä	
DB 2,5/10.PI.4L	0290 260.27

Ominaisuudet

		DB 2,5/5.PI.2L IEC NFC DIN	DB 2,5/5.PI.2L UL/CSA	DB 2,5/10.PI.4L IEC NFC DIN	DB 2,5/10.PI.4L UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen	0,12-4*mm²	26-12 AWG	0,12-4*mm²	26-12 AWG		
	Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG		
Nimellisvirran oikosulku		300 A / 1s.		300 A / 1s.			
Nimellinen johdinpoikkipinta / koko		2,5 mm² / A2	12 AWG	2,5 mm² / A2	12 AWG		

Muut ominaisuudet

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20	9,5 mm	3,5 mm		IP 20				
.37"	.14"		NEMA 1	.37"	.14"		NEMA 1				

Hyväksynnät

Tarvikkeet

		Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro
1	Päätylevy harmaa	FEDB.L V0	0290 281.01	FEDB.L V0	0290 281.01		
	oranssi	FEDB.L V0	0290 282.02	FEDB.L V0	0290 282.02		
R	Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"						
		(5) RC55		(5) RC55			

Ominaisuudet

		Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen						
	Monisäikeinen						
Nimellisvirran oikosulku							
Nimellinen johdinpoikkipinta / koko							

Muut ominaisuudet

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus

Hyväksynnät

Tarvikkeet

Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro

Minilohkot jousiliittimin

Alustan kiinnitys napsauttamalla asennusjalustaan:

0,6 – 1,2 mm paksulle paneelille.
Katso porausmalli aikaisemmilta sivuilta.

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa alentaa riviliittimen nimellisjännitettä. Kysy tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Yksi johdin / jousi.
Riviliittimen rungon materiaali on UL 94 V0.

** Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin.*

DH 2,5/5.2L

Jaotus 5 mm +0,05 *0,198"*

Minilohkot kahdella jousella.





Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot kahdella jousella		
Harmaa	**DH 2,5/5.2L**	**0290 261.14**
Oranssi	**DH 2,5/5.2L**	**0290 262.15**
Sininen	**DH 2,5/5.N.2L**	**0290 263.16**

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
yksisäikeinen	0,12-4 * mm²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5 mm²	

Jännite		
Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	
Virta		
Nimellinen	24 A	15 A
Johtimen koko		
Nimellinen/koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 301.01**
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 302.02**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL5.2	V0	2 - nap.	**0291 102.23**
BJDL5.3	V0	3 - nap.	**0291 103.24**
BJDL5.4	V0	4 - nap.	**0291 104.25**
BJDL5.5	V0	5 - nap.	**0291 105.26**
BJDL5.6	V0	6 - nap.	**0291 106.27**
BJDL5.7	V0	7 - nap.	**0291 107.20**
BJDL5.8	V0	8 - nap.	**0291 108.01**
BJDL5.9	V0	9 - nap.	**0291 109.02**
BJDL5.10	V0	10 - nap.	**0291 110.26**

Päällä : (5) RC 55
Sivuilla: (5) RC 55

DH 2,5/10.4L

Jaotus 10 mm -0,05 *0,394"*

Minilohkot neljällä jousella.





Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot neljällä jousella		
Harmaa	**DH 2,5/10.4L**	**0290 271.16**
Oranssi	**DH 2,5/10.4L**	**0290 272.17**
Sininen	**DH 2,5/10.N.4L**	**0290 273.10**

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5 mm²	

Jännite		
Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	
Virta		
Nimellinen	24 A	15 A
Johtimen koko		
Nimellinen/koko	2,5 mm² / A2	12 AWG

Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta	Suositeltu kiristysmomentti	Suojaus
9,5 mm	3,5 mm		IP 20
.37"	*.14"*		*NEMA 1*

Malli			Tuoten:ro
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 301.01**
FED1.L	V0	paks. 1,5 mm	**0291 302.02**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 311.23**
FED2.L	V0	paks. 4,0 mm	**0291 312.24**
BJDL10.2	V0	2 - nap.	**0291 322.26**
BJDL10.3	V0	3 - nap.	**0291 323.27**
BJDL10.4	V0	4 - nap.	**0291 324.20**
BJDL10.5	V0	5 - nap.	**0291 325.21**

Päällä : (5) RC 55
Sivuilla: (5) RC 55

Tarvikkeet

1 

2 

3 

4 

R

1	Päätylevy	harmaa oranssi
2	Erotuslevy	harmaa oranssi
3	Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
4	Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
R	Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"	

Minilohkot jousiliittimin

Eristetty maa, ei kiskokosketinta

Alustan kiinnitys napsauttamalla asennusjalustaan:

** Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin.*

Muut tarvikkeet näille riviliittimille: Katso luettelon sivuja, jotka koskevat saman kokoisia vakioriviliittimiä.

DH 2,5/5.PI.2L

Jaotus 5 mm +0,05 *0,198"*





Minilohko kahdella jousella.

Malli	Tuoten:ro
Minilohkot kahdella jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä	
DH 2,5/5.PI.2L	**0290 270.21**

DH 2,5/10.PI.4L

Jaotus 10 mm - 0,05 *0,394"*





Minilohko neljällä jousella.

Malli	Tuoten:ro
Minilohkot neljällä jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä	
DH 2,5/10.PI.4L	**0290 280.14**

Ominaisuudet

		DH 2,5/5.PI.2L IEC NFC DIN	DH 2,5/5.PI.2L UL/CSA	DH 2,5/10.PI.4L IEC NFC DIN	DH 2,5/10.PI.4L UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²	26-12 AWG	0,12-4 * mm²	26-12 AWG		
	Monisäikeinen	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG		
Nimellisvirran oikosulku		300 A / 1s.		300 A / 1s.			
Nimellinen johdinpoikkipinta / koko		2,5 mm² / A2	12 AWG	2,5 mm² / A2	12 AWG		

Muut ominaisuudet

	DH 2,5/5.PI.2L Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	DH 2,5/10.PI.4L Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Malli Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus
	9,5 mm	3,5 mm		IP 20	9,5 mm	3,5 mm		IP 20				
	.37"	.14"		NEMA 1	.37"	.14"		NEMA 1				

Hyväksynnät

Tarvikkeet

		DH 2,5/5.PI.2L Malli		Tuoten:ro	DH 2,5/10.PI.4L Malli		Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro
1	Päätylevy harmaa	**FED1.L**	V0 paks. 1,5 mm	**0291 301.01**	**FED1.L**	V0 paks. 1,5 mm	**0291 301.01**		
	Päätylevy oranssi	**FED1.L**	V0 paks. 1,5 mm	**0291 302.02**	**FED1.L**	V0 paks. 1,5 mm	**0291 302.02**		
R	Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"								

(5) RC55 (5) RC55

Ominaisuudet

		Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA	Malli IEC NFC DIN	Malli UL/CSA
Johtimen koko	Yksisäikeinen						
	Monisäikeinen						
Nimellisvirran oikosulku							
Nimellinen johdinpoikkipinta / koko							

Muut ominaisuudet

Malli Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Malli Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus	Malli Kuorinta-pituus	Suositeltu ruuvitaltta		Suojaus

Hyväksynnät

Tarvikkeet

Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro