




Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

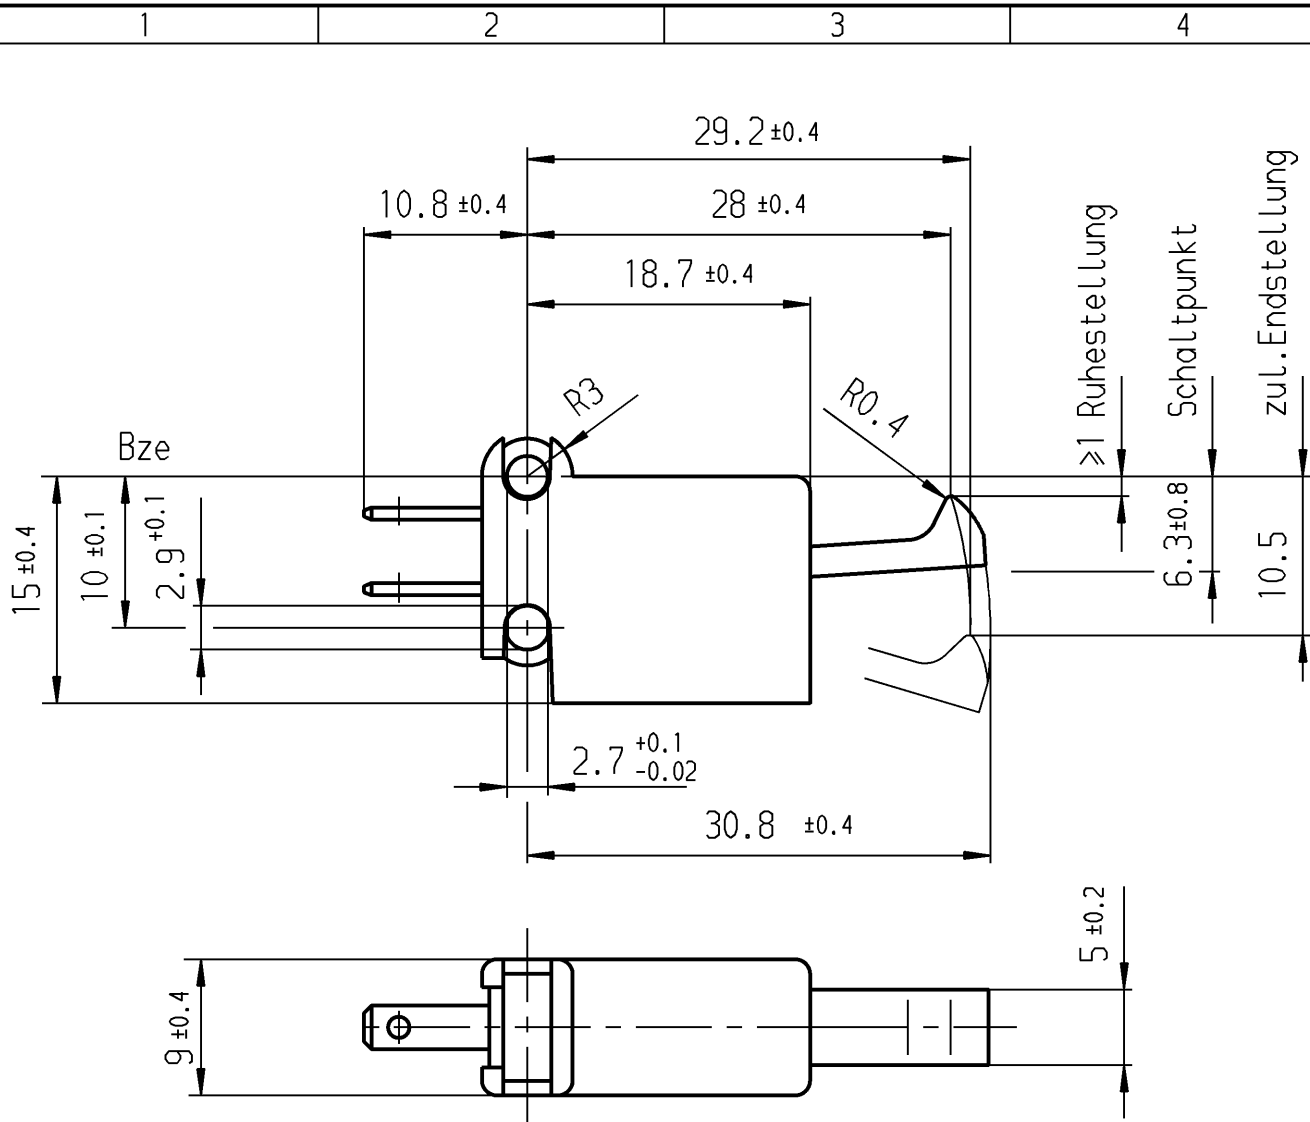

1019

6(2)/250~T85



5A 125-250V AC

R57

öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

Differenzweg


Sockel braun

0.9 bis 1.7 N

≤ 2.4 mm

Auf Verpackung

03429062



Für Form und Lage		◎ ≡		Allgemeintoleranzen UNTERELANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.5501	Index h	
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Laengen LENGTH					Radien RADII
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°								ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6		± 0.1		± 0.2	
				>6-15						± 0.15		± 0.3			
				>15-30						± 0.2		± 0.5			
				>30-70						± 0.3					
				>70-120						± 0.4					
						>120-200		± 0.8							
c	22658	08.02.94		g	29172	07.04.00		gue		CAD Medusa		Z		Schnappschalter	
b				f	24557	20.01.97		gc		gez./DRAWN BY 08.03.96		gue			
i				e	24206	11.07.96		gue		gepr./CHECKED BY					
h	30811	14.12.00 pfu		d	23872	08.03.96		gue		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 02.05.79					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									