


LTR	REVISION RECORD	DATE	DWN	APVD
G1	ECO-09-026444	NOV09	KK	AEG

SECCION A-A

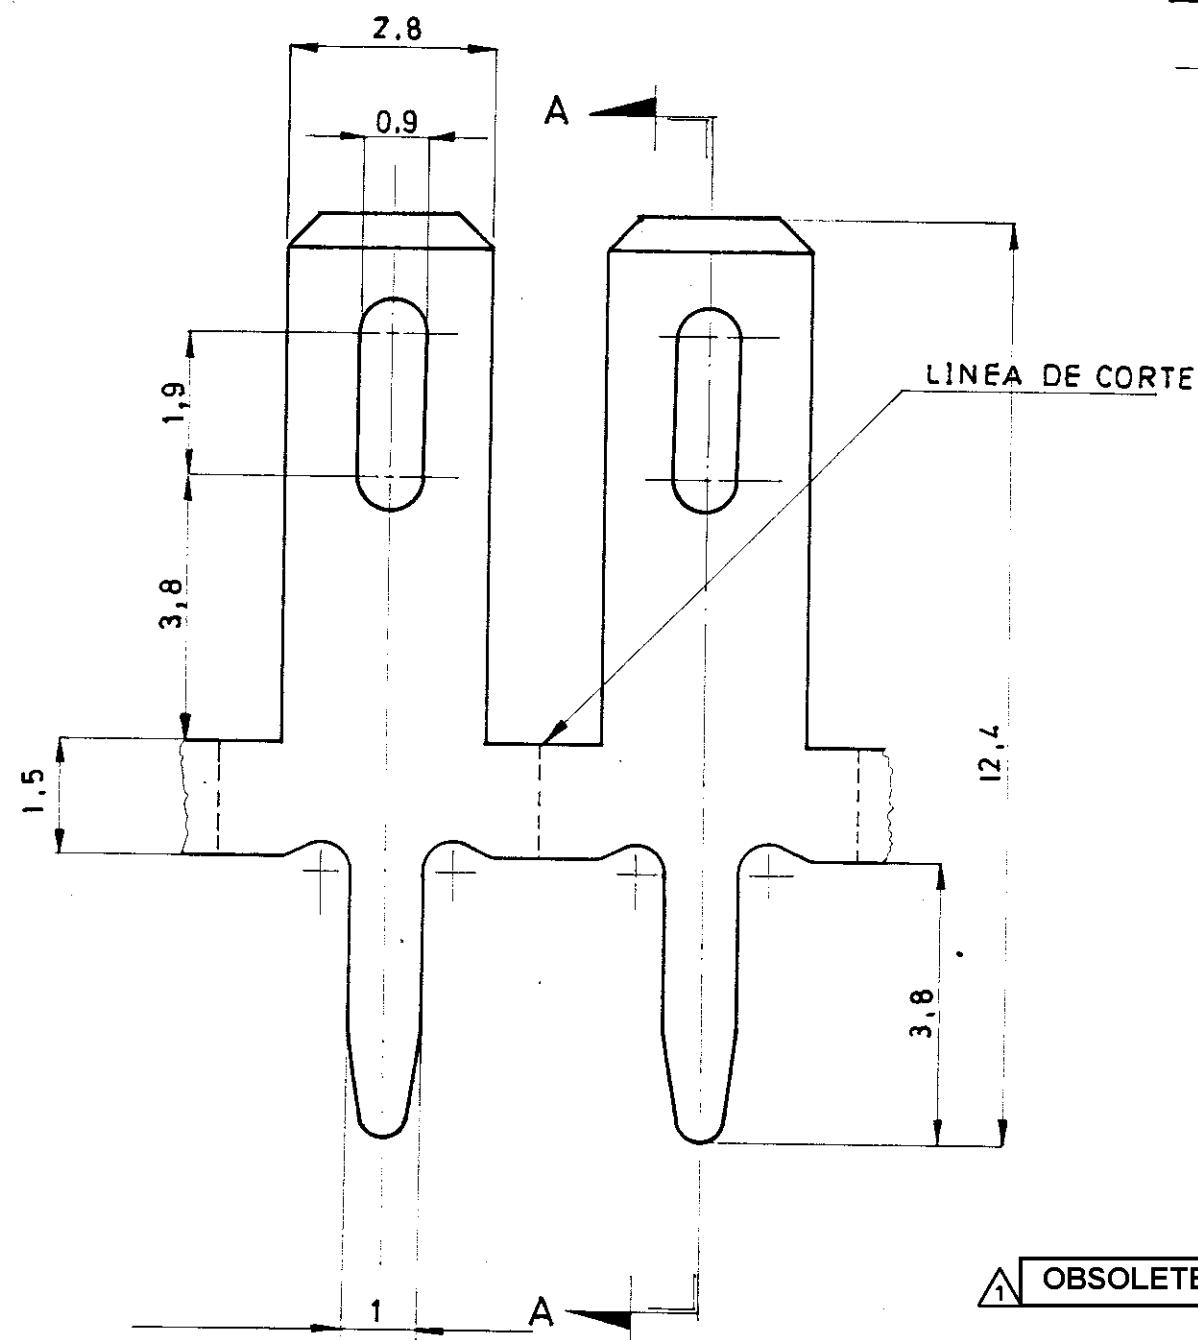

2,28(MIN) en una sola dirección
4,83(MIN) en ambas direcciones

agujero metalizado

4,83(MIN) en una sola dirección
5,84(MIN) en ambas direcciones

NOTE:



OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

DISTANCIAS MINIMAS ENTRE CENTROS

1 OBSOLETE

735427-3

~~735292-3~~

LATON

PLATEADO

735427-2

735292-2

LATON

ESTAÑADO

735427-1

735292-1

LATON

—H—


PIEZA SUELTA

N.º ORDEN

MATERIAL

ACABADO

APLICACION



ESCALA NATURAL

Para fijar en agujero de $1,10^{+0,00}_{-0,01}$

TOLERANCIA GENERAL $\pm 0,2$

PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

DIB. CARBONELL 26-6-73

FECHA

COMF. FORISCOT 26-6-73

FECHA

DE. *Foriscot* 10-5-93

FECHA

APR.

FECHA

© 19 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR
PATENTES ACTUALES O PENDIENTES

GAMA HILO

GAMA AISLANTE

PRIMER USO

ESCALA

10:1

LOC

AL

B

N.º

735292

NOMBRE

LENQUETA FASTON .110 PARA C.C.I.

AMP
AMP - ESPAÑOLA S. A.
BARCELONA
ESPAÑA

REV
G1

PRINT LIST
AL 2

AMP 1253 E

8

7

6

5

4

3

2

1