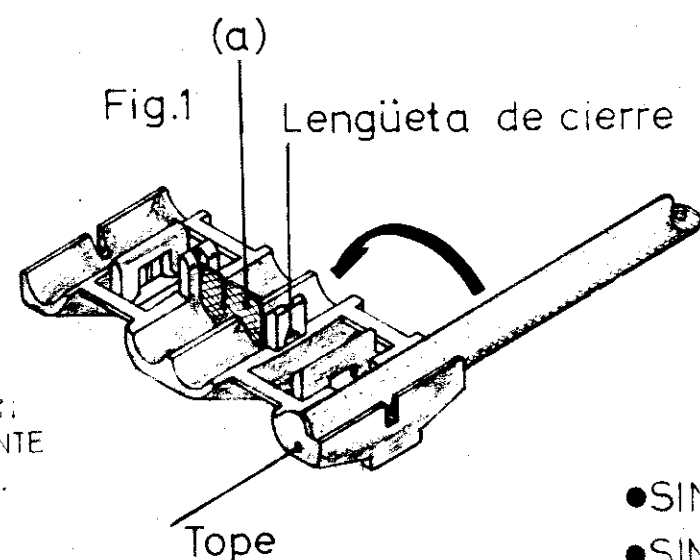
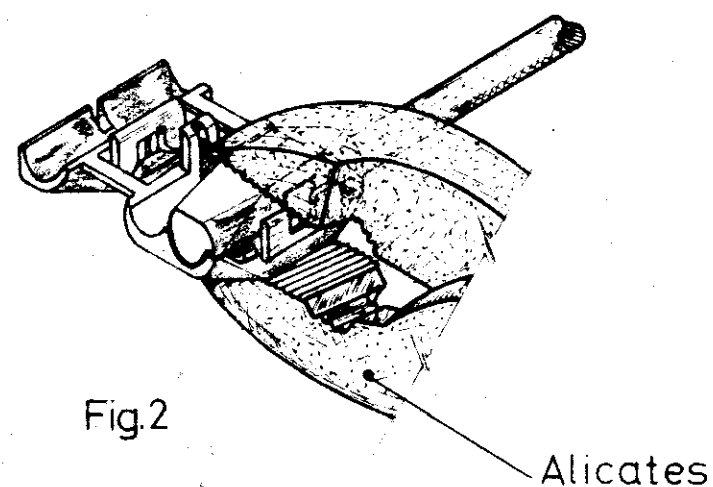


**1ª OPERACION**

COLOCACION DEL CONDUCTOR EN SU ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE (FIG.1) HASTA EL TOPE INDICADO.

2ª OPERACION

GIRO DEL PORTA-CONDUCTOR SEGUN INDICACION DE LA FLECHA (FIG.1) HASTA APOYAR EL CONDUCTOR EN EL CONTACTO (a).

**3ª OPERACION**

APRIETE MEDIANTE LA HERRAMIENTA (ALICATES FIG.2) HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE.

- SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES.
- SIN PELADO PREVIO DEL CONDUCTOR.
- PARA CONDUCTOR CON ALMA RIGIDA DE SECCION $0'5-0'75 \text{ m.m.}^2$
- TRENZADA DE SECCION $0'75 \text{ m.m.}^2$
- MULTIFILAR
- FACIL MONTAJE.

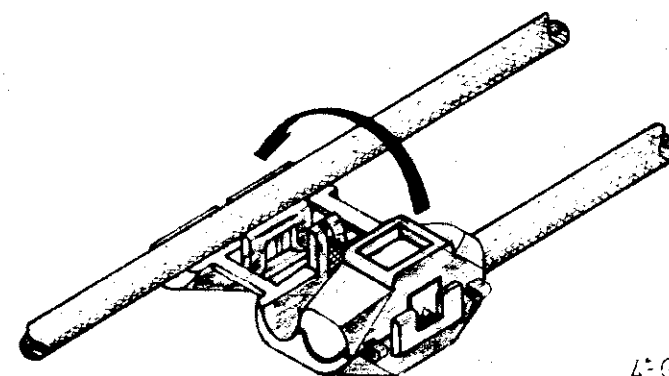



Fig.3

4ª OPERACION

GIRO SEGUN FLECHA INDICADA (FIG.3) HASTA EL APOYO DEL CONTACTO (a) SOBRE EL CONDUCTOR.

5ª OPERACION

APRIETE HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE. MONTAJE ACABADO.

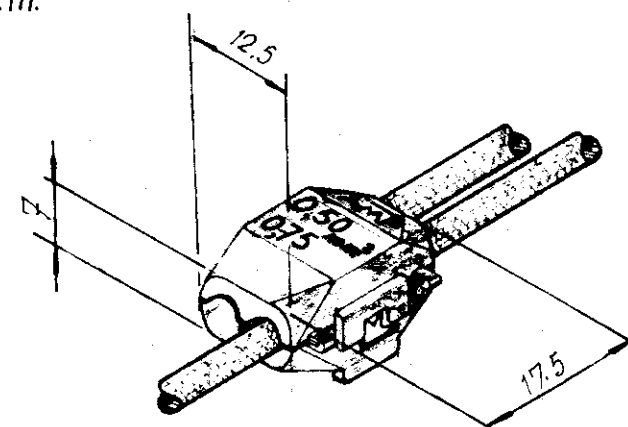

735410-0

N.º ORDEN

MATERIAL

ACABADO

PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

DIB.	FECHA	3-1-75
COM.	FECHA	3-1-75
DE.	FECHA	10-5-78
APR.	FECHA	

© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR
PATENTES ACTUALES O PENDIENTES

GAMA HILO
0'5-0'75 m.m.²GAMA AISLANTE
Φ 4 mmPRIMER USO
General

ESCALA

LOC
AL

B

N.º

PN- 735410

REV
C2

CONECTOR ELECTRO TAP

HOJA 1
de 5

LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA
C2	MODIF. SHEETS 4,5 EC ES00-0089-98	J.P.	11-6-98
C1	ADDED SHEETS 3,4,5 EC ES00-0064-97	J. Pascual	12-11-97
C	Añadida hoja 2 de 2	J. Pérez	14-1-97

LOC.
ALDIST.
2

AMP 1261 ES

8

7

6


5


4

3

2

1

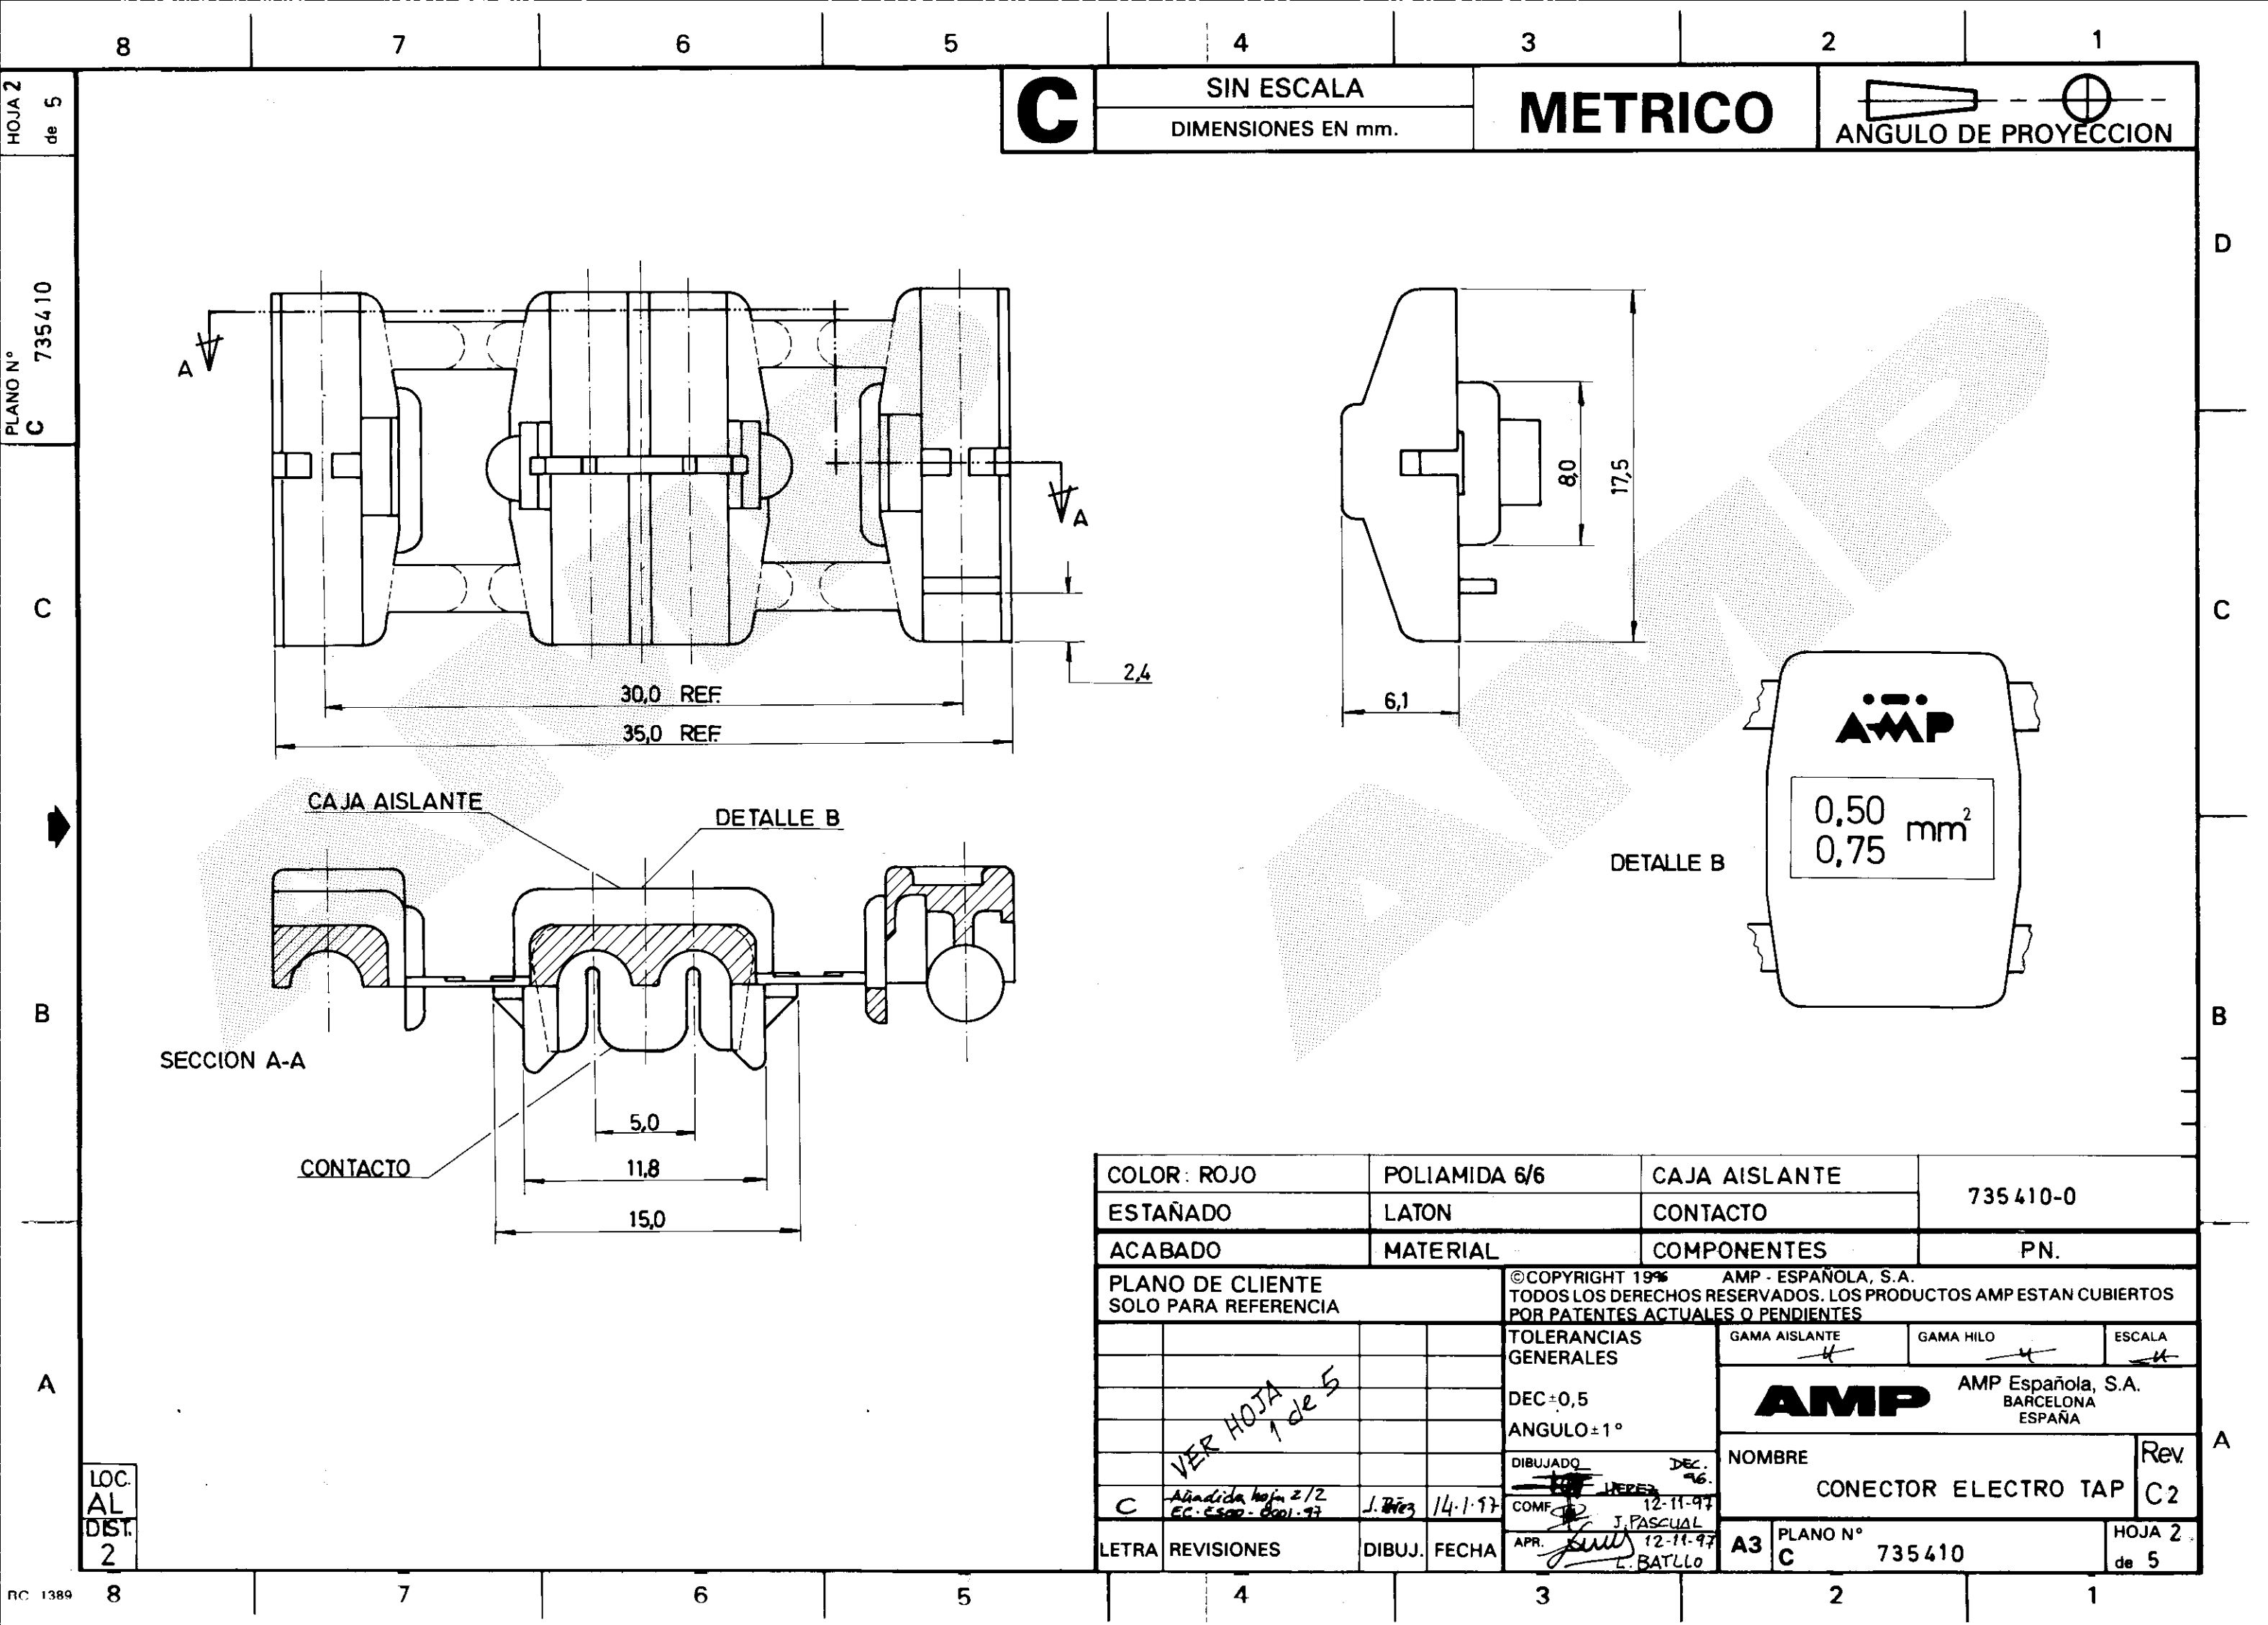

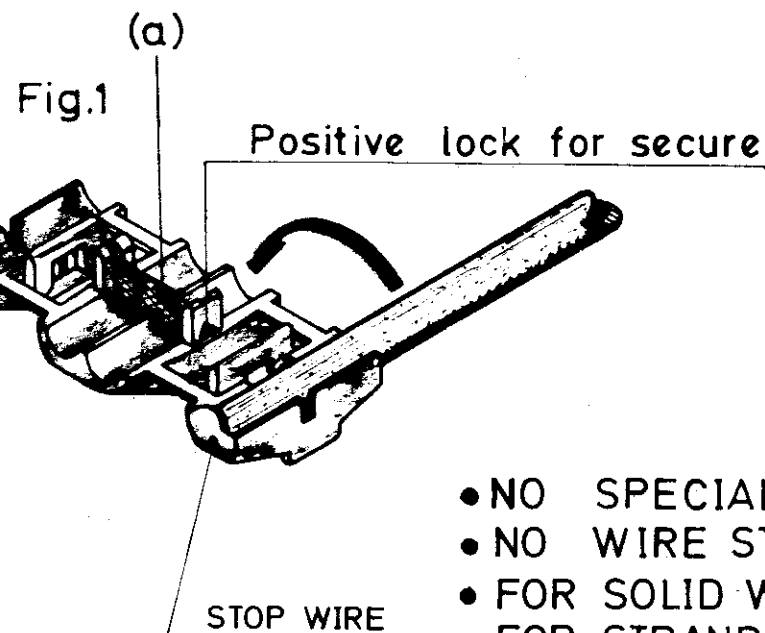


1st STEP

LAY THE CONDUCTOR IN THE HOUSING AS SHOWN

2nd STEP


FOLD UP THE HOUSING ACCORDING THE ARROW TILL LEAN THE CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT.

- NO SPECIAL TOOLS
- NO WIRE STRIPING
- FOR SOLID WIRE 0,5 0,75mm²
- FOR STRANDED WIRE 0,75mm²
- EASY ASSEMBLY

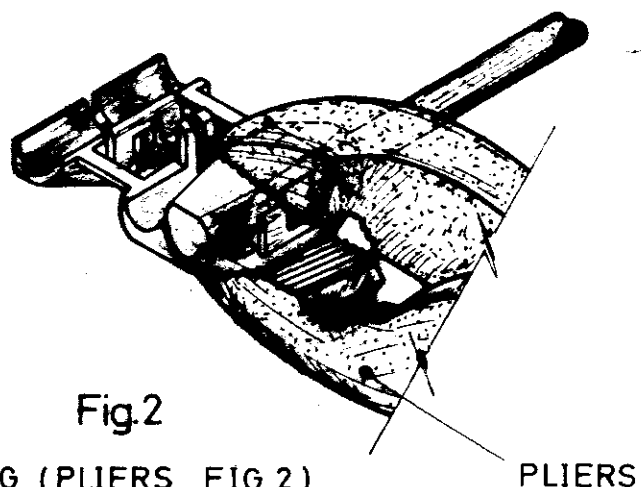


3th STEP

SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2) TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED

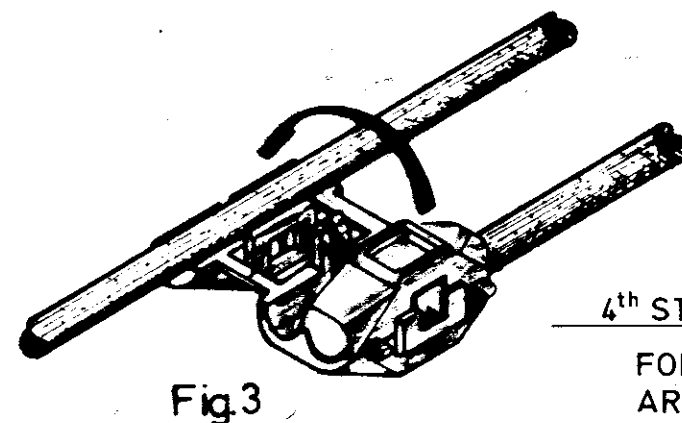

4th STEP

FOLD UP ACCORDING THE ARROW (FIG 3) TILL LEAN THE CONTACT AGAINST THE CONDUCTOR.

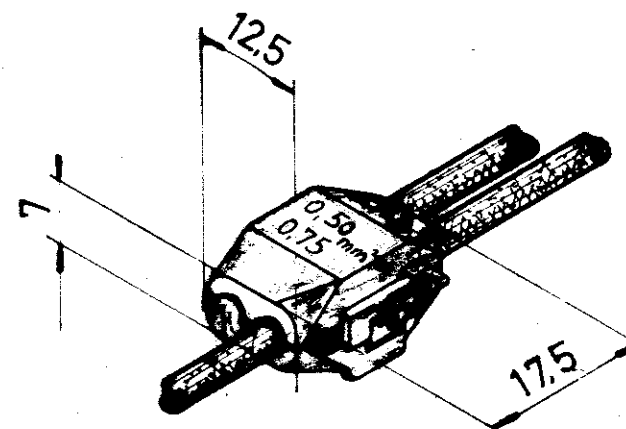


5th STEP

SQUEEZE TILL LATCH THE POSITIVE LOCK. FINISHED ASSEMBLY


735 410-0	BRASS NYLON	TIN PLATED MOULDED
N.º ORDEN	MATERIAL	ACABADO
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA		
DIS. <i>Dominguez 16-3-83</i>	FECHA <i>17-3-83</i>	© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES
COM. <i>M. J. J.</i>	FECHA <i>10-5-93</i>	AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA
DE. <i>AMP</i>	FECHA	SCALA <i>1:1</i>
APR.	FECHA	LOC <i>AL</i>
ELECTRO TAP CONNECTOR		N.º 735410
HOJA 3 de 5		C2

1^{ere} OPÉRATION:

INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDICUÉE

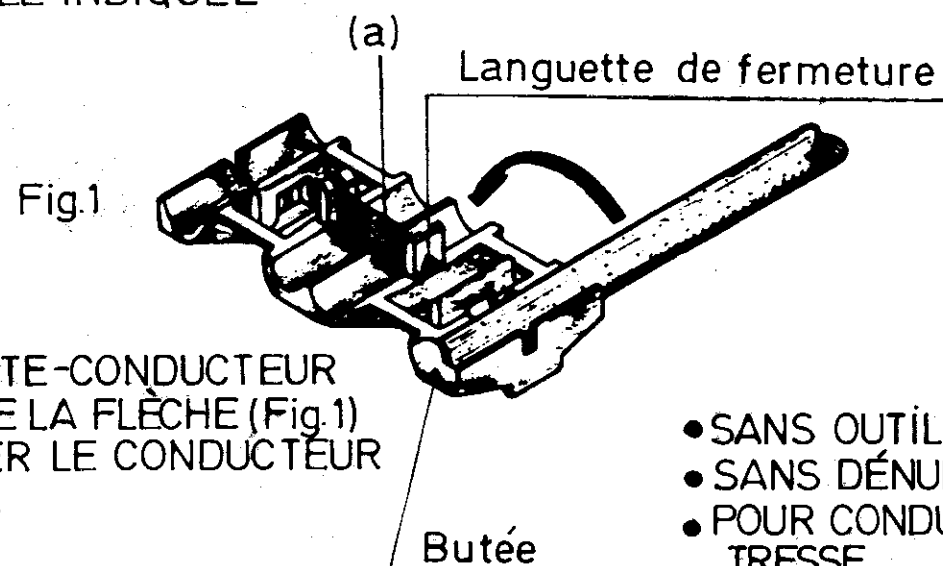2^e OPÉRATION:


TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig.1)
JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR
SUR LE CONTACT.

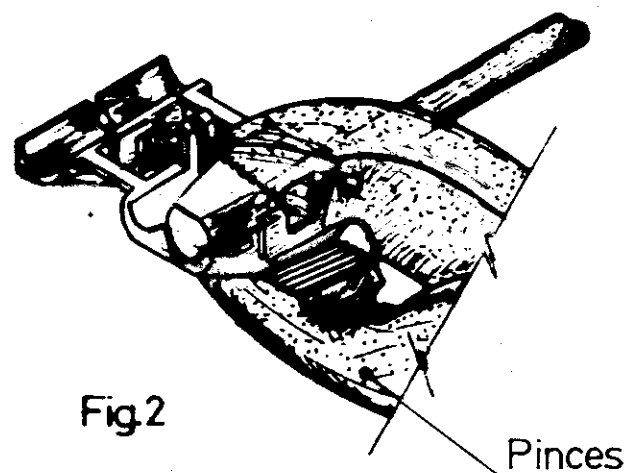


- SANS OUTILS SPÉCIFIQUES
- SANS DÉNUDER PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR
- POUR CONDUCTEUR AVEC ÂME RIGIDE DE SECTION 0,5-0,75 mm²
- TRESSE MULTIBRIN } de section 0,75 mm²
- FACILITE D'ASSEMBLAGE

4^e OPÉRATION:


TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE
(Fig.3) JUSQU'À L'APPUÏ DU CON-
TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

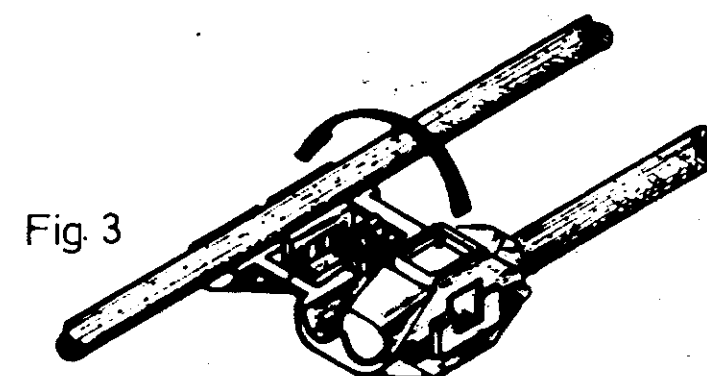5^e OPERATION:

SERRER JUSQU'À CE QUE LA
LANGUETTE SOIT VERROUILLÉE.
ASSEMBLAGE TERMINÉ.

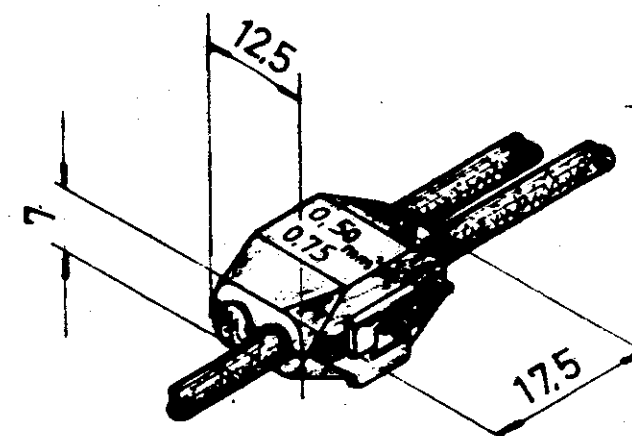3^e OPÉRATION:

SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig.2)
JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE
SOIT VERROUILLÉE

735 410-0		LAÏTON	ÉTAMÉ		
		NYLON	COULEUR ROUGE		
REF.		MATIÈRE			
PLAN CLIENT. UNIQUEMENT POUR REFERENCE					
DESIGNÉ PAR J. PASCUAL  FECHA 11-11-97		©1997 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES			
COM. L. BATLLO  FECHA 11-11-97					
DE L. BATLLO  FECHA 11-11-97		GAMA NULO 05-0,75mm ²	GAMA AISLANTE Ø 4 mm, Max.	PRIMER USO General	 AMP ESPAÑOLA, S.A. BARCELONA ESPAÑA
APR. FECHA		ESCALA 	LOC AL	B	
		CONNECTEUR ELECTRO TAP			REV. C2 HOJA 4 de 5

PLANO N°
C 735410
HOJA 5
de 5

C

B

A





LOC.
AL
DIST.
2

C

SIN ESCALA
DIMENSIONES EN mm.

METRICO

ANGULO DE PROYECCION

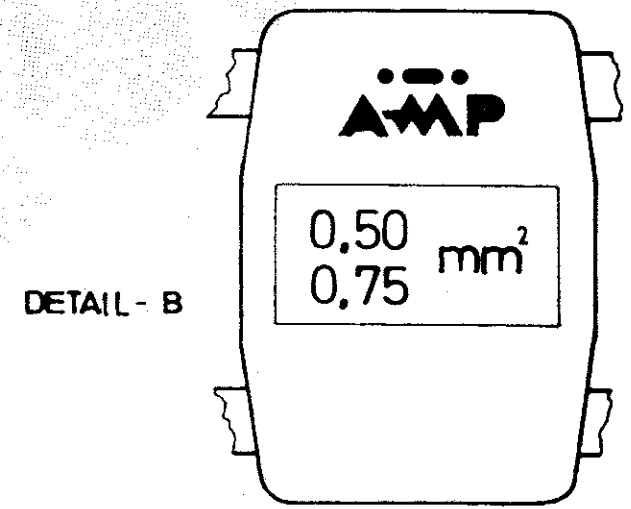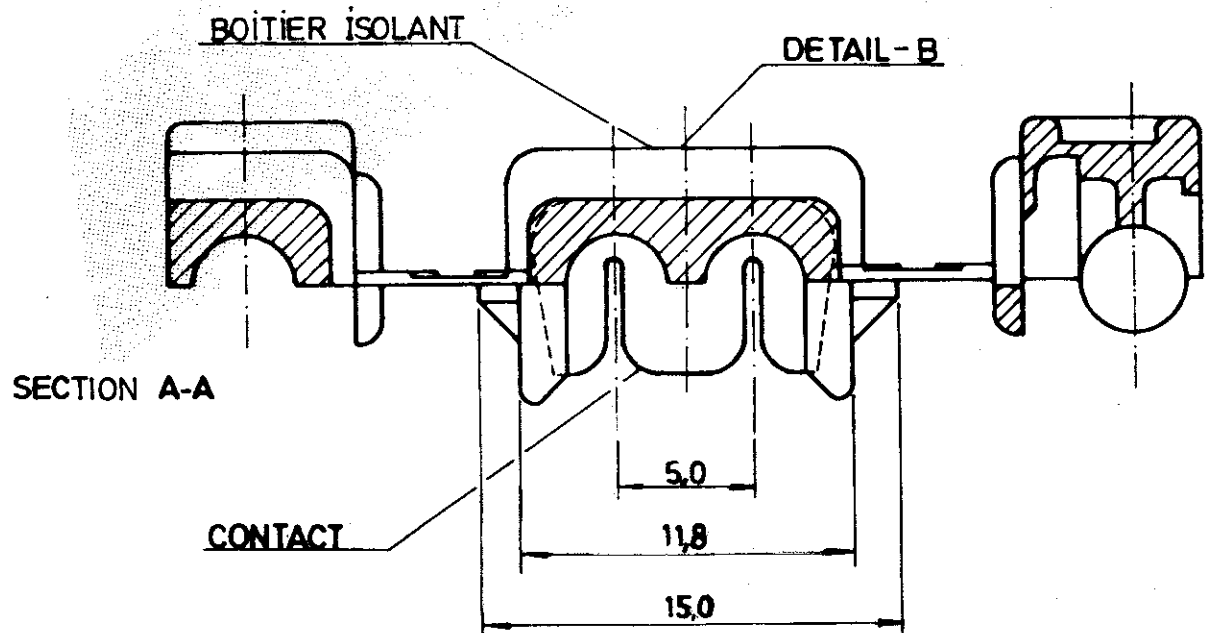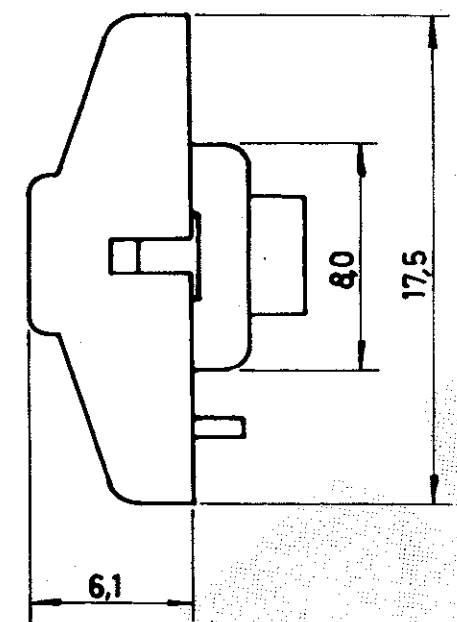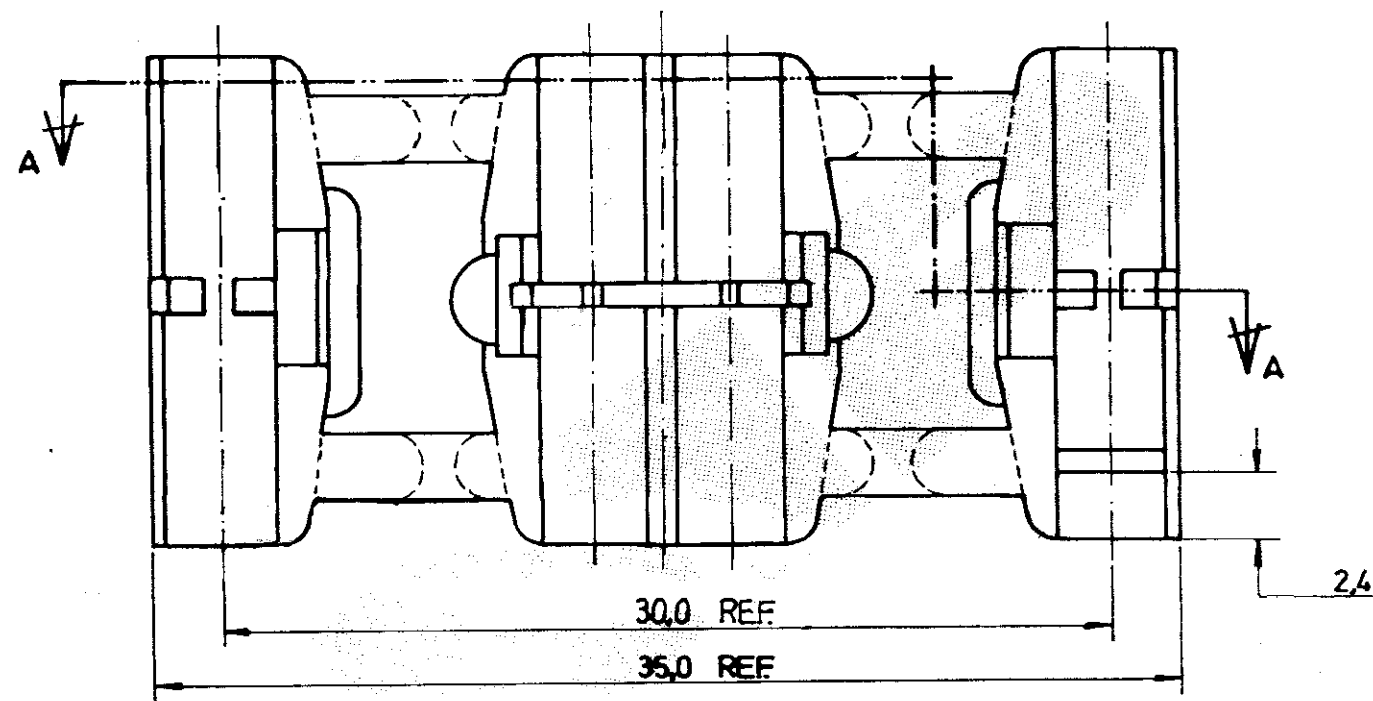

COULEUR ROUGE		POLIAMID 6/6		BOÎTIER ISOLANT		735410-0					
ÉTAMÉ		LAITON		CONTACT							
FINITION		MATIÈRE		COMPOSANT		REF.					
PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE				©COPYRIGHT 1997 AMP - ESPAÑOLA, S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES							
VOIR PLAN 1 de 5				TOLERANCIAS GENERALES		GAMA AISLANTE ☒		GAMA HILO ☒		ESCALA ☒	
				DEC±0,5		AMP AMP Española, S.A. BARCELONA ESPAÑA					
				ANGULO±1°							
				DIBUJADO J. PASCUAL 11-11-97		NOMBRE CONNECTEUR ELECTRO TAP		Rev. C2			
				CONF. L. BATILLO 11-11-97							
LETRA		REVISIONES		DIBUJ.		FECHA		A3 PLANO N° C 735410		HOJA 5 de 5	
				APPROB. BATILLO 11-11-97							